

M3s · Riel con gancho (una mitad)

Riel hueco de 30 × 30 mm (celosía) que sale de la caja y lleva la cápsula de cámara. Una mitad por lado; la otra es la misma pieza girada 180° sobre z. El gancho en C cuelga el nodo del aro de la linterna.

Vista A

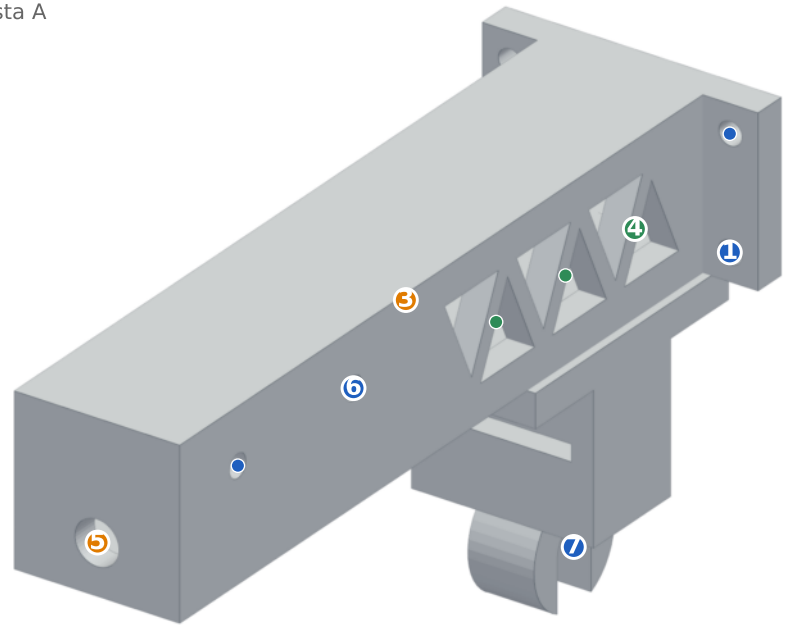

Vista B

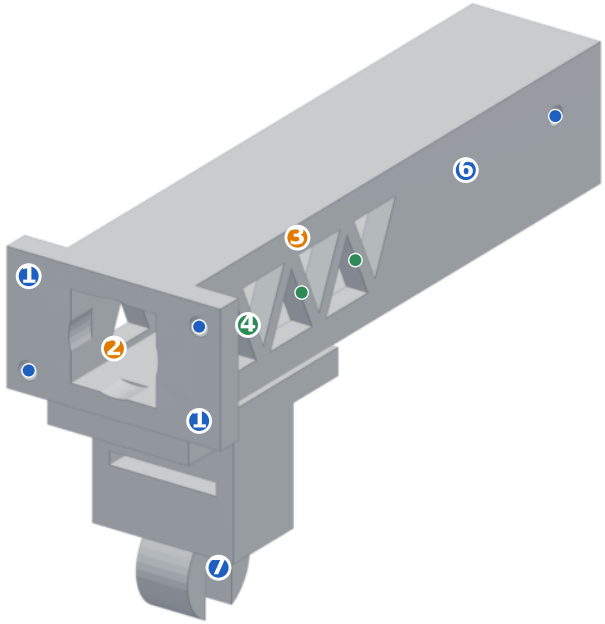

● tornillo / unión ● cable ● forma / ahorro de material

1. **Pasos M4 de la brida · Ø4.2 · ×4**
   Cuatro pasos M4 (Ø4.2) en la brida de 25 mm de ancho: los 4 tornillos M4 que atan el riel al cojín de la caja (N° 3 de M1s). Unión no estanca. Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
2. **Ventana Ø21 de la brida**
   Ventana de 21 mm. Mirando el riel desde el lado de la caja es el agujero redondo grande que se ve en la brida, junto a la celosía. Deja pasar el domo del PG7 de la caja (que asoma por el Ø30 del cojín). De aquí el Cat5e sale del PG7 hacia el interior del conducto. Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
3. **Conducto hueco por dentro**
   El riel es un tubo hueco: 10 mm libres entre paredes de 5 mm. Por dentro corre el Cat5e de la cámara (varilla M8 de lastre aparte). Va inundado: no sella; el sello son los PG7. Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
4. **Celosía de triángulos (ahorro de material) · ×6**
   Ventanas triangulares (celosía Warren de 65°, barras de 3 mm) en las dos paredes. Quitan material y peso. No son pasos de cable: el cable va por dentro y se ve a través de ellas.
5. **Agujero redondo Ø8 de la punta**
   Es el agujero redondo que se ve en el extremo del riel (pared de 5 mm). Es la entrada del cable de la cámara al riel: el Cat5e sale del PG7 de la cápsula (N° 2 de M4), hace un bucle y entra por aquí, corre por el conducto (N° 3, se ve por la celosía), pasa la ventana Ø21 (N° 2) y llega al PG7 del cojín de la caja (N° 4 de M1s). Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
6. **M4 de la silla de la cápsula · Ø4.2 · ×4**
   Dos tornillos M4 (a x = 170 y 200) cruzan el riel de lado a lado: se ven 4 pasos Ø4.2, uno por pared. Aprietan las mejillas de la silla de M5s contra el riel. NO son pasos de cable.
7. **Asiento en C del gancho · Ø8.8**
   C abierta de Ø8.8 (varilla del aro Ø8 + 0.4 de holgura): el nodo cae sobre la varilla del aro de la linterna. Una correa de 25 × 3 pasa por la ranura del alma.