

M5s · Tapa de la cápsula con pie

Cierra la cápsula M4 y la fija al riel: placa de tapa inclinada 30°, alma y silla en U que abraza el riel. Se imprime ×2. El STEP está en la pose del ensamble (x a lo largo del riel).

Vista A

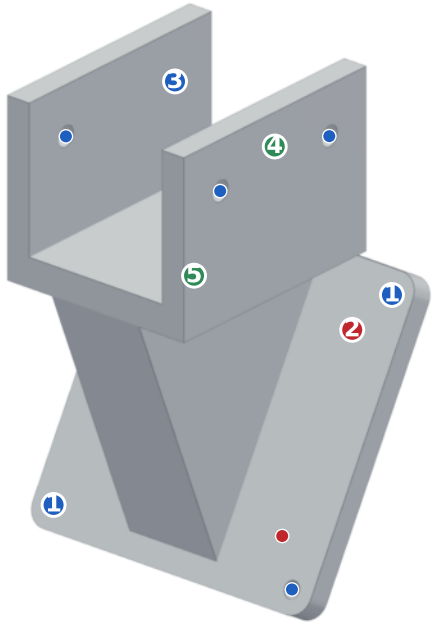

Vista B

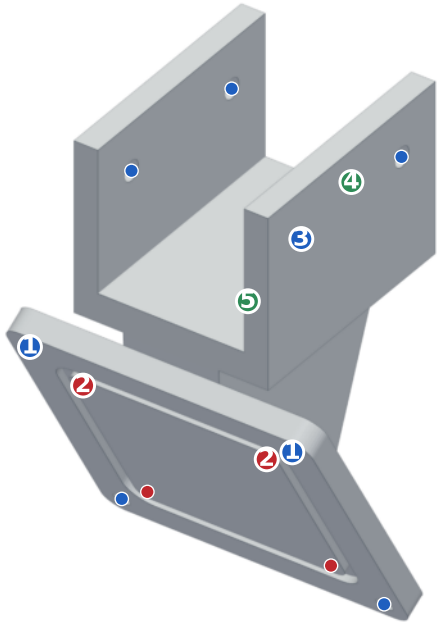

1. **Pasos M3 de la tapa · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las esquinas de la placa: M3 con tuerca contra M4 (N° 1 de M4). Apretados, comprimen el cordón.
2. **Ranura del cordón O-ring (4 esquinas) · Ø10.6 · ×4**
   Ranura rectangular de 2.6 × 1.5 mm en la cara interior de la placa, entre la cavidad y los M3. Cordón de goma Ø2. Se marcan sus 4 esquinas (R4).
3. **M4 de la silla · Ø4.2 · ×4**
   Dos M4 (a x = 170 y 200) cruzan las dos mejillas (4 pasos Ø4.2) y el riel por dentro (N° 6 de M3s). Sujetan la cápsula al riel.
4. **Silla en U sobre el riel · ×2**
   Dos mejillas y una placa bajo el riel: abrazan el conducto (holgura 0.3 por lado).
5. **Alma triangular**
   Alma en V que lleva el peso de la cápsula al riel; se imprime sin soportes locales. FEM local: factor de seguridad 5.0 (150 N).

● tornillo / unión ● sello / agua ● forma / ahorro de material