

FRENTE



LADO

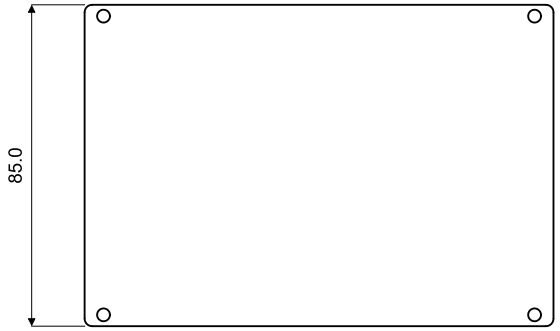

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Margen alrededor de los módulos: 2 *
`boya.bandeja_borde`

Postes con inserto M3 (Ø): 8 *
`boya.poste_D`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según `riel.varilla_grado`.

B1b · Boya, bandeja
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 40
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.