

FRENTE



LADO

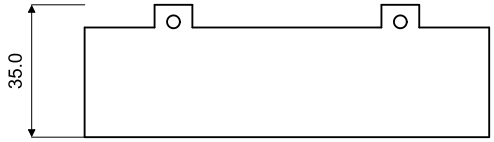

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Espesor: 3 *
`lastre.bolsillo_pletina_pared`

Tornillos M3: distancia al centro (x): 30 *
`lastre.tapa_tornillo_x`

Orejeta bajo el tornillo: ancho: 10 *
`lastre.tapa_boss [1]`

Orejeta: saliente: 6 *
`lastre.tapa_boss [2]`

Agujero de paso M3: 3.4 *
`m3.paso`

Avellanado: Ø de la cabeza: 6.72 *
`m3.cabeza_avellanada [1]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

M3t · Tapa del bolsillo del lastre
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 12
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git