

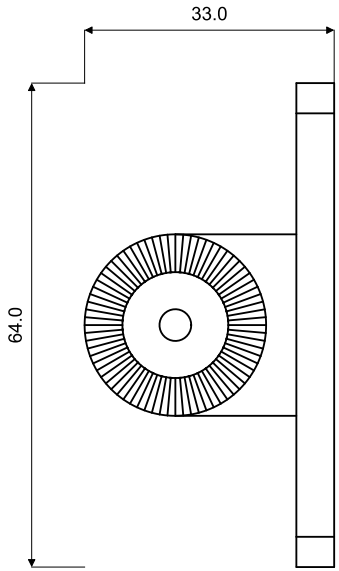


FRENTE

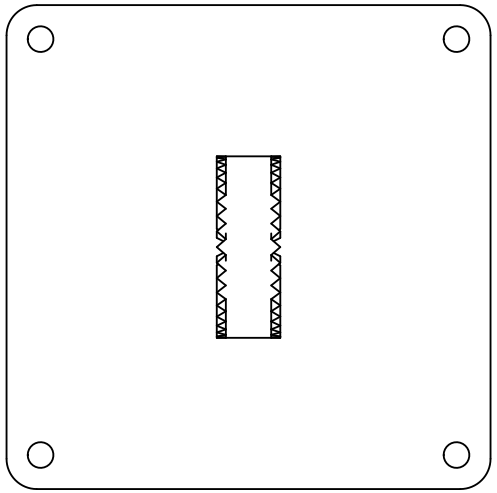

LADO

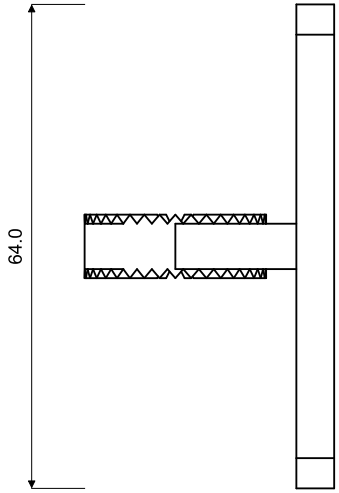

PLANTA

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Cotas importantes (mm)

Espesor de la tapa: 5 *
`capsula.tapa`

Disco dentado: Ø: 24
`bisagra.disco_D`

Cantidad de dientes: 36
`bisagra.dientes`

Alto del diente: 1.2
`bisagra.diente_alto`

Lengua: largo: 16 *
`bisagra.lengua_largo`

Hueco entre orejas: 8.4
`bisagra.hueco`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.
3. Junta tórica: cordón Ø2 en ranura 2.6 × 1.5 (compresión 25 %).
4. Pared diseñada a 1 m (10 kPa); manda la manipulación con 150 N.
5. Bisagra de 36 dientes: de 0° a 90° en pasos de 10°.

M5 · Cápsula, tapa con bisagra

Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 30

Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo

LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git