

B5 · Cuna, lado base

Cuna que sostiene una botella a lo largo de Y en cada extremo del casco. Mitad del lado de la base de la botella; se imprime 2 veces (una por cuna). Aquí x = 0 es la unión con el lado cuello.

Vista A

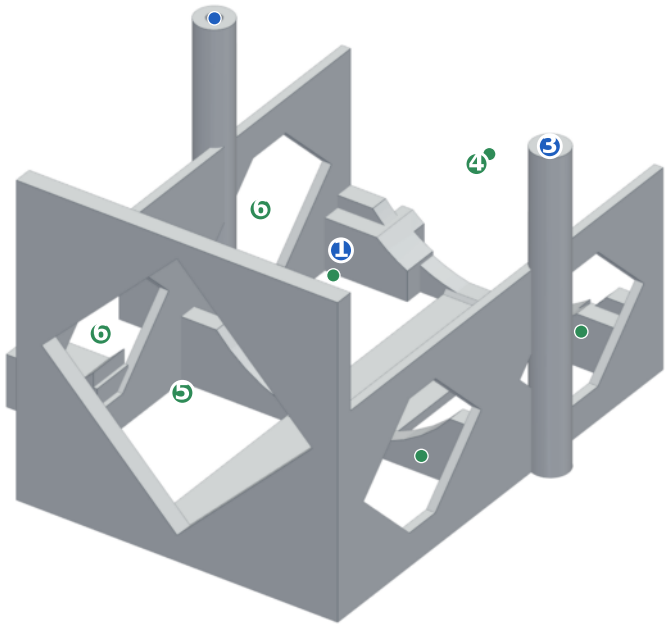

Vista B

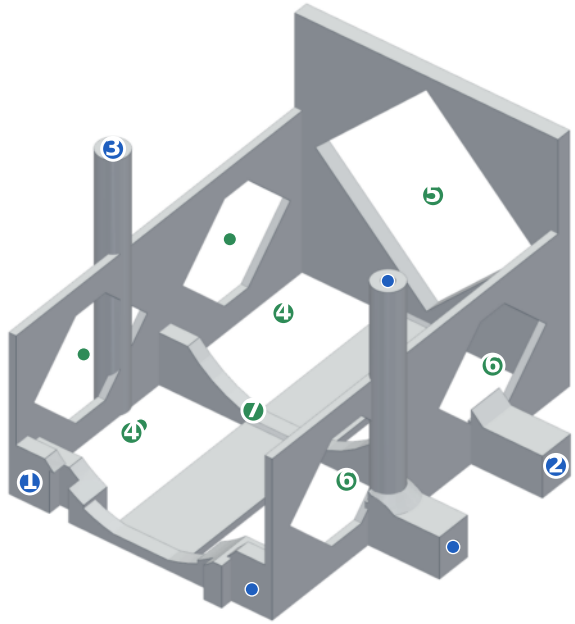

1. **Pasos M3 de unión de las mitades · Ø3.4 · ×2**
   Dos pasos M3 (Ø3.4) en almohadillas bajas en x = 0: un M3 por lado une esta mitad con la del cuello (brida 5 + 5 mm). Sin pin redondo: la lengüeta vertical de la almohadilla alinea las dos mitades.
2. **Insertos M3 de las lengüetas · Ø4.0 · ×2**
   Inserto M3 (Ø4.0 × 6, eje en Y) en cada lengüeta de 12 × 14 mm que sale hacia el casco. El tornillo entra desde la bahía de B1, cruza la costilla del extremo (N° 5 de B1) y rosca aquí.
3. **Insertos M3 de los postes de correa · Ø4.0 · ×2**
   Dos postes Ø10 (corridos 1 mm afuera para no tocar la botella) con inserto M3: reciben los tornillos de la correa B6.
4. **Silla baja de la botella · Ø81/83 · ×3**
   Ranuras en U Ø83 en la costilla del medio y en la de la unión: guían la botella; las correas B6 la sujetan hacia arriba.
5. **Rombo de aligeramiento**
   Ventana en rombo en la costilla del extremo de la base de la botella (cerrada: la base de la botella la toca). Ahorra material y se imprime sin puentes.
6. **Ventanas hexagonales · ×4**
   Cuatro ventanas hexagonales (2 por pared): aligeran y dejan inyectar espuma de poliuretano.
7. **Chaflán 45° en la base de los soportes · ×3**
   Chaflanes de 45° × 3 mm en la unión de costillas, lengüetas y postes con el patín: sin voladizos ni soportes.

● tornillo / unión ● forma / ahorro de material