

M3f · Marco del bolsillo de lastre

Marco de 117 × 77 × 30 mm (paredes de 5) que guarda el lastre a granel (tuercas y arandelas M8). Se imprime ×2 (uno por bolsillo), sin soportes. Se atornilla por arriba a las orejas de la caja M1s y se cierra por abajo con la placa M3t. Queda fuera del volumen seco: se moja y no sella.

Vista A

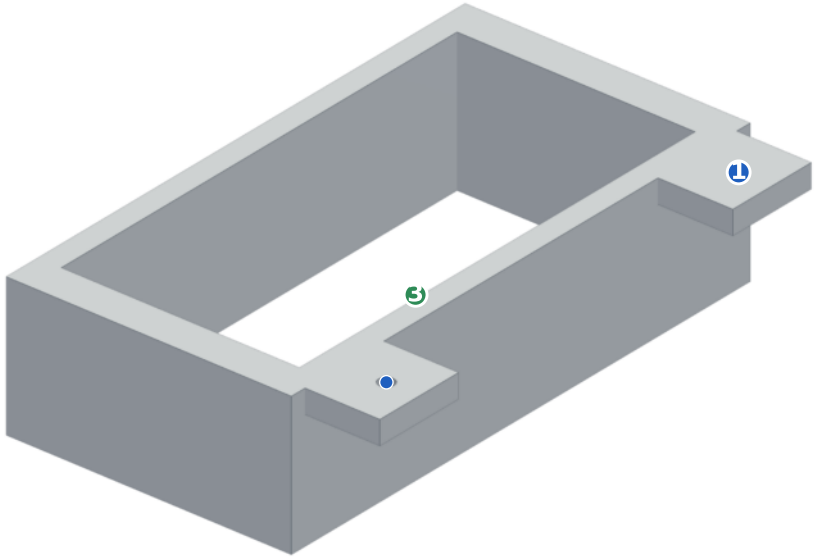

Vista B

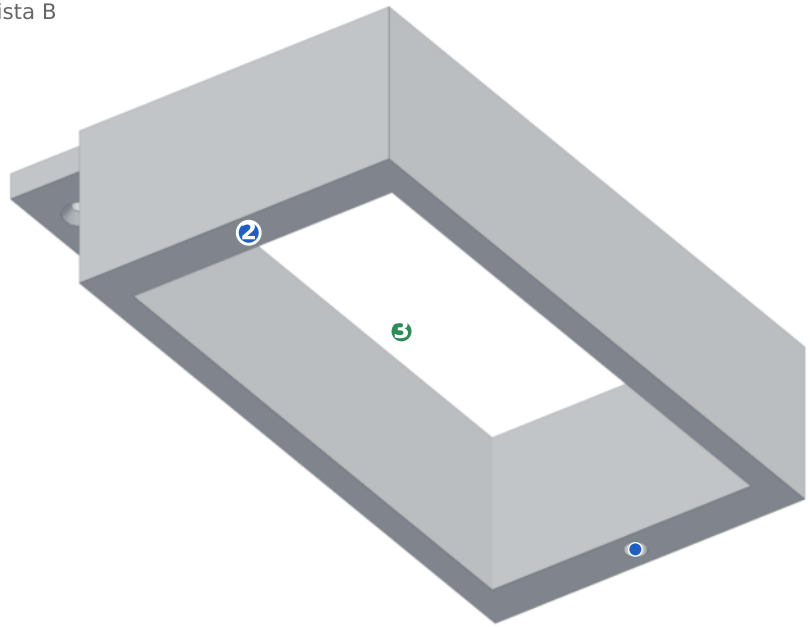

1 **Pasos M3 de las orejas · Ø3.4 · ×2**
Dos pasos M3 (Ø3.4) en las orejas del marco: los tornillos suben a los insertos ciegos de las orejas de M1s (N° 9 de M1s), desde abajo, sin perforar la caja.

2 **Insertos M3 de la placa · Ø4.0 · ×2**
Dos insertos térmicos M3 (Ø4.0 × 6) por marco: reciben los M3 con cabeza avellanada de la placa de cierre (N° 1 de M3t).

3 **Bolsillo de lastre**
Hueco abierto por abajo donde cae el lastre a granel. Paredes de 5 mm. Es la pieza que antes estaba dentro de M1s: sacarla deja el piso de la caja plano y sin soportes.

● tornillo / unión ● forma / ahorro de material