
B2 · Cubierta, lado liso

Marco de barras que cierra el casco por arriba y sostiene la caja B3 y el panel solar. Cada mitad es un marco cerrado atornillado a sus propios 4 postes. Esta es la que no lleva mástil.

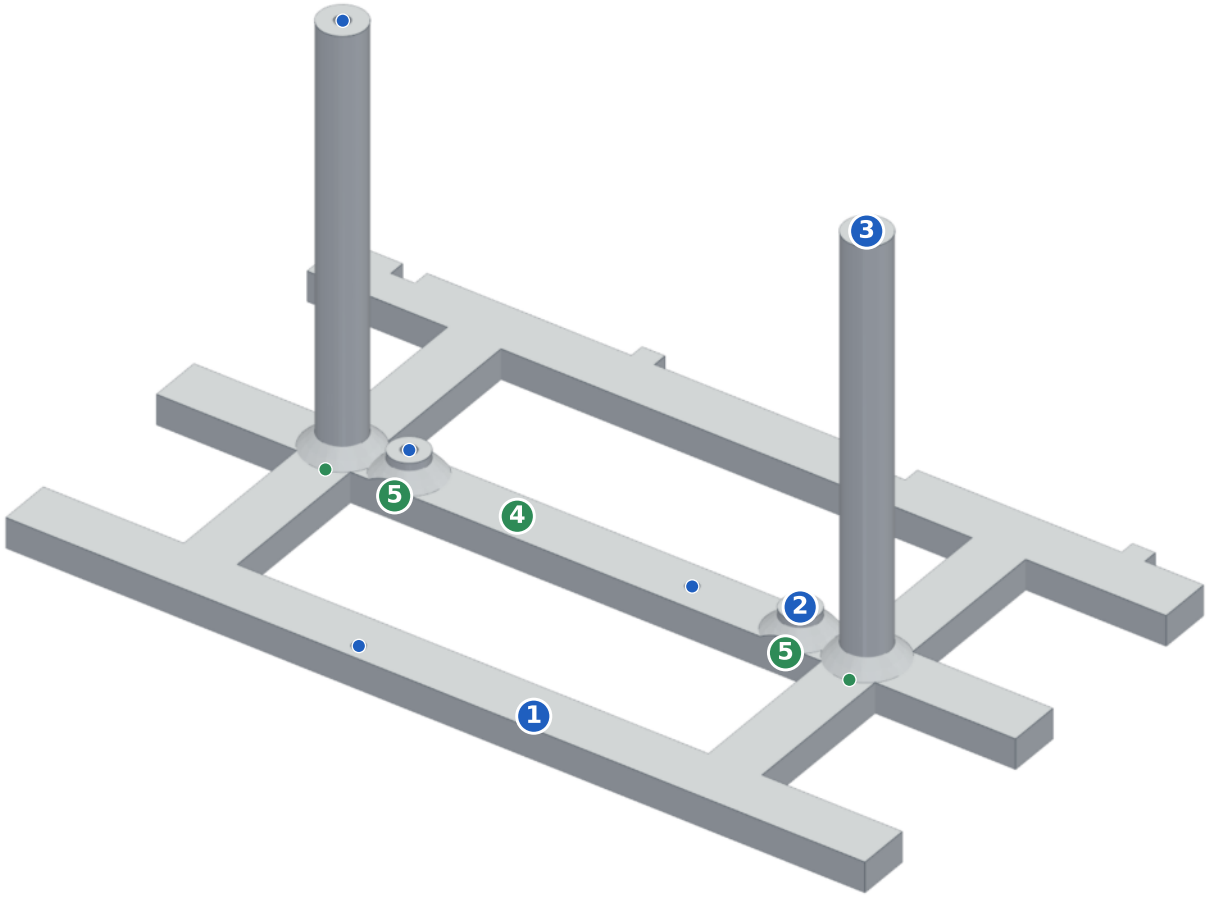

1. **Pasos M3 al casco · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las barras: los tornillos entran a los insertos de los postes de B1 (N° 6 de B1).
2. **Pilares con inserto M3 · Ø4.0 · ×2**
   Dos pilares Ø10 × 6 bajo las orejas de la caja. Inserto M3 (Ø4.0): recibe el tornillo que atraviesa la oreja de B3.
3. **Columnas del panel con inserto M3 · Ø4.0 · ×2**
   Dos columnas Ø12 que suben 107 mm. Inserto M3 (Ø4.0) en la punta: el panel solar de 170×170 se atornilla a las cuatro columnas (2 por mitad), 25 mm sobre la tapa.
4. **Barras de 14 × 8 mm · ×2**
   Barras de 14 × 8 mm que cruzan sobre las botellas: no las dejan salir hacia arriba. Los huecos entre barras son por donde se inyecta la espuma. La barra de x = 0 es nueva: cierra el marco de cada mitad.
5. **Pie a 45° de pilares y columnas · ×4**
   Chaflán de 45° × 3 mm en la base de pilares y columnas sobre las barras: imprime sin soporte.

● tornillo / unión ● forma / ahorro de material