

M5s · Tapa de la cápsula con pie

Cierra la cápsula M4, la fija bajo el riel y lleva el cable plano desde el riel hasta la cámara por un conducto interior. Placa de silla de 10 mm bajo el riel, alma de 30 mm de ancho con el conducto, y tapa inclinada 30° con una ranura para el cable. Se imprime ×2. El STEP está en la pose del ensamble (x a lo largo del riel).

Vista A

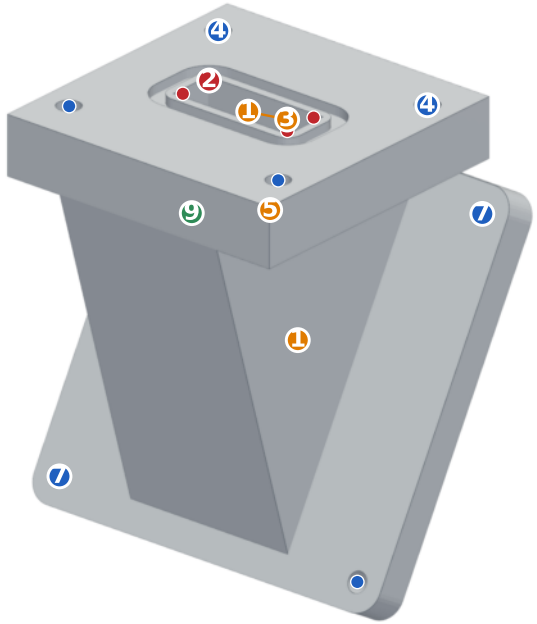

Vista B

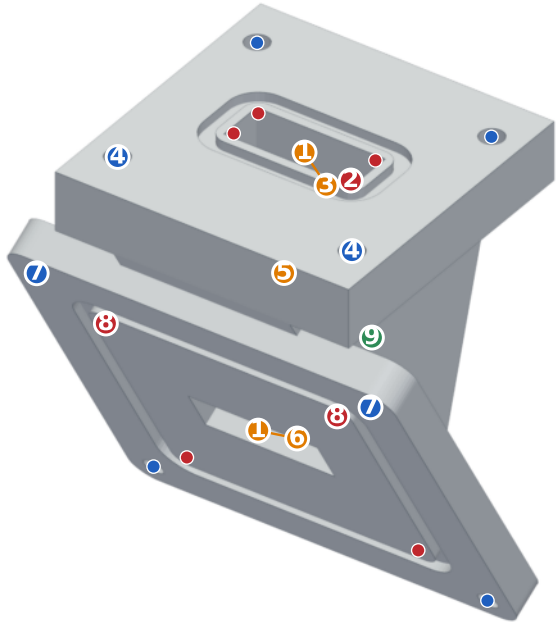

1. **Recorrido del cable (resumen) · ×3**
   Aquí termina el recorrido del cable plano: Camino completo, todo en seco: dentro de la caja M1s → ventana de la pared de extremo → canal del riel M3s → curva de radio 10 → abertura bajo el riel → conducto de M5s → ranura de la tapa de la cápsula → cámara. En esta pieza: abertura de la placa (N° 3) → conducto del alma (N° 5) → ranura de la tapa (N° 6) → cápsula.
2. **Ranura del cordón plano (4 esquinas) · Ø10.2 · ×4**
   Ranura de 2.6 × 1.6 mm en la cara de arriba de la placa, alrededor de la abertura del cable. Lleva un cordón de goma Ø2 en forma de marco (se comprime 20 %): sella la unión con la almohadilla del riel (N° 7 de M3s). Se marcan las 4 esquinas.
3. **Abertura de 8 × 22 de la placa**
   Abertura rectangular en la placa de silla, justo bajo la del riel (N° 6 de M3s): el cable plano entra aquí desde el canal.
4. **Insertos M3 ciegos de la placa · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro insertos térmicos M3 (Ø4.0 × 6), ciegos, en cuadro de 34 × 40 mm: reciben los M3 que bajan de la almohadilla del riel (N° 8 de M3s). Al ser ciegos no atraviesan la placa. Ya no hay M4 horizontales ni mejillas laterales.
5. **Conducto interior del alma**
   El alma (30 mm de ancho) es hueca: por dentro corre un conducto de 22 mm de ancho que lleva el cable plano desde la abertura de la placa hasta la tapa, sin curvas cerradas. Es parte del volumen seco.
6. **Ranura de 8 × 22 de la tapa**
   Ranura rectangular en la tapa (que ahora tiene 6 mm de espesor): el cable plano sale del conducto y entra a la cápsula por aquí, hacia la cámara. Sustituye al antiguo PG7 de la cápsula.
7. **Pasos M3 de la tapa · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las esquinas de la placa: M3 con tuerca contra M4 (N° 1 de M4). Apretados, comprimen el cordón.
8. **Ranura del cordón O-ring de la tapa (4 esquinas) · Ø10.6 · ×4**
   Ranura rectangular de 2.6 × 1.5 mm en la cara interior de la tapa, entre la cavidad y los M3. Cordón de goma Ø2. Se marcan sus 4 esquinas (R4).
9. **Alma triangular**
   Alma que lleva el peso de la cápsula al riel; se imprime sin soportes locales. El análisis de resistencia (FEM) se repite con esta forma nueva.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material