

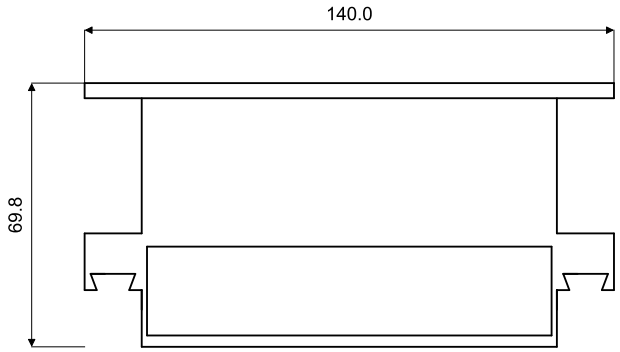


FRENTE



LADO

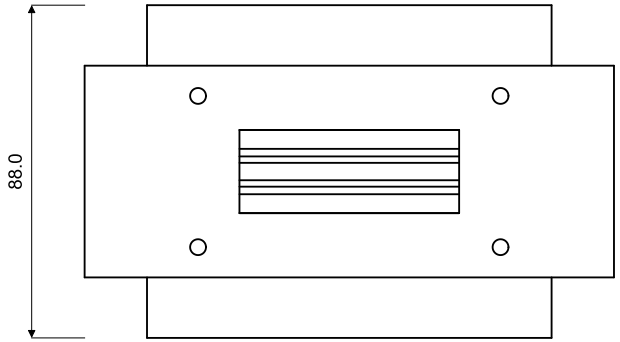

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Sección del riel: 30
`riel.seccion`

Pared del riel: 4
`riel.pared`

Largo: 140
`riel.central_L`

Inclinación de la rampa de la cámara (grados): 60 *
`riel.camara_rampa`

Brida superior: ancho mínimo: 56 *
`riel.camara_brida [1]`

Brida superior: espesor: 4 *
`riel.camara_brida [2]`

Ranura T: abertura: 4.6 *
`riel.ranura_T (abertura)`

Ranura T: ancho del canal: 8 *
`riel.ranura_T (ancho)`

Ranura T: alto del canal: 3.6 *
`riel.ranura_T (alto)`

Largo de la unión: 15
`riel.cola_milano`

Altura del plano de la unión: 15 *
`riel.union_z`

Agujero de la varilla M8: 8.5
`riel.varilla_agujero`

Tabique de la varilla (espesor): 3 *
`riel.varilla_tabique`

Agujero de paso M4: 4.2 *
`m4.paso`

Pletina de lastre: ancho: 25 *
`lastre.pletina [1]`

Pletina de lastre: espesor: 5 *
`lastre.pletina [2]`

Pletina de lastre: largo: 100 *
`lastre.pletina_largo`

Holgura de la pletina en su bolsillo: 0.5 *
`lastre.holgura_pletina`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

... (sigue en MEDIDAS.md)

M3c · Riel, tramo central (cámara de cables)

Material: PETG Relleno: 100 %

Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo

LanternGuard · Equipo 02 · 29/10/2026 · desde el modelo (cad_final)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.