# Conectividad portuaria desde la perspectiva de la red mundial de líneas de contenedores

Jianlin Jiang · Loo Hay Lee · Ek Peng Chew · Chee Chun Gan

Transportation Research Part E, 73, 47–64 (2015)  DOI: 10.1016/j.tre.2014.10.012

## 01 Contexto

Los servicios de transbordo permiten enlazar rutas y mejorar los tiempos de entrega y las capacidades disponibles en el transporte marítimo internacional.

## 02 Problema

El tráfico de contenedores o la cantidad de servicios no revelan cuánto aporta un puerto al funcionamiento de la red marítima mundial.

## 03 Objetivo

Medir la conectividad como la pérdida de desempeño que experimentaría la red si el puerto evaluado dejara de ofrecer transbordo.

## 04 Metodología

Dos modelos contrafactuales: tiempo mínimo de transporte (MTTM) y capacidad máxima de transporte (MTCM). Aplicación a 16 puertos del Asia-Pacífico, con información de servicios regulares.

**Enfoque contrafactual**

La conectividad es la diferencia entre el funcionamiento de la red *con* y *sin* transbordo en cada puerto.

## 05 Resultados

En el índice agregado que pondera por igual tiempo y capacidad, Singapur lidera con 1,0000; Busan obtiene 0,5064, Qingdao 0,4299 y Shanghái 0,3845.

## 06 Conclusiones

La posición de un puerto depende tanto de su contribución al ahorro de tiempo como de su efecto en la capacidad global. La intensidad de un indicador no equivale necesariamente a la del otro.

### Índice agregado de conectividad de los principales puertos

Tabla 3 del estudio: ponderación 50 % tiempo mínimo y 50 % capacidad máxima; Singapur = 1.

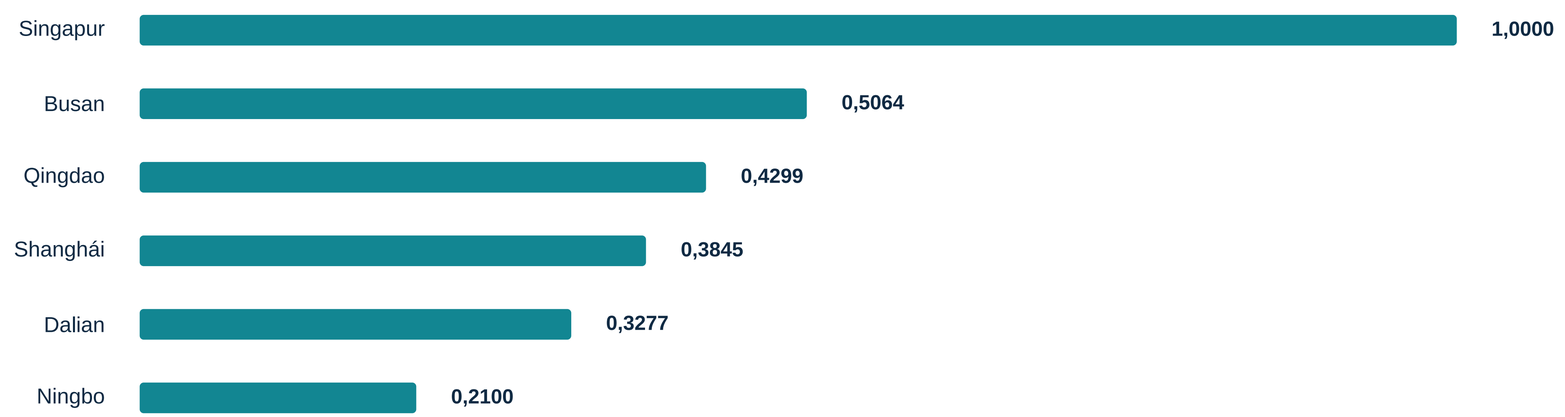


Jianlin Jiang · Loo Hay Lee · Ek Peng Chew · Chee Chun Gan. Transportation Research Part E, 73, 47–64 (2015). DOI: 10.1016/j.tre.2014.10.012.
Repositorio de la investigación sobre puertos del Pacífico.

REPOSITORIO