Circuito de adquisición del monitor I-V (PCB v20): ESP32 + ADS1115 + banco de 8 cargas
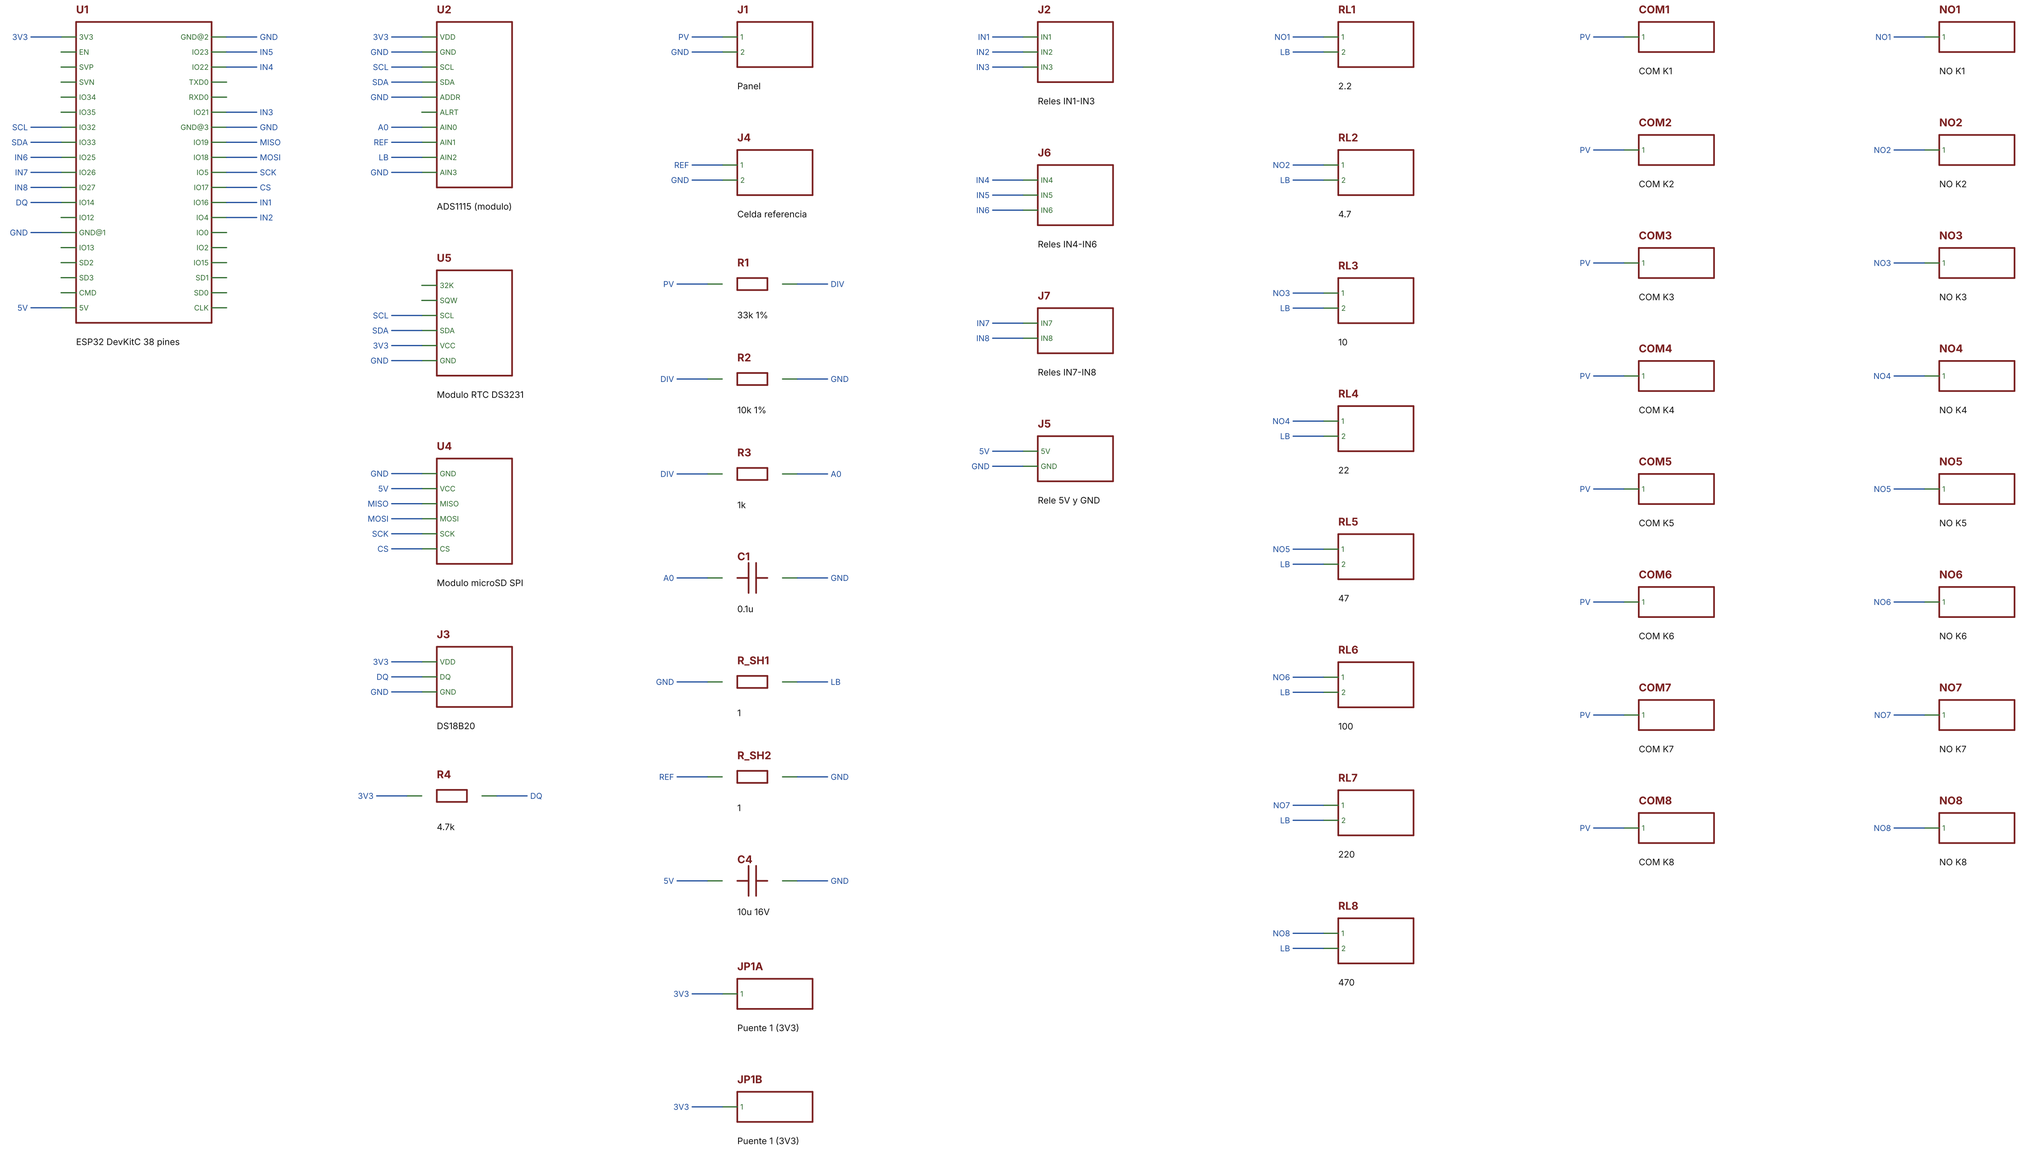
Cada pin lleva el nombre de su red; los pines con el mismo nombre están conectados. PV = positivo del panel, LB = lado bajo de las cargas (hacia R_SH1), NOk = contacto normalmente abierto del relé k.