



HUSKY GLAS

CAPACITEIT

Max. deurgewicht: 50 en 75kg

Max. deurhoogte: 2400mm

Max. deurbreedte: 1250mm

Glasdikte: 8mm, 10mm en 12mm


TOEPASSING

Husky Glas wordt toegepast bij lichte glaspanelen zoals deuren en lichte glazen scheidingswanden.

DEURTYPEN

Panelen uit 8mm, 10mm of 12mm hardglas of gelaagd glas.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.

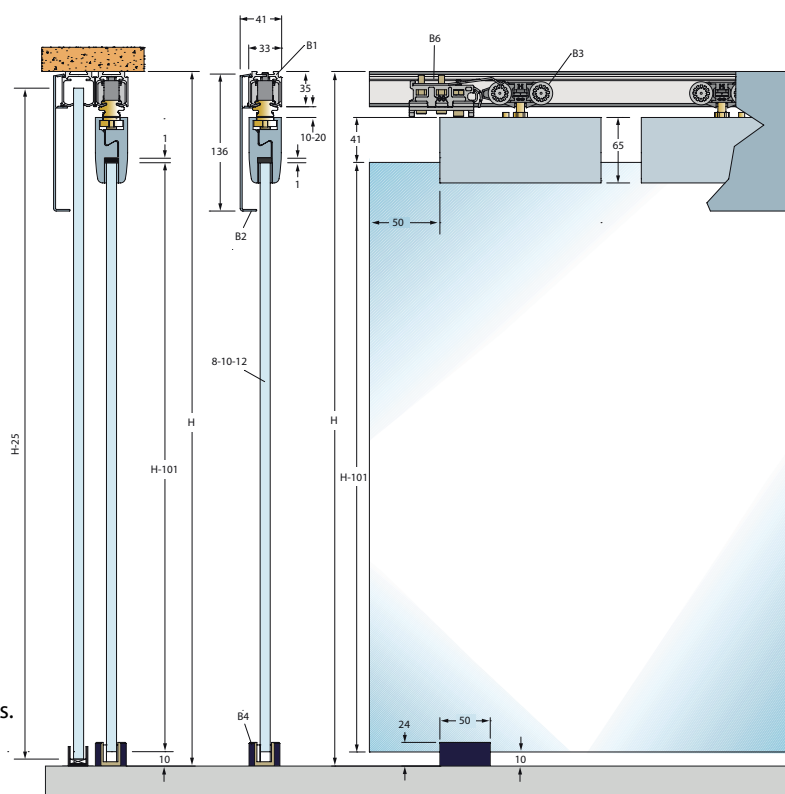

TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail: Aluminium bruut of 280A (B1)
aluminium geanodiseerd 280AN
Verkrijgbaar in lengtes van
1800mm, 2000mm, 2500mm,
3000mm, 4000mm en 6000mm

Raildragers: Wanddrager, aluminium 281A/281AX

Afdekkappen: Bovenrail bevestigd aan het plafond 136 (B2)

Glaskit:	50kg	75kg	
8mm	8 / HY / 50	8 / HY / 75	(B3)
10mm	10 / HY / 50	10 / HY / 75	(B3)
12mm	12 / HY / 50	12 / HY / 75	(B3)

Kit bestaat uit twee hangrollen,
twee glasklemmen, twee 601H
clipstops, geleider

Ondergeleiders: geborsteld RVS 8-12/SN (B4)

Accessoires: Clipstop (montage in de rail) 601H (B6)





Max. deurgewicht: 50 en 75kg

Max. deurhoogte: 2400mm

Max. deurbreedte: 1250mm

Glasdikte: 8mm, 10mm en 12mm

TOEPASSING

Husky Glas wordt toegepast bij lichte glaspanelen zoals deuren en lichte glazen scheidingswanden.

DEURTYPEN

Panelen uit 8mm, 10mm of 12mm hardglas of gelaagd glas.

NB: het gedeelte van de glaspanelen, dat in de glasklemmen geklemd wordt, moet vrij zijn van beschermende coatings, zoals bijv. Clear Shield.

TECHNISCHE DETAILS

Bovenrail:	Aluminium bruut of aluminium geanodiseerd	280A (B1) 280AN
	Verkrijgbaar in lengtes van 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 4000mm en 6000mm	

Raildragers:	Wanddrager, aluminium	281A/281AX
--------------	-----------------------	------------

Afdekkappen: Bovenrail bevestigd aan het plafond F136 (B2)

Glaskit:

	50kg	75kg	
8mm	8 / HY / 50	8 / HY / 75	(B3)
10mm	10 / HY / 50	10 / HY / 75	(B3)
12mm	12 / HY / 50	12 / HY / 75	(B3)

Kit bestaat uit twee hangrollen,
twee glasklemmen, twee 601H
clipstops, geleider

Ondergeleiders: geborsteld RVS 8-12/SN (B4)

Accessoires: Clipstop (montage in de rail) 601H (B6)

