



Ganzglas-Schiebewand


Freiheit

Ausblick

Behaglichkeit


- **leichtes, thermisch nicht getrenntes Aluminiumsystem**
- **Ausführung:**
2-, 3-, 4- oder 5-gleisig
- **Glasdicken: 8mm oder 10mm**
- **Jegliche Varianten bis zu 10 Flügel**
- **Elementdichtung:**
optional, mit Bürstendichtung

Die Ganzglas-Schiebewand basiert auf einem äusserst kompakten und leichten Aluminium-Profilsystem zur Aufnahme grossflächiger Glaselemente. Das System ist in 2-, 3-, 4- oder 5-gleisiger Ausführung lieferbar. Die einzelnen Elemente laufen auf kugelgelagerten Laufrollen und sind mit Mitnehmern ausgerüstet, die das nächste Element beim Schliessvorgang automatisch mitziehen. Die Verriegelung erfolgt in der Regel mit Schnappverschluss für eine Bedienung von Innen.

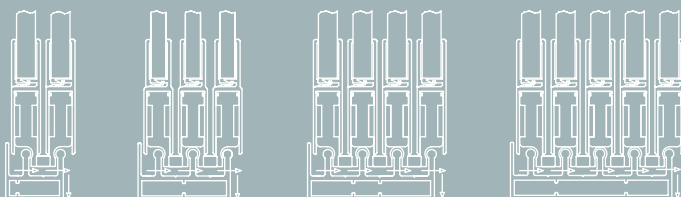

Glasdiscount.nl

Das verwendete Glas ist ESG-Sicherheitsglas, wobei die sichtbaren Glaskanten geschliffen, poliert und facettiert sind.



Die Standard Verriegelung funktioniert mit einem Schnappverschluss im ersten Schiebeelement. Die Bedienung erfolgt von innen.



Optional kann zum einfachen Schieben ein Glasknopf oder auch ein INOX-Glasknopf eingesetzt werden. Um das zweite Schiebeelement zu schützen liegt dem Glasknopf ein Stopper bei, welcher eine Kollision des Griffes und der Scheibe verhindert.



Bei raumhohen Anlagen kann ein Profilzylinder eingebaut werden. Die Schiebewand kann so von innen und aussen geöffnet und verschlossen werden.



- **Elementbreite:**
bis maximal 1500mm
- **Elementhöhe:**
bis maximal 2600mm
- **Gewicht pro Schiebeflügel:**
maximal 70 kg
- **Standardfarben-Sortiment**