

# Glasdiscount.nl

## Dé online glasspecialist van nederland!

Hoe monteer ik deze zelfbouw lichtstraat?

Ons advies is om de sparing pas in het dak te maken als u de complete lichtstraat heeft ontvangen!

Nadat u het pakket heeft ontvangen, zet u als eerste het meranti houten frame in elkaar.

De houten balken komen koud tegen elkaar aan. Gebruik voor de bevestiging de mee geleverde schroeven.

Dit houten frame bepaald de maatvoering van uw sparing.

Elke situatie is anders en het houten frame is op diverse manieren te monteren. (frame in het zicht of frame op de opstand)

Heeft u de sparingmaat bepaald, dan kunt u een houten opstand (niet meegeleverd) plaatsen op het dak.

Maak deze opstand voldoende hoog ten opzichte van uw dak en dakisolatie.

De dakhelling van de lichtstraat bepaald uzelf, wij adviseren rond de 15 graden toe te passen



Plaats ons Meranti frame op de opstand en schroef deze aan uw eigen opstand.


Maak het dak en de bouwkundige aansluitingen waterdicht rondom de de lichtstraat



Dit kan met dakbedekking of trespas (niet megeleverd)



Plaats het onderrubber op ons houten frame.  
Leg voorzichtig het glas op het onderrubber. Zorg er voor dat u de klemprofielen juist aanbrengt.

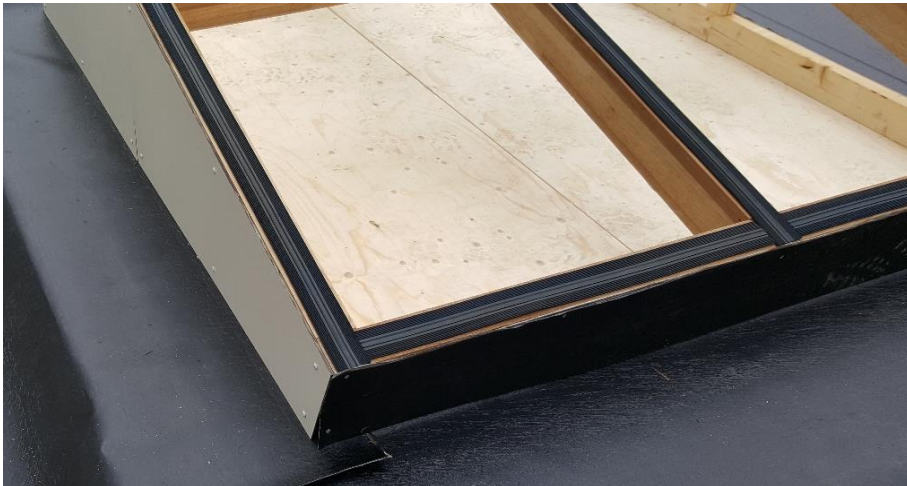

Houd rekening met de te klemmen glasdikte door gebruik te maken van de meegeleverde klemstukken voor het zijprofiel.




Let op! De profielen komen "koud" tegen elkaar. Ons advies is deze tegen elkaar aan te kitten.  
Kit met de meegeleverde tube de aluminium profielen tegen elkaar aan en maak eventuele openingen dicht met de kit.





Plaats de afdekkappen over de klemprofielen

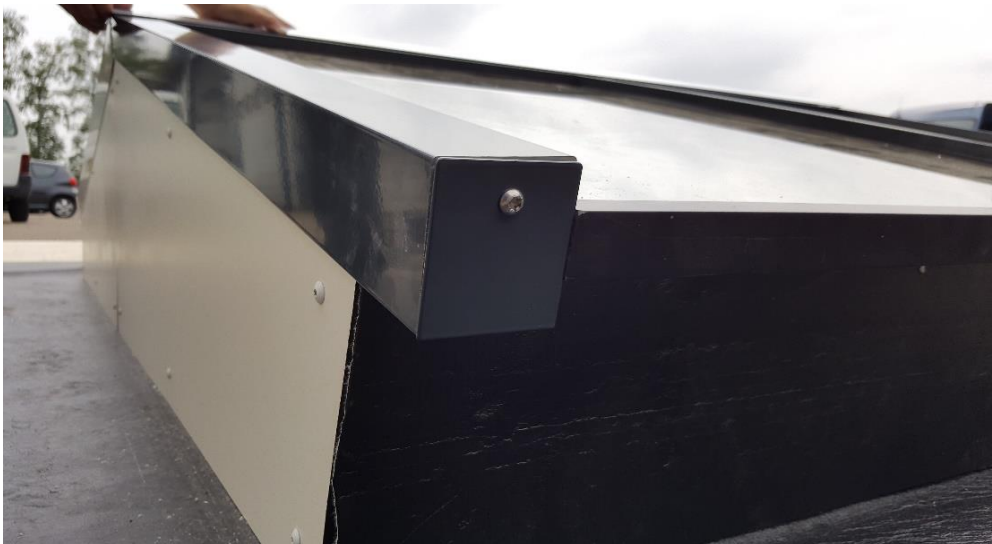

Indien u gebruikt maakt van dubbel glas dan dient de zwarte rand van het glas te worden afgewerkt met de meegeleverde hoeklijn.

Deze kunt u met de zelfde kit vastzetten

