

Dankzij de natuurgetrouwe
nerfstructuur zijn de Eurotexx
gevelpanelen niet van echt
hout te onderscheiden.



**NIEUW
EN EXCLUSIEF
12 unieke
kleuren**

Bouwdiscount.nl

EUROTEXX®
GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN



Bouw het met Eurotexx
gevelbekleding en
dakranden





Kies voor kwaliteit en bouw het duurzaam en bewust met Eurotexx®, een echte blikvanger.

Creëer een unieke uitstraling met de Eurotexx® gevelbekleding en dakranden. Eurotexx® staat voor duurzaam bouwen. De gevelbekleding en dakranden geven woningen, chalets, stacaravans, tuinhuisjes en gebouwen het stijlvolle karakter van echt hout. De Eurotexx® gevelbekleding en dakranden zijn volschuim panelen vervaardigd uit een kwalitatief hoogwaardige kunststof. De gevel- en dakrandpanelen zijn duurzaam, milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. Door het verbeterde productieproces hebben de panelen een unieke lange houtstructuur van maar liefst 1,5 m¹. Door deze bijzondere lange structuur krijgen de panelen een geloofwaardige uitstraling van echt hout. Bovendien hebben de gevelpanelen een hoge materiaal dichtheid en ze zijn waterdicht door de unieke perfecte sluiting. De snel en eenvoudig te monteren volschuim panelen hebben een standaard lengte van 6 meter.

De unieke Eurotexx® kleuren zijn voorzien van een UV bestendige toplaag. Door deze toplaag is het mogelijk om langer en maximaal te genieten van een kleurechte gevel. Eurotexx® gevelbekleding is leverbaar in 12 verschillende kleuren.

Het Eurotexx gevelbekleding assortiment bestaat uit rabatdelen, potdeksels, dakranden en overstekpanelen. Voor het beste resultaat is het raadzaam om een professioneel bouwbedrijf in te schakelen. Op de website van Eurotexx® kunnen particulieren een aanvraag indienen voor bouwbedrijven uit verschillende regio's. Eurotexx® gevelbekleding wordt veel gebruikt voor nieuwbouw-, renovatieprojecten, utiliteitsbouw en houtskeletbouw. Eurotexx® is vervaardigd in de E.U. en heeft een CE-markering en voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen (DuBo). Kortom, Eurotexx® gevelbekleding en dakranden zijn een duurzaam en perfect alternatief voor houten gevels en dakranden.



Dubbel rabatdeel gevelbekleding

Eurotexx® dubbel rabatdelen zijn voorzien van messing en worden bevestigd in de groef. Dankzij de unieke 1,5 m¹ verbeterde structuur krijgen gevels met de rabatdelen een natuurlijke uitstraling. En met een werkende hoogte van maar liefst 33 cm en lengtes van 6 meter, zijn de gevelpanelen niet alleen eenvoudig maar ook snel te monteren. Bovendien hebben de gevelpanelen een hoge materiaal dichtheid en een perfecte sluiting. Dubbel rabatdelen zijn panelen, die met een messing en groef verbonden zijn en waarbij aan de bovenkant van ieder paneel de rand sierlijk wegloopt, zodat deze direct overgaat in de veer. Dubbel rabatdeel is verkrijgbaar in 12 verschillende kleuren en wordt veelal gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor tuinhuisjes, stacaravans, chalet, bungalows, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.



Eurotexx gevelbekleding en dakranden



Potdeksel gevelbekleding

Eurotexx® potdeksel geeft gevels een natuurlijke uitstraling. Met de unieke houtstructuur van 1,5 m¹ op het paneel is het potdeksel profiel met zijn diversiteit aan kleur niet te onderscheiden van hout. De gevelpanelen zijn leverbaar in 12 verschillende kleuren. Potdeksel heeft een perfecte sluiting en is voorzien van een messing en groef en beschermd gevels tegen alle weersinvloeden. De potdeksel panelen hebben een hoge materiaal dichtheid en zijn eenvoudig te monteren en hebben een werkende hoogte van 18 cm en is 6 meter lang. Bovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk en maken schilderen overbodig. Potdeksel wordt veelal gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor tuinhuisjes, chalets, stacaravans, bungalows, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.





Dakrand

Volschuim dakrand- en overstekpanelen zijn gemaakt van kunststof volschuim met een co-extrusie toplaag die UV bestendig is. De panelen hebben een hoge materiaaldichtheid en een mooie haakse hoek.

Bovendien zijn de gevelpanelen eenvoudig te monteren en beschermen dakranden en dakgootoverstekken tegen weer en wind. Dankzij de unieke 1,5 m¹ verbeterde structuur krijgen dankranden een natuurlijke uitstraling. De panelen zijn ook zonder structuur leverbaar. Het dakrandenprogramma wordt afgemaakt met alle benodigde hulpprofielen voor een mooi afgewerkt eindresultaat. Dakrandpanelen worden gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor dakkapellen, gevels, woonarken, woning-, recreatie- en unitbouw.







Kleurenoverzicht

Nerfstructuur	Ral kleur <small>Ral kleuren bij benadering</small>	Rabat	Potdeksel	Dakrand
Wit	(Ral 9016)	✓	✓	✗
Crème	(Ral 9001)	✓	✓	✓
Sand	(Ral 1015)	✓	✓	✗
Klei*	(Ral 7044)	🕒	🕒	✗
Kaki*	(Ral 1019)	✓	✓	✗
Olijf*	(Ral 7006)	🕒	🕒	✗
Licht blauw		✓	✓	✗
Licht grijs*	(Ral 7035)	🕒	🕒	✗
Grijs*	(Ral 7001)	✓	🕒	✗
Quartzgrijs*	(Ral 7045)	🕒	✓	✗
Antraciet*	(Ral 7015)	✓	✓	✗
Groen*	(Ral 6009)	✓	✓	✗

✓ voorraad

🕒 Per pak + 2 weken levertijd

✗ niet leverbaar

* Voorzien van sleufgaten

Nerfstructuur Dubbel Rabatdeel






Nerfstructuur Potdeksel



Nerfstructuur kleuren



Nerfstructuur kleuren

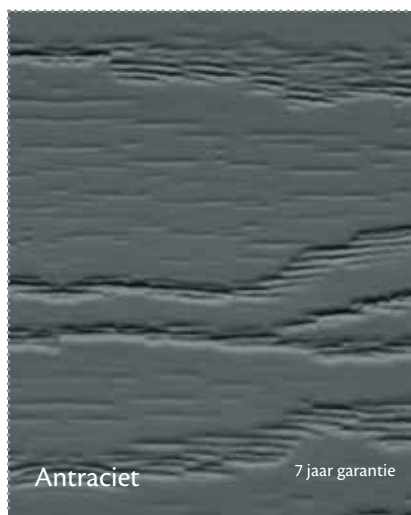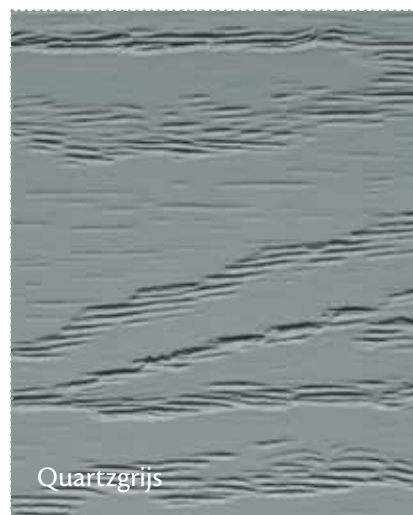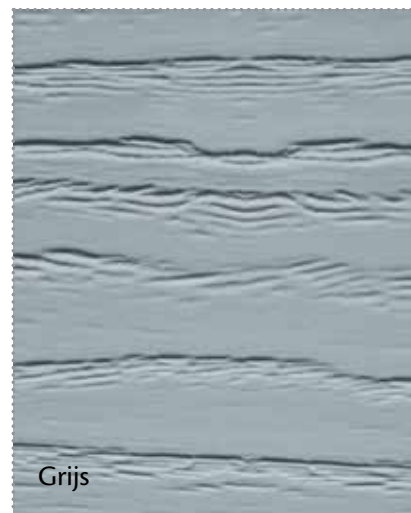

Algemene informatie

Opslag

De Eurotexx panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond opgeslagen worden en voldoende ondersteuning hebben. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden.

Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de Eurotexx panelen wordt gedaan met normale, fijn getande houtbewerkingsgereedschappen. Plaats geen ladders, trappen en steigers tegen de Eurotexx gevelpanelen.

Bevestiging

De Eurotexx® potdeksel en dubbel rabatdelen worden bevestigd met een nietapparaat. Dit geldt voor de lichte kleuren zoals wit, crème, sand en licht blauw. Gebruik hiervoor bij voorkeur RVS nieten met een maximale rug breedte van 10mm en een lengte van 25mm. Plaats de nieten in het midden van de geëxtrudeerde sleuf aan de bovenzijde van het Eurotexx paneel. Het nietapparaat kunt u afstellen op de juiste luchtdruk hoeveelheid en regelbare diepte-instelling. Plaats het nietpistool recht tegen het gevelpaneel en houdt rekening met de juiste afstelling van het apparaat.

Donkere kleuren zoals groen, antraciet, quartzgrijs, grijs, licht grijs, olijf, kaki en klei zijn voorzien van sleufgaten en mogen niet worden gemonteerd met een nietapparaat. Gebruik voor de bevestiging van de Eurotexx gevelpanelen bij voorkeur roestvrijstaalen bolkop Schroeven van minimaal 30mm lang, los-vast aangedraaid.

Voor het monteren van dakranden zie montagevoorschriften Volschuim dakranden op de website www.eurotexx.nl.

Ventilatie

Bij montage van Eurotexx gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie van 20mm worden aangehouden. Hierdoor ontstaat er achter de constructie een luchtspouw die de luchtstroom aan de boven- en onderkant of aan de zijkanten aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunnen afgesloten worden met het ventilatieprofiel.

Vorm

De panelen zijn verkrijgbaar in een dubbel rabatdeel en een potdeksel. Tevens zijn er dakranddelen verkrijgbaar voor o.a. dakgootbekleding.

Eurotexx®	Werkende breedte	Breedte	Lengte	Dikte
Dubbel rabatdeel	332 mm	370 mm	6 m ¹	17 mm
Potdeksel	180 mm	219 mm	6 m ¹	17 mm
Dakrand	300 mm	300 mm	6 m ¹	10 mm

Belangrijk

Kunststoffen krimpen of zetten uit bij temperatuurswisselingen. Dit betekent dat de Eurotexx profielen ook kunnen krimpen en uitzetten; Houdt rekening met de lineaire uitzettingscoëfficiënt: $50 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (m¹ per 1°Celsius).

Montagevoorschriften

De uitgebreide montagevoorschriften kunt u downloaden op de website www.milin.nl en www.eurotexx.nl. Deze instructiefolder wordt ook meegezonden met uw bestelling.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar.
10 jaar garantie op kleurechtheid.

Technische data

Dichtheid toplaag	1,46 g/cm ³	DIN 53479
Dichtheid onderlaag	0,45-0,55 g/cm ³	DIN 53479
Uitzettingscoëfficiënt	$50 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	DIN 53752
Vochtopname	0,5 %	DIN 53495
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,06 W/m.K	DIN 52612
Kleurbestendigheid	3 (licht contrast)	EN 20105-A02
Brandgedrag	Euroclass Bs3d0	EN 13501-1

Brandklasse

Standaard hebben de Eurotexx panelen een brandklasse van Euroclass Bs3d0 volgens EN13501-1. Rapport is op aanvraag leverbaar.

Waterdichtheid

Eurotexx gevelpanelen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht. Eenmaal gemonteerd in combinatie met de afwerkprofielen is de waterdichtheid optimaal.

Veranderingen

Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen.


Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen


Algemeen

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.


Gevelbekledingspanelen




Dubbel rabatdeel
2x6m¹ Art.nr.: **440**




Potdeksel
2x6m¹ Art.nr.: **448**




2-delig u-profiel
5x6m¹ Art.nr.: **446**




2-delig hoekprofiel
5x6m¹ Art.nr.: **443**




2-delig verbindingsprofiel
5x6m¹ Art.nr.: **444**




Stootvoegverbinding*
10 stuks Art.nr.: **442**




Stootvoegverbinding*
10 stuks Art.nr.: **449**



Hoekprofiel (50 X 50 X 2 mm)
gladde uitvoering
10x6m¹ Art.nr.: **506**



Universeel startprofiel
10x5m¹ Art.nr.: **441**




Ventilatieprofiel
20x5m¹ Art.nr.: **423**




Waterdichte damp-open folie
Lengte 50 m¹
Breedte 150 cm Art.nr.: **390.150.01**
Breedte 260 cm Art.nr.: **390.260.01**


Dakrandpanelen




Paneeel met hoek, haaks
gladde uitvoering
2x6m¹ Art.nr.: **156**




Paneeel met hoek, haaks
nerfstructuur
2x6m¹ Art.nr.: **447**




Platpaneeel (300 x 9 mm)
gladde uitvoering
2x5m¹ Art.nr.: **227**




U-profiel
20x6m¹ Art.nr.: **629**




Stoelprofiel
20x6m¹ Art.nr.: **288**



Buitenhoek
10 stuks Art.nr.: **159**



Verbinding
10 stuks Art.nr.: **158**



Binnenhoek
10 stuks Art.nr.: **353**



RVS spijker met kunststof kop
250 stuks Art.nr.: **362**



Loodvanger bitumen zwart
Lengte 5 m¹
Breedte 150 mm Art.nr.: **395.150.01**
Breedte 200 mm Art.nr.: **395.200.01**
Breedte 250 mm Art.nr.: **395.250.01**
Breedte 300 mm Art.nr.: **395.300.01**

Diversen



Eurotexx waaier



Reinigingsset kunststof
stuk Art.nr.: **370**



Reiniger PVC
liter Art.nr.: **372**

Kenmerken

- Zeer natuurlijke uitstraling
- Perfecte sluiting
- Hoge materiaal dichtheid
- Onderhoudsarm
- UV bestendig
- Milieuvriendelijk
- Unieke 1,5 m¹ structuur

Bescherm en
verfraai uw woning
en chalet

 **EUROTEXX**[®] dealer:
GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN

Bouwdiscount.nl

www.bouwdiscount.nl