

Onderhoudsarme en
duurzame gevelbekleding
en dakranden



**NIEUW
EN EXCLUSIEF**
als eerste in
Nederland uni kleur
nerfstructuur

Bouwdiscount.nl

VINYPLUS®
GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN



Zo wordt wonen
echt genieten



*Kies voor duurzaamheid en gemak,
kies voor vinyPlus®. Duurzaam en
bewust bouwen.*

Een stijlvolle en aantrekkelijke uitstraling dragen bij aan het leefplezier. VinyPlus® geeft woningen en gebouwen een eigentijds karakter. De gevelbekleding en dakranden, gemaakt uit hoogwaardig gerecyclede kunststoffen, zijn onderhoudsarm en duurzaam. De gevelbekleding is vormvast, het trekt niet krom onder invloed van vocht of warmte. En wordt ook niet aangetast door schimmels en bacteriën. De duurzame gevelpanelen en dakranden vergen weinig onderhoud. Schrobben, schuren, schilderen en beitsen behoren tot het verleden. VinyPlus® hecht veel waarde aan het milieu en de focus ligt op bewust en duurzaam bouwen. Daarom zijn de gevelbekleding en dakranden milieuvriendelijk en 100% recyclebaar. VinyPlus® gevelbekleding en dakranden worden geleverd met een CE certificaat. VinyPlus® voldoet aan de essentiële vereisten voor bouwproducten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Tevens voldoet vinyPlus® aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen (DuBo). Een verantwoorde en duurzame keuze dus. Zo wordt wonen écht genieten!

VinyPlus gevelbekleding bestaat uit drie verschillende uitvoeringen. Voor een klassieke uitstraling zijn rabatdelen ideaal. Rondkant modellen geven woningen een eigentijdse en moderne look. VinyPlus® rondkant is zowel horizontaal, verticaal als diagonaal toe te passen. Door de speciale structuurfolie die op de panelen worden aangebracht, krijgt de gevelbekleding de authentieke, warme en natuurlijke uitstraling van echt hout. Het karaktervolle van hout, gecombineerd met het gemak van weinig onderhoud. De vinyPlus® panelen zijn verkrijgbaar in diverse uni kleuren, hout- en nerfstructuren. Tot slot heeft vinyPlus® boeidelen voor het bekleden én beschermen van dakranden.

vinyPlus® worden al jarenlang succesvol in de bouw toegepast. Bijvoorbeeld voor topgevels, zijkanten van dakkapellen en dakranden voor dakkapellen. Dankzij de unieke standaard lengte van 6 meter, kunnen de panelen snel en makkelijk verwerkt worden. De panelen kunnen met een onzichtbare bevestiging gemonteerd worden. Dit levert een strak en afgewerkt resultaat op en voorkomt naden. Het is raadzaam om een professioneel bouwbedrijf in te schakelen voor het beste resultaat. Op de website van vinyPlus® kunnen particulieren aanvragen indienen voor bouwbedrijf uit diverse regio's.

Rondkant gevelbekleding

Rondkant is een sponningdeel dat met messing en groef verbonden is en waarbij aan de voorkant de delen symmetrisch zijn. Zowel voor horizontaal als verticaal en diagonaal gebruik. Rondkant panelen worden vervaardigd uit hoogwaardige kunststoffen en zijn ommanteld met structuurfolie. Het kleurenpalet bestaat uit verschillende uni kleuren en houtstructuren. Rondkant wordt veel gebruikt in de nieuwbouw en recreatiesector en voor dakkapellen, borstwering, tuinhuisjes, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.



STABU





Rabat gevelbekleding

De duurzame rabat panelen worden vervaardigd uit hoogwaardige kunststoffen en zijn met structuurfolie ommanteld. Bij rabatdelen loopt de bovenkant sierlijk weg en gaat direct over in de veer. Rabatdelen zijn geschikt om wanden af te dichten en geven woningen en gebouwen een authentieke uitstraling. Het kleuren pallet bestaat uit verschillende uni kleuren en houtstructuren en is nu uitgebreid met de unieke nerfstructuren. Gevelpanelen krijgen hiermee een realistische natuurlijke uitstraling. VinyPlus® rabat wordt vaak gebruikt voor nieuwbouw en renovatie, dakkapellen, borstwering, tuinhuisjes, woonarken, houtskelet-, recreatie-, woning- en unitbouw.



STABU





**NIEUW
EN EXCLUSIEF**
als eerste in
Nederland uni kleur
nerfstructuur




Dakranden

VinyPlus® dakrandpanelen zijn ommanteld met een buitenkwaliteit structuurfolie en gemaakt van gerecycled hoogwaardige kunststoffen. Dit eenvoudige boeideelsysteem met blinde bevestiging sluit perfect aan bij het vinyPlus® programma en biedt uitstekende bescherming tegen weer en wind. Dakrandpanelen worden gebruikt in de nieuwbouw- en renovatiesector en voor dakkapellen, gevels, woonarken, woning-, recreatie- en unitbouw.



STABU



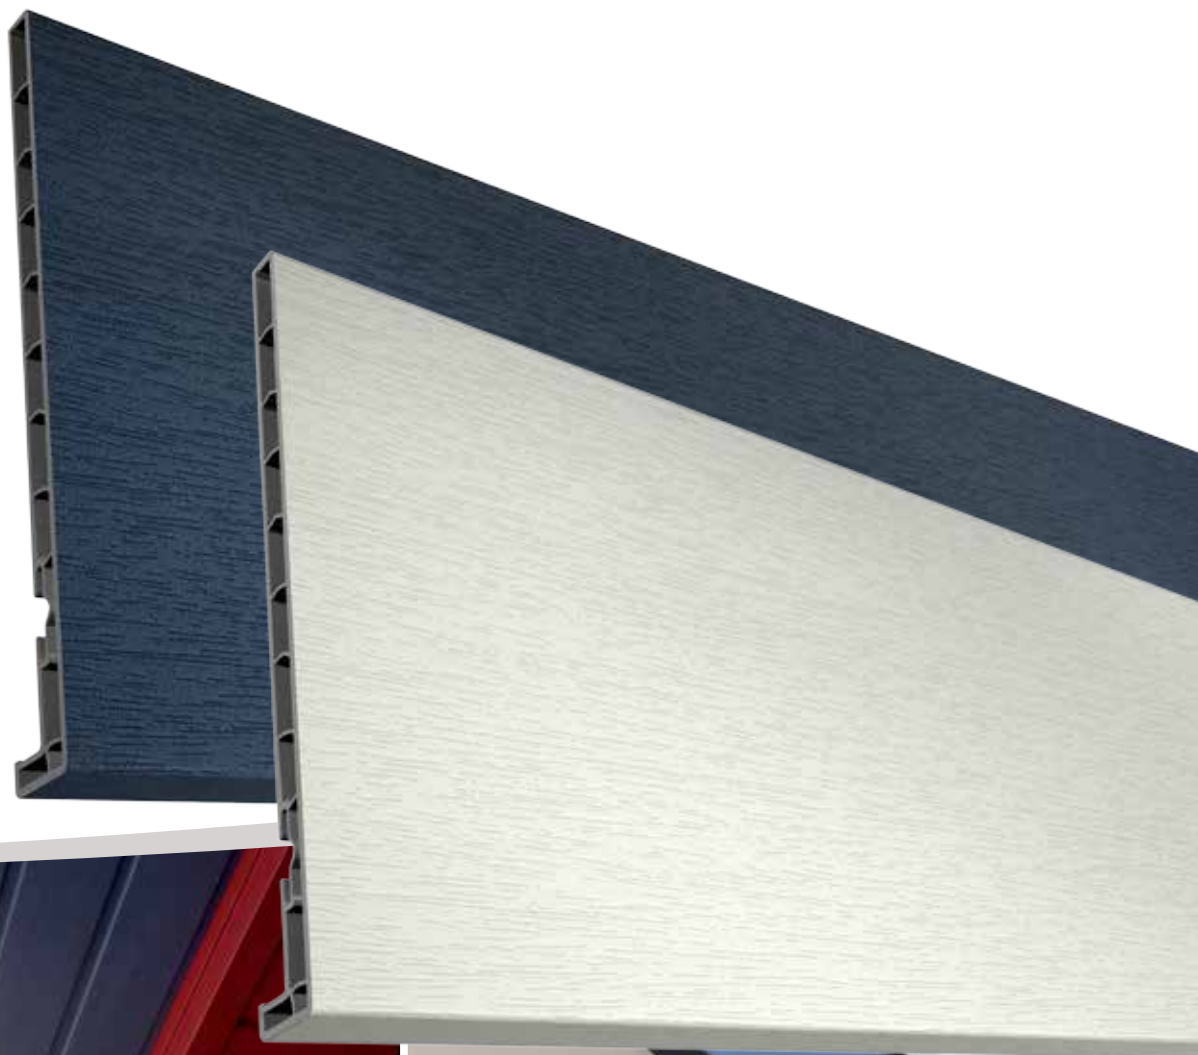



Rondkantpaneel



Rabatdeel

Kleurenoverzicht

Uni kleuren	Ral kleur	Rondkant	Rabatdeel	Dakrand
Wit	(Ral 9016)	✓	✓	✓
Crème	(Ral 9001)	✓	✓	✓
Ivoorwit	(Ral 1015)	✓	✓	✓
Lichtgrijs	(Ral 7035)	✓	⌚	⌚
Grijs	(Ral 7001)	✓	✓	✓
Antraciet	(Ral 7016)	✓	✓	✓
Zwart	(Ral 9017)	✓	⌚	✓
Donkerbruin		✓	✓	✓
Mosgroen	(Ral 6005)	✓	⌚	⌚
Groen	(Ral 6009)	✓	✓	✓
Monumentengroen		✓	✓	✓
Rood	(Ral 3011)	✓	⌚	⌚
Wijnrood	(Ral 3005)	✓	✓	✓
Staalblauw	(Ral 5011)	✓	✓	✓
Monumentenblauw	(Ral 5004)	✓	✓	⌚

Houtstructuren	Rondkant	Rabatdeel	Dakrand
Sierra	⌚	✓	⌚
California Redwood	✓	⌚	⌚
Goud eiken	✓	✓	✓
Mahonie	✓	✓	✓
Vergrijsd redcedar	✓	⌚	⌚

Uni kleuren nerfstructuren	Ral kleur	Rondkant	Rabatdeel	Dakrand
Crème	(Ral 9001)	⌚	✓	✗
Antraciet	(Ral 7016)	⌚	✓	✗
Groen	(Ral 6009)	⌚	✓	✗
Wit	(Ral 9016)	⌚	⌚*	✗
Licht grijs	(Ral 7035)	⌚	⌚*	✗
Blauw	(Ral 5011)	⌚	⌚*	✗

✓ voorraad

✗ niet leverbaar

⌚ Rabat/rondkant per 60 m² + levertijd

⌚ Dakrand per 4 stuks + levertijd

* Per pak + levertijd

Uni kleuren

Nerfstructuur

Houtnerfstructuur



Uni kleuren

Wit

Crème

Ivoor wit

Rood

Wijnrood

Donkerbruin

Groen

Mosgroen

Monumentengroen

Staalblauw

Monumentenblauw

Zwart

7 jaar garantie

Licht grijs

Grijs

Antraciet

Houtstructuur
kleuren

California redwood

Sierra

Mahonie

Goud eiken

Vergrijsd redcedar

Uni kleur
nerfstructuur

Crème

Antraciet

Groen

Wit

Licht grijs

Blauw

Algemene informatie

Opslag

De vinyPlus® panelen moet binnen, horizontaal op een vlakke ondergrond opgeslagen worden en voldoende ondersteuning hebben. Buiten opslag in de zon en regen moet worden vermeden.

Bewerken en zagen

Bewerken en zagen van de vinyPlus® panelen wordt gedaan met normale houtbewerkingsgereedschappen. Gebruik een rubber hamer voor het kloppen van de afwerkprofielen in het alu montageprofiel. Plaats geen ladders, trappen en steigers tegen de vinyPlus® gevelpanelen.

Bevestiging

Gebruik voor de bevestiging van de vinyPlus® gevelpanelen bij voorkeur roestvrijstalen bolkopschroeven van minimaal 30mm lang, los-vast aangedraaid.

Ventilatie

Bij montage van vinyPlus® gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie van 20mm worden aangehouden. Maak gebruik van een dubbel regelwerk wanneer de panelen verticaal worden gemonteerd. Hierdoor ontstaat er achter de constructie een luchtsponw die de luchtstroom aan de boven- en onderkant of aan de zijanten aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunnen afgesloten worden met het ventilatieprofiel.

Vorm

De panelen zijn verkrijgbaar in een rabatdeel en rondkantdeel. Tevens zijn er dakranddelen verkrijgbaar voor o.a. dakgootbekleding.

vinyPlus®	Werkende breedte	Breedte	Lengte	Dikte
Rabatdeel	150 mm	180 mm	6 m	18 mm
Rondkantpaneel	150 mm	180 mm	6 m	18 mm
Dakrandpaneel	200 mm	200 mm	6 m	16 mm
Dakrandpaneel	295 mm	295 mm	6 m	16 mm

Belangrijk

Bij een temperatuurverschil van 10°C ondergaan de vinyPlus® gevelpanelen een werking van 0,060 mm per meter. Houdt hiermee rekening in afwerkprofielen.

Montagevoorschriften

De uitgebreide montagevoorschriften kunt u downloaden op de website www.milin.nl en www.vinyplus.nl. Deze instructiefolder wordt ook meegezonden met uw bestelling.

Duurzaamheid

Verwachte levensduur van het product is 30 jaar.
10 jaar garantie op kleurechtheid.

Technische data

Gewicht	7,9 kg/m²	
Dichtheid	1,4 g/cm³	DIN 53479
Treksterkte	≥ 35 N/mm²	DIN 53455
Buigsterkte	75 N/mm²	DIN 53452
Elasticiteitsmodulus	≥ 2000 N/mm²	DIN 53457
Uitzettingscoëfficiënt	0,060 mm/m.K	DIN 53752
Vochtopname	1,6 %	DIN 53495
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,15 W/m.K	DIN 52612
Krasvastheid	≥ 20 cN	Erichsen 435
Kleurechtheid	4 (licht contrast)	DIN 53387
Brandklasse	Euroclass E	EN 13501-1
Dikte folie	200 µm	

Brandklasse

Standaard hebben de vinyPlus panelen een brandklasse van Euroclass E volgens EN13501-1. De vinyPlus kunnen bij een afname van 200 m² een upgrade krijgen naar een brandklasse B1 volgens DIN 4102-4. Rapport is op aanvraag leverbaar.

Waterdichtheid

VinyPlus® gevelpanelen en bijbehorende profielen zijn 100% waterdicht. Eenmaal gemonteerd is de waterdichtheid optimaal mede door de waterkering die is aangebracht in de panelen.

Veranderingen

Het materiaal wordt niet ongunstig beïnvloed door atmosferische gassen en wordt niet beïnvloed door vloeistoffen in normaal gebruik. Kan zonder problemen worden behandeld met ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Ondoordringbaar en waterbestendig. Daarnaast goed bestand tegen alkalische stoffen en zuren. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen.


Milieu

- Samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
- Lood, barium, cadmium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
- Volledig recyclebaar;
- Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen.


Algemeen

Drukfouten en wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen, uitvoeringen in deze brochure zijn onder voorbehoud.


Gevelbekledingspanelen




Rondkantpaneel
4x6m. Art.nr.: **480**



Rabatdeel
4x6m. Art.nr.: **400**



Rondkant stootvoegverbinding
10 stuks Art.nr.: **485**



Rabat stootvoegverbinding
10 stuks Art.nr.: **409**




RVS bevestigingsschroeven
30x4mm
250 stuks Art.nr.: **418.250.00**




Waterdichte damp-open folie
Lengte 50 meter
Breedte 150 cm Art.nr.: **390.150.01**
Breedte 260 cm Art.nr.: **390.260.01**

Eindprofiel
5x6m. Art.nr.: **403**




Alu eindprofiel
10x3m. Art.nr.: **406**

Buitenhoek
5x6m. Art.nr.: **401**




Alu profiel buitenhoek
10x3m. Art.nr.: **402**


Verbindingsprofiel
5x6m. Art.nr.: **407**




Alu verbindingsprofiel
10x3m. Art.nr.: **408**



Alu startprofiel
10x3m. Art.nr.: **404**




Startprofiel verticaal
5x6m. Art.nr.: **413**




Ventilatieprofiel
20x5m. Art.nr.: **423**


Dakrandpanelen




vinylPlus® dakrandpaneel
2 stuks Art.nr.: **470**




vinylPlus® dakrandpaneel
2 stuks Art.nr.: **473**




Bevestigingsclip (haaks)
10 stuks Art.nr.: **368**



Stoelprofiel
5x6m. Art.nr.: **347**




Verbinding
10 stuks Art.nr.: **352**



Klik bevestigingsclip
10 stuks Art.nr.: **369**



RVS bevestigingsschroeven
40x3mm
100 stuks Art.nr.: **367**
500 stuks Art.nr.: **366**



Buitenhoek
10 stuks Art.nr.: **351**



Loodvanger bitumen zwart
Lengte 5 meter
Breedte 150 mm Art.nr.: **395.150.01**
Breedte 200 mm Art.nr.: **395.200.01**
Breedte 250 mm Art.nr.: **395.250.01**
Breedte 300 mm Art.nr.: **395.300.01**



Loodvanger bitumen lijmoker
inhoud 310ml Art.nr.: **396.310.01**



Loodvanger schaar
Art.nr.: **397.01**

Diversen



Verkrijgbaar in alle
structuurfolie kleuren

Structuurfolie reparatiestift
per stuk Art.nr.: **489**



Reiniger PVC en structuurfolie
per liter Art.nr.: **371**



Service schoonmaakset basic/premium
per set Art.nr.: **375/376**



Vraag naar
onze vinylPlus
monstermap

Kenmerken

- 100% gerecycled kunststof
- Milieuvriendelijk
- Onderhoudsvriendelijk
- Hoogwaardig kwalitatief product
- Kleurbehoud
- UV-bestendig
- 10 jaar fabrieksgarantie

Bescherm en
verfraai uw woning

VINYPLUS® dealer:
GEVEET REKIETING EN GARANTIE

Bouwdiscount.nl

www.bouwdiscount.nl