



VG 15

Ganzglas *Fully Glazed*
Schiebewand *Sliding Doors*

Produkteinformation *Product Information*
Technische Zeichnungen *Technical Drawings*
Bestellformulare *Order Forms*

VG 15



System	System	A		
Deckenschiene 2-gleisig	Top rail 2-track		01	
Bodenschiene 2-gleisig	Bottom rail 2-track		02	
Deckenschiene 3-gleisig	Top rail 3-track		03	
Bodenschiene 3-gleisig	Bottom rail 3-track		04	
Deckenschiene 4-gleisig	Top rail 4-track		05	
Bodenschiene 4-gleisig	Bottom rail 4-track		06	
Deckenschiene 5-gleisig	Top rail 5-track		07	
Bodenschiene 5-gleisig	Bottom rail 5-track		08	
Wandanschluss 2-gleisig (3 – 5 analog)	Jamb 2-track (same for 3 to 5)		09	
Flügelverbindung	Sash overlap		10	
Mittelverbindung	Central connection		11	
Maueranschluss	Wall connection profile		12	
Eckverbindung 90°	Corner connection 90°		13	
Eckverbindungen Varianten	Corner connection variats		14	
Bestellformular	Order form			VG_15



SUNPARADISE Est.

Benderer Strasse 29 • FL-9494 SCHAAN

www.sunparadise.com • info@sunparadise.com

Telefon +423 235 54 54 • Fax +423 235 54 55

SUNPARADISE Alutechnik Vertriebs GmbH

Rickenbacher Strasse 1 • D-88131 LINDAU

info-de@sunparadise.com

Telefon +49 8382 977710 • Fax +49 8382 977712


S.E.&O.

Änderungen jederzeit vorbehalten.


Subject to change without notice.

	Ganzglas-Schiebewand aus nicht getrennten Aluminiumprofilen für leichte, grossflächige Anwendungen.	<i>Fully glazed sliding door system from non-thermal aluminium sections for lightweight large scale glass design applications.</i>
	Ausführung In 2-, 3-, 4- oder 5-gleisiger Ausführung für 1- bis 10-flügelige Anlagen. Alle Elemente verschiebbar.	Design <i>2-, 3-, 4- or 5-track design for 1 to 10 sash installations. All panels slide.</i>
	Besonderheiten Bei raumhohen Anlagen auf Wunsch auch mit Schnappverschluss und Schliesszylinder. Bürstendichtung zur Elementabdichtung möglich.	Characteristic features <i>Optional snap fastener and cylinder lock for room height systems. Brush profile between sashes optional.</i>
	Technische Details Kugelgelagerte Laufrollen unten, mit Mitnehmer. Laufschiene unten, Führungsschiene oben.	Technical Details <i>Ball bearing rollers below, with carrier. Floor supported with top guide rail.</i>
	Verglasung Einscheiben-Sicherheitsglas: 8 – 10mm	Glazing <i>Single tempered safety glass: 8 – 10mm</i>
	Dimensionen Elementbreite: max. 1300mm Elementhöhe: max. 2600mm Elementgewicht: max. 70kg	Dimensions <i>Sash width: max. 1300mm Sash height: max. 2600mm Sash weight: max. 70kg</i>


Deckenschiene 2-gleisig
Top rail 2-track

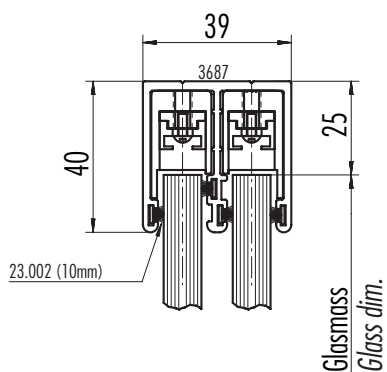


Bodenschiene 2-gleisig
Bottom rail 2-track

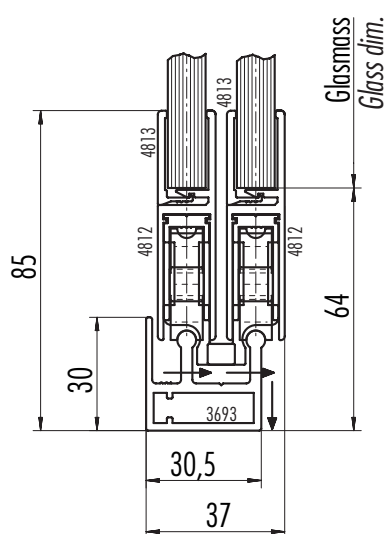


Deckenschiene 3-gleisig
Top rail 3-track

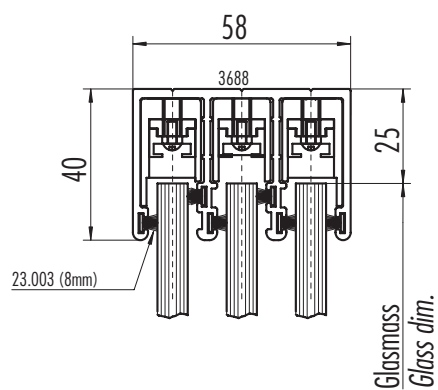


Bodenschiene 3-gleisig
Bottom rail 3-track

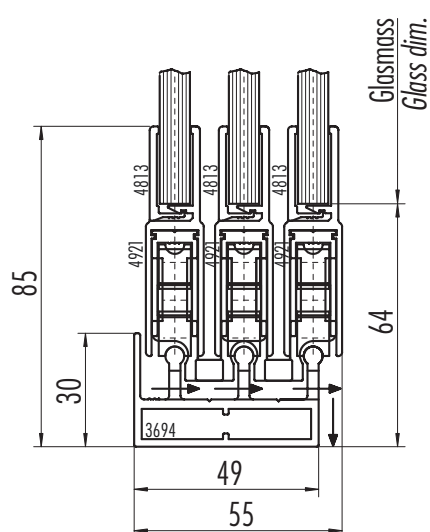


Deckenschiene 4-gleisig
Top rail 4-track

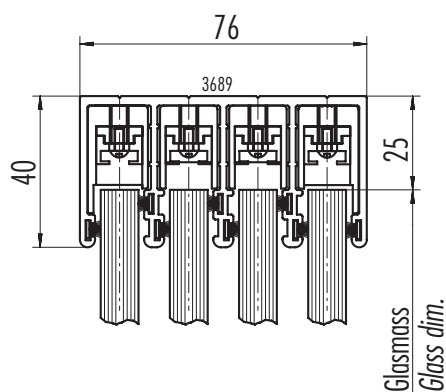


Bodenschiene 4-gleisig
Bottom rail 4-track

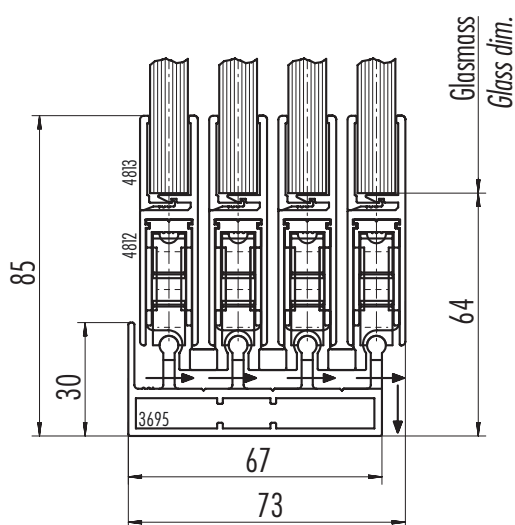


Deckenschiene 5-gleisig
Top rail 5-track

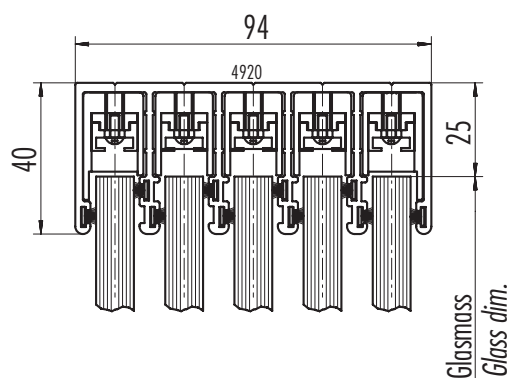

Bodenschiene 5-gleisig
Bottom rail 5-track

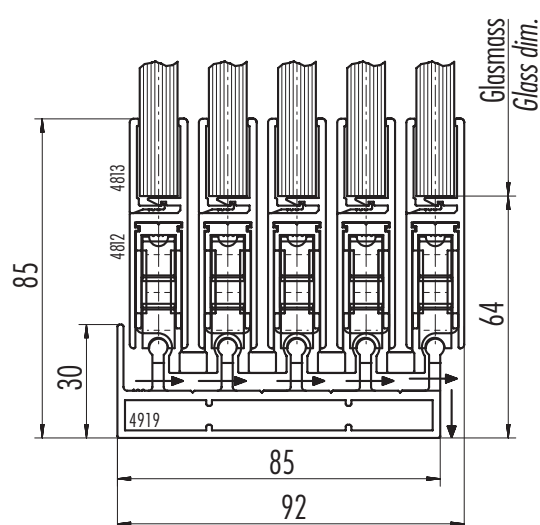

Wandanschluss 2-gleisig (3 – 5 analog)
Jamb 2-track (same for 3 to 5)

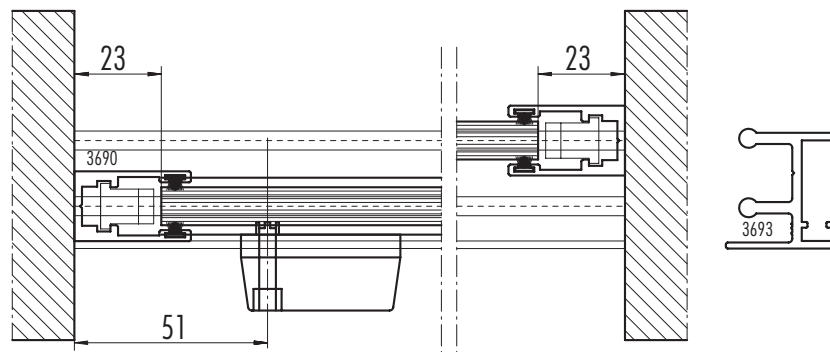


1:2

TE

09

Flügelverbindung
Sash overlap



Mit / Ohne Dichtprofil
 Nr. 3691+23.009 (8mm) bzw. 3692+23.008 (10mm)
 With / Without sealing profile
 No. 3691+23.009 (8mm) or 3692+23.008 (10mm)

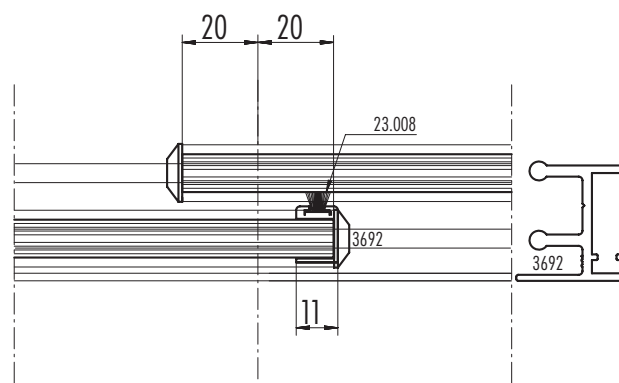


1:2

TE

10

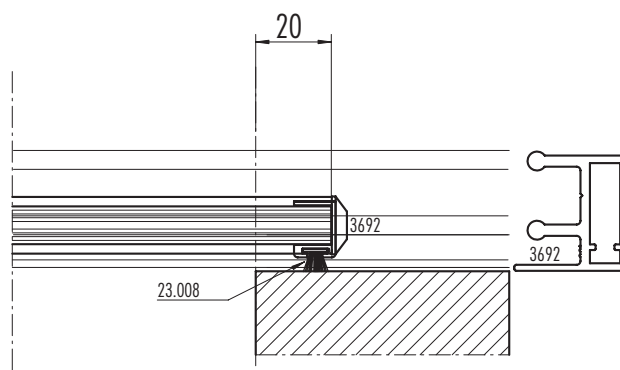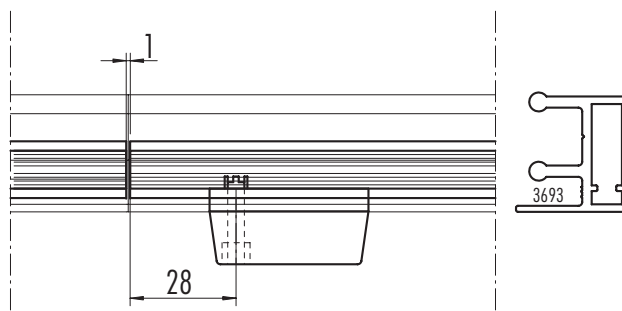


Eckverbindung 90°
Corner connection 90°

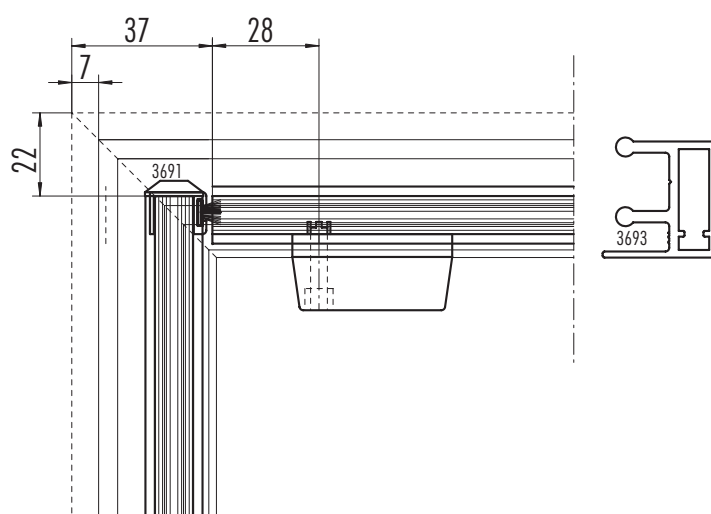

1:2
TE

Eckverbindungen Varianten
Corner connection variants

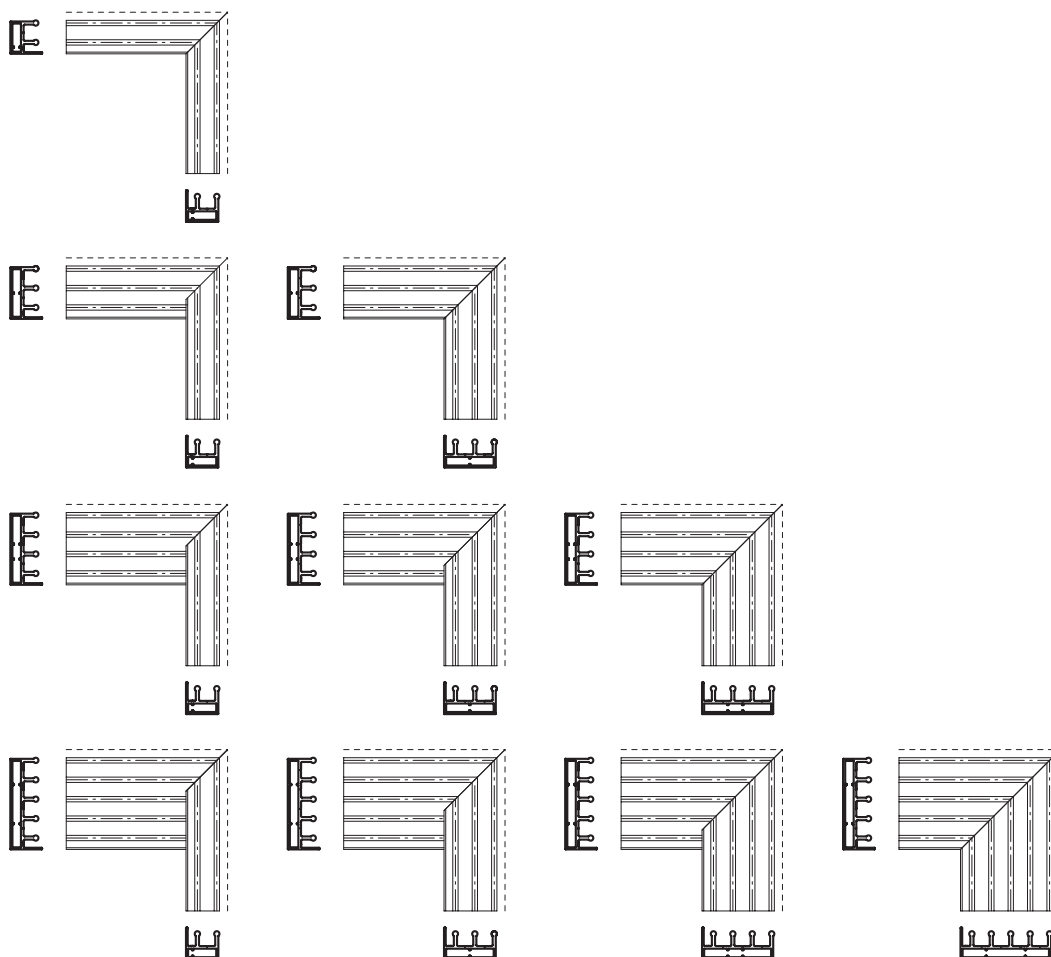

14
TE

FULLY GLAZED SLIDING DOOR **VG 15**

Customer _____

Reference _____

Delivery WK No. [min. 5 weeks] _____




E-Mail: _____

Place/Date _____




Number of enclosures (Plan/Sketch): _____

Signature _____




Details





Outside
Type 2L+2R; First-opening: ○ Left ○ Right



Outside
Type 3L+3R; First-opening: ○ Left ○ Right



Outside
Type 4L+4R; First-opening: ○ Left ○ Right



Outside
Type 5L+5R; First-opening: ○ Left ○ Right

Rail extensions


retractable behind walls
or ○ 1-track

○ Wall outside

○ Wall inside



Structural opening LM(mm) _____



Total length L(mm) _____

○ Wall outside

○ Wall inside

Frame dimensions

Width(mm) _____ Height(mm) _____ No. of panels _____

Aluminium frame

○ Natur. anod. ○ RAL 9010 ○ Other Colour _____

Glazing

○ without ○ Security glass 8mm ○ Security glass 10mm

Lock

Standard: In sash bottom frame; Innermost element: ○ Turn handle, Outermost element: Cleaning lock

Option: Glass mounted ○ Standard height: 1100mm ○ Other height(mm) _____

Innermost element ○ Half-cylinder ○ Profile cylinder lock recess 17mm, both side

○ Glass knob ○ Latch handle

Outermost element ○ Latch handle

Ironmongery

○ Black ○ White ○ Aluminium col.

Remark _____

FORM_VG_15



Kunde

Komm.

Termin KW [min. 5 Wochen]





E-Mail:

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift

Details



Aussen

☐ Typ 2L

Aussen

Typ 2L+2R; Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

Aussen

☐ Typ 2R ☐

Aussen

☐ Typ 3L

Aussen

Typ 3L+3R; Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

Aussen

☐ Typ 3R ☐

Aussen

☐ Typ 4L

Aussen

Typ 4L+4R; Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

Aussen

☐ Typ 4R ☐

Aussen

☐ Typ 5L

Aussen

Typ 5L+5R; Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

Aussen

☐ Typ 5R ☐

Schienenverlängerung


hinter Mauer verschiebbar

oder ☐ 1-Gleisig

☐ Mauer Aussen

☐ Mauer Innen

Lichtmass LM(mm) _____


☐ Mauer Aussen

☐ Mauer Innen

Totallänge L(mm) _____

Schiebewand

Breite(mm) _____ Höhe(mm) _____ Teilung _____

Aluprofile

☐ natur elox. ☐ RAL 9010 ☐ andere Farbe _____

Verglasung

☐ ohne ☐ Sekuritglas – Dicke 8mm ☐ Sekuritglas – Dicke 10mm

Verschluss

Standard: Im Flügelprofil unten; Innen laufendes Element: ☐ Drehgriff, Aussen lauf. Elem.: Reinigungsverschluss

Option: Im Glas eingebaut ☐ Standardhöhe: 1100mm ☐ Andere Höhe(mm) _____

Innen laufendes Element ☐ Drehknopf-Halbzylinder ☐ Glasknopf ☐ Muschelgriff

beidseitig ☐ Rundzylinderausschnitt 22mm ☐ Profilzylinderausschnitt 17mm

Aussen laufendes Element ☐ Muschelgriff

Beschläge

☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Alu-farbig

Bemerkung