Lee esto primero

Versión de prueba gratuita | 12 de noviembre de 2026

Sobre esta guía

Las 13 páginas siguientes explican paso a paso la configuración y el uso. Las capturas proceden de la versión del 7 de noviembre de 2026; los menús y los pasos no han cambiado.

Descarga e instalación

Descarga: github.com/JoshuaGerke/RobertsCrewChiefAdvanced en “Releases” (aktuell). Extrae todo el ZIP en una carpeta nueva, por ejemplo C:\Simracing\RRCA, e inicia allí CrewChiefV4.exe. RRCA usa carpetas propias para perfiles y sonidos; tu Crew Chief habitual no se modifica. No uses ambos a la vez con el mismo simulador ni instales una actualización de Crew Chief sobre la carpeta de RRCA.

Comandos de voz de Crew Chief

RRCA no incluye Microsoft.Speech.dll de Microsoft. Por eso, los comandos de voz clásicos en inglés de Crew Chief usan el reconocimiento de voz de Windows. Instala el inglés con reconocimiento de voz en Configuración → Hora e idioma → Idioma y región. Ben, Mik y Sara no lo necesitan: escuchan mediante su propio botón de radio y el reconocimiento de voz en la nube.

Costes, claves e informes de errores

RRCA es gratuito. La IA y las voces requieren tus propias cuentas de OpenRouter y ElevenLabs; su uso puede costar dinero. Tus claves se guardan cifradas en tu perfil de Windows y nunca se incluyen en el paquete. Informa de errores con la versión (VERSION.txt en el paquete), simulador, circuito, hora y el mensaje escuchado en el hilo de RRCA en forum.virtualracing.org.

Tu equipo de IA para Crew Chief

Qué es, qué necesitas y cómo pasar de extraer el ZIP a tu primer mensaje de radio.

RRCA añade Ben, Mik y Sara a Crew Chief. El equipo evalúa los datos disponibles del simulador, prioriza eventos confirmados y combina avisos locales con conversaciones de IA y voces naturales elegidas por ti.

Crew Chief sigue siendo la base

La ventana clásica de Crew Chief y RRCA pertenecen a la misma aplicación ampliada. La ventana antigua puede permanecer minimizada. No hace falta iniciar un segundo Crew Chief en paralelo.

Los tres miembros

Ben: estrategia y observación de carrera.
Mik: coche, neumáticos y preguntas técnicas.
Sara: avisos laterales inmediatos mediante el spotter local.

Antes de la primera prueba

El software alfa puede emitir mensajes incorrectos, tardíos o ausentes.

Esta versión aún no tiene validación en conducción real. La radio y los clips de Sara siguen en alemán; la interfaz ofrece DE/EN/ES.

Proyecto personal gratuito y no comercial basado en Crew Chief V4 (Britton IT Ltd, MIT). Gracias a sus desarrolladores. No consta un permiso personal adicional de estos. Los servicios externos de IA y voces pueden tener coste.

1 | Qué necesitas

No necesitas herramientas de desarrollo, Python ni conocimientos de programación.

1. Un PC Windows de 64 bits; esta versión se ha comprobado en Windows 11.
2. .NET Framework 4.8 y Microsoft Edge WebView2 Runtime. Si faltan, instálalos desde fuentes oficiales de Microsoft.
3. Un simulador compatible con los adaptadores incluidos de Crew Chief, con telemetría / memoria compartida / UDP activados o el plugin correspondiente.
4. Tu propia cuenta OpenRouter con saldo o tarifa válida para IA y reconocimiento de voz.
5. Tu propia cuenta ElevenLabs, voces autorizadas y cuota suficiente para la salida de voz.
6. Un micrófono y un botón accesible del mando o volante para pulsar y hablar.
7. El ZIP completo de RRCA con datos y bibliotecas. Copiar solo el EXE no basta.
8. Tiempo para preparar las voces y hacer una prueba en parado. Los clips nuevos pueden generar costes de API.

No necesitas: un spotter original iniciado aparte. RRCA utiliza la base integrada de Crew Chief.

2 | Extraer con seguridad e iniciar la instancia correcta

Una instalación separada de RRCA protege tu instalación funcional de Crew Chief.

1. Guarda y cierra el original. Conserva tu carpeta de Crew Chief como instalación independiente. No ejecutes ambas instancias simultáneamente para el mismo simulador.

2. Extrae en una carpeta nueva, por ejemplo C:\Simracing\RRCA. Extrae todo el ZIP; no lo copies dentro de la carpeta original.

3. Inicia CrewChiefV4.exe desde la carpeta RRCA. RRCA aparece delante; la ventana clásica queda debajo o minimizada. Sigue siendo parte de la misma aplicación en ejecución.

4. Configura los sonidos base. Si no se encuentran, utiliza el gestor de sonidos de Crew Chief. Los paquetes WAV y tus voces seleccionadas no se incluyen en el ZIP por derechos y privacidad.


5. Después configura claves, voces y botón de radio. Las páginas siguientes muestran los menús reales de RRCA con datos de ejemplo neutros.

Carpetas propias de RRCA

RRCA guarda sus perfiles y sonidos en carpetas propias y no toca tu Crew Chief habitual. Las claves y la memoria del piloto del mismo usuario de Windows están fuera del ZIP y se conservan al actualizar.

3 | Las dos claves de API

Equipo y voces > Servicios y claves. Las imágenes muestran campos vacíos, no credenciales reales.

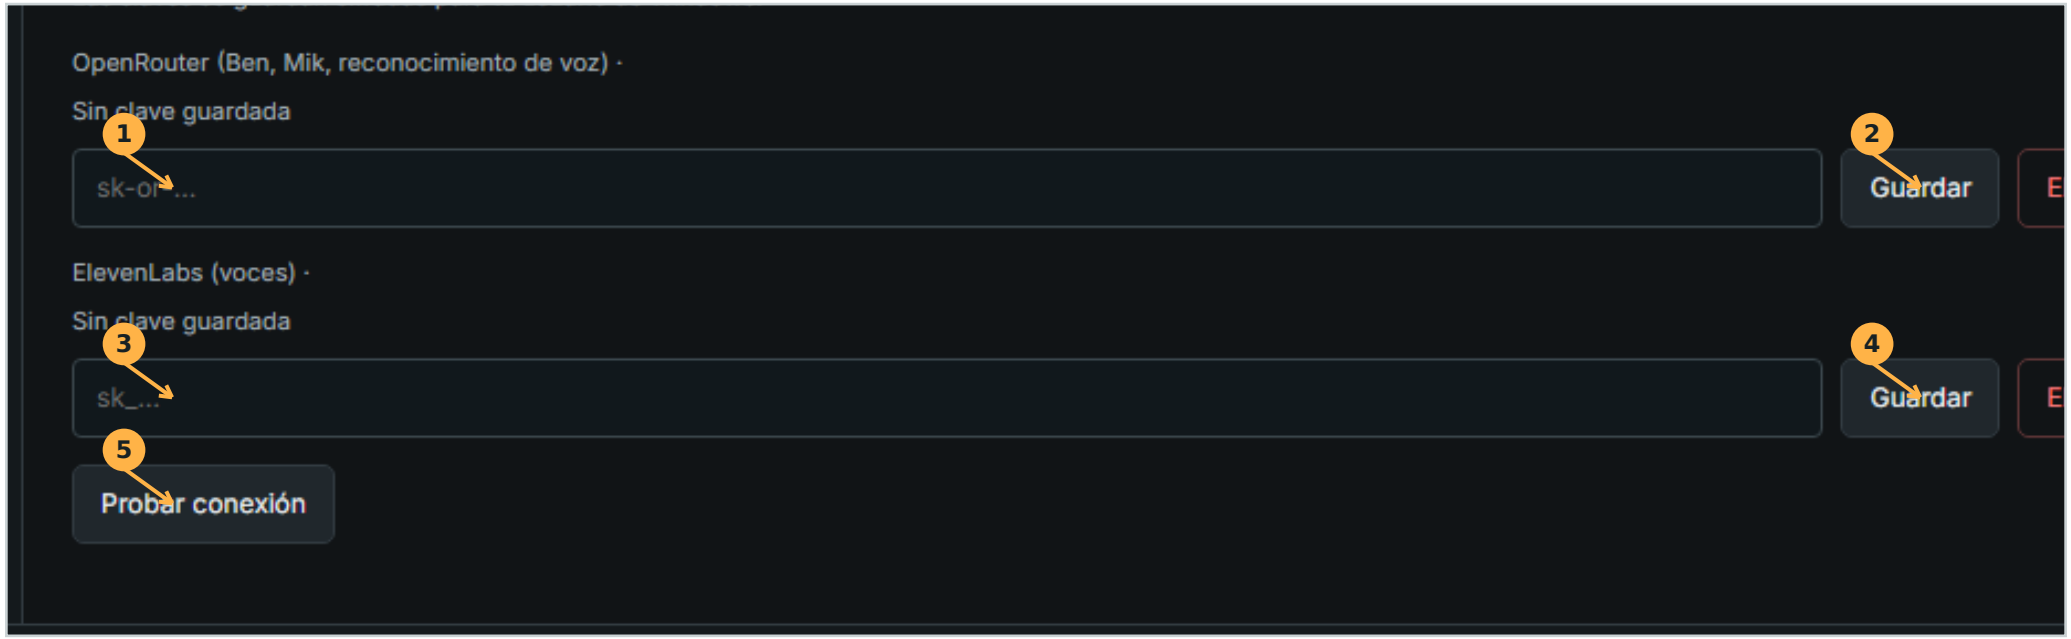


1. OpenRouter: introduce tu propia clave para Ben, Mik y reconocimiento de voz.
2. Guardar: almacena la clave de OpenRouter cifrada para este usuario de Windows.
3. ElevenLabs: introduce aquí tu clave propia para las voces y la salida de voz.
4. Guardar: guarda la clave de ElevenLabs por separado. No intercambies las claves.
5. Probar conexión: comprueba la conexión de IA. Prueba después el micrófono y el audio por separado.

OpenRouter proporciona acceso a la IA; ElevenLabs es la vía de voz preferida en esta versión. Se aplican tus cuentas y condiciones de los proveedores. No crees un archivo .env para RRCA ni copies claves en archivos junto al EXE.

4 | Dar voz a Ben, Mik y Sara

Equipo y voces. Elige las voces y termina los preparativos en parado.

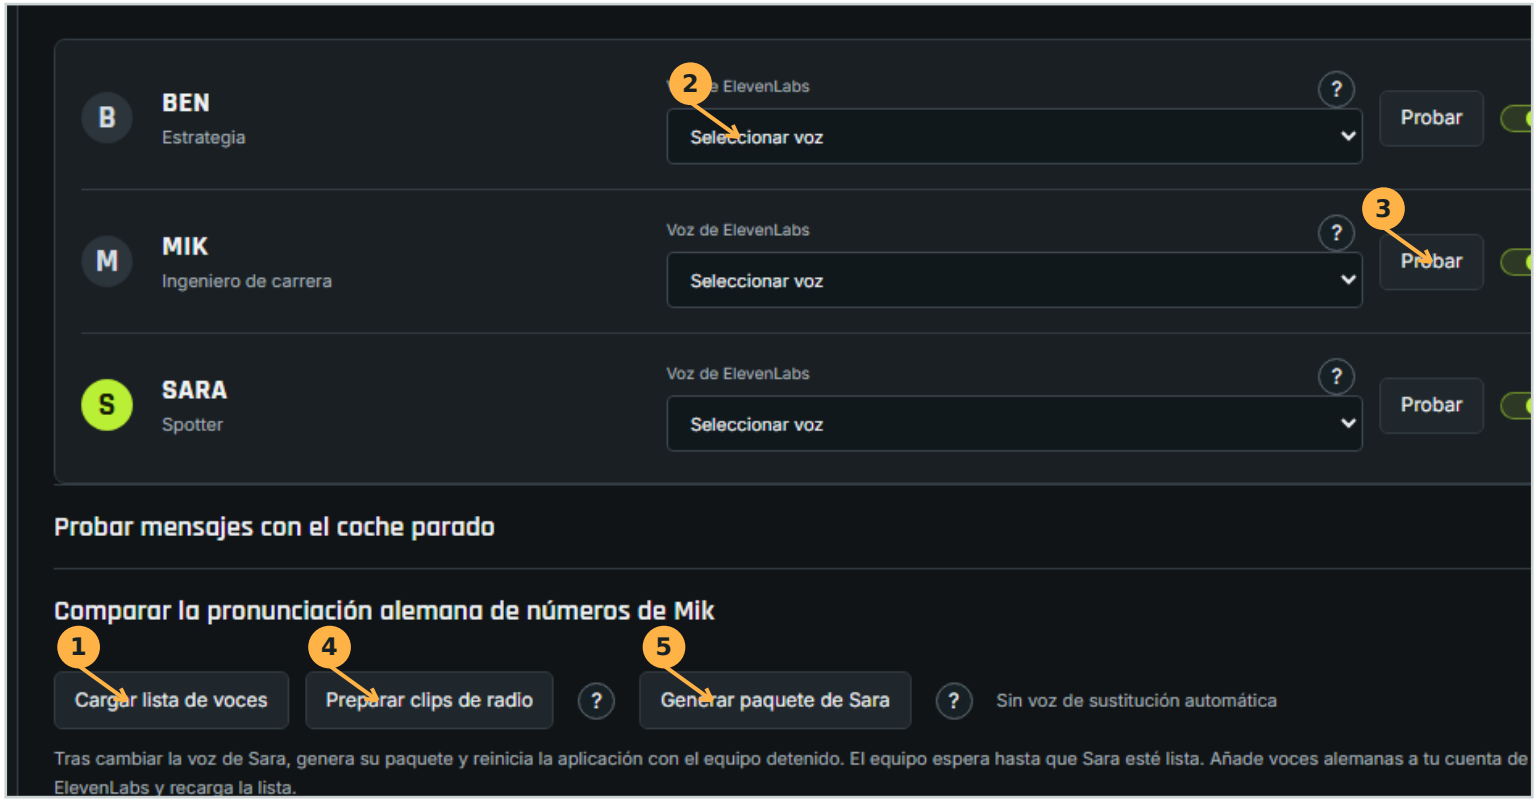


1. Cargar lista de voces: muestra las voces de tu cuenta ElevenLabs.
2. Asignar: elige una voz adecuada para alemán para cada miembro: Ben, Mik y Sara.
3. Prueba: escucha cada voz elegida. Compara especialmente números y nombres en alemán.
4. Preparar clips: genera localmente mensajes conocidos; puede consumir saldo.
5. Generar Sara como spotter: termina su paquete local, cierra por completo la aplicación y reiníciala.

Si hace falta, añade primero las voces nuevas a tu cuenta ElevenLabs. Cambiar voz, modelo o filtro de radio puede requerir clips nuevos. Un aviso rojo de Sara explica lo que falta. La aplicación no añade automáticamente una voz de Windows como sustituta.

5 | Micrófono y el botón habitual de Crew Chief

Equipo y voces > Dispositivos y botón de radio. Asigna el botón físico en la ventana clásica de Crew Chief.

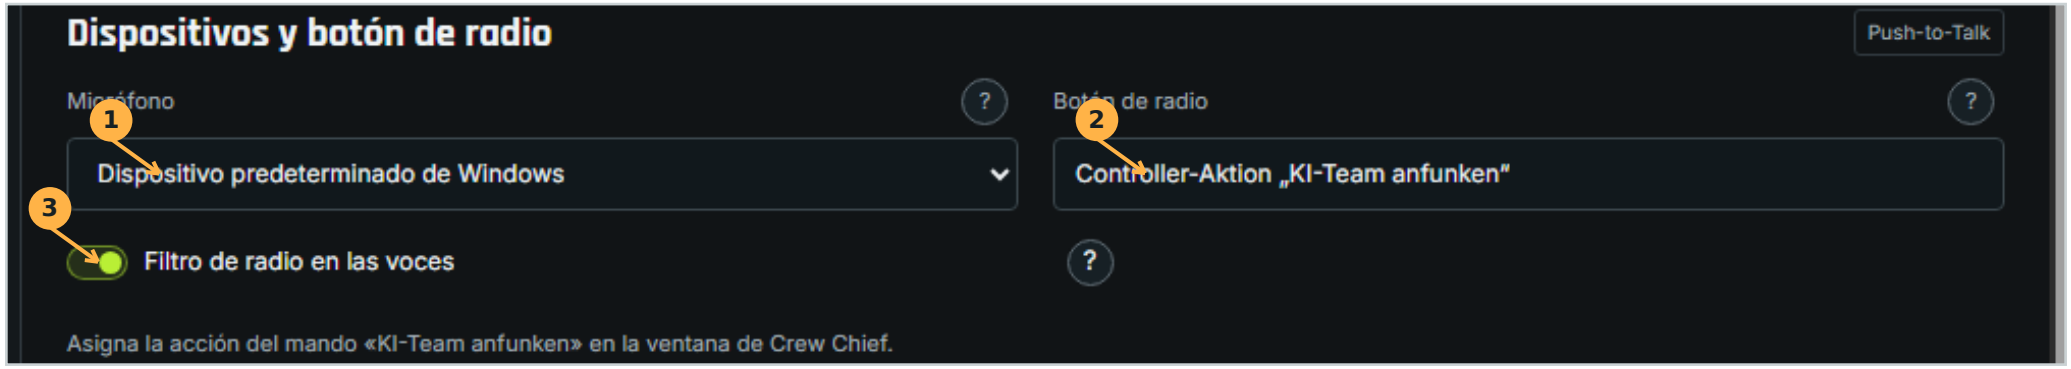


1. Micrófono: elige el dispositivo que realmente utilizas para grabar.
2. Botón de radio: muestra la acción utilizada. En la ventana clásica elige el controlador, marca 'KI-Team anfunken', pulsa 'Assign' y presiona el botón elegido.
3. Filtro de radio: cambia el sonido de radio. Comprueba después que el paquete de Sara esté listo.

Si no aparece la acción, abre 'Add/Remove Actions'. Después mantén pulsado, habla y suelta. Vuelve a RRCA tras asignarla; la ventana clásica puede seguir minimizada. No es toda la configuración inicial: claves, voces, audio y telemetría también deben funcionar.

6 | Cómo debe llamarte el equipo

IA y radio > Tu perfil de piloto. 'Alex Beispiel' y 'Alex' son ejemplos neutros.

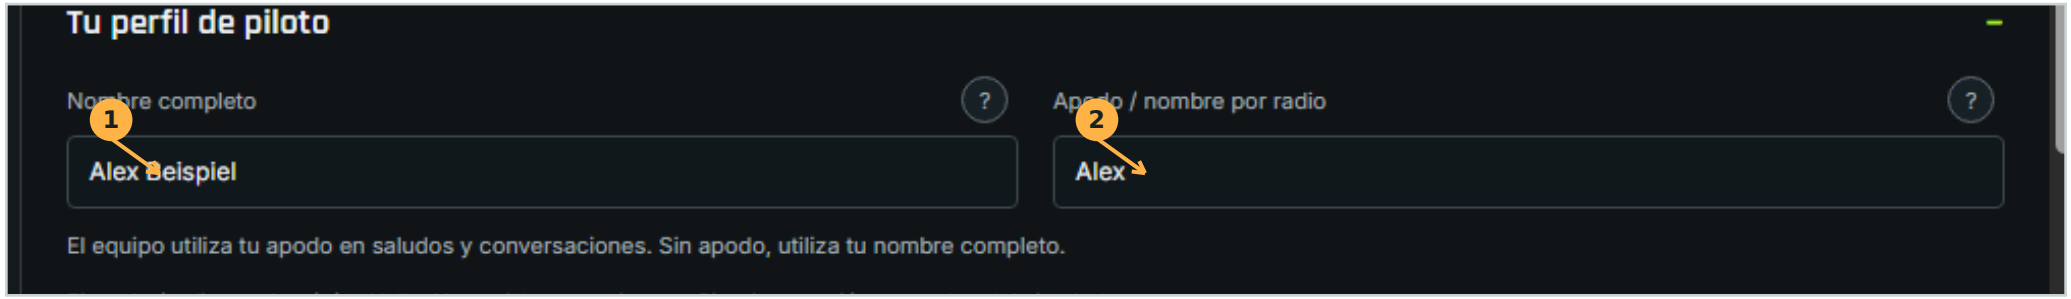


1. Nombre completo: introduce tu nombre; no crea una nueva cuenta de usuario.
2. Apodo / nombre de radio: escribe cómo quieres que te llamen. Sin apodo se usa el nombre completo.

Ejemplo: 'Hallo Alex, willkommen in ...'. El circuito y la sesión deben proceder realmente del simulador. Pulsa Aplicar abajo con el equipo detenido. La falta de saludo con datos de sesión ausentes o inválidos no demuestra que la telemetría funcione.

7 | Qué hace cada modelo de IA

IA y radio > Modelos y respuestas. Escribe las ID exactas y comprueba la cuota del proveedor.

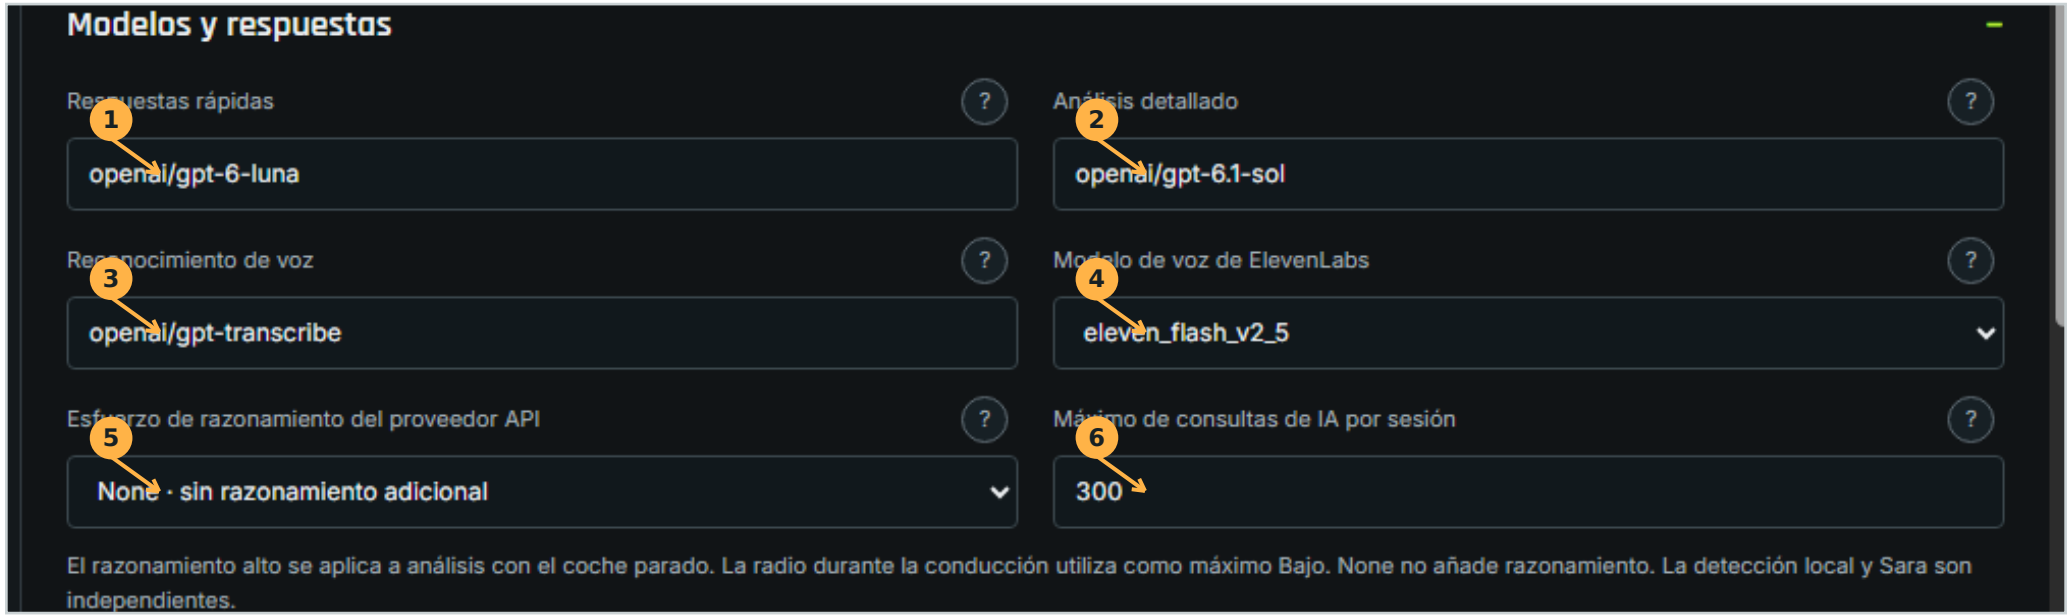

1. Respuestas rápidas: openai/gpt-6-luna es el valor inicial para la vía rápida de radio.
2. Análisis detallado: openai/gpt-6.1-sol es el valor inicial para preguntas extensas en parado.
3. Reconocimiento de voz: openai/gpt-transcribe es el ajuste existente de transcripción; pruébalo con una llamada corta tras configurarlo.
4. Modelo ElevenLabs: comienza con Flash v2.5 por rapidez; compara el alemán con Multilingual v2 usando la misma voz.
5. Razonamiento: empieza con None. Más razonamiento puede ralentizar y encarecer análisis en parado; la radio en marcha usa como máximo Low.
6. Límite de consultas: conserva inicialmente 300. No limita todos los costes de STT/TTS.

Ambas ID de chat se encontraron en el catálogo público de OpenRouter el 7 de noviembre de 2026. La transcripción usa una interfaz de audio aparte y no se ha verificado allí como modelo de chat. Sara y la detección local no esperan al modelo de chat. Los modelos nuevos de ElevenLabs no quedan automáticamente admitidos en esta alfa.

8 | Detectar el juego, iniciar y regular el volumen

Cockpit. RRCA y la ventana clásica minimizada pertenecen a la misma instancia.




1. Idioma: DE, EN o ES para interfaz y ayuda. La radio hablada sigue actualmente en alemán.
2. Detección automática: actívala para un simulador compatible claramente en ejecución. Si hay varios, lleva el deseado al primer plano.
3. Iniciar / Detener: con selección manual, elige primero el simulador y luego inicia. Una fuente accesible puede seguir sin datos válidos de conducción en un menú.
4. Messages: regula nuevos mensajes y pruebas de voz. Background es el ambiente de radio; 0 % lo silencia.
5. Atribución: Crew Chief es la base técnica. Puedes abrir aquí licencias y avisos.

Comprueba además que el audio llegue a tus auriculares. Si hace falta abre la ventana Crew Chief y revisa allí la salida. No la cambies durante la carrera. En la primera prueba en parado comprueba por separado micrófono, prueba de voz y una llamada corta.

9 | Radio periódica sin hablar por encima de la carrera

IA y radio > Informes periódicos. Los avisos de eventos siguen independientes de estos diez temas.

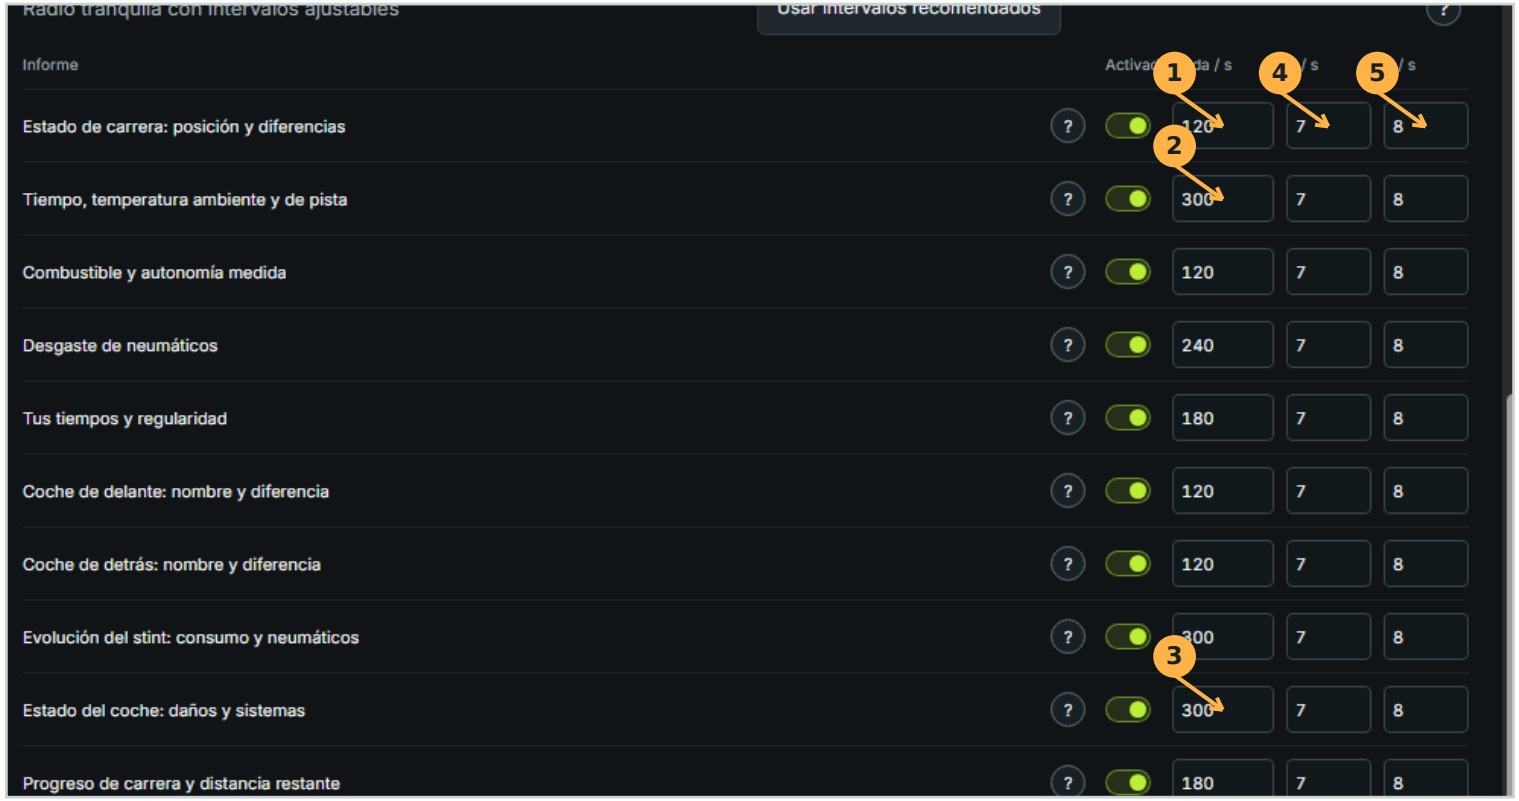


1. Estado de carrera: 120 segundos es un intervalo inicial razonable para posición y diferencias.
2. Tiempo: comienza con 300 segundos. Solo se comunican valores disponibles.
3. Estado del coche: comienza con 300 segundos; solo datos técnicos y daños recibidos.
4. Tolerancia negativa: posible adelanto, por ejemplo 7 segundos.
5. Tolerancia positiva: posible retraso, por ejemplo 8 segundos.

120 -7/+8 planifica entre 113 y 128 segundos. No garantiza emisión: radio urgente, carga en curva, vueltas lanzadas de clasificación confirmadas y datos ausentes aplazan informes. Cada tema se activa aparte. Hay al menos 20 segundos entre informes periódicos. Aplica modelos e informes en parado.

10 | Memoria, nombres y diagnóstico

IA y radio. Despliega estos apartados; en tu PC aparecen allí las ubicaciones reales de los datos.

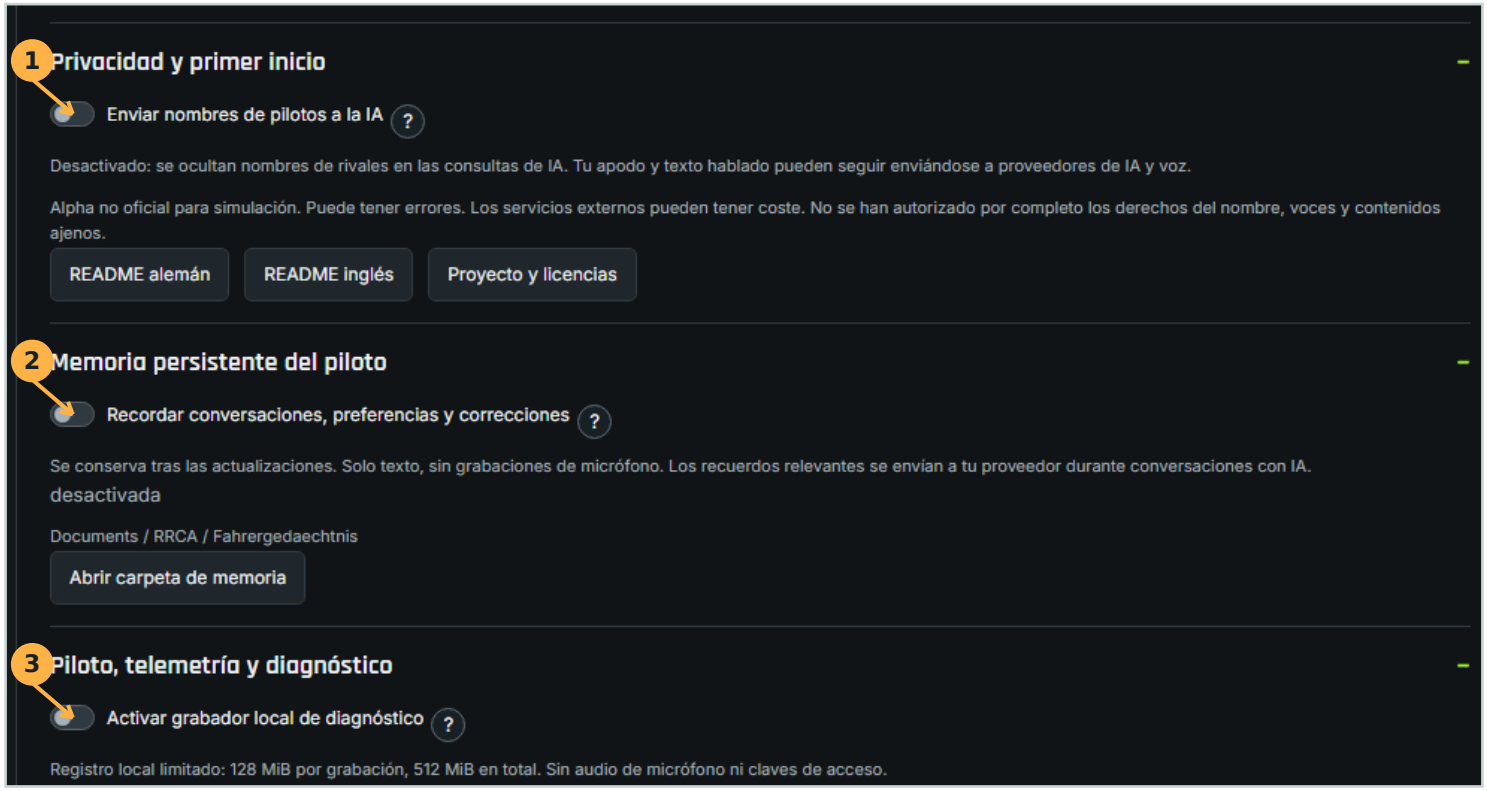

1. Nombres: desactivados en un perfil nuevo. Activa para enviar nombres de rivales en consultas de IA. Tu nombre de radio y el texto TTS pueden seguir conteniendo nombres.
2. Memoria: guarda localmente texto, preferencias y hechos limitados. Las actualizaciones no la eliminan. No entrena pesos del modelo ni cambia código.
3. Grabador: actívalo en parado antes de una prueba. Máximo 128 MiB por grabación y 512 MiB en total; no graba el micrófono completo.

Los recuerdos relevantes pueden enviarse al proveedor durante conversaciones de IA. Los registros de diagnóstico y radio pueden contener nombres y conversaciones: revísalos antes de compartir. Las rutas del modo público están en README_ES.md. Usa Aplicar abajo cuando el ajuste lo requiera.

11 | Las interrogaciones explican cada campo

Una interrogación abre una explicación breve en el idioma de interfaz elegido.



1 Ayuda rápida: léela sin salir de la aplicación. Al cerrar vuelves al campo anterior.

¿Oyes la prueba de voz pero no la radio? Revisa micrófono, PTT y OpenRouter por separado. ¿Falta Sara? Elige su voz, genera el paquete y reinicia en parado solo tras terminar correctamente. ¿Sin datos? Comprueba fuente, adaptador y sesión; un modelo mayor no sustituye telemetría ausente. No cambies ajustes al conducir.

12 | Primera prueba, actualizaciones y límites reales

La configuración termina cuando cada etapa funciona por separado, antes de entrar en carrera.

Antes de conducir

1. Versión RRCA y simulador correctos; instalación original separada.
2. Las tres pruebas de voz funcionan; Sara está lista y su paquete local cargado.
3. El botón captura voz y una prueba corta recibe respuesta.
4. Datos actuales válidos visibles. Activa el grabador si lo deseas.
5. Primero prueba corta de entrenamientos/clasificación/carrera. Anota hora y mensaje extraño.

Cómo gestionar actualizaciones

Puedes actualizar Crew Chief normal en su instalación separada. Sustituye RRCA por una actualización RRCA probada; no instales el instalador original de Crew Chief sobre la carpeta RRCA. El modo público bloquea ese actualizador binario.

Extrae el ZIP nuevo en una carpeta RRCA nueva. Claves, memoria y perfiles están fuera del ZIP y se conservan.

Límites: no se garantiza ausencia de errores, no es un dispositivo real de seguridad y no admite todos los campos de API de todos los simuladores. Faltan pruebas en pista con más simuladores. No se inventan datos ausentes.

Soporte: informa al proyecto RRCA de versión/commit, simulador, circuito, sesión, hora, mensaje esperado/escuchado y un extracto revisado. No subas claves ni cachés de voces.

Fuentes oficiales: Inicio de OpenRouter | Modelos ElevenLabs | Privacidad OpenRouter | Condiciones ElevenLabs
Proyecto: github.com/JoshuaGerke/RobertsCrewChiefAdvanced. Derechos/marcas pendientes: FREEWARE_PRUEFUNG.md en el paquete.