


Conexión a red


Josmar Gustavo Palomino Castelán

CONEXIÓN A RED DE MANERA LOCAL


Configuración de puertos

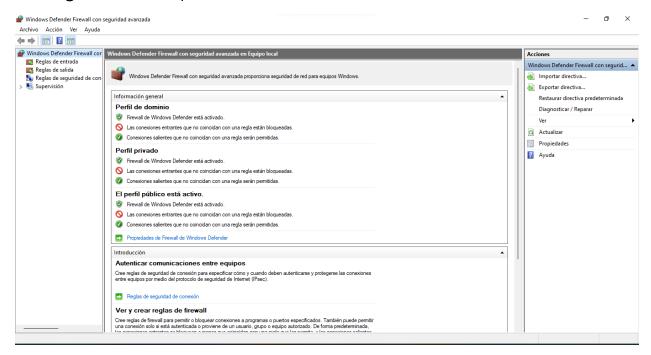


Se selecciona dar una nueva regla de entrada

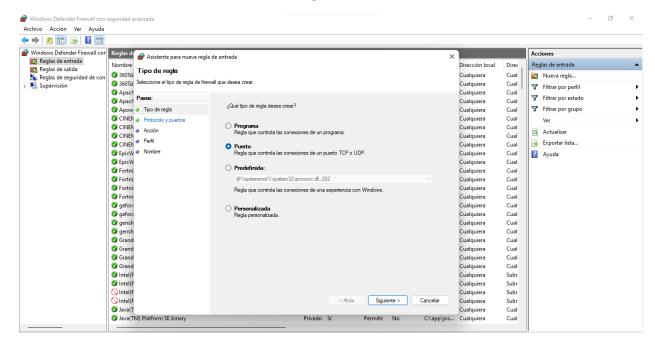



Se pone el puerto y se selecciona la conexión

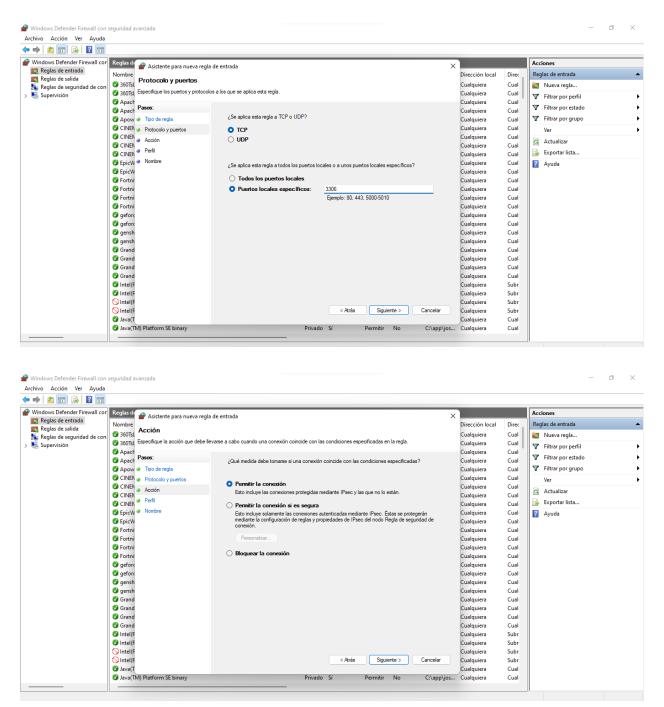


Se seleccionan las 3 y se agrega el nombre y la descripción.

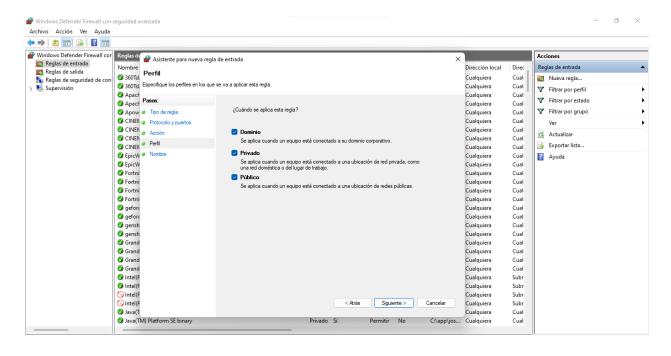

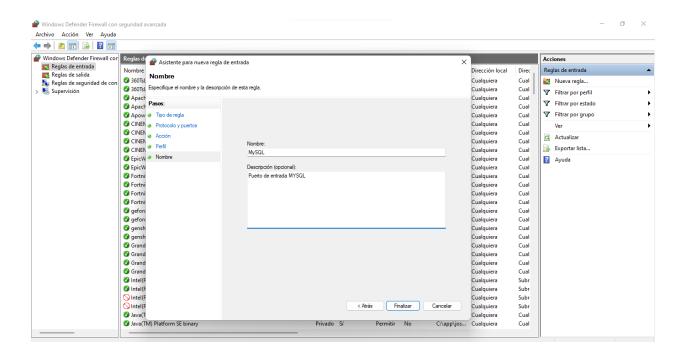


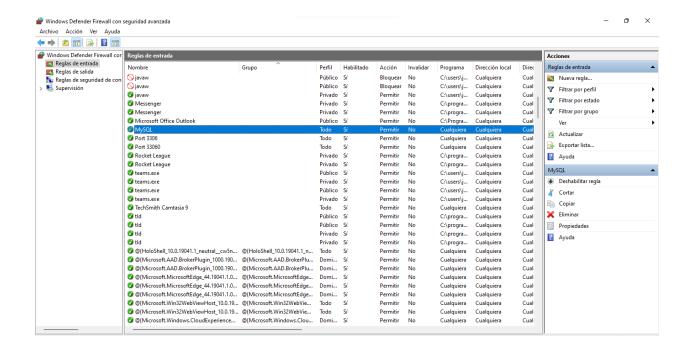


Regla de salida, nueva regla y puerto

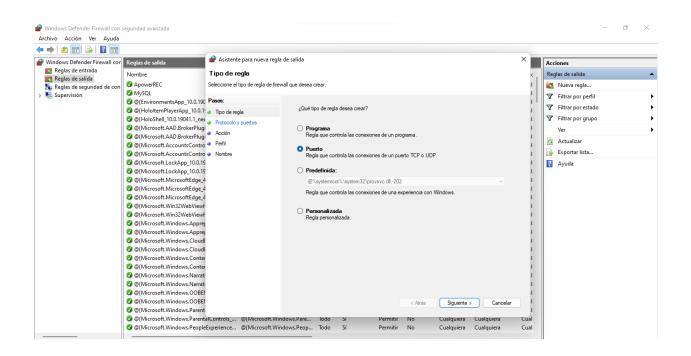


TCM y puerto, como siguiente paso se permite la conexión

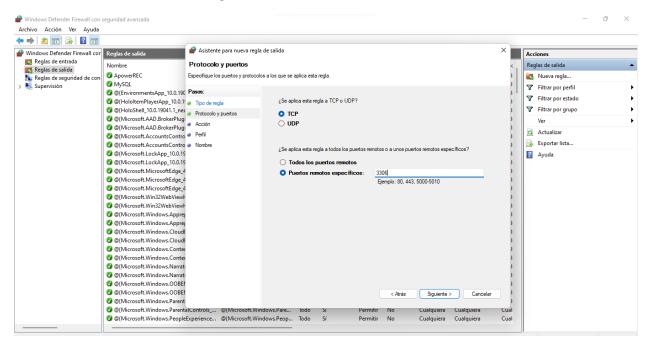


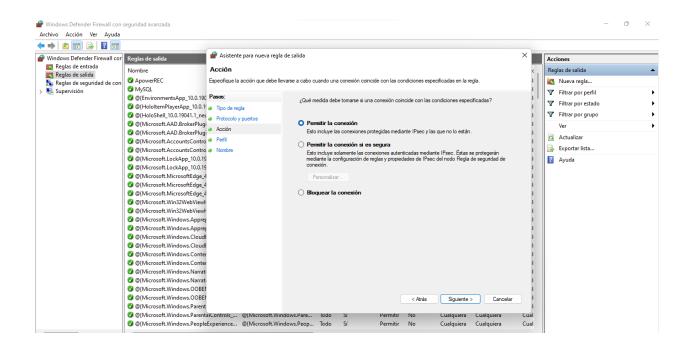


Se seleccionan las tres

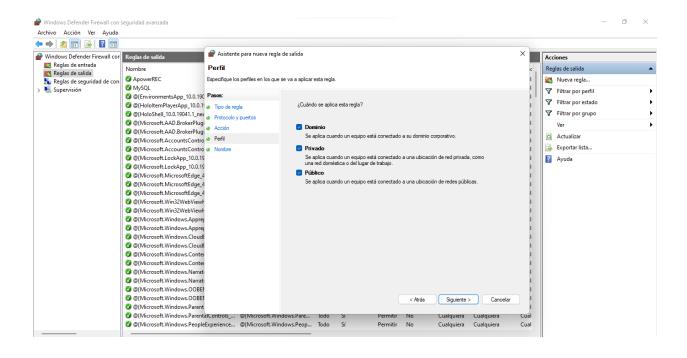


Se pone nombre y descripción

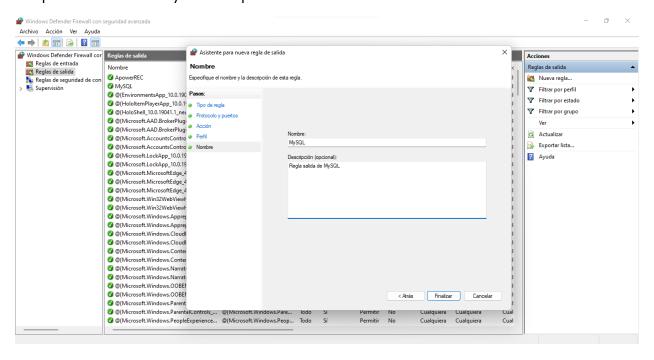


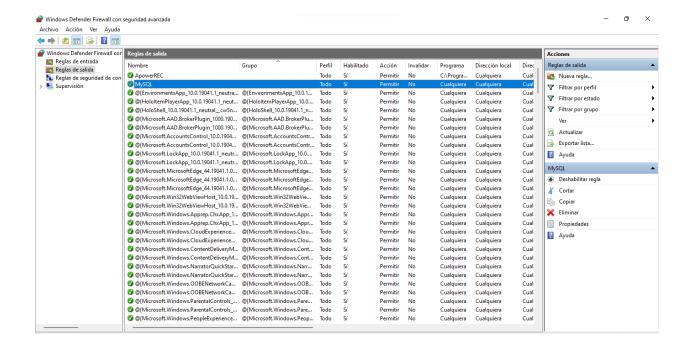


Dispositivo1


Para obtener la IP se necesita hacer lo siguiente:

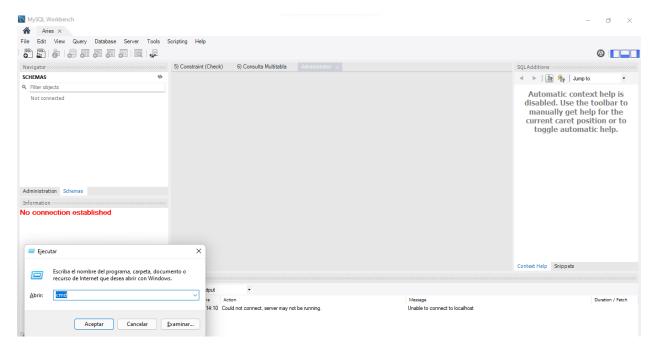


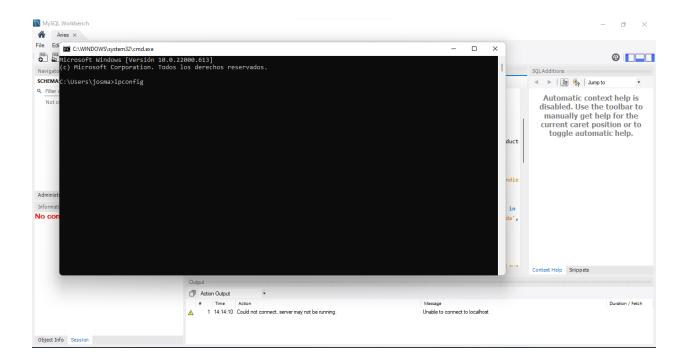

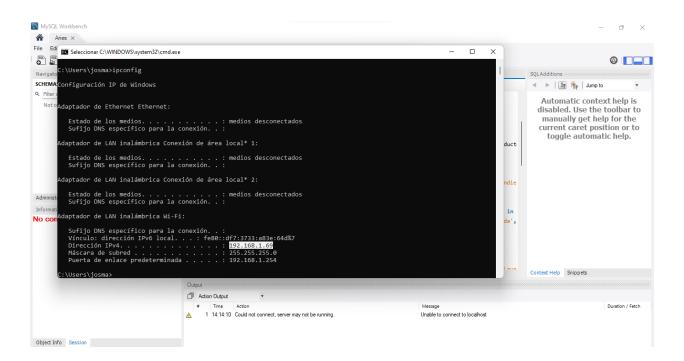



Como siguiente paso se accedió al manejador, en donde se selecciona la base de datos en donde se hará la conexión a red y se le pondrá el IP que sacamos anteriormente

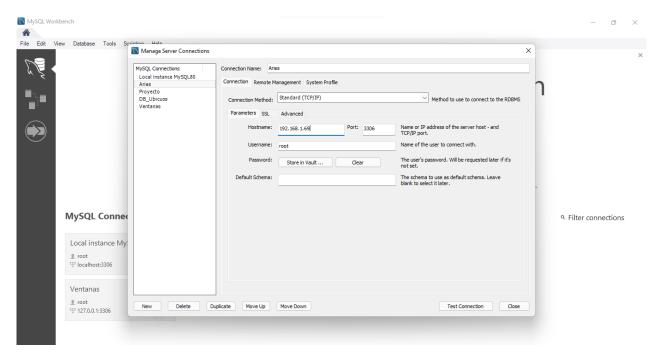

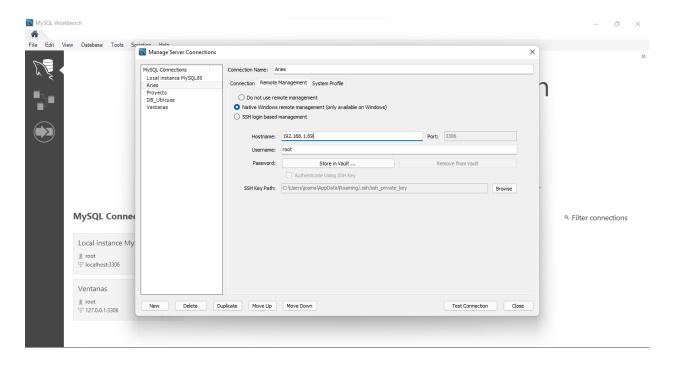


Mensaje de confirmación de que quedo conectada de manera correcta

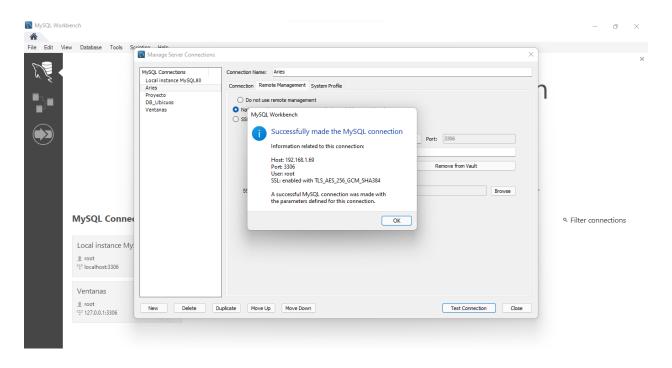

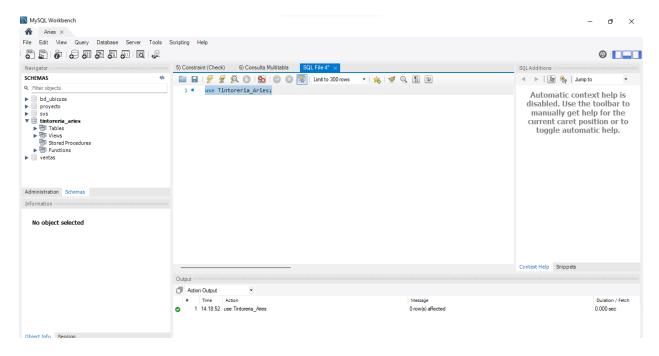



• Dispositivo 2 - NeatBeans


Se ingresa a NetBeans en donde se va a determinar la IP y a que base de datos se va a acceder

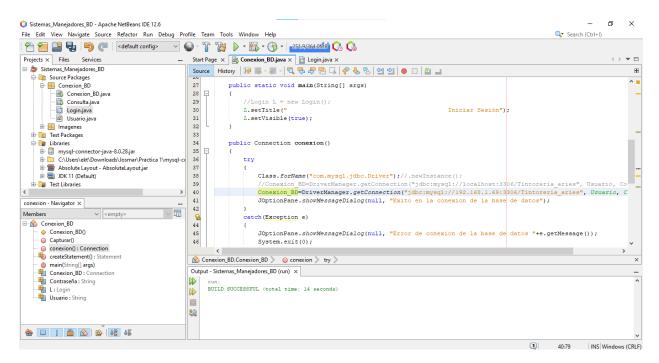

Se ingresa el usuario y la contraseña

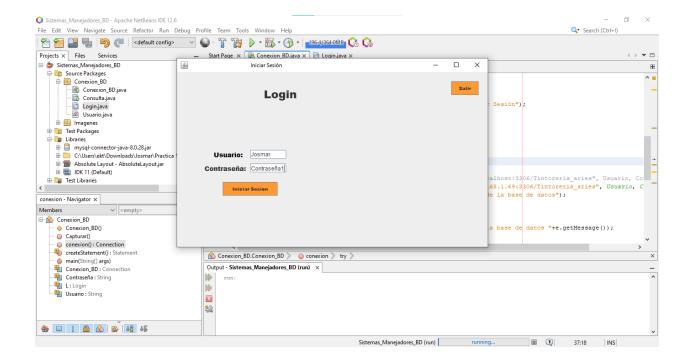


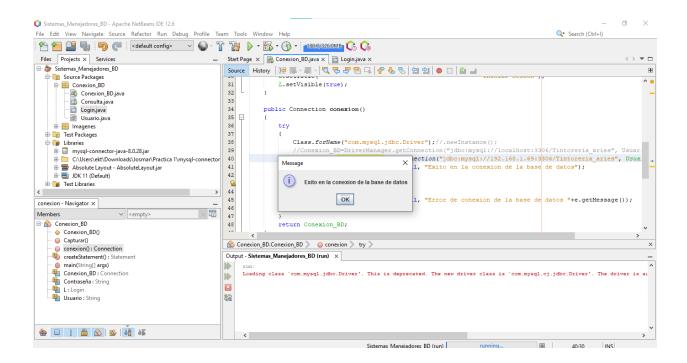


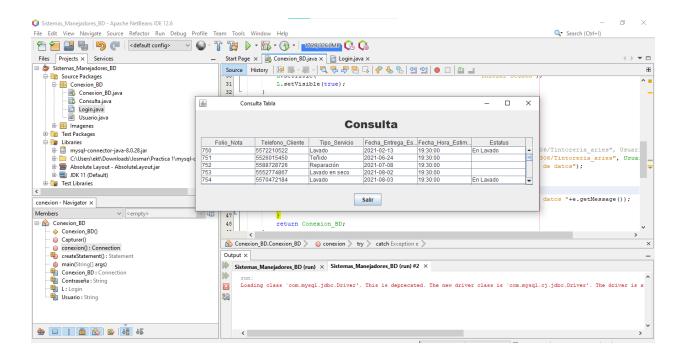


• Dispositivo 2 - Workbench

Se ingresa la IP del dispositivo 1

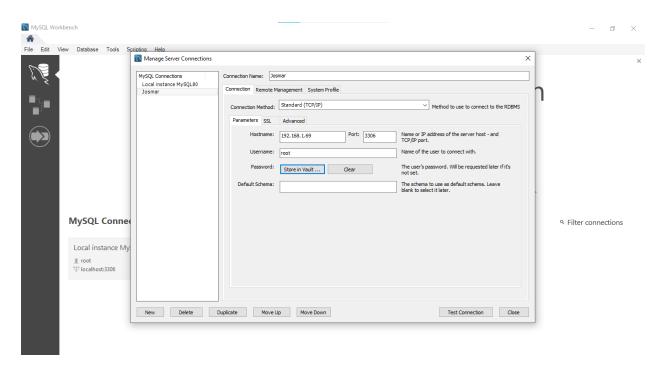


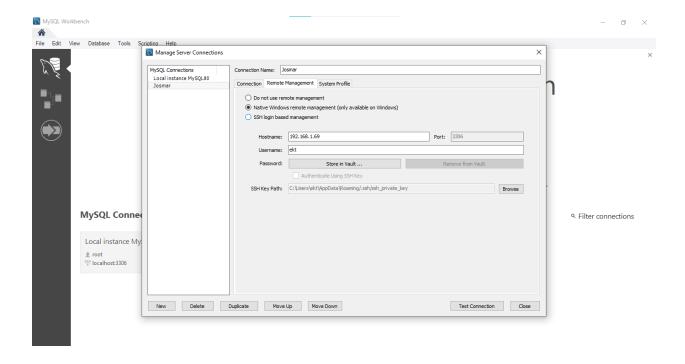


Mensaje de que se realizó con éxito la conexión

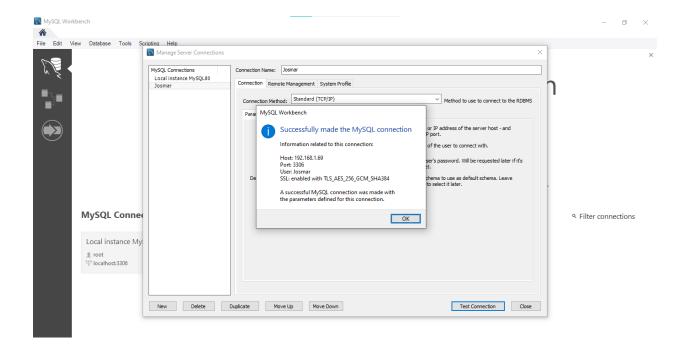

Se selecciona el nombre de la base de datos a usar

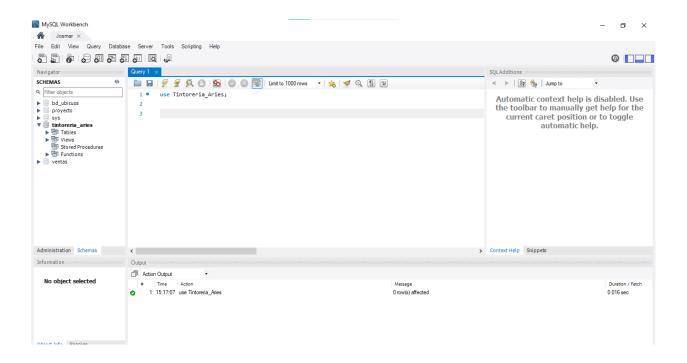



Se hace una consulta

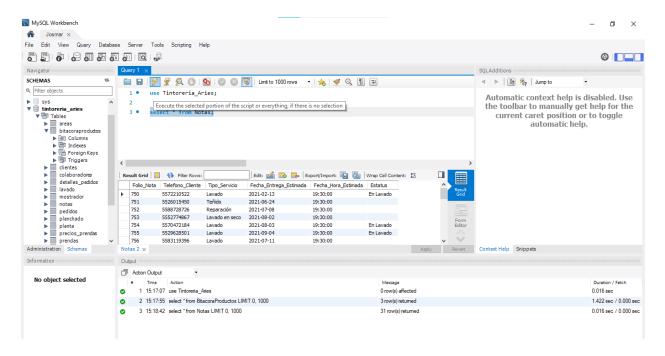


Dispositivo 3 – Prueba de celular

Se selecciona el tipo de manejador o asiste grafico de la base de datos a usar, igual se ingresará la IP del dispositivo inicial, el puerto y el nombre de la base de datos a usar

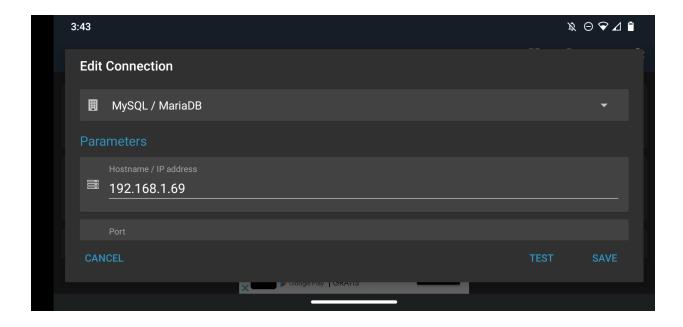

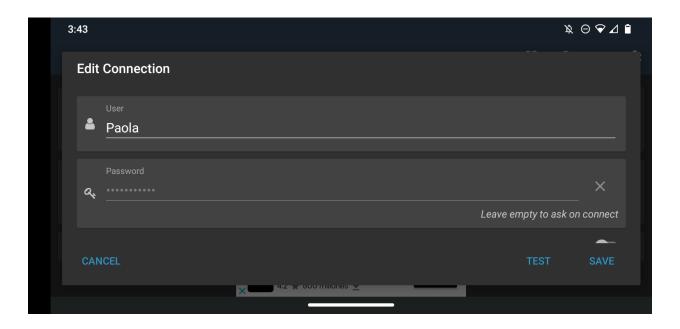

Se ingresa el usuario y la contraseña del usuario que va a ingresar

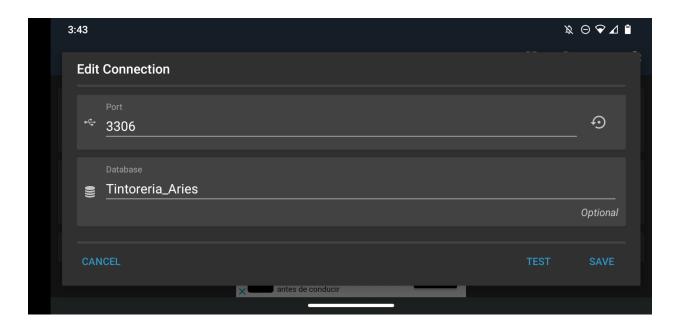

Se hace una consulta

