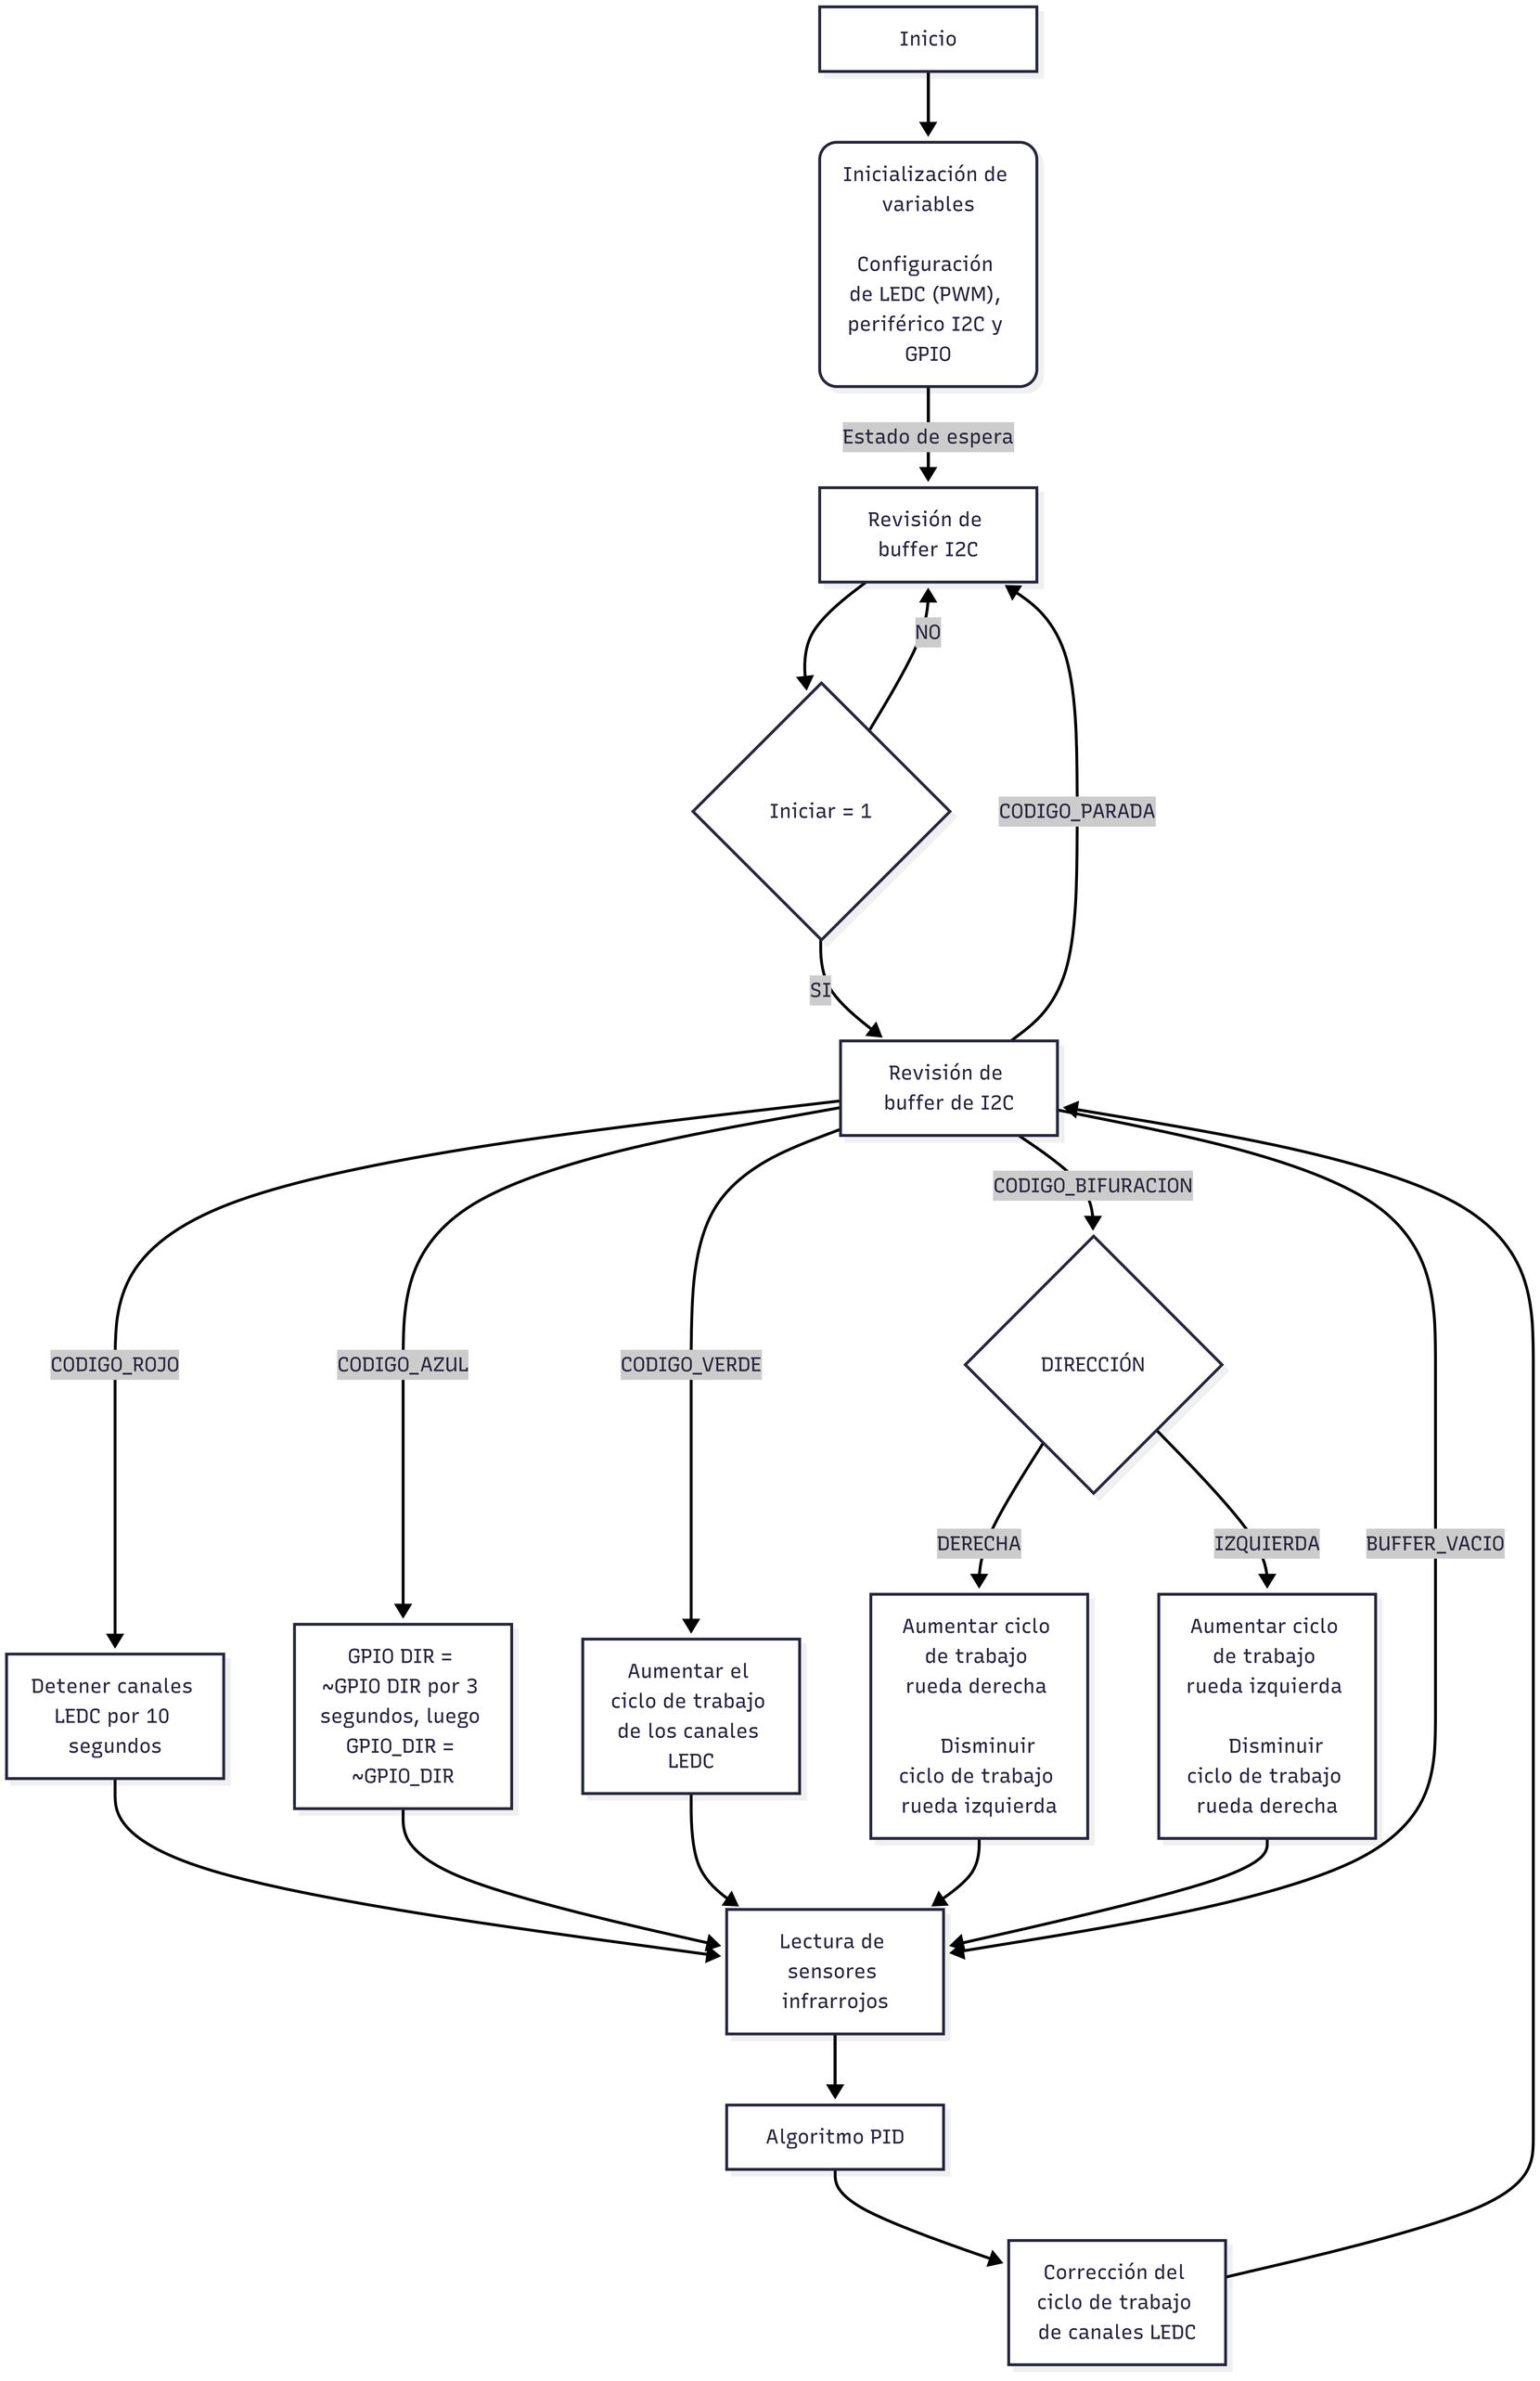

Inicio
Inicialización de variables
Configuración de LEDC (PWM), periférico I2C y GPIO
Estado de espera
Revisión de buffer I2C
NO
Iniciar = 1
CODIGO_PARADA
SI
Revisión de buffer de I2C
CODIGO_BIFURACION
CODIGO_ROJO
CODIGO_AZUL
CODIGO_VERDE
DIRECCIÓN
DERECHA
IZQUIERDA
BUFFER_VACIO
Detener canales LEDC por 10 segundos
GPIO DIR = ~GPIO DIR por 3 segundos, luego GPIO_DIR = ~GPIO_DIR
Aumentar el ciclo de trabajo de los canales LEDC
Aumentar ciclo de trabajo rueda derecha
Disminuir ciclo de trabajo rueda izquierda
Aumentar ciclo de trabajo rueda izquierda
Disminuir ciclo de trabajo rueda derecha
Lectura de sensores infrarrojos
Algoritmo PID
Corrección del ciclo de trabajo de canales LEDC