


Sistema de sincronización con la red mediante un inversor trifásico

Póster

1. ¿Qué se hizo?


- Se diseñó un sistema para **sincronizar** un inversor trifásico con la red por medio de control vectorial
- Se controló la **corriente i_q** , la **potencia reactiva** y el **voltaje del DC-link**.
- Se validó el funcionamiento en **simulación**.

2. Esquemático del sistema

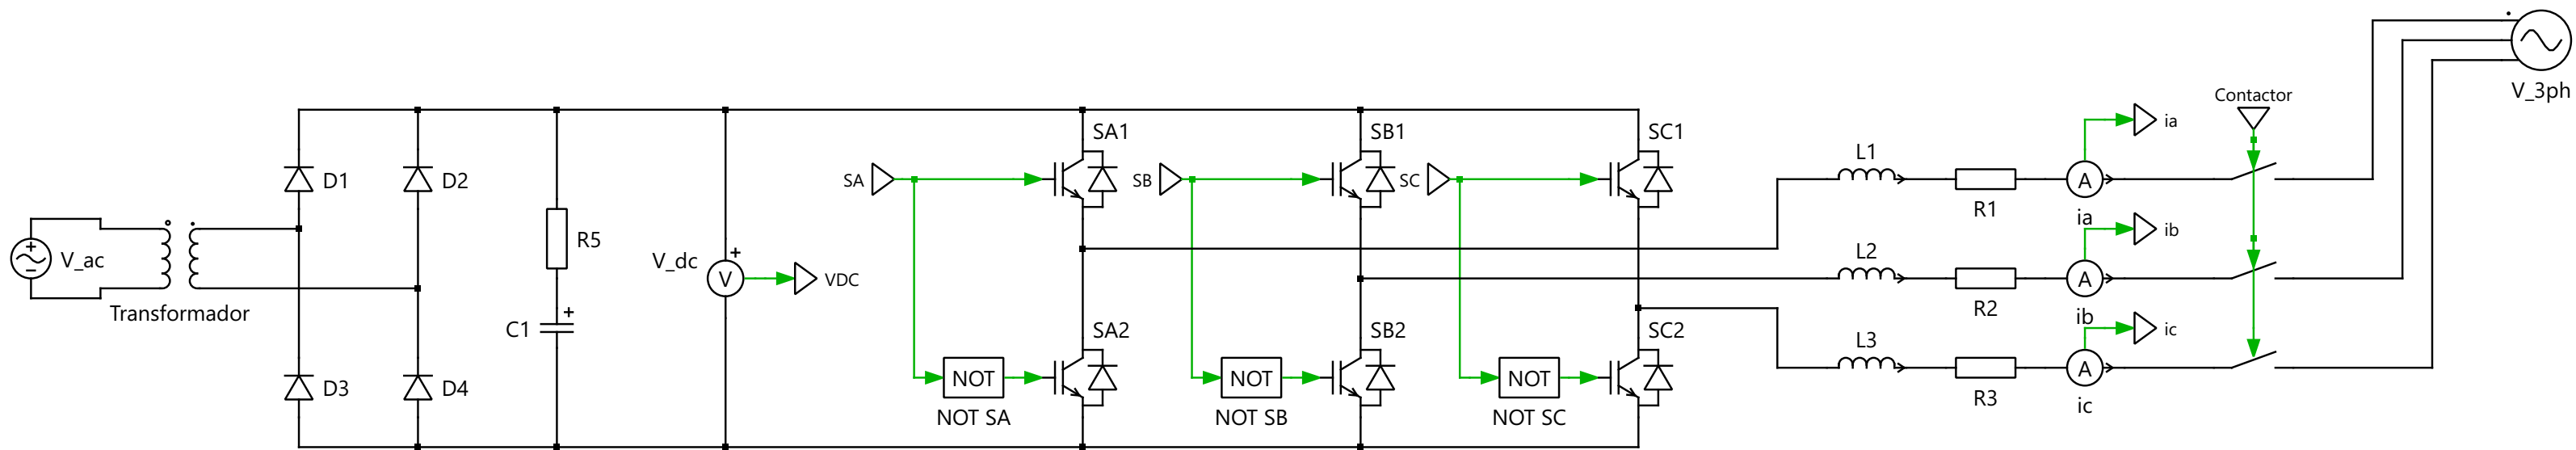


Rectificador + DC-link + inversor + filtro + red


3. Simulación

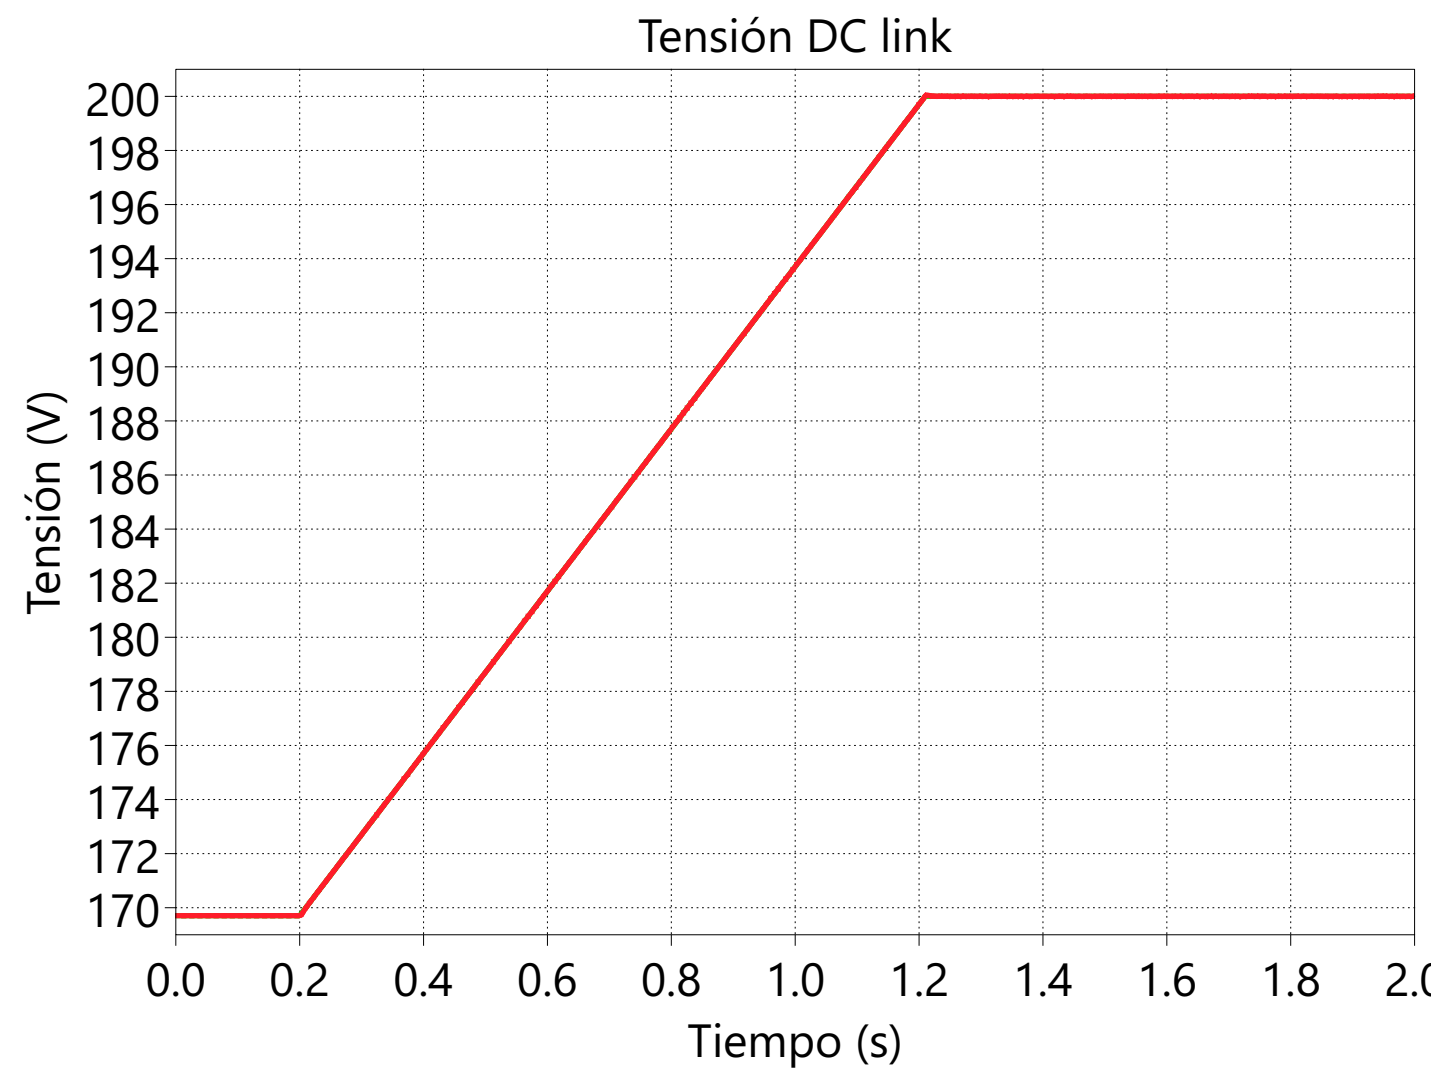

Tensión del DC Link.

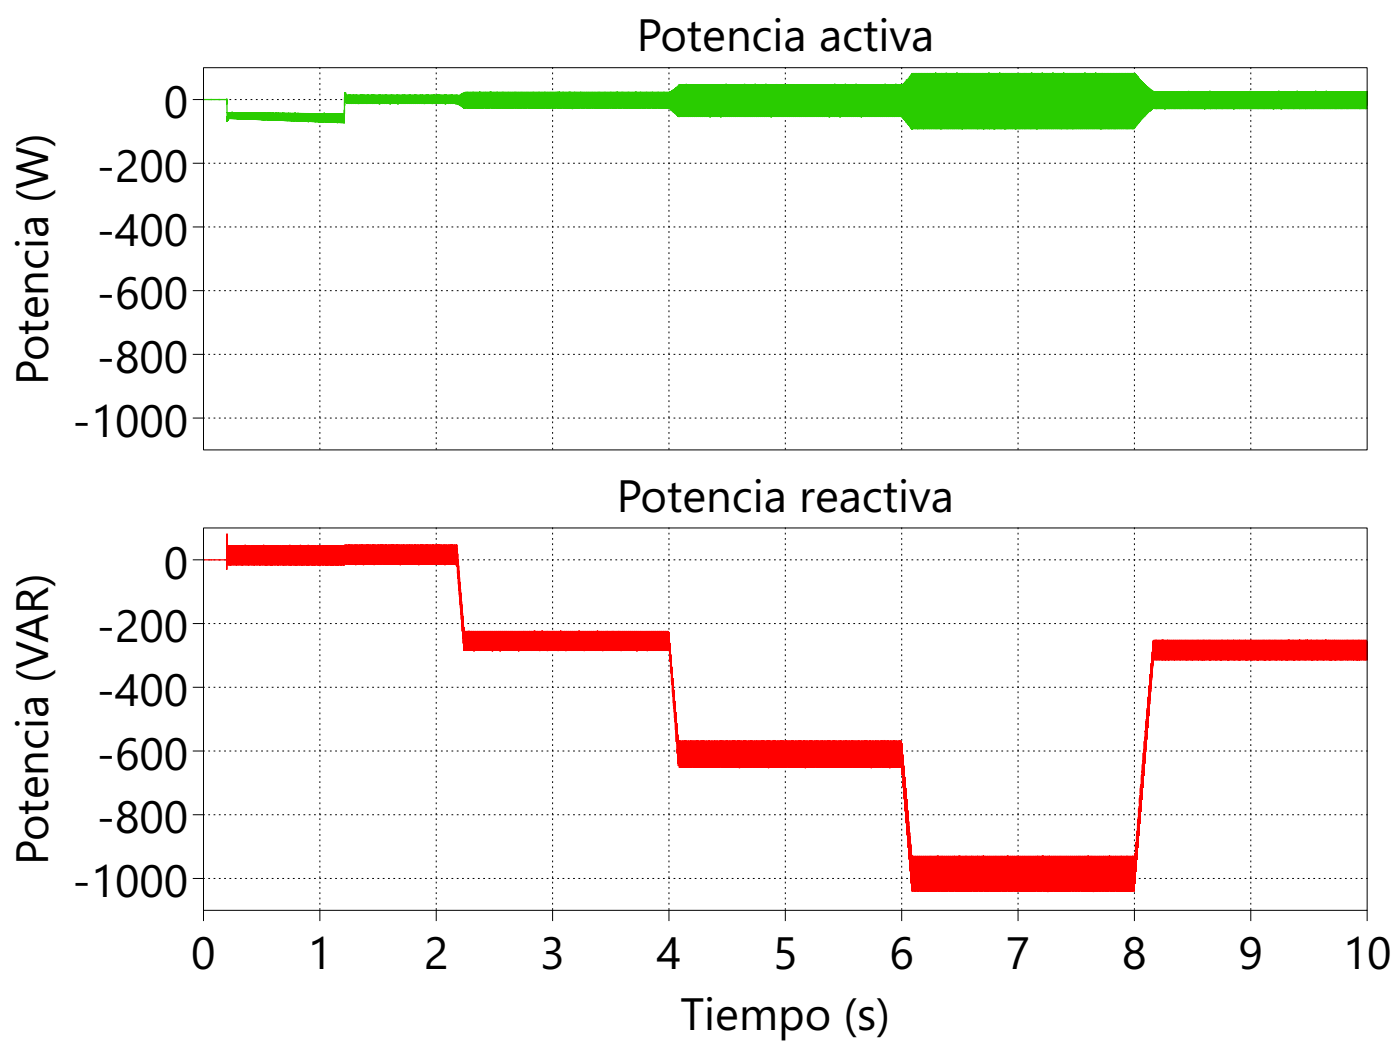


Potencia activa y reactiva inyectada.

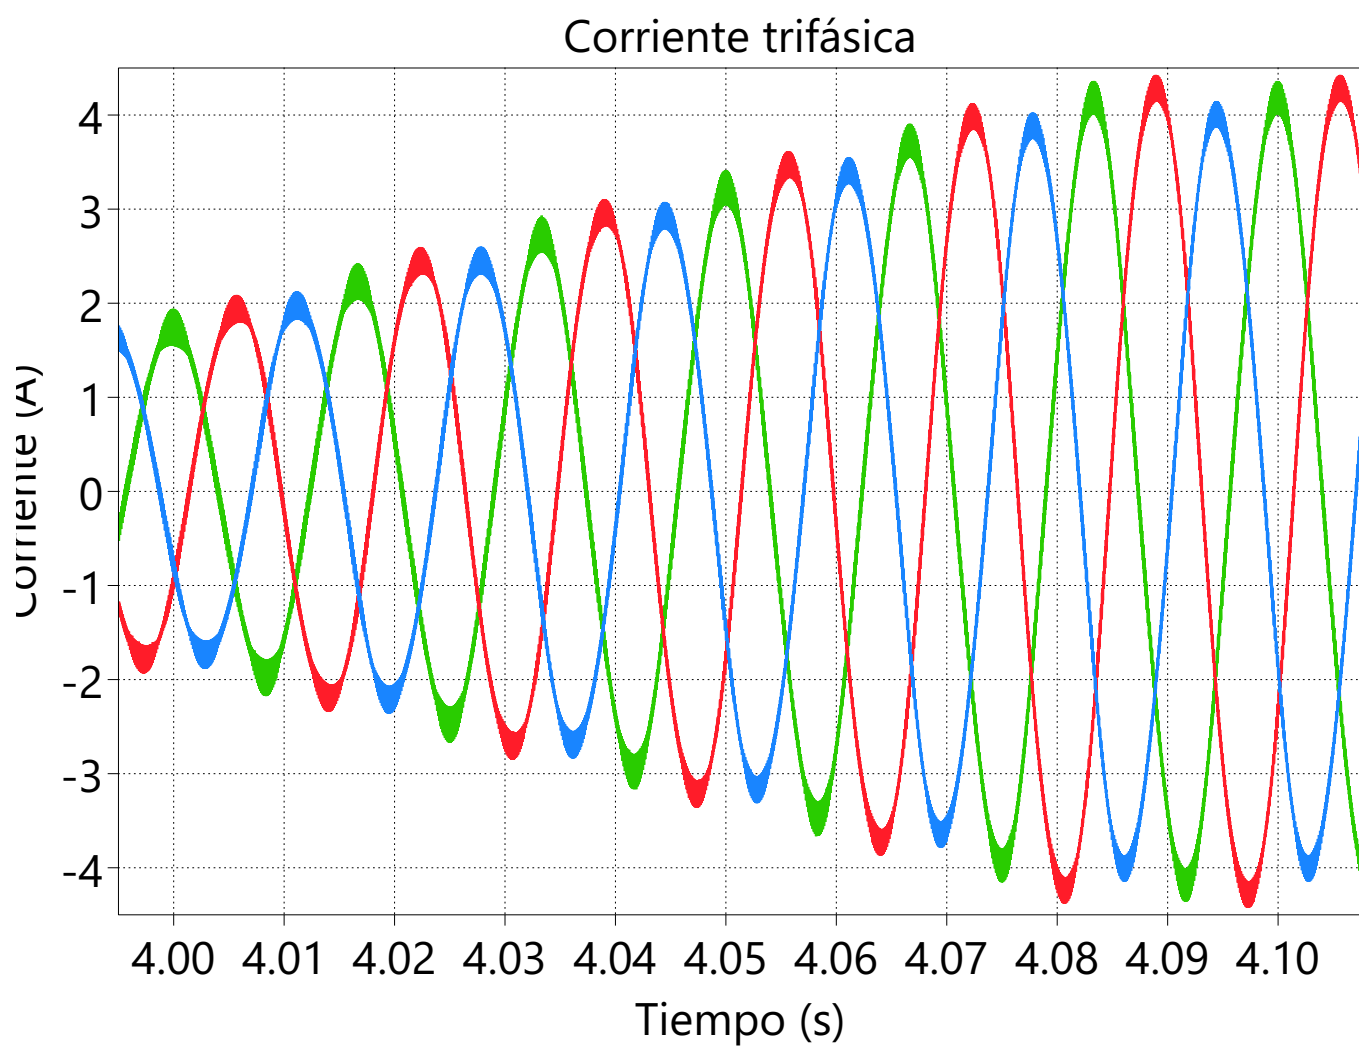


La corriente trifásica del sistema ante cambios en i_q .

4. Resultados experimentales

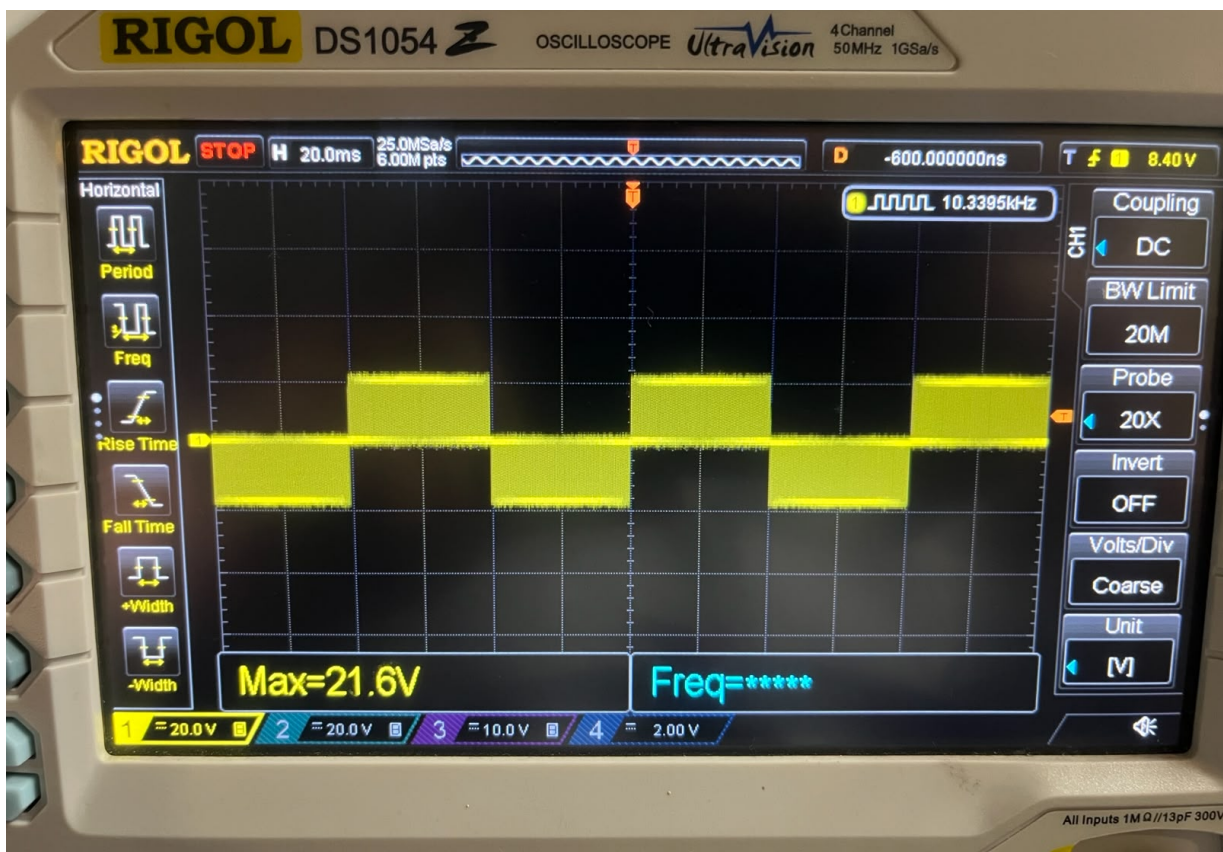

Señal de una fase observada en osciloscopio
Conmutación a 10 kHz y al-
imentación DC link a 20 V

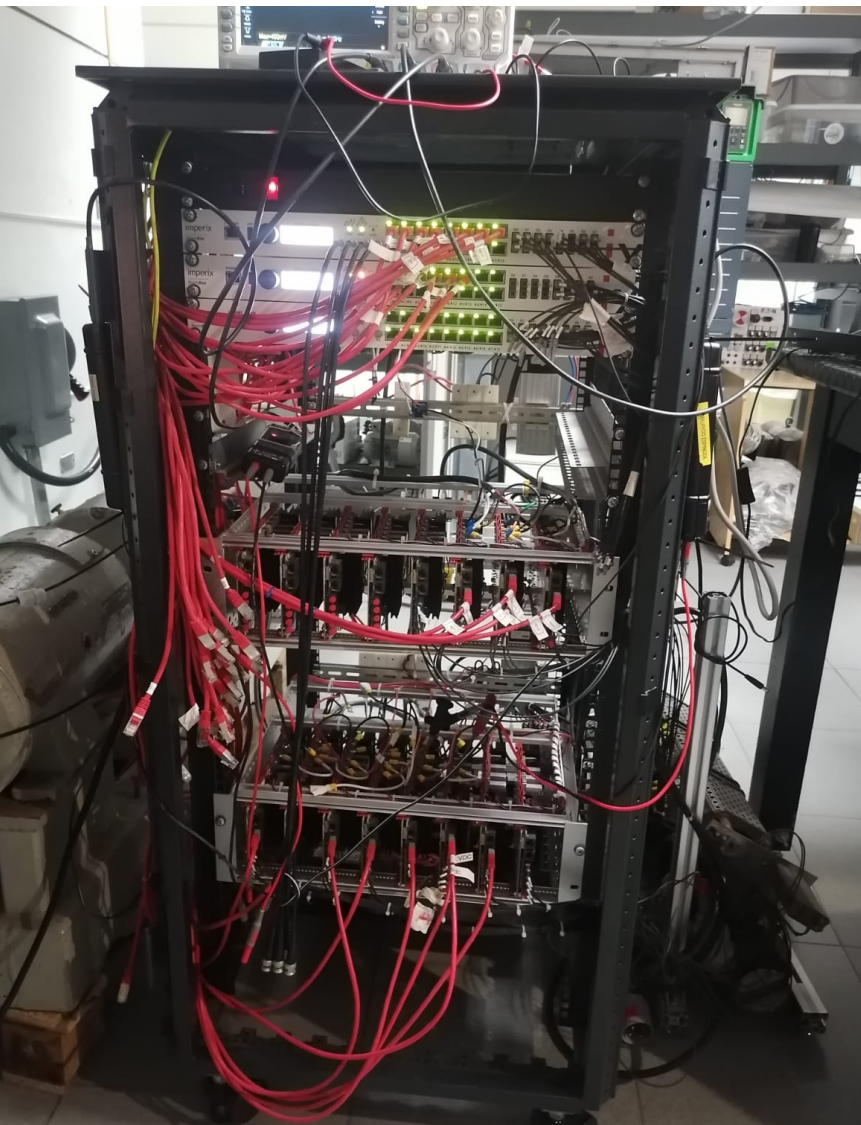

Implementación experimental
con módulos Imperix.