

Faculté des sciences et technologies

Le rapport du cinquième laboratoire du réseaux I

Nom de l'étudiant : Jouvens JOANEL

Niveau : L3 – FST

Enseignant : Ismaël SAINT-AMOUR

Discipline : Réseaux I


Date : 13 Novembre 2026

L’objectif de ce TD est de :


1. Configurer un serveur DNS centralisé dans un réseau.
2. Associer plusieurs noms de domaine à différents serveurs (Web, Mail, FTP).
3. Intégrer le DNS avec d’autres services (Web Server).
4. Tester la résolution de noms depuis des PC clients et depuis le routeur.
5. Configurer un serveur Web (HTTP et HTTPS) dans Cisco Packet Tracer.
6. Comprendre la différence entre HTTP et HTTPS.
7. Tester l’accès aux pages web depuis des PC clients.

Travaux Dirigés


Reproduction d'une topologie contient des PC, des switchs, des servers, printer, phone puis un laptop.

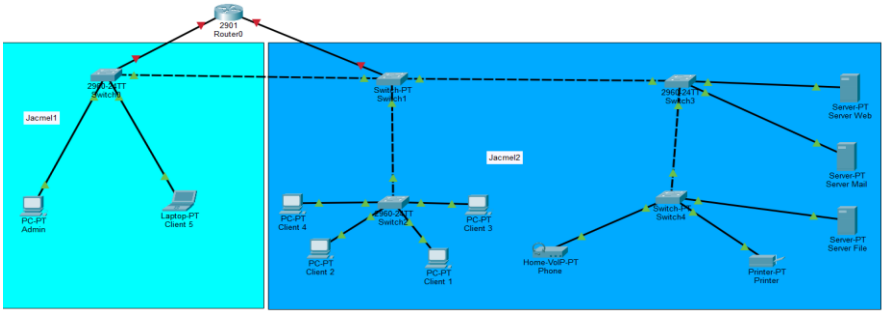


La configuration du Routeur

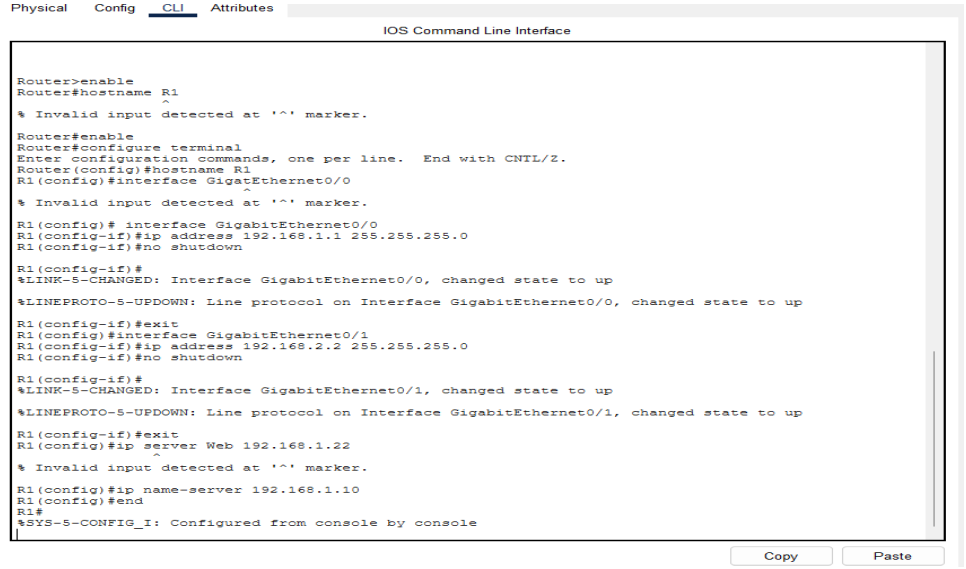

La configuration des serveurs

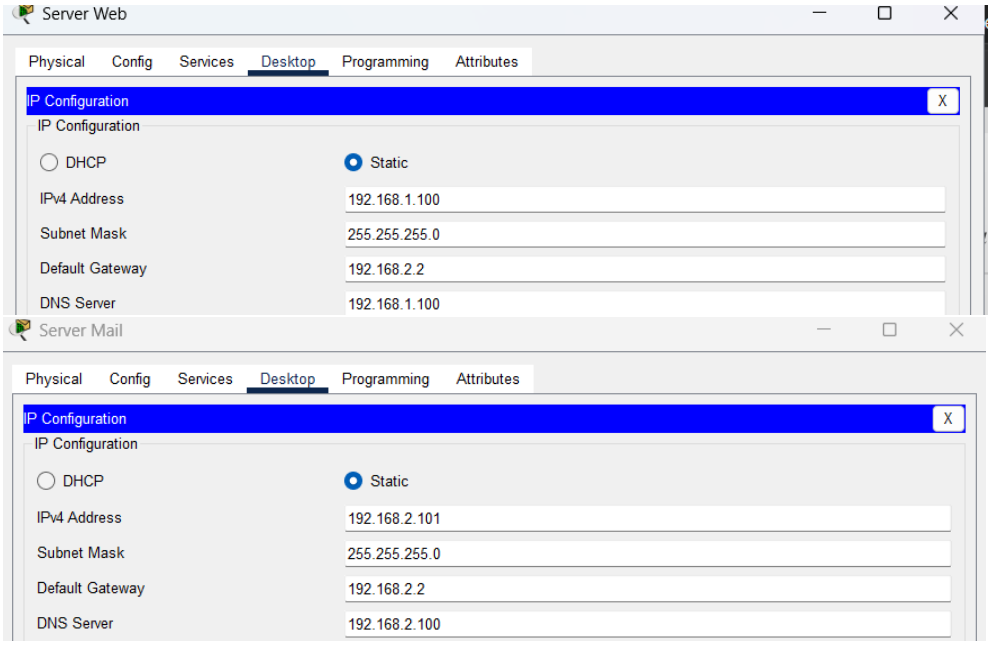

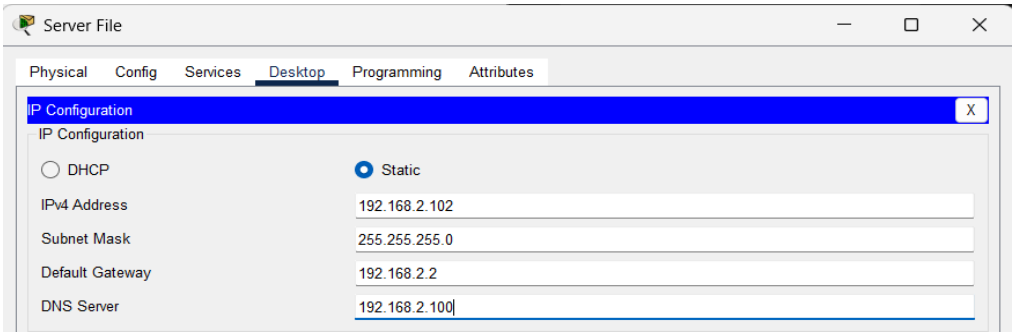

La configuration des switchs

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
% Incomplete command.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW1(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1
SW1(config)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#interface vlan 1
SW2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 192.168.2.2 on Vlan1, sourced by 00E0.A38E.1802

SW2(config-if)#ip address 192.168.1.250
% Incomplete command.
SW2(config-if)#ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.1
SW2(config)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW3
SW3(config)#interface vlan 1
SW3(config-if)#ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
SW3(config-if)#no shutdown

SW3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW3(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.3
SW3(config)#end
SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW4
SW4(config)#interface vlan 1
SW4(config-if)#ip address 192.168.2.252 255.255.255.0
SW4(config-if)#no shutdown

SW4(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

SW4(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.4
SW4(config)#end
SW4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname  SW5
SW5(config)#interface vlan 1
SW5(config-if)#ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
SW5(config-if)#no shutdown


SW5(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down


%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up


SW5(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.5
SW5(config)#end
SW5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


La configuration des PC

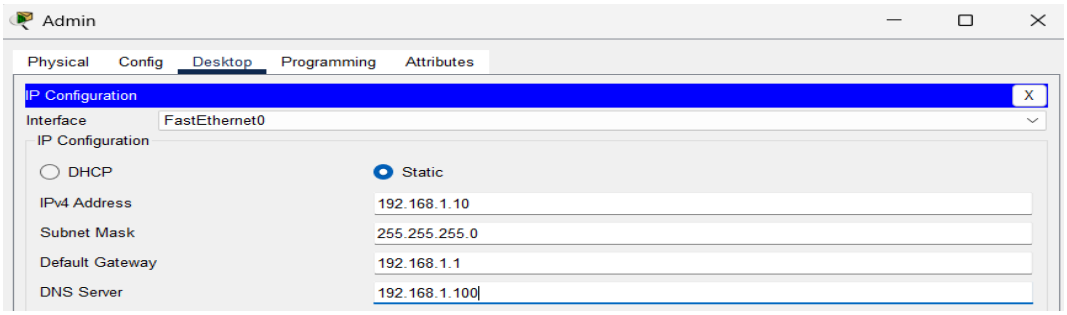


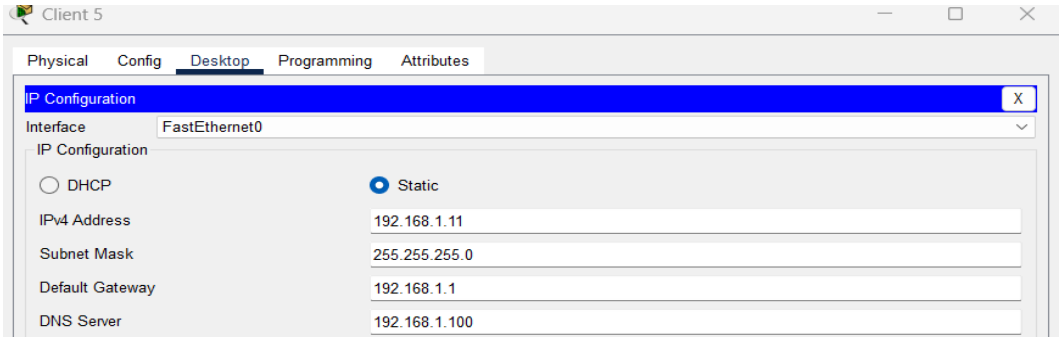

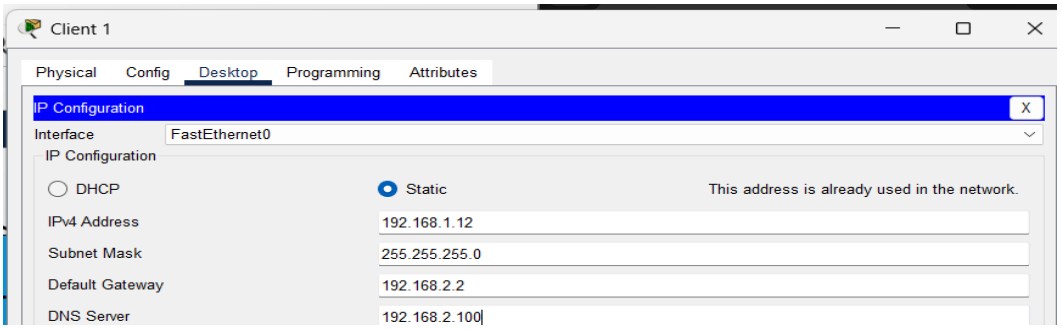


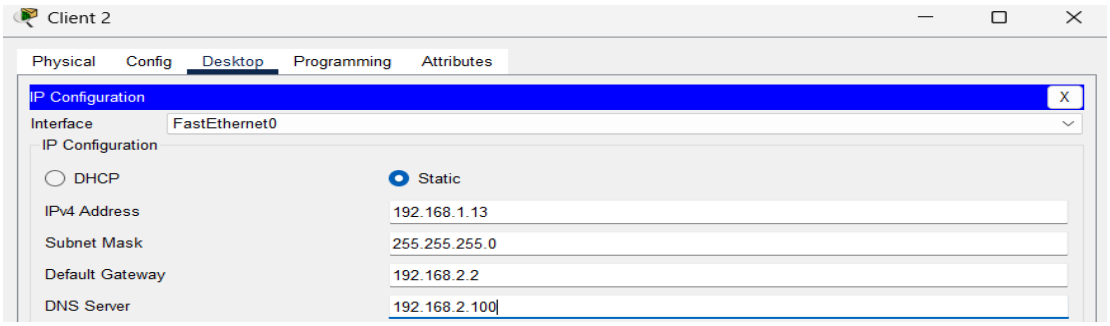

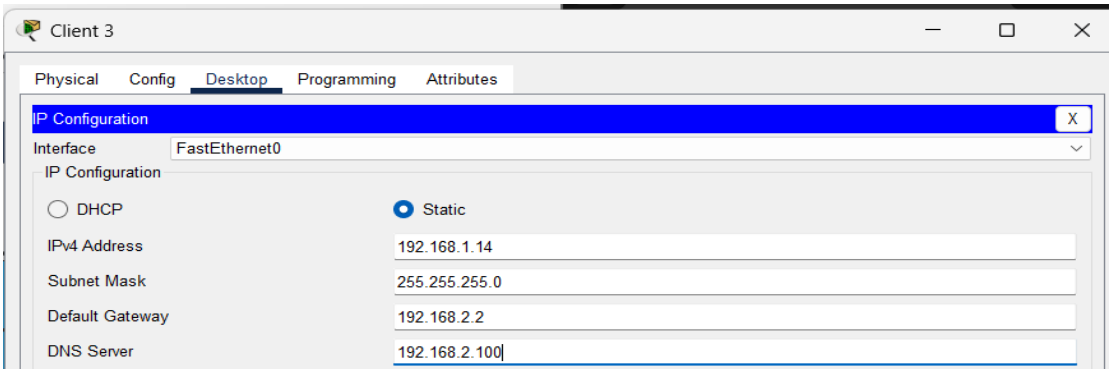

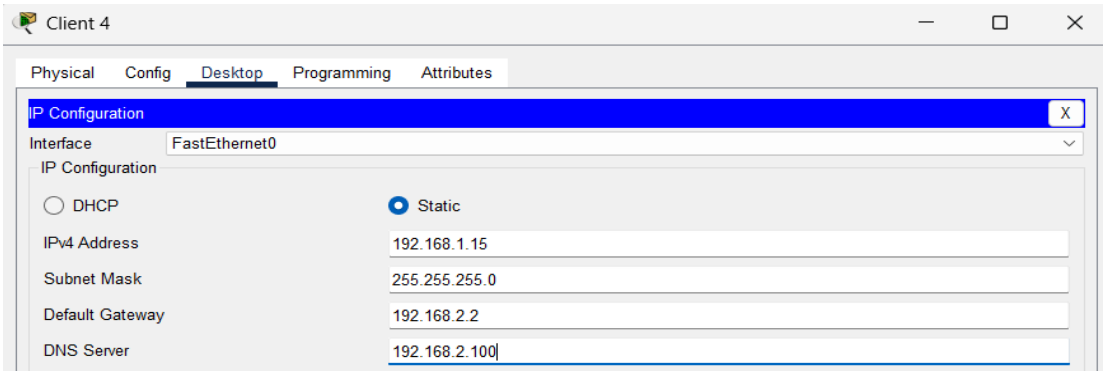

La configuration du printer

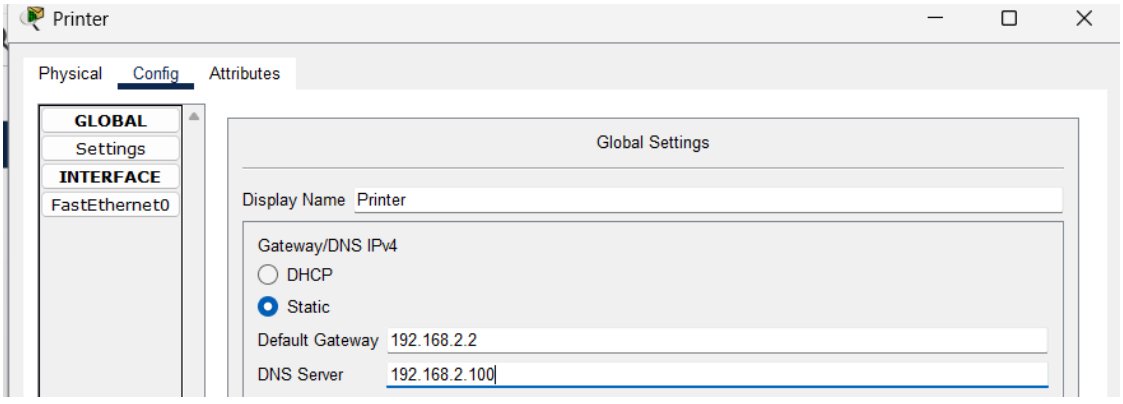

Teste de connectivite entre eux


```
:\>ping 192.168.1.10

inging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

eply from 192.168.1.10: bytes=32 time=3ms TTL=128
eply from 192.168.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=128
eply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
eply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

ing statistics for 192.168.1.10:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms
```

L’affichage de l’interface du Web

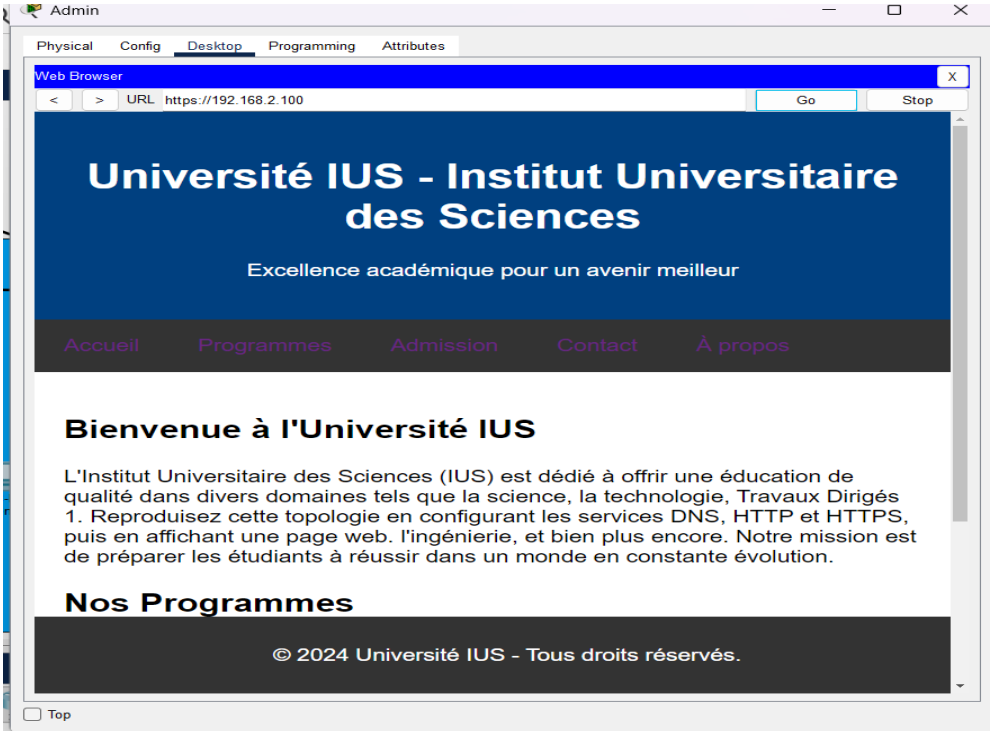

<u>Conclusion</u>

Ce TD m’a appris beaucoup de choses sur l'interconnexion des appareils, ainsi que sur la configuration des routeurs et des switchs. J'ai également pu mettre en place et configurer des services réseau essentiels tels que HTTP, HTTPS, DNS.