



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0257

检测报告

TEST REPORT

报告编号

Report No.

24A1421018045*

样品名称

Sample Name

能量垫

型号/规格

Model/Type

XSL-iEnergy04-1.0

委托单位

Client Name

厦门晞和科技有限公司

厦门海关技术中心

Xiamen Customs Technology Center



声 明

STATEMENTS

1.未加盖本中心“检验检测专用章”的检测报告 (包括复印件)无效。

The test report is invalid without the "special seal for inspection & testing" (including copies) of the center.

2.客户对检测报告如有异议，应于报告签发之日起十五日内向本中心提出书面复验申请，同时附上报告原件并预付复验检测费。不可重复性或不能进行复测的实验，不接受复验。(联系电话:0592-6806662)

If the client has any objection to the test report, please provide a written retest application with the original report, and prepay the retest fees to the center within 15 days since the date of issuance. The retest application shall not be accepted if the test cannot be repeated or retested. (Tel: 0592-6806662)

3.本中心的检测结果仅对委托样品负责。样品及生产单位等相关信息均由客户提供，客户对样品的代表性和资料的真实性负责。

The result of a test report is only responsible for the samples supplied by the client, The information of samples and the manufacturer is provided by the client, the client should undertake the responsibility for the provided samples representativeness and the document authenticity.

4.检测报告的私自转让、盗用、冒用、涂改无效，未经本中心批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效，本中心将对上述行为追究其相应的法律责任。

The report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering reproducing except in full, without approval of the center, the center shall investigate and affix the client 's legal liability accordingly.

检测地址和联系方式

Address & Contact Information of Testing

1. 商品检验实验室、动物检疫实验室、植物检疫实验室

Commodity inspection laboratory, Animal quarantine laboratory, Plant quarantine laboratory

地 址(Add): 厦门市海沧区建港路 2165 号 邮政编码 (P.C.): 361026 电话(Tel): 0592-6806663

2. 食品检验实验室

Food inspection laboratory

地 址(Add): 厦门市湖里区东渡路 259 号 邮政编码 (P.C.): 361013 电话(Tel): 0592-6803669

3. 机电实验室

Mechanical and electrical products inspection laboratory

地 址(Add): 厦门市集美区杏南路 37 号 邮政编码 (P.C.): 361022 电话(Tel): 0592-6228581

厦门海关技术中心
Xiamen Customs Technology Center
检测报告
TEST REPORT


报告编号: 24A1421018045*
Report No:

样品信息 Sample Information	样品名称 Sample Name	能量垫	型号/规格 Modle/Type	XSL-iEnergy04-1.0	
	样品标识 Sample Identification	/	商标 Trade mark		
	生产厂名 Manufacture	/			
	生产厂址 Address	/			
	样品描述/状态 Sample Description/Status	完好	抽样机构 Sampling Unit	客户送样	
	样品数量/规格 Sample Quantity/Specification	1 个	收样日期 Sample Received Date	2024-07-31	
委托方信息 Client Information	委托方名称 Client Name	厦门晞和科技有限公司			
	委托方联系信息 Client Contact Information	13164886449			
检测信息 Test Information	检测标准依据 Test standard	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分: 通用要求》; GB 4706.8-2008 《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》			
	其他补充说明 Other explain	/			
检测结论 Test Conclusion	所检项目合格 (检验检测专用章) 签发日期: 2024-08-07 Date of Issuance				
备注 Remarks	1、试验环境温度 Test temperature: 15-25 °C; 环境相对湿度 Relative humidity: 40-70 %R.H.. 2、判定 verdict: P—试验结果符合要求 test object does meet the requirement; F— 试验结果不符合要求 test object does not meet the requirement; N—要求不适用于该产品, 或不进行该项试验 test case does not apply to the test object. 3、本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求; 4、已告知委托方所检产品在《强制性产品认证目录描述与界定表》(国家市场监督管理总局2023年第36号公告 2023年修订) ” 范围内, 可能需要进行CCC认证。 5、本报告代替编号为24A1421018045的报告, 同时编号为24A1421018045的报告作废。				
编制 Edited by		审核 Reviewed by		签发 Issued by	

样 品 描 述 及 说 明

1. 防触电保护类别: 0类[] 0 I类[] I类[] II类[] III类[☒]
2. 器具类型: 便携式[☒] 手持式[] 驻立式[] (固定式[] 嵌入式[])
3. 与电源连接的方式:
 打算永久性连接到固定布线:
 ——装有一个插头的电源软线[] (X连接[] Y连接[] Z连接[])
 ——不带插头的电源软线[]
 ——输入插口[☒]
 ——直接插入到输出插座的插脚[]
 打算永久性连接到固定布线:
 ——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 ——连接柔性软线的一组接线端子[]
 ——一组电源引线[]
 ——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述:
 电热毯[] 下铺电热毯[] 耐皱型电热毯[] 上盖电热毯[] 电热被[]
 电热垫[☒] 电热褥垫 [] 电热服 []
5. 本次对所检样品的主体进行测试, 不包含电源适配器。

样品照片

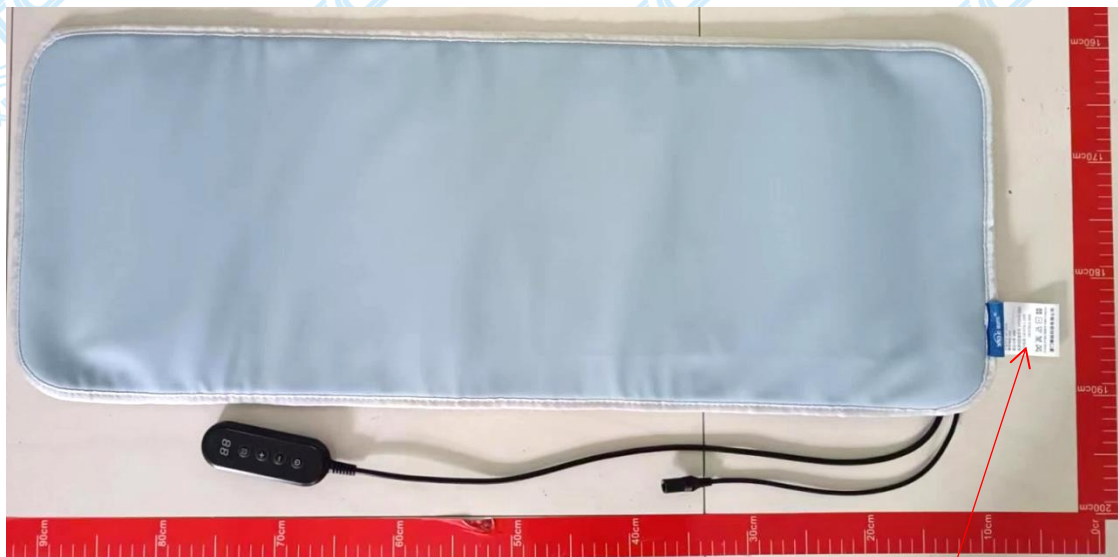

外观

铭牌及警告标识

XSL 晞舒乐®

产品名称: 能量垫
产品型号: XSL-iEnergy04-1.0
产品尺寸: 85*32cm
额定电压: 24V 
额定功率: 48W
电源适配器型号: IVP2400-2000
执行标准: GB 4706.1-2005
GB 4706.8-2008



不可洗涤 不可漂白 低温熨烫 平摊晾干 不能甩干脱水

厦门晞和科技有限公司

⚠ 注意

1. 请仔细阅读使用说明书;
2. 不得折叠或弄皱使用;
3. 不得插入销钉;
4. 不得与其它发热器具并用;
5. 弄湿时不得使用;
6. 不得水洗或干洗;
7. 请作为下铺垫子使用;
8. 人离开时请务必关闭电源;
9. 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热度不敏感的人使用。



不得折叠或弄皱使用



不得插入销钉

铭牌及警告标识

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008			
章条	检测项目及检测要求	测试结果	判 定
7	标志和说明 器具的标志和说明应符合标准的要求	符合	P
8	对触及带电部件的防护 器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护	符合	P
10. 输入功率和电流			
10.1	器具在额定电压且在正常工作温度下, 输入功率不应超过表 1 规定的偏差范围	见附表	P
10.2	器具在正常工作温度下的电流对额定电流偏离不应超过表 2 规定的偏差范围	/	N
13. 工作温度下的泄漏电流和电气强度			
13.2	泄漏电流通过在 IEC30996 中图 4 所描述电路进行测量	/	N
	泄漏电流的测量	/	N
13.3	器具与电源断开	符合	P
	绝缘的电气强度试验	见附表	P
	在试验期间不应出现击穿	见附表	P

10.1	表格:输入功率偏差测量				P
测量部件	额定功率(W)	实测功率(W)	功率偏差	额定偏差	备注
XSL-iEnergy04-1.0	48	40.5	-15.6%	≥-20%,	/
	/	/	/	≤10%	/

10.2	表格:电流偏差测量				N
测量部件	额定电流(A)	实测电流(A)	电流偏差	额定偏差	备注

13.2	表格: 工作温度下的泄漏电流测量		N
测 量 部 件	实 测 值 (mA)	限 定 值 (mA)	

13.3	表格: 工作温度下的电气强度测量		P
试 验 电 压 施 加 部 位	试验电压(V)	是否击穿	
输入插口与器具可触及表面部件之间	500	否	

*****报告结束*****