8JL.354.0031

金龙电机 盗图必究

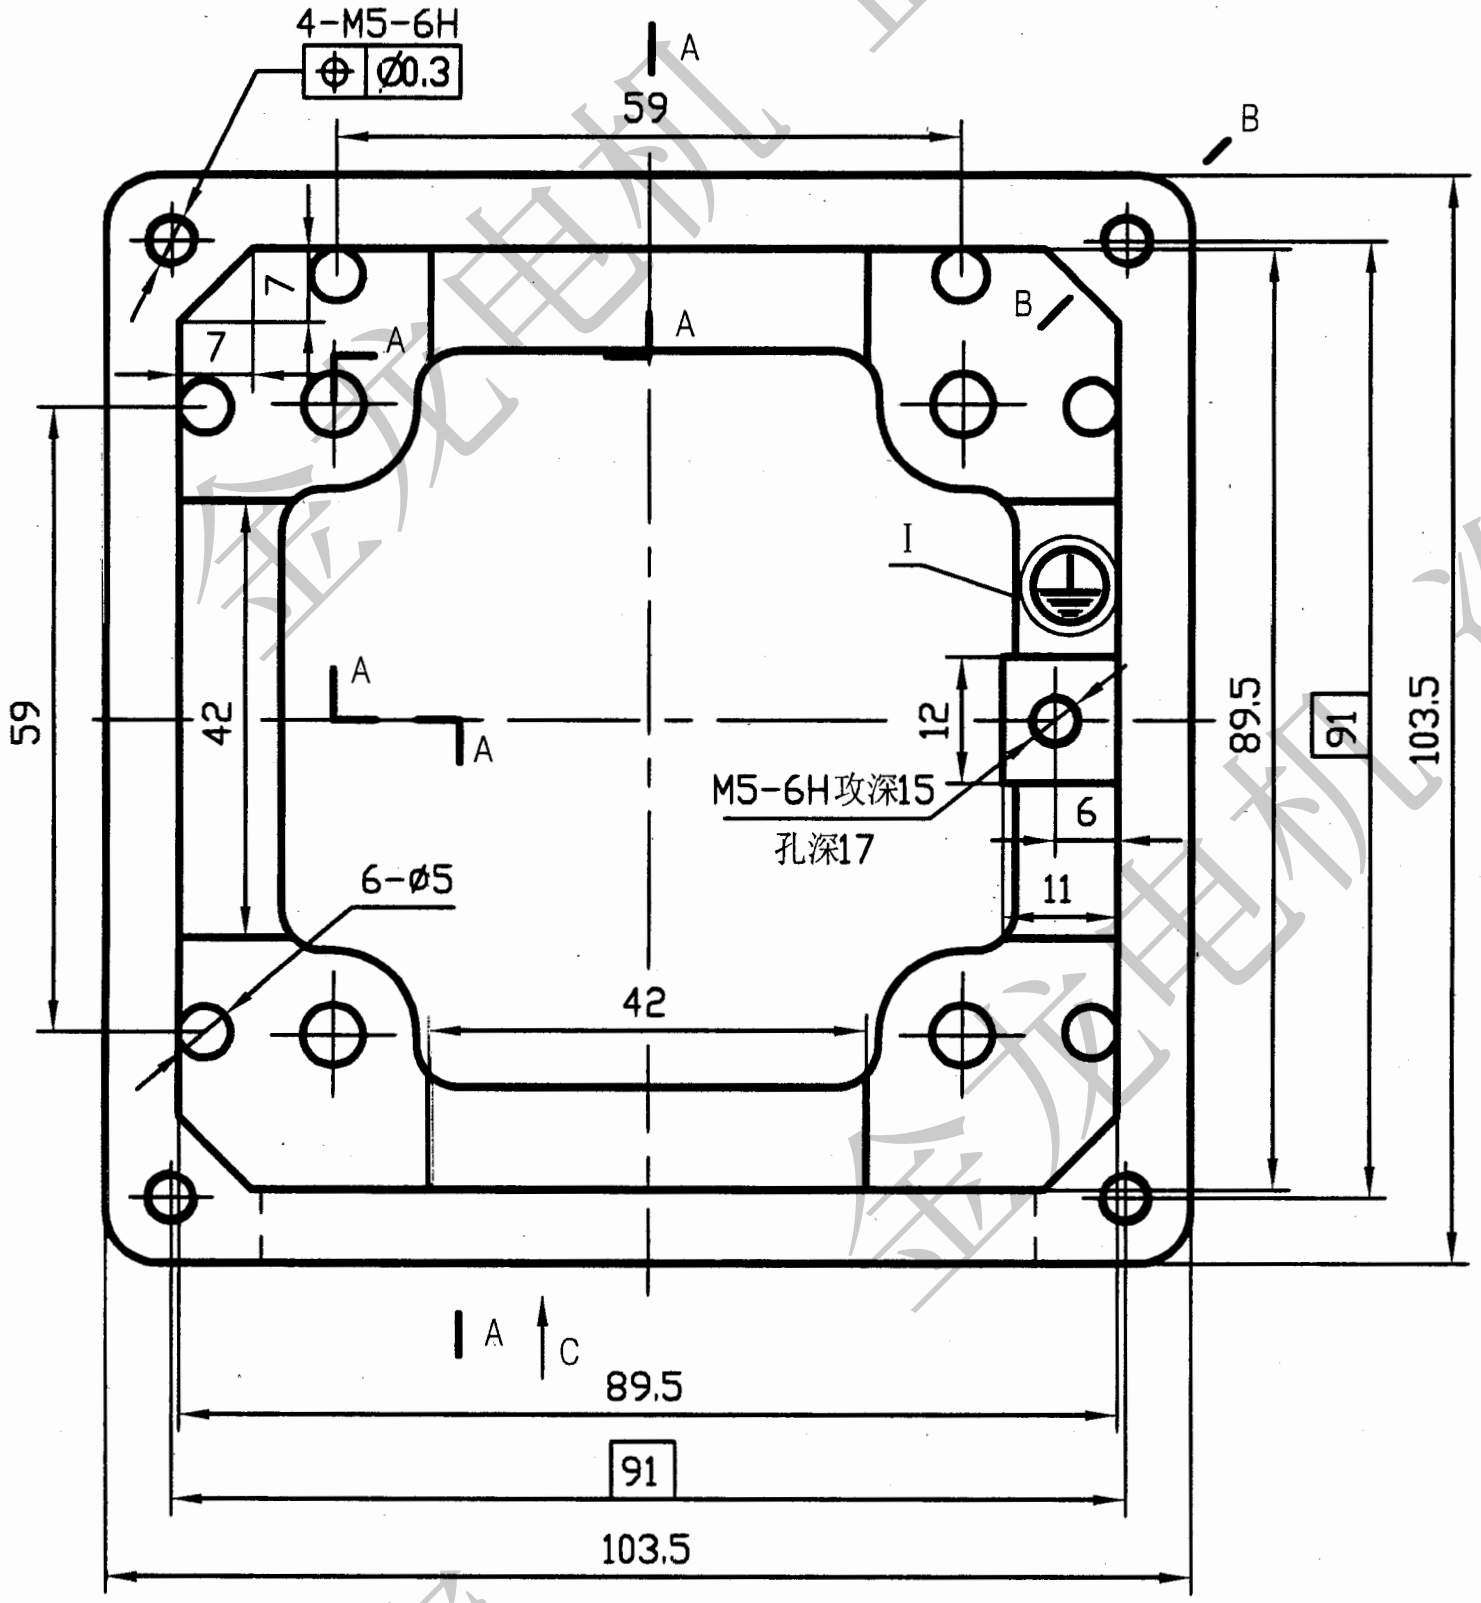
4-M5-6H
⌖ Ø0.3
A
59
B
7
7
A
A
B
I
59
42
A
A
12
M5-6H攻深15
孔深17
6
11
6-Ø5
42
89.5
91
103.5
A
C
89.5
91
103.5

A-A

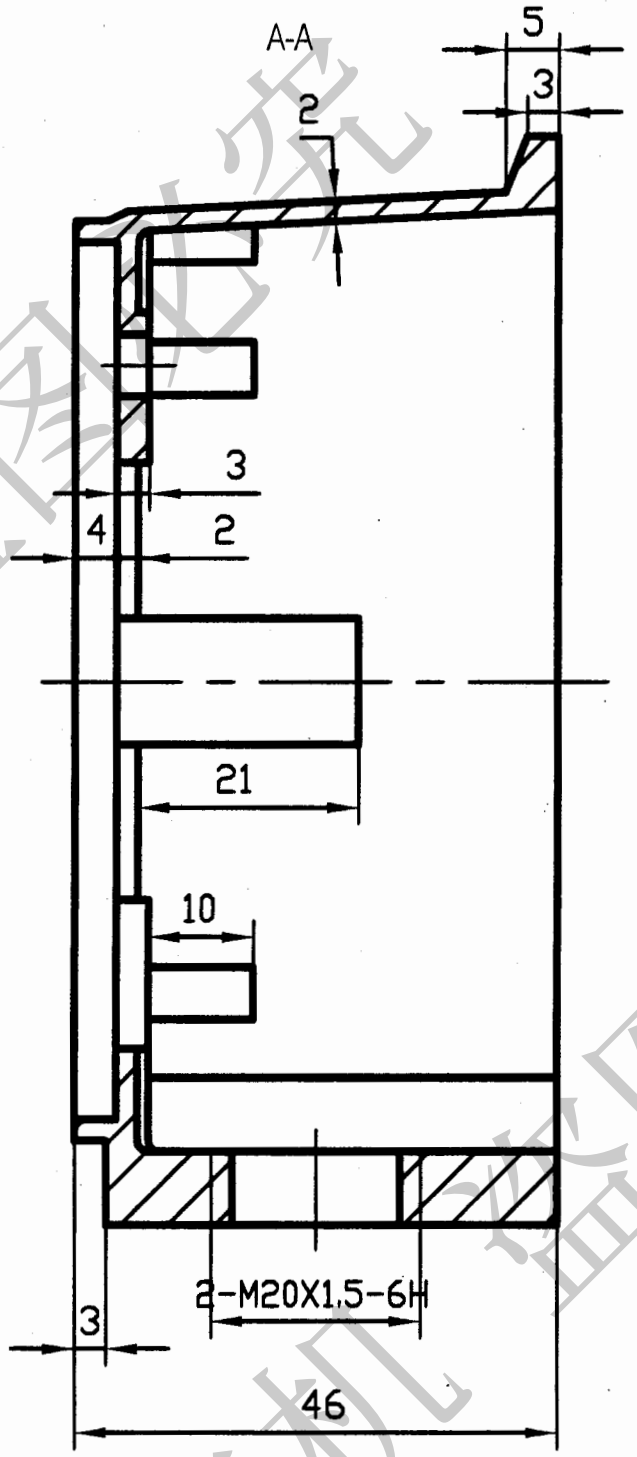
5
3
2
3
4
2
21
10
3
2-M20X1.5-6H
46

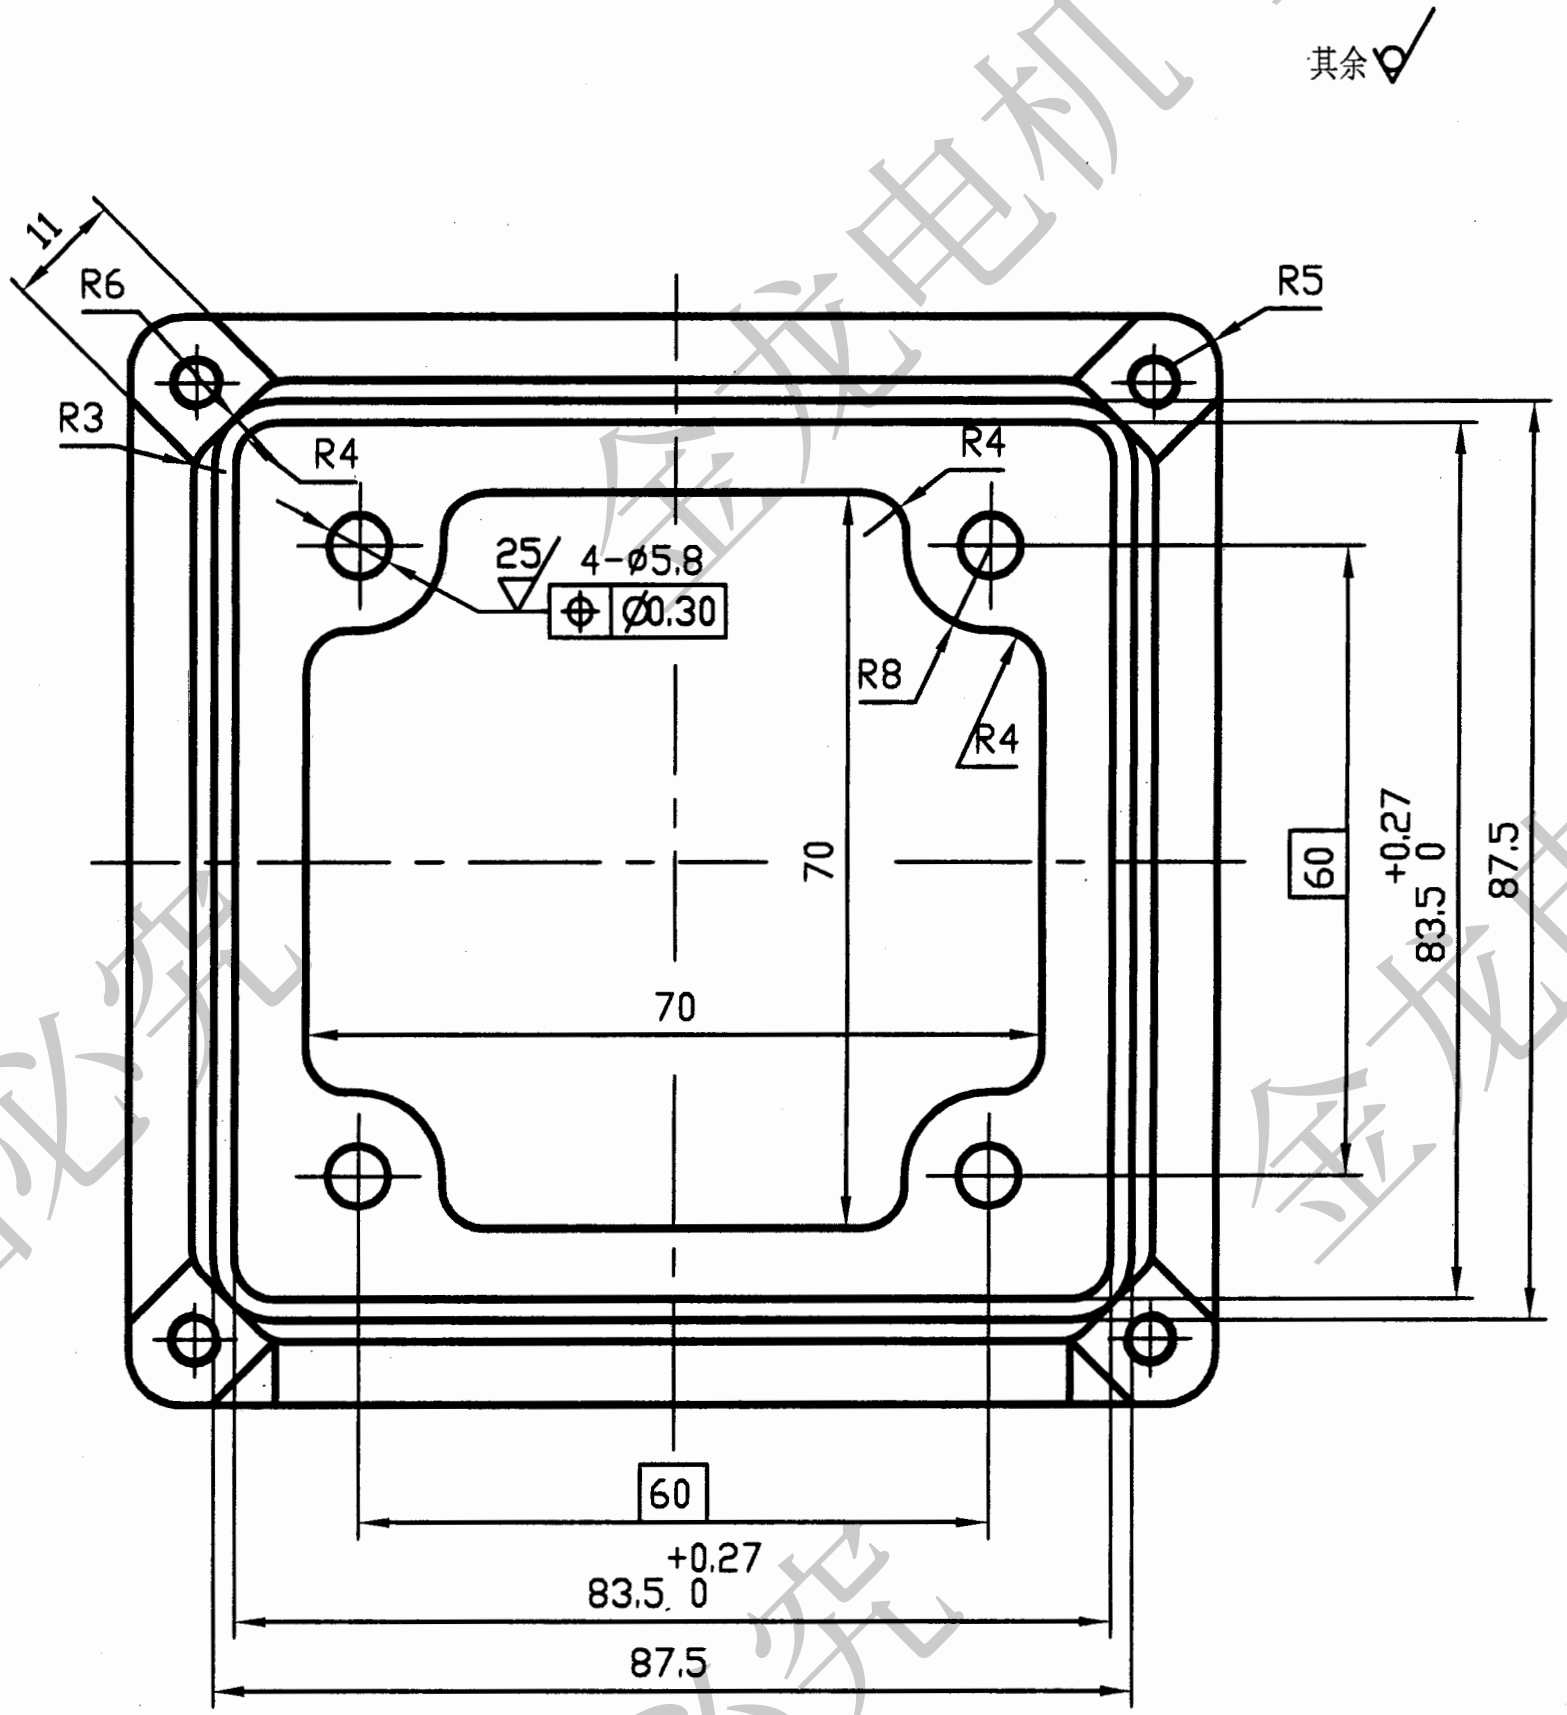
其余
11
R6
R3
R4
R5
R4
25
4-Ø5.8
⌖ Ø0.30
R8
R4
70
70
60
83.5 +0.27 0
87.5
60
83.5 +0.27 0
87.5

C向

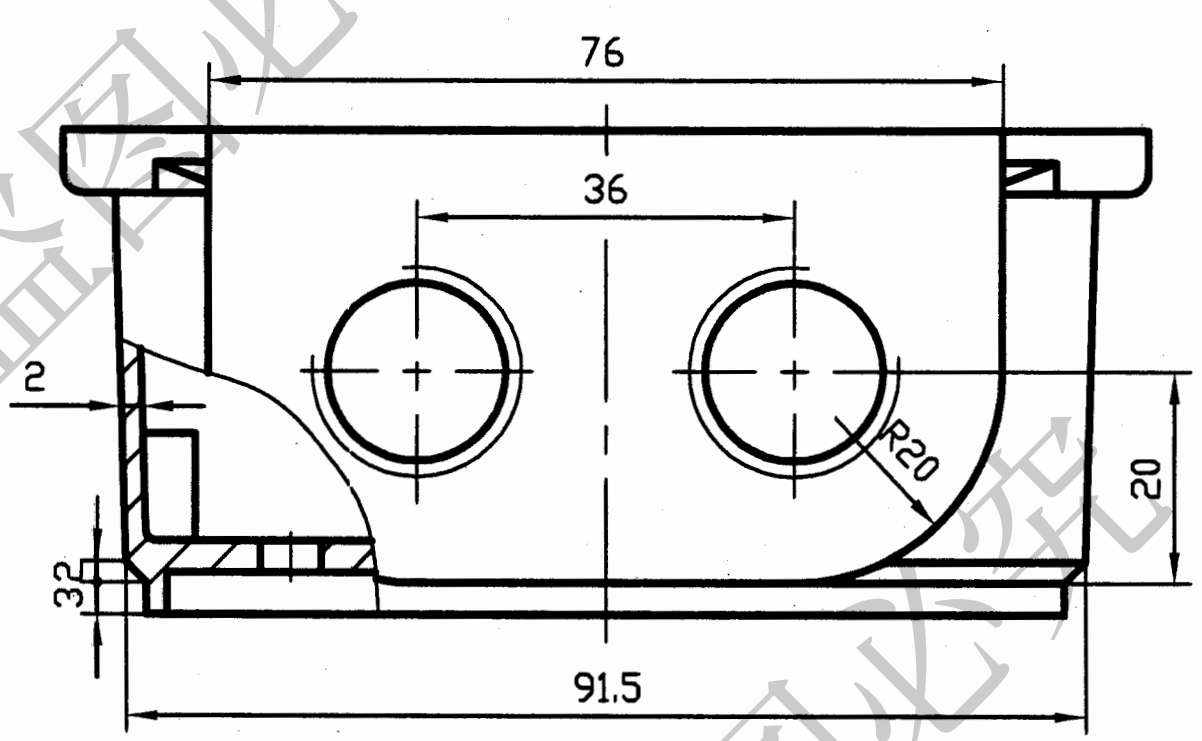
76
36
2
R20
20
3
2
91.5

B-B
放大



I
4:1


2.8
0.4
0.6
Ø7
0.4
90°

技术要求

1. 铸件尺寸的极限偏差按0JL.610.014《铝合金铸件加工余量与铸件尺寸公差》的规定。
2. 接地标志凸起0.5。
3. 铸件表面应平整光滑、无缩孔、无毛刺。

标记 (Tag)	处数 (NUM)	更改 (Rejigger)	签名 (Signature)	日期 (Date)	材料 Material	压铸铝合金ADC12	浙 江 JLEM 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.
设计 (Designed)	涂静	标准化 (Standard)			图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale
校对 (Collated)		审 定 (Approved)			S A B		1: 1
审核 (Checked)					共 Total 页 page	第 NO. 页 page	
工艺 (Technics)		日 期 (Date)	2017-12-18				

名称 Title: 接线盒座 JL-90~100

图号 DRG NO.: 8JL.354.0031