


5JL.064.0009

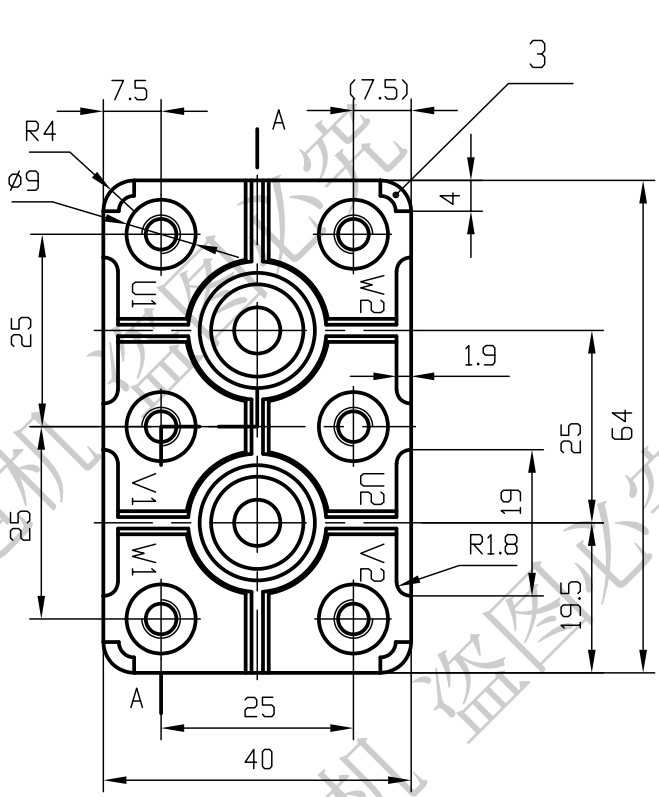

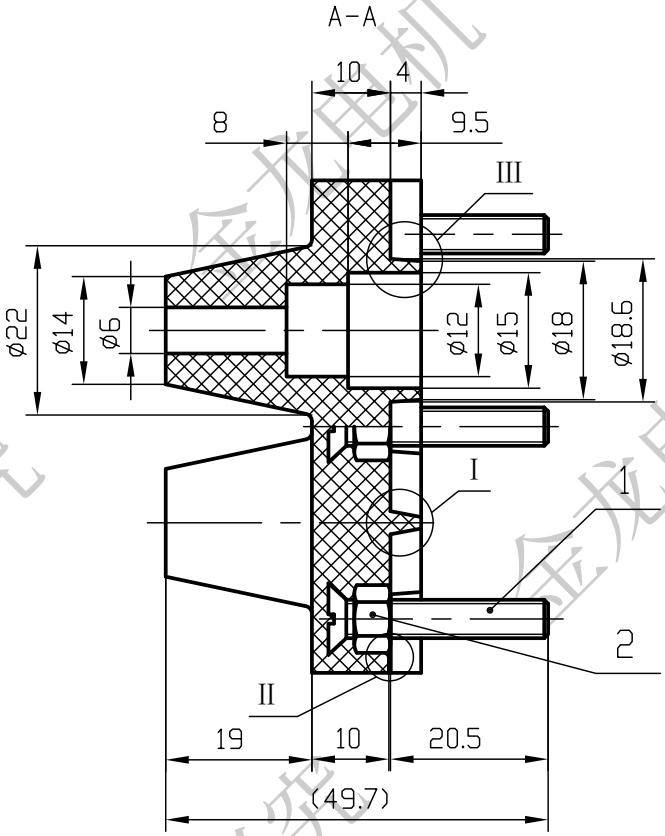

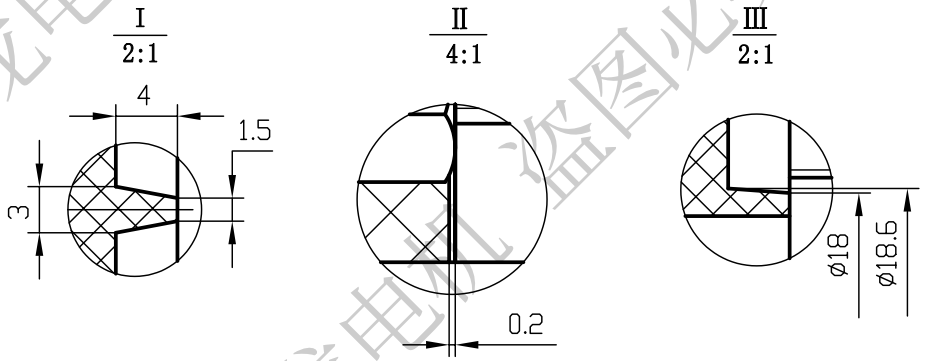

技术要求

1. 字体凸起0.5，字母及数字为2.5号字体。
2. 任意两端子间应能承受电压5000V，历时1min的耐压试验，热态绝缘电阻应不低于20MΩ。
3. 接线板的相比漏电指数CTI600V。
4. 未注明的圆角半径不超过2。

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
3		4220或BMC塑料	1				
2	GB/T6170-2000	螺母M5	6	Q235-A 镀锌			
1	GB/T67-2000	螺钉M5X27	6	Q235-A 镀锌			

标记(Tag)	处数(NUM)	更改(Rejigger)	签名(Signature)	日期(Date)

设计(Designed)	涂静	标准化(Standard)	
校对(Collated)		审 定(Approved)	
审核(Checked)			
工艺(Technics)		日 期 (Date)	

材料 Material

图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale
S A B		1：1

共 Total 页 page　第 NO. 页 page

浙 江
JLEM 金龙电机股份有限公司
ZHEJIANG
JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.

名称 Title：接线板 JL-90~100

图号 DRG NO.：5JL.064.0009

金龙电机 盗图必究