



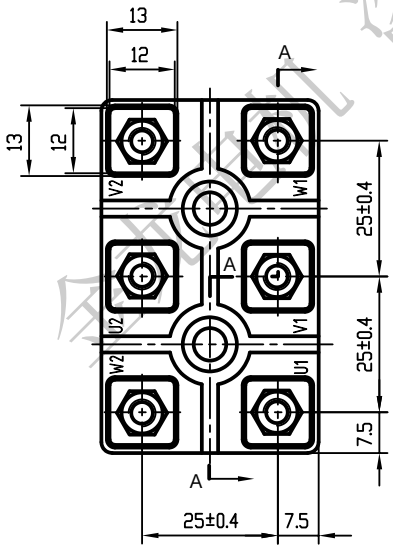


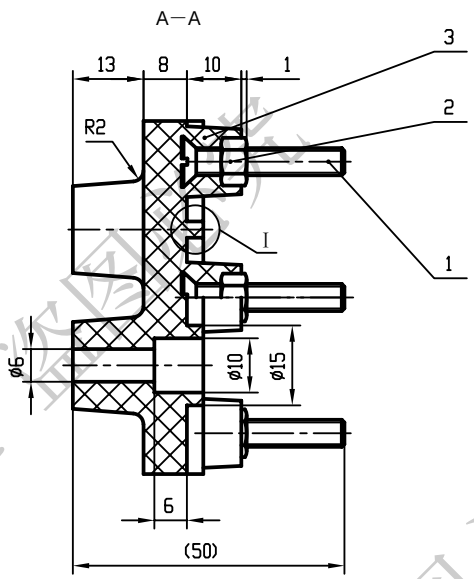

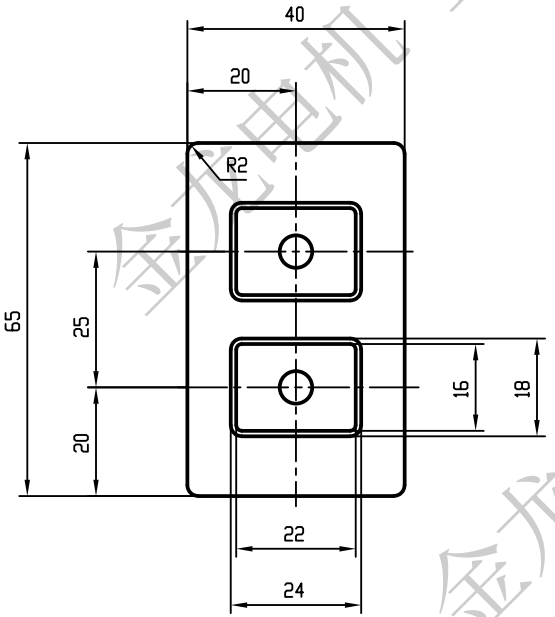





技术要求

1.字体凸起0.5，字母及数字为2.5号字体。
2.任意两个端子间应能承受电压5000V，历时1min的耐电压试验，热态绝缘电阻应不低于20MΩ。
3.接线板的相比漏电指数(CTI)应不低于175V。
4.未注明的圆角半径不超过2。

序号	代号	名称	数量	附注
3		4220或BMC塑料		
2	GB/T 6170-2000	螺母 M5(垫圈面型)	6	Q235—A 镀锌
1	GB/T 67-2000	螺钉 M5×30	6	Q235—A 镀锌

标记(Tag)	处数(NUM)	更改(Rejigger)	签字(Signature)	日期(Date)		
设计(Designed)	梁彬	标准化(Standard)				
校对(Collated)		审定(Approved)				
审核(Checked)						
工艺(Technics)		日期(Date)				

材料 Material

图样标记 Drawing mark | 重量 Weight | 比例 Scale

S

共 Total 页 page 第 NO. 页 page

浙江 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO.,LTD

名称 Title: 接线板 JL112-132

图号 DRG NO.: 5JL.064.0016

金龙电机 盗图必究