


5JL.064.6003

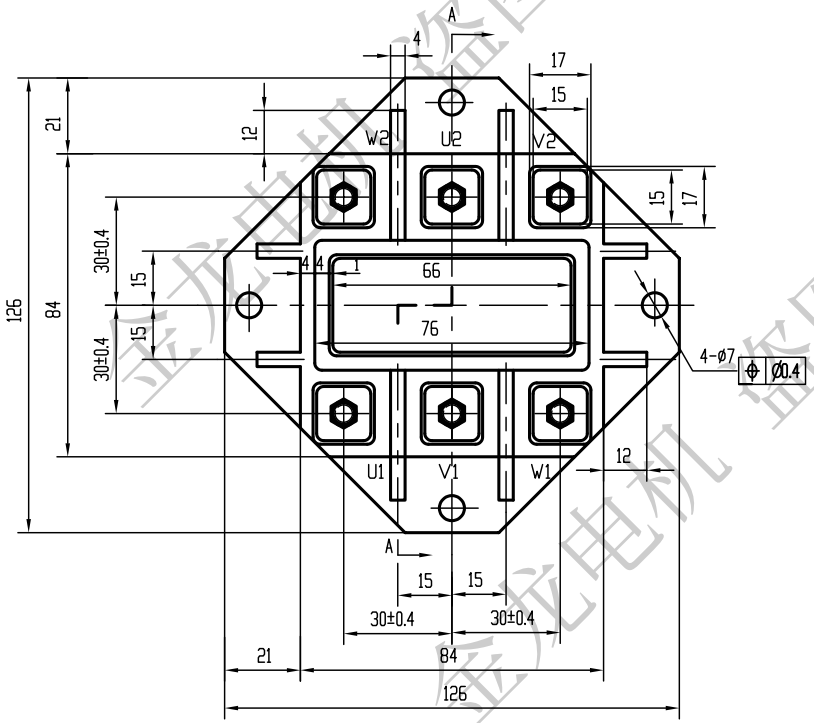

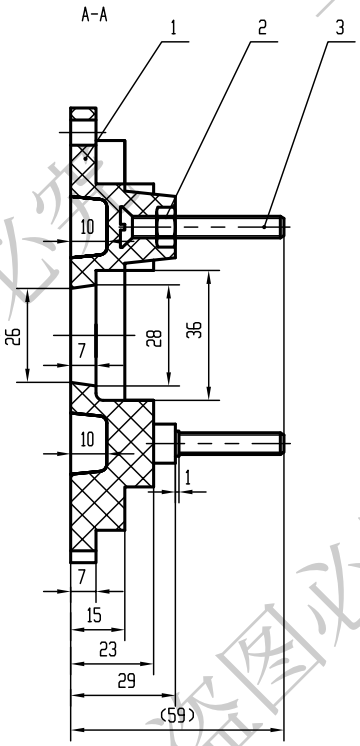

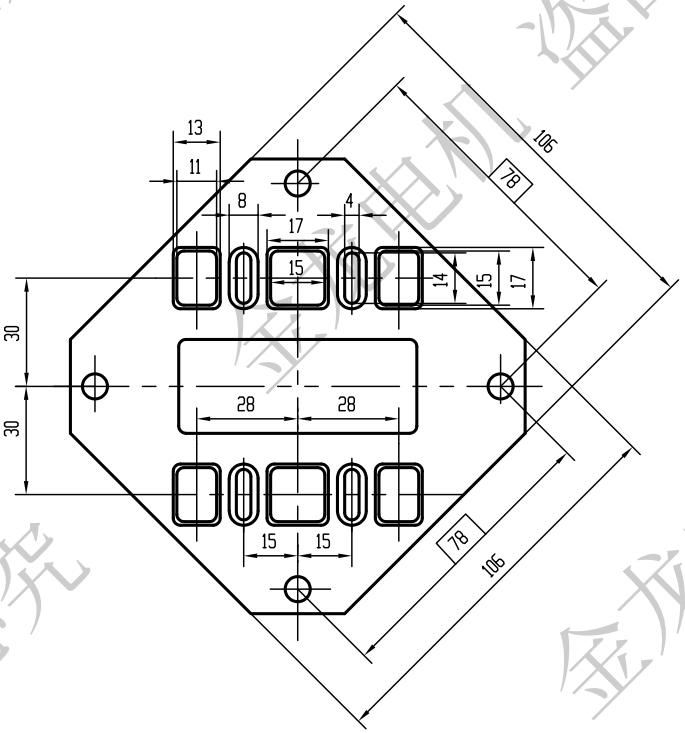

技术要求

1、字体凸起0.5，字母及数字为3.5号字体.
2、任意两端子间应能承受电压5000V，历时1分钟的耐电压试验，热态绝缘电阻应不低于20MΩ.
3、接线板的相比漏电起痕指数(CTI)应不低于175V.
4、未注明的圆角半径不超过2.

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
3	GB/T 68	螺钉M6X40	6	Q235-A镀锌			
2	GB/T 6170	螺母M6	6	Q235-A镀锌			
1		4220或BMC塑料					

版本(Version)	标记(Tag)	更改(Re.jigger)	签名(Signature)	日期(Date)

材料 Material

浙江 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.

设计(Designed)		审核(Checked)	
校对(Collated)		审定(Approved)	
标准化(Standard)		批准(Confirm)	
工艺(Technics)		日期(Date)	

图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale
		1:1.5

共 页 Total page　第 页 NO. page

名称 Title：接线板JM-160-180

图号 DRG NO.：5JL.064.6003

金龙电机 盗图必究