
5JL.354.6003

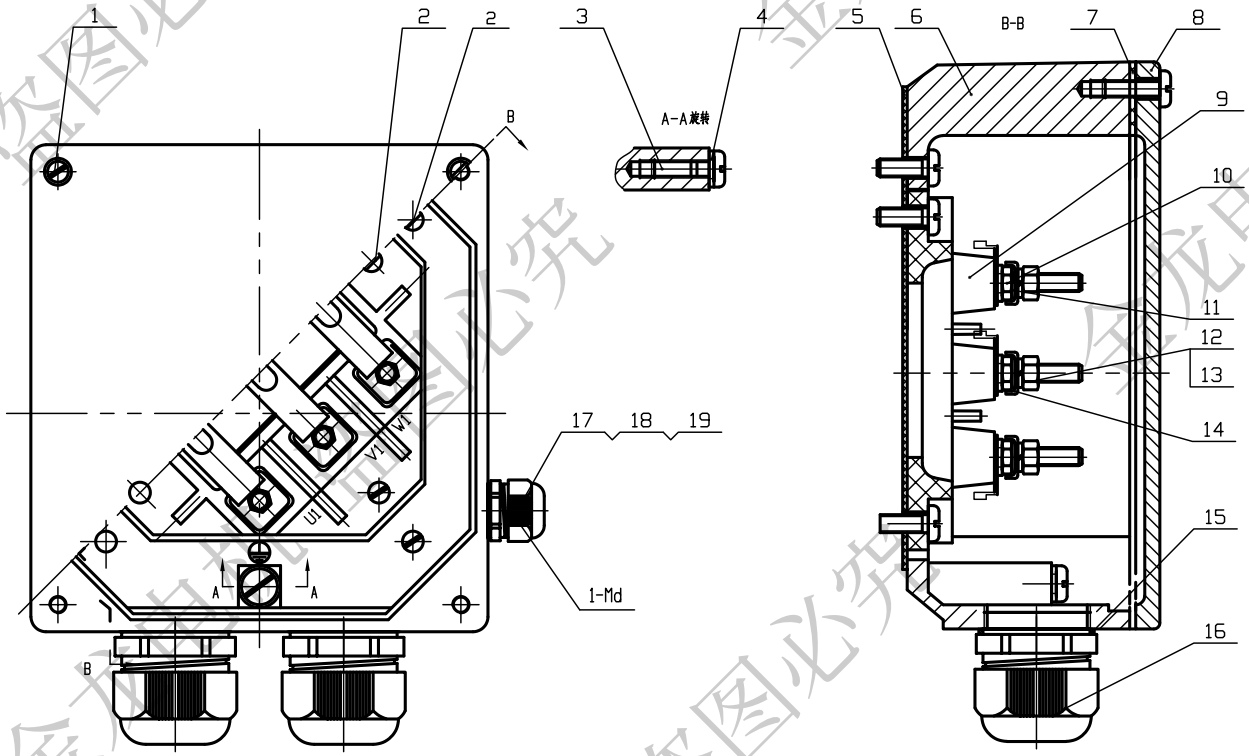

技术要求

1.序17、18、19根据客户要求选配。
2.此接线盒适用于IP54/55防护等级。

代号	型号	接线盒座	连接压片	Md	备注
8JL.354.6003.01	JM-160-180	8JL.354.6007.01	8JL.585.6001.03	无	
8JL.354.6003.02	JM-160-180	8JL.354.6007.02	8JL.585.6001.03	M16X1.5	带测温元件出线孔
8JL.354.6003.03	JM-160-180	8JL.354.6007.03	8JL.585.6001.03	M20X1.5	带测温元件出线孔
8JL.354.6003.04	JM-160-180	8JL.354.6007.04	8JL.585.6001.03	PG9	带测温元件出线孔

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
9	5JL.064.6003	接线板JM-160-180	1				
8	8JL.354.6006	接线盒盖JM-160-180	1	灰铸铁HT200			
7	8JL.370.6007	接线盒盖密封垫JM-160-180	1	耐热橡胶4710 1.5			
6	8JL.354.6007	接线盒座JM-160-180	1	灰铸铁HT200			
5	8JL.370.6006	接线盒座密封垫JM-160-180	1	耐热橡胶4710 1.5			
4	GB/T97.1-6-08	平垫圈	1	H62黄铜			
3	GB/T67-M6*16-08	螺钉	1	H62黄铜			
2	GB/T67-M6*20-02	螺钉	8	Q235-A镀锌			
1	GB/T67-M5*16-02	螺钉	4	Q235-A镀锌			

19	T-LMT-PG9-01	螺母螺套	1	白色塑料			
18	T-LMLT-M20*1.5-01	螺母螺套	1	白色塑料			
17	T-LMLT-M16*1.5-01	螺母螺套	1	白色塑料			
16	T-LMLT-M40*1.5-01	螺母螺套	2	白色塑料			
15	T-OX-40*1.5-00	O形圈	2				
14	8JL.585.6001	连接压片JM-63-280	6	黄铜H62Y			
13	GB/T93-6-03	弹簧垫圈	6	65Mn			
12	GB/T6170-M6-02	螺母	6	Q235-A镀锌			
11	8JL.585.6004	连接片JM-160-180	3				
10	GB/T6172.1-M6-08	螺母(薄)	6	H62黄铜			

版本(Version)	标记(Tag)	更改(Rejigger)	签名(Signature)	日期(Date)

设计 (Designed)		审 核 (Checked)	
校对 (Collated)		审 定 (Approved)	
标准化 (Standard)		批 准 (Confirm)	
工艺 (Technics)		日 期 (Date)	

材料 Material

图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale
		1:1.8

共 页 Total page　第 页 NO. page

浙 江
JLEM 金龙电机股份有限公司
ZHEJIANG
JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.

名称 Title: 接线盒JM-160-180

图号 DRG NO.: 5JL.354.6003

金龙电机 盗图必究