


8JL.354.6006

其余 $\sqrt{}$

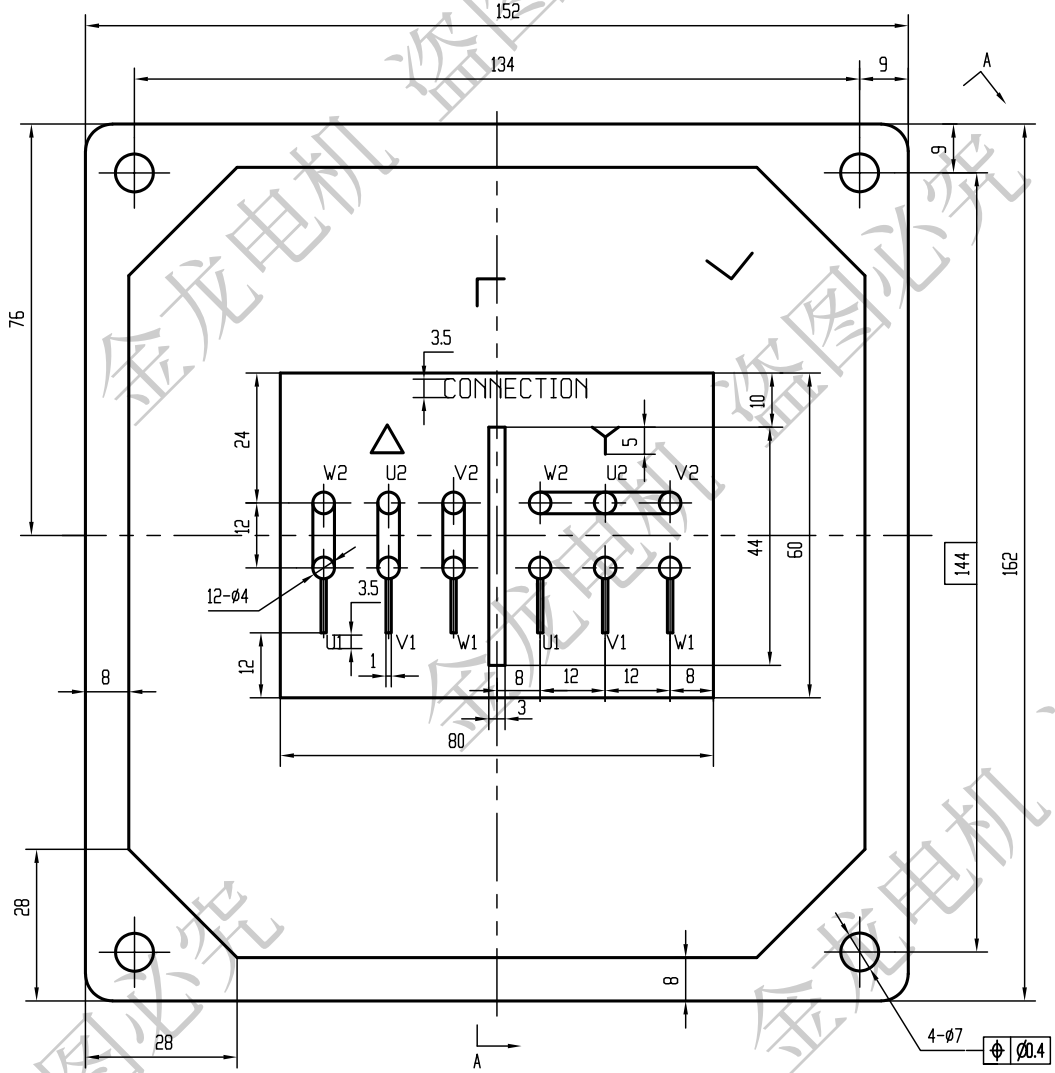

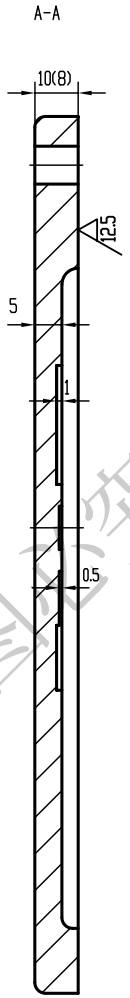

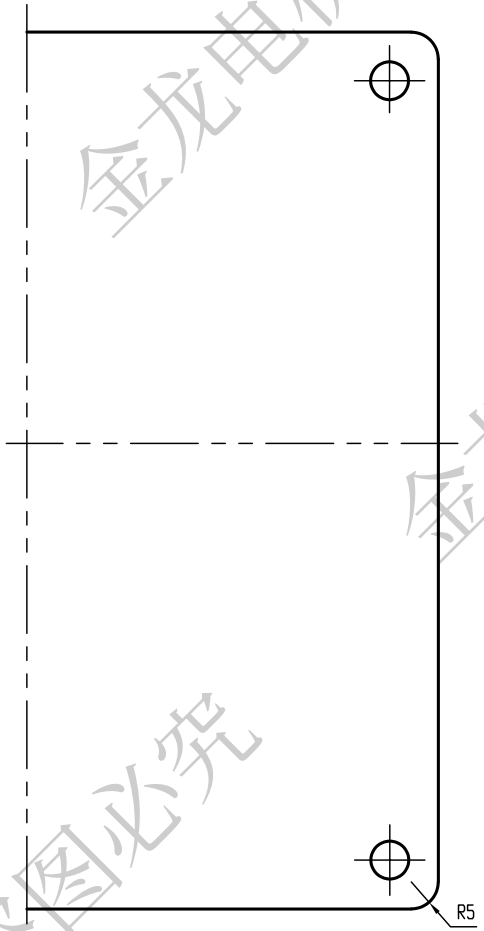

技术要求

1. 铸件应符合JL.540.001《异步电动机铸件技术条件》的规定。
2. 铸件尺寸的极限偏差按JL.610.013《异步电动机铸件加工余量与铸件尺寸公差》的规定。
3. 未注明的圆角半径不超过3。
4. 数字和字母凸起0.5。
5. 铸件清理后涂C06-1铁红醇酸底漆。
6. 括号内尺寸为加工尺寸。

代号	型号	备注
8JL.354.6006.01	JM-160-180	

					材料 Material	灰铸铁HT200	浙江 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.	
版本(Version)	标记(Tag)	更改(Rejigger)	签名(Signature)	日期(Date)	图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale	名称 Title: 接线盒盖JM-160-180
设计(Designed)		审核(Checked)					1:1	
校对(Collated)		审定(Approved)						
标准化(Standard)		批准(Confirm)			共 Total 页 page	第 NO. 页 page		图号 DRG NO.: 8JL.354.6006
工艺(Technics)		日期(Date)						

金龙电机 盗图必究