



8JL.354.6007


其余 ✓

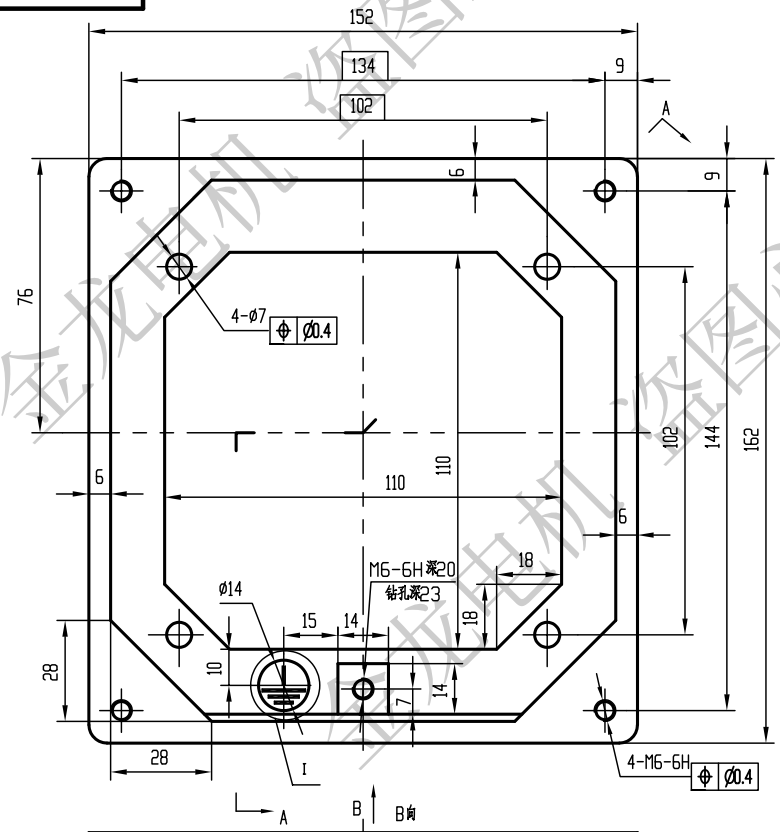

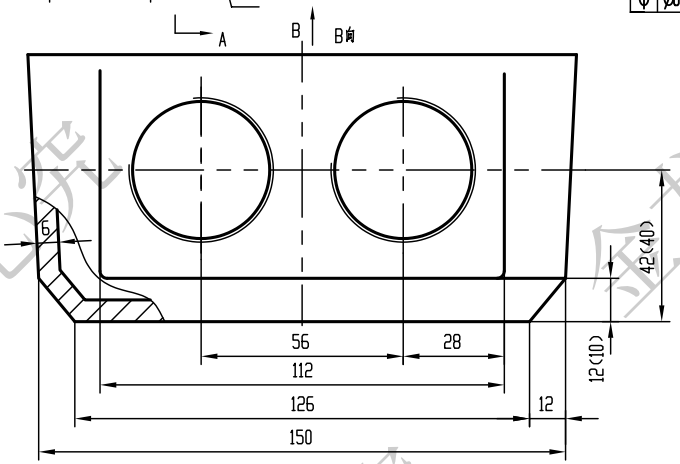

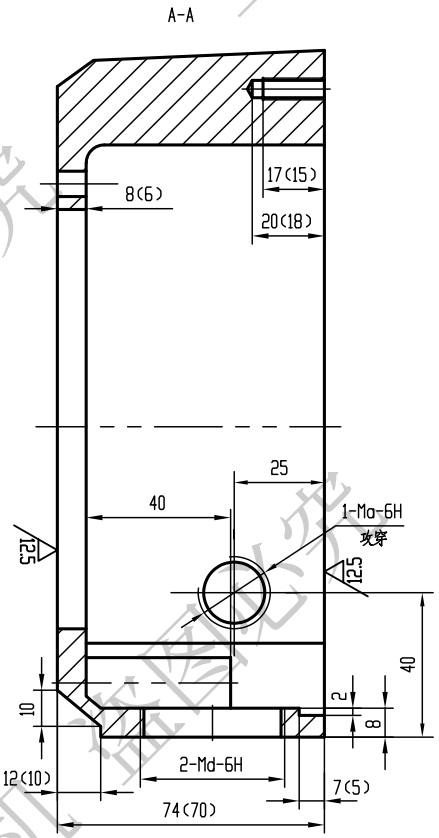



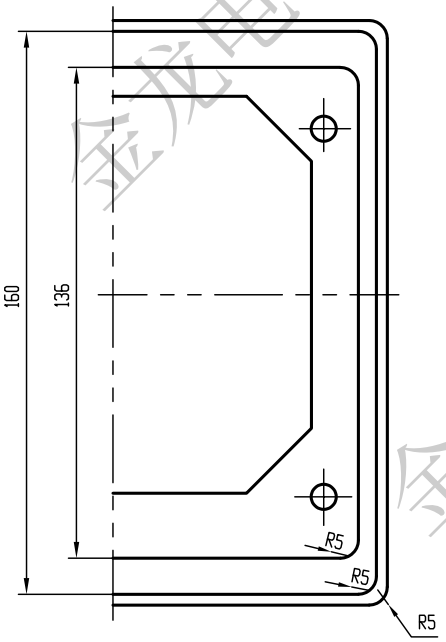

技术要求

1. 铸件应符合JL.540.001《异步电动机铸件技术条件》的规定。
2. 铸件尺寸的极限偏差按JL.610.013《异步电动机铸件加工余量与铸件尺寸公差》的规定。
3. 未注明的圆角半径不超过3。
4. 接地标志凸起0.5。
5. 铸件清理后涂C06-1铁红醇酸底漆。
6. 括号内尺寸为加工尺寸。

代号	型号	Md	Ma	备注
8JL.354.6007.01	JM-160-180	M40X1.5	无	
8JL.354.6007.02	JM-160-180	M40X1.5	M16X1.5	带M16测温元件出线孔
8JL.354.6007.03	JM-160-180	M40X1.5	M20X1.5	带M20测温元件出线孔
8JL.354.6007.04	JM-160-180	M40X1.5	PG9	带PG9测温元件出线孔

版本(Version)	标记(Tag)	更改(Re.jigger)	签名(Signature)	日期(Date)

设计 (Designed)		审 核 (Checked)	
校对 (Collated)		审 定 (Approved)	
标准化 (Standard)		批 准 (Confirm)	
工艺 (Technics)		日 期 (Date)	

材料 Material 灰铸铁HT200

图样标记 Drawing mark | 重量 Weight | 比例 Scale 1:1.5

共 页 Total page | 第 页 NO. page

浙 江
JLEM 金龙电机股份有限公司
ZHEJIANG
JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.

名称 Title 接线盒座JM-160-180

图号 DRG NO. 8JL.354.6007