PROJEKT / REVISION 1

DEMO · Hela byggprojektet / LS01

EJ FRIGIVET FÖR PRODUKTION. Samlat underlag för granskning av projektets positioner, önskemål, importerade recept och kvarstående kontroller.

1 positioner · 10 enheter · bibliotek ej inläst

Dokument-ID: snidex-35a986914e064a01564ba953

SHA-256: 35a986914e064a01564ba95387d57743897a17dc8c564c16b0875e3da5932abc

Skapat: 2026-10-18T10:32:24.641Z

Leveranssats och delorder

Huvudorder: DEMO-ORD-1042 / Delorder: DEMO-ORD-1042-LS01

Leveranssats LS01 - Etapp 1 · Hus A / satsrevision 1

Planerad leverans: 2026-11-16 / produktionsstart: 2026-11-09

Leveransadress / lossningsplats: DEMO · Byggplats A / lossning vid norra grinden

Projektets total: 100 st / denna sats: 10 st

Vid delningen: 30 st fördelade / 70 st kvar att fördela

Sparad delorderversion: 2026-10-18T10:32:24.637Z / källprojekt revision 8

Leveransanteckning: Tio fönster. Grundprojektet omfattar 100 enheter; 70 återstår att fördela.

Projektets positioner

F01 · 10 st · Hus A-C

SA KFI · Tvåluft · 1 200 × 1 400 mm · positionsrevision 1

Positions-ID: demo-f01


Kundgodkännande: ej registrerat. Kundgodkännande ersätter inte teknisk attest. Ingen automatisk Archimede-överföring har gjorts.

F01 / 10 ST / POSITIONSREVISION 1

SA KFI · Tvåluft

Placering: Hus A-C · karmyttermått 1 200 × 1 400 mm

Positions-ID demo-f01

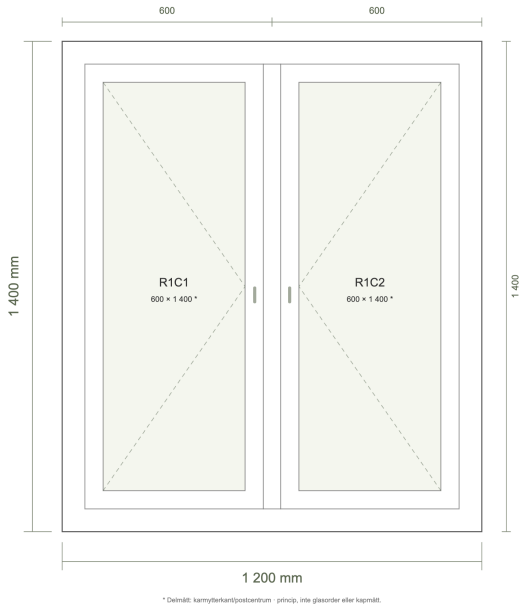

INSIDESVY - PRINCIPRITNING. Fältkoder och hängning från gångjärnssidan; måttkoordinater från utsidan. Delmått avser karmytterkant/postcentrum. Illustrationens glasdag och spröjsmått får inte användas som beställningsmått.

Val och konstruktion

Konstruktion: Kopplad 2+1
Fält: 2 st · 2 öppningsbara
Karmdjup: 115 mm
Träslag invändigt: Furu
Invändig ytbehandling: Täckmålning
Innerprofil: Slät
Ytterprofil: Original · geometrin är principiell
Utvändig kulör: Vit
Invändig kulör: Vit
Spröjs: Utan spröjs
Glas: Klarglas

Karmdjup och profilmått

Valda mått skiljs från importerade profilrecept. 3D-modellens reservmått är inte tillverkningsmått. För kopplad båge krävs

FORTSÄTTNING

F01 - tekniskt underlag

ritningsreferens till inner-/ytterbåge och mätytor.

Karmdjup: 115 mm

Publicerat karmdjupsalternativ: https://www.snidex.se/snidex-aluminiumfonster/. Kombinationen ska granskas.

Huvud-/innerbågdjup: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Ytterbågdjup (kopplad konstruktion): Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Karmbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Bågbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Postbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Tvärpostbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsdjup: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsbredd: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

F01 / FÄLTSPECIFIKATION

Fält, öppning och spröjs

R1C1 · Öppningsbåge · Sidohängt

Hängning i insidesvy: vänster · inåtgående · Glasönskemål: Klarglas

Fältgränser i utsidans koordinater, karmytterkant/postcentrum: x 600-1 200; y 0-1 400 mm.

Spröjs: inga i fältet.

Spröjscentrum i utsidesvy från illustrerad synlig glasytas nedre vänstra hörn: x [], y [] mm. Dessa är inte beställningsmått.

Handtagsönskemål: ingen artikel vald · artikel ej matchad · höjd ej fastställd · öppningsbegränsare Ej angivet.

Beslagsleverantör önskad: Ej angiven · Spanjolettreferens: Ej angiven. Leverantör och referens kräver matchning till komplett beslagssats.

Valda recept: profil Ej angivet, glas Ej angivet, beslag Ej angivet.

R1C2 · Öppningsbåge · Sidohängt

Hängning i insidesvy: höger · inåtgående · Glasönskemål: Klarglas

Fältgränser i utsidans koordinater, karmytterkant/postcentrum: x 0-600; y 0-1 400 mm.

Spröjs: inga i fältet.

Spröjscentrum i utsidesvy från illustrerad synlig glasytas nedre vänstra hörn: x [], y [] mm. Dessa är inte beställningsmått.

Handtagsönskemål: ingen artikel vald · artikel ej matchad · höjd ej fastställd · öppningsbegränsare Ej angivet.

Beslagsleverantör önskad: Ej angiven · Spanjolettreferens: Ej angiven. Leverantör och referens kräver matchning till komplett beslagssats.

Valda recept: profil Ej angivet, glas Ej angivet, beslag Ej angivet.

Krav och verifieringsunderlag

Inga särskilda krav registrerade. Produktens prestanda är inte verifierad i Studio.

F01 / RECEPTUNDERLAG

Beräkningsunderlag och luckor

Positionens orderantal är 10. Komponentlistorna nedan avser en enhet. Samtliga rader är granskningsunderlag, inte frigivna beställningar eller maskininstruktioner.

Profilmaterial per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Beslag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Glasunderlag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Profillängder från recept per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Kontrollpunkter före frigivning

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.

Maskinfiler saknas. Teknisk kontroll, inköp och produktionsfrigivning sker i Snidex godkända produktionsmiljö.