SNIDEX
Vi ser möjligheter

STUDIO

ETT PERSONLIGT PROJEKTFÖRSLAG

Ett fönster.
Ditt uttryck.



Snidex · Beredningspilot DEMO

Exempelprojekt - ej verklig order

2 positioner · 6 produkter · 2026-10-17

Dokument: DEMO-K-003

FORMGIVET AV DIG. TILLVERKAT I BURTRÄSK.

F01 / MATERIAL OCH UTTRYCK

Dina val, i varje detalj.

SA KFI · 4 lokala fält

4 st · Kök · positionsrevision 3



UTSIDA

#373F43

RAL 7016

INSIDA

Ek · Klarlack

Illustrativ ton


Material	**Trä & aluminium · Ek**
Konstruktion	**Kopplad 2+1**
Innerprofil	**Slät**
Spröjs	**Korsspröjs**
Glasets uttryck	**Klarglas**
Tillval	**Ingen persienn vald**

Kulörprover och detaljer är illustrativa. Produktmodellens profiler, glas, beslag och spröjs är principiellt avbildade.

F01 / MÅTT OCH UTFÖRANDE

Proportioner som håller ihop.

2 100 × 1 650 mm · Karmyttermått

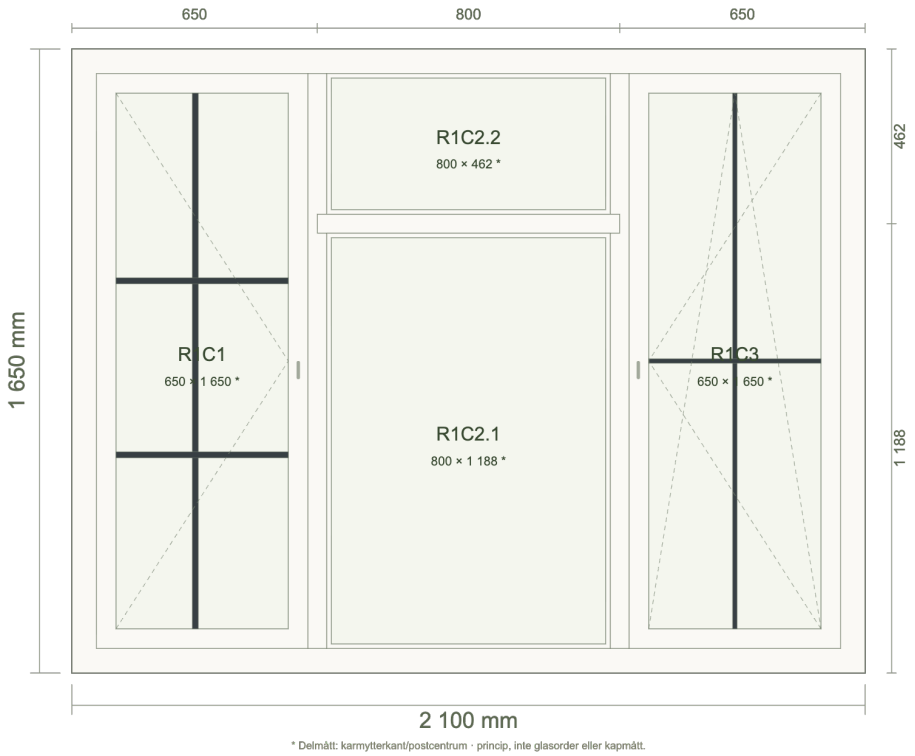

PRINCIPRITNING · UTSIDA · EJ SKALENLIG

Produkt	**SA KFI**
Form	**Rektangulärt**
Fält	**4 st · 2 öppningsbara**
Karmdjup	**115 mm**
Teknisk status	**Visuellt förslag, ej orderbekräftat**

ATT BEKRÄFTA INFÖR OFFERT

- Exakta profilmått och tillåtna produktkombinationer ska bekräftas av Snidex.
- U-värde, ljud, brand, pris och leverans är inte fastställda för detta utförande.
- Öppningssättet kräver verifiering mot valt produktsystem, form och beslagsserie.
- Spröjsen är en designprincip; system, bredd och infästning ska specificeras.

F01 / FÄLT OCH SPRÖJS

Placering, fält för fält.

EJ PRODUKTIONSFRIGIVEN · PRINCIPMÅTT I MM · UTSIDESVY

Utsidesvy. Rader räknas nedifrån och kolumner från vänster. Lokala delningar får suffix .1/.2.

Spröjs x/y: centrum från synlig glasyta, nedre vänstra hörnet i dess omskrivna rektangel. X åt höger, Y uppåt.

Principmått för granskning. Beställningsmått, spröjssystem och infästning ska fastställas av Snidex.

R1C1 · Sidohängt · inåtgående

Vänster hängning i utsidesvy
Öppningsbåge
Glasuttryck: Klarglas
Önskad handtagsreferens: 3140-2710 · Hoppe Tokyo, Rak 7/43
Spröjs: Glasdelande i ytterbåge · 16 mm illustrerad bredd
Spröjslager: outer
Illustrerad referensrektangel: 456 × 1 416 mm.
Lodräta spröjs, x-centrum: 210 mm.
Vågräta spröjs, y-centrum: 460, 920 mm.

R1C2.1 · Fast fält

Fast glas i karm
Glasuttryck: Klarglas
Glasförfrågan: Specialglas DEMO · Press Glass
Spröjs: Ingen spröjs i fältet

R1C3 · Kipp-dreh · förfrågan · inåtgående

Höger hängning i utsidesvy
Öppningsbåge
Glasuttryck: Klarglas
Spröjs: Mellanglasspröjs i isolerruta · förfrågan · 12 mm illustrerad bredd
Spröjslager: igu
Isolerrutans hålrum: Hålrum 1 · uppbyggnad och leverantörsregler ska verifieras.
Illustrerad referensrektangel: 456 × 1 416 mm.
Lodräta spröjs, x-centrum: 228 mm.
Vågräta spröjs, y-centrum: 708 mm.

R1C2.2 · Fast fält


Fast glas i karm
Glasuttryck: Klarglas
Spröjs: Ingen spröjs i fältet

D01 / MATERIAL OCH UTTRYCK

Dina val, i varje detalj.

SA EDU · Enluft

2 st · Vardagsrum · positionsrevision 2

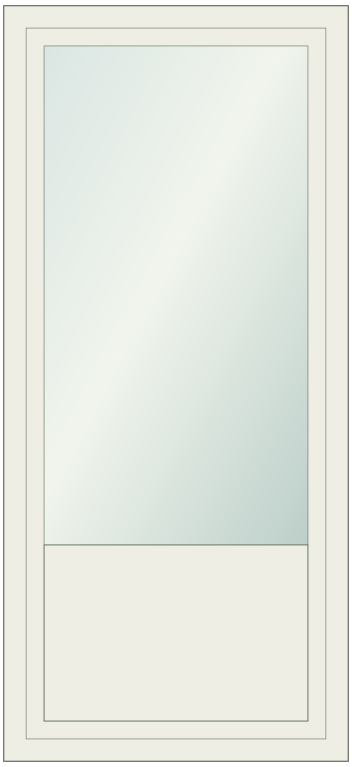

UTSIDA

Vit

NCS S 0502-Y

INSIDA

Bok · Bets / lasyr

DEMO - ton ska fastställas


Material	**Trä & aluminium · Bok**
Konstruktion	**Enkelbåge · 3-glas**
Innerprofil	**Egen profil**
Spröjs	**Utan spröjs**
Glasets uttryck	**Klarglas**
Tillval	**Ingen persienn vald**

Kulörprover och detaljer är illustrativa. Produktmodellens profiler, glas, beslag och spröjs är principiellt avbildade.

D01 / MÅTT OCH UTFÖRANDE

Proportioner som håller ihop.

1 000 × 2 200 mm · Karmyttermått

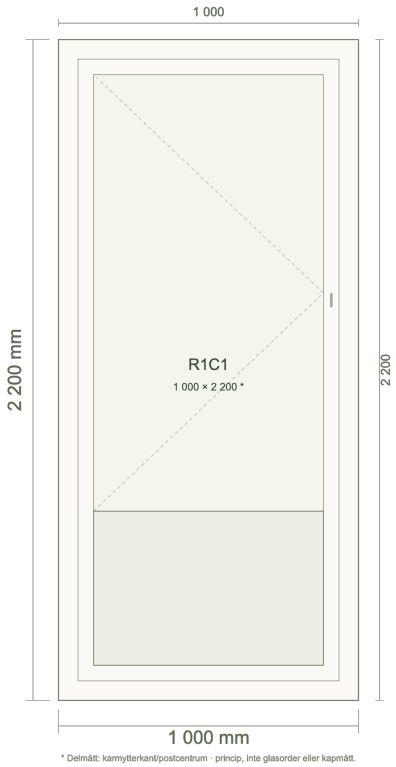

PRINCIPRITNING · UTSIDA · EJ SKALENLIG

Produkt	**SA EDU**
Form	**Rektangulärt**
Fält	**1 st · 1 öppningsbara**
Karmdjup	**115 mm**
Teknisk status	**Visuellt förslag, ej orderbekräftat**

ATT BEKRÄFTA INFÖR OFFERT

- Exakta profilmått och tillåtna produktkombinationer ska bekräftas av Snidex.
- U-värde, ljud, brand, pris och leverans är inte fastställda för detta utförande.

D01 / EGNA PROFILER

En profil med egen karaktär.

KONSTRUKTIONSFÖRFRÅGAN · EJ VERKTYGS- ELLER KAPUNDERLAG

SA EDU · principiellt snitt

Ingen artikelprofil, fals, dränering eller tillverkningstolerans är verifierad.



Karm / båge illustrerade

Isolerruta, princip

Egen innerprofil · Egen list DEMO

6 polygonpunkter · mm · designförfrågan

Egen ytterprofil · Egen aluminiumlist DEMO

6 polygonpunkter · mm · designförfrågan

Ej skalenlig profilritning · exakta Snidex-snitt ska läsas från godkänt produktbibliotek.

Innerprofil: Egen list DEMO

1. x 0 / y 0 mm
2. x 35 / y 0 mm
3. x 35 / y 4 mm
4. x 25 / y 4 mm
5. x 20 / y 12 mm
6. x 0 / y 12 mm

Aluminiumprofil: Egen aluminiumlist DEMO

1. x 0 / y 0 mm
2. x 35 / y 0 mm
3. x 35 / y 4 mm
4. x 25 / y 4 mm
5. x 20 / y 12 mm
6. x 0 / y 12 mm

PROJEKTÖVERSIKT

Ett samlat nästa steg.

Snidex · Beredningspilot DEMO

Valöversikten samlar dina önskemål. Underlaget kan användas i dialog med Snidex för att fastställa konstruktion, glas, beslag, prestanda, pris och leverans.

LITTERA	UTFÖRANDE	KARMYTTERMÅTT
F01	SA KFI · 4 lokala fält Kök	2 100 × 1 650 mm
4 st		
D01	SA EDU · Enluft Vardagsrum	1 000 × 2 200 mm
2 st		

SÅ GÅR FÖRSLAGET VIDARE

1. Stäm av form, mått, kulör och indelning med kunden.
2. Låt Snidex kontrollera produktkombinationer, öppning, beslag och önskade tekniska egenskaper.
3. Fastställ offert och godkänt utförande före beställning.

PRODUKTUNDERLAG

snidex.se/snidex-aluminiumfonster/

snidex.se/snidex-trafonster-st/

Skapad i Snidex Studio. Detta är ett demonstrationsunderlag och utgör varken offert, orderbekräftelse eller tillverkningsritning.