F01 / Sammanställning - utsida

1200 x 1800 mm / 2 st / positionens revision 3

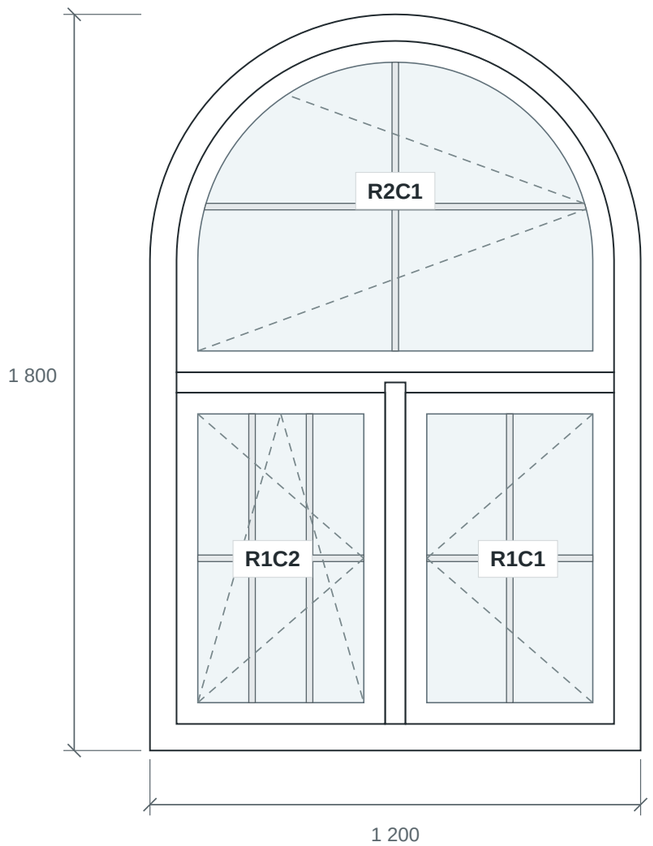

300 mm

Skala 1:15 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

UPPGIFTER OCH MÅTT

Luftnummer och hängning anges från insidan (gångjärnssidan), även när vyn visar motsatt sida.

Antal luft: 3. Streckade linjer visar öppningsprincip.

Alla delmått avser karmytterkant / postcentrum. Inga båg-, kap- eller glasbeställningsmått.

Tvärpost: centrum 900 från underkant i utsidesvy; lokal utbredning 0 till 1 200.

Lodrät post: centrum 600 från vänster i utsidesvy; lokal utbredning 0 till 900.

Bågtyp: ellips. Båghöjd 600. Radie och specialutförande kräver konstruktionskontroll.

F01 / Sammanställning - insida

1200 x 1800 mm / 2 st / positionens revision 3

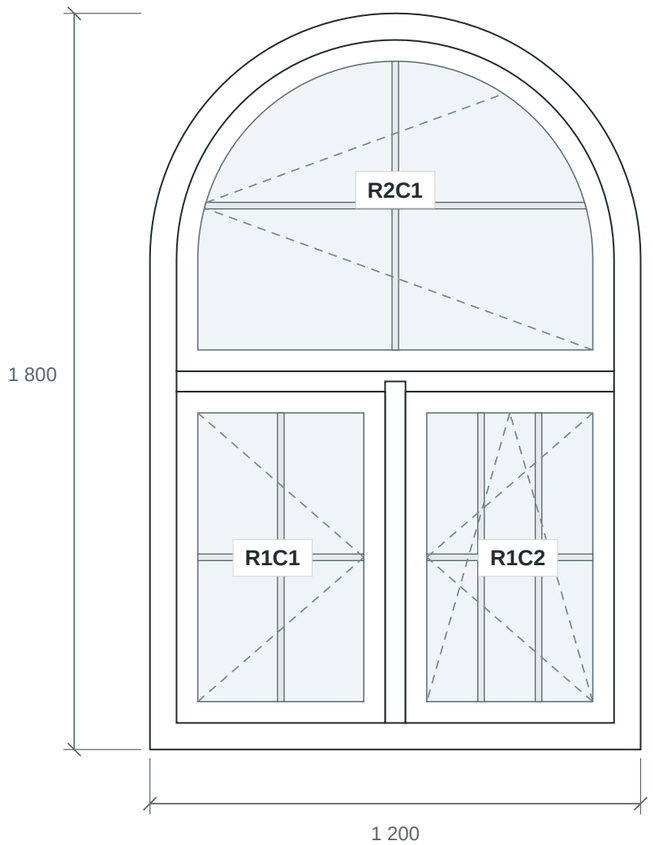

300 mm

Skala 1:15 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

UPPGIFTER OCH MÅTT

Luftnummer och hängning anges från insidan (gångjärnssidan), även när vyn visar motsatt sida.

Antal luft: 3. Streckade linjer visar öppningsprincip.

Alla delmått avser karmytterkant / postcentrum. Inga båg-, kap- eller glasbeställningsmått.

Tvärpost: centrum 900 från underkant i utsidesvy; lokal utbredning 0 till 1 200.

Lodrät post: centrum 600 från vänster i utsidesvy; lokal utbredning 0 till 900.

Bågtyp: ellips. Båghöjd 600. Radie och specialutförande kräver konstruktionskontroll.

F01 / Luft R1C1

Detaljvy från utsidan / stabilt fält-ID arch-bottom-right / positionens revision 3

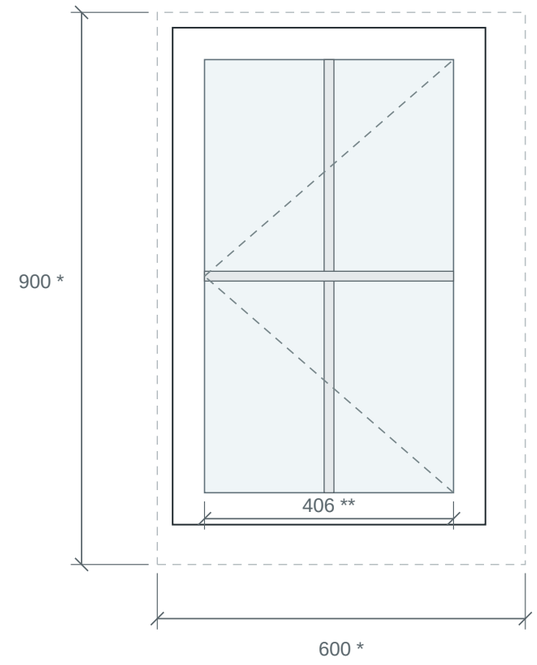

200 mm

Skala 1:10 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

FÄLTDATA / PRINCIPMÅTT

Funktion: Sidohängt. Inåtgående.

Konstruktion: Öppningsbåge.

Hängning: vänster från insidan.

* Indelningsyta 600 x 900. Mått till postcentrum / karmytterkant.

Ursprung: X 600, Y 0 från nedre vänstra karmhörnet, utsida.

** Synlig illustrerad glasyta, omskriven rektangel: 406 x 706. Inte glasorder.

Glas: Klarglas.

Spröjs: Lika fria glasytor / Glasdelande i ytterbåge.

Spröjsbredd 16 (illustrerad). Skikt: ytterbåge; spalt: ej specificerad.

Vertikala spröjscentrum: 203. Från vänster kant av synlig glasrektangel, utsida.

Horisontella spröjscentrum: 353. Från nedre kant av synlig glasrektangel.

F01 / Luft R1C2

Detaljvy från utsidan / stabilt fält-ID arch-bottom-left / positionens revision 3

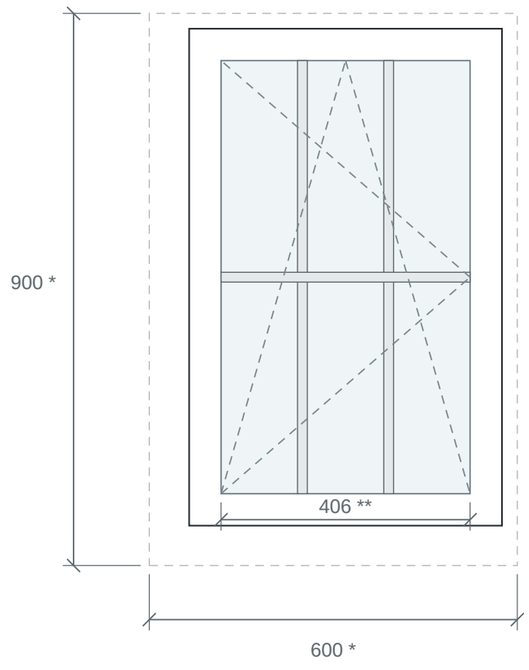

200 mm

Skala 1:10 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

FÄLTDATA / PRINCIPMÅTT

Funktion: Kipp-dreh · förfrågan. Inåtgående.

Konstruktion: Öppningsbåge.

Hängning: höger från insidan.

* Indelningsyta 600 x 900. Mått till postcentrum / karmytterkant.

Ursprung: X 0, Y 0 från nedre vänstra karmhörnet, utsida.

** Synlig illustrerad glasyta, omskriven rektangel: 406 x 706. Inte glasorder.

Glas: Klarglas.

Spröjs: Lika fria glasytor / Glasdelande i ytterbåge.

Spröjsbredd 16 (illustrerad). Skikt: ytterbåge; spalt: ej specificerad.

Vertikala spröjscentrum: 132,67; 273,33. Från vänster kant av synlig glasrektangel, utsida.

Horisontella spröjscentrum: 353. Från nedre kant av synlig glasrektangel.

Montageutförande: Hellimmad kassett.

Önskemål · ej verifierat. Tekniskt underlag ska bekräftas.

Vridstångens längd: 1200 mm.

Önskemål · ej verifierat. Tekniskt underlag ska bekräftas.

Persiennreglage: På handtagssidan.

Önskemål · ej verifierat. Tekniskt underlag ska bekräftas.

F01 / Luft R2C1

Detaljvy från utsidan / stabilt fält-ID arch-top / positionens revision 3

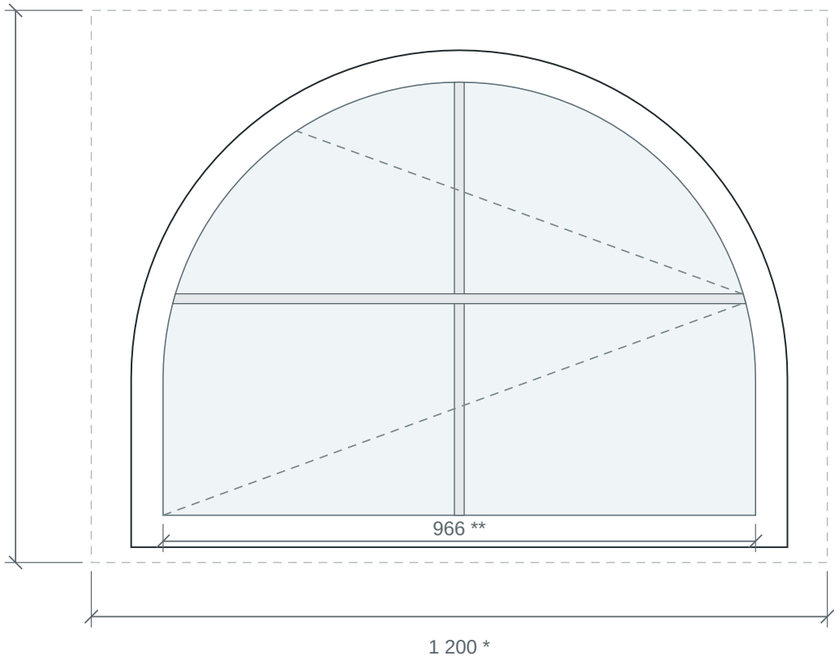

200 mm

Skala 1:10 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

FÄLTDATA / PRINCIPMÅTT

Funktion: Sidohängt. Inåtgående.

Konstruktion: Öppningsbåge.

Hängning: höger från insidan.

* Indelningsyta 1 200 x 900. Mått till postcentrum / karmytterkant.

Ursprung: X 0, Y 900 från nedre vänstra karmhörnet, utsida.

** Synlig illustrerad glasyta, omskriven rektangel: 966 x 705,96. Inte glasorder.

Glas: Klarglas.

Spröjs: Lika fria glasytor / Glasdelande i ytterbåge.

Spröjsbredd 16 (illustrerad). Skikt: ytterbåge; spalt: ej specificerad.

Vertikala spröjscentrum: 483. Från vänster kant av synlig glasrektangel, utsida.

Horisontella spröjscentrum: 352,98. Från nedre kant av synlig glasrektangel.

F01 / Karm- och bågdetalj

Principsnitt - inte verifierad profil-, fals-, tätning- eller infästningsgeometri.

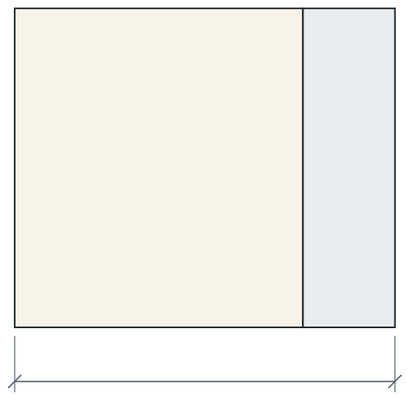

20 mm

Skala 1:1 vid A3 och utskrift i 100 %. Alla mått i mm.

PROFILUPPGIFTER

Karmdjup: 115 mm · valt produktalternativ

Huvud-/innerbågdjup: Ej angivet · 3D-illustration 47 mm

Ytterbågdjup · kopplad båge: Ej angivet · 3D-illustration 15 mm

Synlig karmbredd: Ej angivet · 3D-illustration 65 mm

Synlig bågbredd: Ej angivet · 3D-illustration 52 mm (anpassas till små fält)

Postbredd: Ej angivet · 3D-illustration 50 mm

Tvärpostbredd: Ej angivet · 3D-illustration 50 mm

Glasfalsdjup: Ej angivet / okänt

Glasfalsbredd: Ej angivet / okänt

Rektanglarna visar endast måttens riktning och principiella materialkroppar. Avståndet mellan karm och båge i bilden är schematiskt.

Glasavdrag, fogspel, falsar, dränering, tätningar, beslag och skruvplacering saknar verifierat tillverkningsunderlag.