
SNIDEX
Vi ser möjligheter

STUDIO

ETT PERSONLIGT PROJEKTFÖRSLAG

Ett fönster.
Ditt uttryck.

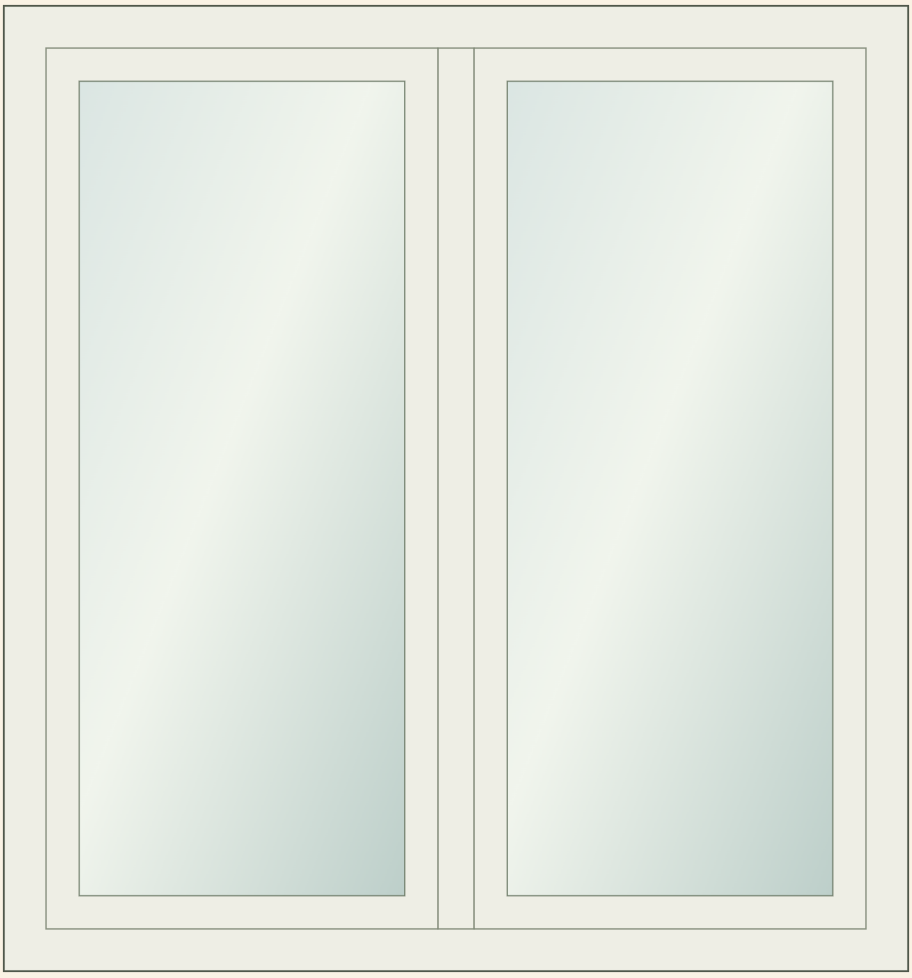

Snidex - beredningspilot för nya profilmått, glasförfrågningar och återanvändbara projektpositioner

DEMO - ej verklig order

2 positioner · 6 produkter · 2026-10-17

Dokument: DEMO-K-031


FORMGIVET AV DIG. TILLVERKAT I BURTRÄSK.

F01 / MATERIAL OCH UTTRYCK

Dina val, i varje detalj.

SA KFI · Tvåluft

4 st · Kök · positionsrevision 4

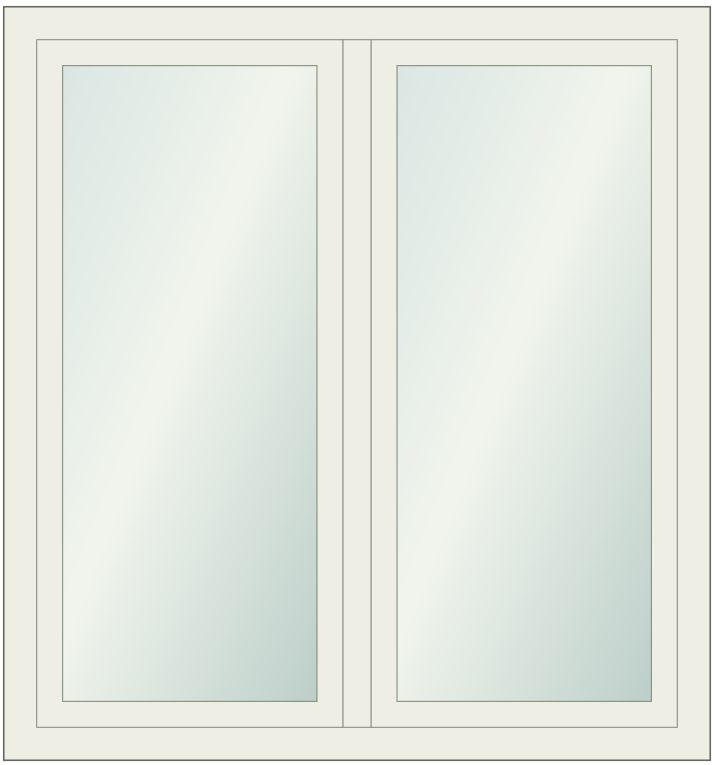

UTSIDA

Vit

NCS S 0502-Y

INSIDA

Vit

NCS S 0502-Y


Material	**Trä & aluminium · Furu**
Konstruktion	**Kopplad 2+1**
Innerprofil	**Slät**
Spröjs	**Utan spröjs**
Glasets uttryck	**Klarglas**
Tillval	**Ingen persienn vald**

Kulörprover och detaljer är illustrativa. Produktmodellens profiler, glas, beslag och spröjs är principiellt avbildade.

F01 / MÅTT OCH UTFÖRANDE

Proportioner som håller ihop.

1 500 × 1 600 mm · Karmyttermått

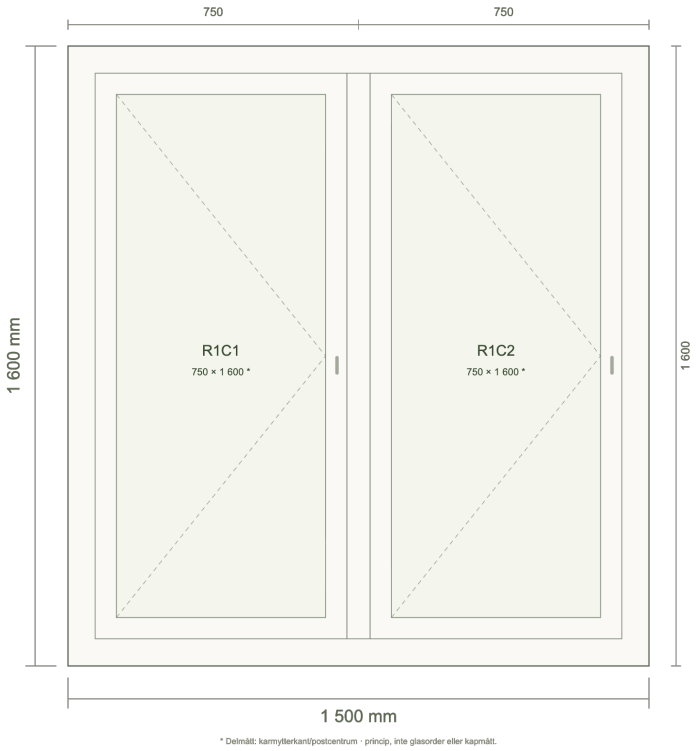

PRINCIPRITNING · UTSIDA · EJ SKALENLIG

Produkt	**SA KFI**
Form	**Rektangulärt**
Fält	**2 st · 2 öppningsbara**
Karmdjup	**143 mm · valt produktalternativ**
Teknisk status	**Måttönskemål / ej produktionsfrigivet**

ATT BEKRÄFTA INFÖR OFFERT

- Exakta profilmått och tillåtna produktkombinationer ska bekräftas av Snidex.
- U-värde, ljud, brand, pris och leverans är inte fastställda för detta utförande.


F01 / KARM OCH PROFIL

Konstruktionsmått att granska.

ANGIVNA MÅTTÖNSKEMÅL · EJ VERIFIERADE TILLVERKNINGSMÅTT

SA KFI · karm och båge i princip

Angivna mått är önskemål. Okända profilmått har separata illustrationsvärden – inga verifierade Snidex-profiler.

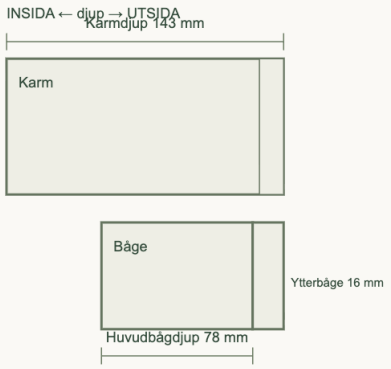

Glasfalsmått redovisas som uppgift; glasavdrag och falsgeometri beräknas inte.

Karmdjup
143 mm · valt produktalternativ
Huvud-/innerbågdjup
78 mm · måttönskemål
Ytterbågdjup · kopplad båge
16 mm · måttönskemål
Synlig karmbredd
70 mm · måttönskemål
Synlig bågbredd
55 mm · måttönskemål
Postbredd
60 mm · måttönskemål
Tvärpostbredd
65 mm · måttönskemål
Glasfalsdjup
18 mm · måttönskemål
Glasfalsbredd
15 mm · måttönskemål
Måttuppgiftens källa
DEMO-PROFIL-001 (syntetiska testmått, ej Snidex standard)
Måttuppgiftens version
DEMO A

Ej skalenlig profilritning · inga kap- eller glasbeställningsmått. Exakta Snidex-snitt kräver godkänt produktbibliotek.

Karmdjup	**143 mm · valt produktalternativ**
Huvud-/innerbågdjup	**78 mm · måttönskemål**
Ytterbågdjup · kopplad båge	**16 mm · måttönskemål**
Synlig karmbredd	**70 mm · måttönskemål**
Synlig bågbredd	**55 mm · måttönskemål**
Postbredd	**60 mm · måttönskemål**
Tvärpostbredd	**65 mm · måttönskemål**
Glasfalsdjup	**18 mm · måttönskemål**
Glasfalsbredd	**15 mm · måttönskemål**
Måttuppgiftens källa	**DEMO-PROFIL-001 (syntetiska testmått, ej Snidex standard)**
Måttuppgiftens version	**DEMO A**

F01 / FÄLT OCH SPRÖJS

Placering, fält för fält.

EJ PRODUKTIONSFRIGIVEN · PRINCIPMÅTT I MM · UTSIDESVY

Utsidesvy. Rader räknas nedifrån och kolumner från vänster. Lokala delningar får suffix .1/.2.

Spröjs x/y: centrum från synlig glasyta, nedre vänstra hörnet i dess omskrivna rektangel. X åt höger, Y uppåt.

Principmått för granskning. Beställningsmått, spröjssystem och infästning ska fastställas av Snidex.

R1C1 · Sidohängt · inåtgående

Fältets delmått: 750 × 1 600 mm · karmytterkant/postcentrum, princip.
Vänster hängning i utsidesvy
Öppningsbåge
Glasuttryck: Klarglas
Glasförfrågan: AKUSTIK DEMO · Press Glass
Glasfunktioner som önskas: Ljudreduktion
Angiven glasuppbyggnad / receptreferens: Önskemål, ej beställningsrecept
Glasförfrågan: ej verifierat recept, ej glasbeställning.
Önskad handtagsreferens: 3140-2710 · Tokyo DEMO
Spanjolettreferens: DEMO-SPANJ
Spröjs: Ingen spröjs i fältet

R1C2 · Sidohängt · inåtgående


Fältets delmått: 750 × 1 600 mm · karmytterkant/postcentrum, princip.
Vänster hängning i utsidesvy
Öppningsbåge
Glasuttryck: Klarglas
Spröjs: Ingen spröjs i fältet

F02 / MATERIAL OCH UTTRYCK

Dina val, i varje detalj.

ST KFI · Enluft

2 st · Kontor · positionsrevision 1

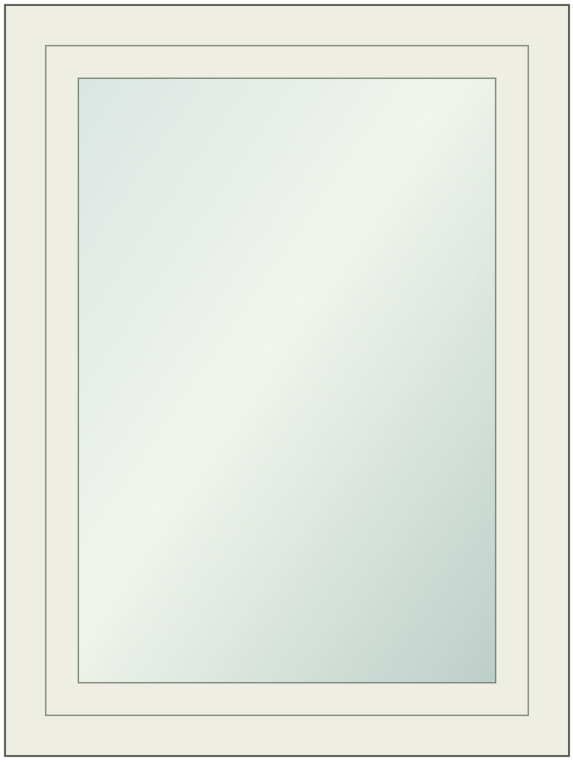

UTSIDA

Vit

NCS S 0502-Y

INSIDA

Vit

NCS S 0502-Y


Material	**Trä · Furu**
Konstruktion	**Kopplad 2+1**
Innerprofil	**Slät**
Spröjs	**Utan spröjs**
Glasets uttryck	**Klarglas**
Tillval	**Ingen persienn vald**

Kulörprover och detaljer är illustrativa. Produktmodellens profiler, glas, beslag och spröjs är principiellt avbildade.

F02 / MÅTT OCH UTFÖRANDE

Proportioner som håller ihop.

900 × 1 200 mm · Karmyttermått

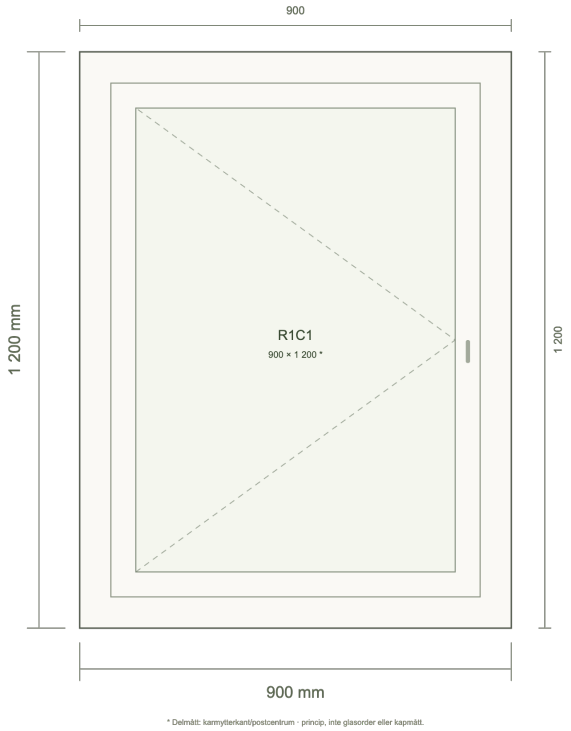

PRINCIPRITNING · UTSIDA · EJ SKALENLIG

Produkt	**ST KFI**
Form	**Rektangulärt**
Fält	**1 st · 1 öppningsbara**
Karmdjup	**115 mm · valt produktalternativ**
Övriga profilmått	**Ej angivna · ska fastställas.**
Teknisk status	**Måttönskemål / ej produktionsfrigivet**

ATT BEKRÄFTA INFÖR OFFERT

- Exakta profilmått och tillåtna produktkombinationer ska bekräftas av Snidex.
- U-värde, ljud, brand, pris och leverans är inte fastställda för detta utförande.

PROJEKTÖVERSIKT

Ett samlat nästa steg.

Snidex - beredningspilot för nya profilmått, glasförfrågningar och återanvändbara projektpositioner

Valöversikten samlar dina önskemål. Underlaget kan användas i dialog med Snidex för att fastställa konstruktion, glas, beslag, prestanda, pris och leverans.

LITTERA	UTFÖRANDE	KARMYTTERMÅTT
F01 4 st	SA KFI · Tvåluft Kök	1 500 × 1 600 mm
F02 2 st	ST KFI · Enluft Kontor	900 × 1 200 mm

SÅ GÅR FÖRSLAGET VIDARE

1. Stäm av form, mått, kulör och indelning med kunden.
2. Låt Snidex kontrollera produktkombinationer, öppning, beslag och önskade tekniska egenskaper.
3. Fastställ offert och godkänt utförande före beställning.

PRODUKTUNDERLAG

snidex.se/snidex-aluminiumfonster/

snidex.se/snidex-trafonster-st/

Skapad i Snidex Studio. Detta är ett demonstrationsunderlag och utgör varken offert, orderbekräftelse eller tillverkningsritning.