PROJEKT / REVISION 4

Snidex - beredningspilot för nya profilmått, glasförfrågningar och återanvändbara projektpositioner

EJ FRIGIVET FÖR PRODUKTION. Samlat underlag för granskning av projektets positioner, önskemål, importerade recept och kvarstående kontroller.

2 positioner · 6 enheter · bibliotek ej inläst

Dokument-ID: snidex-a04f7758bbbea1a90b683af2

SHA-256: a04f7758bbbea1a90b683af2f3f0ba1ac3eb046a25b7f8542ba0723cd0b5c420

Skapat: 2026-10-17T17:42:44.166Z

Projektets positioner

F01 · 4 st · Kök

SA KFI · Tvåluft · 1 500 × 1 600 mm · positionsrevision 4

Positions-ID: demo-f01

F02 · 2 st · Kontor

ST KFI · Enluft · 900 × 1 200 mm · positionsrevision 1

Positions-ID: demo-f02


Kundgodkännande: ej registrerat. Kundgodkännande ersätter inte teknisk attest. Ingen automatisk Archimede-överföring har gjorts.

F01 / 4 ST / POSITIONSREVISION 4

SA KFI · Tvåluft

Placering: Kök · karmyttermått 1 500 × 1 600 mm

Positions-ID demo-f01

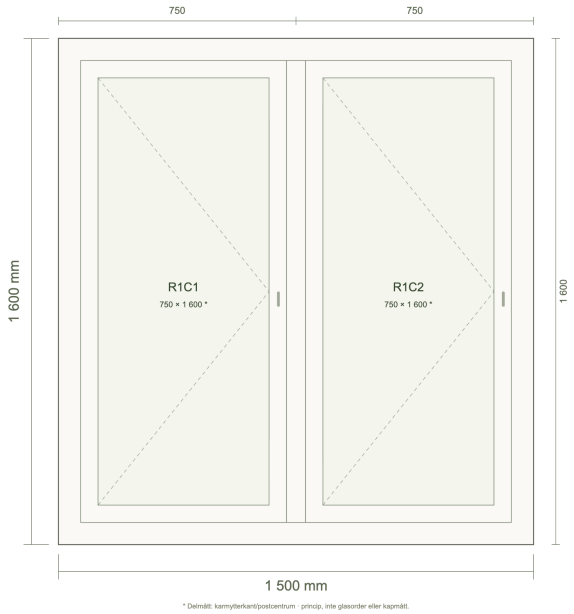

UTSIDESVY - PRINCIPRITNING. Delmått avser karmytterkant/postcentrum. Illustrationens glasdag och spröjsmått får inte användas som beställningsmått.

Val och konstruktion

Konstruktion: Kopplad 2+1
Fält: 2 st · 2 öppningsbara
Karmdjup: 143 mm
Träslag invändigt: Furu
Invändig ytbehandling: Täckmålning
Innerprofil: Slät
Ytterprofil: Original · geometrin är principiell
Utvändig kulör: Vit
Invändig kulör: Vit
Spröjs: Utan spröjs
Glas: Klarglas

Karmdjup och profilmått

Valda mått skiljs från importerade profilrecept. 3D-modellens reservmått är inte tillverkningsmått. För kopplad båge krävs

FORTSÄTTNING

F01 - tekniskt underlag

ritningsreferens till inner-/ytterbåge och mätytor.

Karmdjup: 143 mm

Publicerat karmdjupsalternativ: https://www.snidex.se/snidex-aluminiumfonster/. Kombinationen ska granskas.

Huvud-/innerbågdjup: 78 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Ytterbågdjup (kopplad konstruktion): 16 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Karmbredd i fasadvy: 70 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Bågbredd i fasadvy: 55 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Postbredd i fasadvy: 60 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Tvärpostbredd i fasadvy: 65 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsdjup: 18 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsbredd: 15 mm

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

F01 / FÄLTSPECIFIKATION

Fält, öppning och spröjs

R1C1 · Öppningsbåge · Sidohängt

Hängning i utsidesvy: vänster · inåtgående · Glasönskemål: Klarglas

Fältgränser karmytterkant/postcentrum: x 0-750; y 0-1 600 mm.

Spröjs: inga i fältet.

Spröjscentrum från illustrerad synlig glasytas nedre vänstra hörn: x [], y [] mm. Dessa är inte beställningsmått.

Handtagsönskemål: Tokyo DEMO · 3140-2710 · höjd ej fastställd · öppningsbegränsare Ej angivet.

Glasförfrågan (ej glasbeställning): AKUSTIK DEMO.

Önskad glasleverantör: Press Glass.

Önskade glasfunktioner: ljudreduktion.

Önskad glasuppbyggnad: Önskemål, ej beställningsrecept.

Önskad distansprofil: ej angiven.

Leverantör, namn och uppbyggnad är önskemål. Glasartikel, beställningsmått och prestanda kräver uttrycklig receptmappning och teknisk granskning.

Beslagsleverantör önskad: Winkhaus · Spanjolettreferens: DEMO-SPANJ. Leverantör och referens kräver matchning till komplett beslagssats.

Valda recept: profil Ej angivet, glas Ej angivet, beslag Ej angivet.

R1C2 · Öppningsbåge · Sidohängt

Hängning i utsidesvy: vänster · inåtgående · Glasönskemål: Klarglas

Fältgränser karmytterkant/postcentrum: x 750-1 500; y 0-1 600 mm.

Spröjs: inga i fältet.

Spröjscentrum från illustrerad synlig glasytas nedre vänstra hörn: x [], y [] mm. Dessa är inte beställningsmått.

Handtagsönskemål: ingen artikel vald · artikel ej matchad · höjd ej fastställd · öppningsbegränsare Ej angivet.

Beslagsleverantör önskad: Ej angiven · Spanjolettreferens: Ej angiven. Leverantör och referens kräver matchning till komplett beslagssats.

Valda recept: profil Ej angivet, glas Ej angivet, beslag Ej angivet.

Krav och verifieringsunderlag

Inga särskilda krav registrerade. Produktens prestanda är inte verifierad i Studio.

F01 / RECEPTUNDERLAG

Beräkningsunderlag och luckor

Positionens orderantal är 4. Komponentlistorna nedan avser en enhet. Samtliga rader är granskningsunderlag, inte frigivna beställningar eller maskininstruktioner.

Profilmaterial per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Beslag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Glasunderlag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Profillängder från recept per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Kontrollpunkter före frigivning

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.


Maskinfiler saknas. Teknisk kontroll, inköp och produktionsfrigivning sker i Snidex godkända produktionsmiljö.

F02 / 2 ST / POSITIONSREVISION 1

ST KFI · Enluft

Placering: Kontor · karmyttermått 900 × 1 200 mm

Positions-ID demo-f02

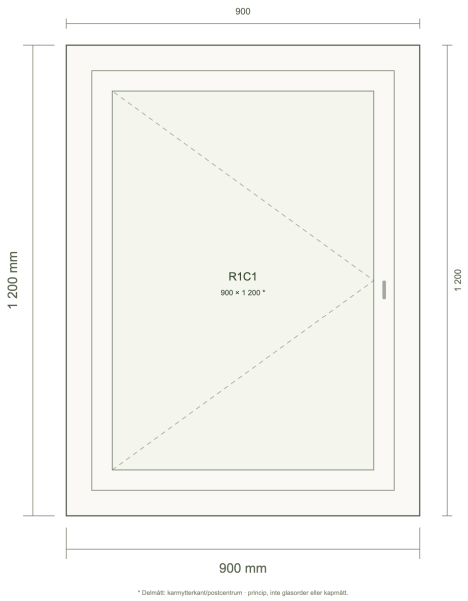

UTSIDESVY - PRINCIPRITNING. Delmått avser karmytterkant/postcentrum. Illustrationens glasdag och spröjsmått får inte användas som beställningsmått.

Val och konstruktion

Konstruktion: Kopplad 2+1
Fält: 1 st · 1 öppningsbara
Karmdjup: 115 mm
Träslag invändigt: Furu
Invändig ytbehandling: Täckmålning
Innerprofil: Slät
Ytterprofil: Original · geometrin är principiell
Utvändig kulör: Vit
Invändig kulör: Vit
Spröjs: Utan spröjs
Glas: Klarglas

Karmdjup och profilmått

Valda mått skiljs från importerade profilrecept. 3D-modellens reservmått är inte tillverkningsmått. För kopplad båge krävs

FORTSÄTTNING

F02 - tekniskt underlag

ritningsreferens till inner-/ytterbåge och mätytor.

Karmdjup: 115 mm

Publicerat karmdjupsalternativ: https://www.snidex.se/snidex-trafonster-st/. Kombinationen ska granskas.

Huvud-/innerbågdjup: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Ytterbågdjup (kopplad konstruktion): Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Karmbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Bågbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Postbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Tvärpostbredd i fasadvy: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsdjup: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

Glasfalsbredd: Ej angivet

Okänt / verifieringsmärkt ritnings- eller profilrecept krävs.

F02 / FÄLTSPECIFIKATION

Fält, öppning och spröjs

R1C1 · Öppningsbåge · Sidohängt

Hängning i utsidesvy: vänster · inåtgående · Glasönskemål: Klarglas

Fältgränser karmytterkant/postcentrum: x 0-900; y 0-1 200 mm.

Spröjs: inga i fältet.

Spröjscentrum från illustrerad synlig glasytas nedre vänstra hörn: x [], y [] mm. Dessa är inte beställningsmått.

Handtagsönskemål: ingen artikel vald · artikel ej matchad · höjd ej fastställd · öppningsbegränsare Ej angivet.

Beslagsleverantör önskad: Ej angiven · Spanjolettreferens: Ej angiven. Leverantör och referens kräver matchning till komplett beslagssats.

Valda recept: profil Ej angivet, glas Ej angivet, beslag Ej angivet.

Krav och verifieringsunderlag

Inga särskilda krav registrerade. Produktens prestanda är inte verifierad i Studio.

F02 / RECEPTUNDERLAG

Beräkningsunderlag och luckor

Positionens orderantal är 2. Komponentlistorna nedan avser en enhet. Samtliga rader är granskningsunderlag, inte frigivna beställningar eller maskininstruktioner.

Profilmaterial per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Beslag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Glasunderlag per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Profillängder från recept per enhet

EJ BERÄKNAT - komplett tillämpligt recept saknas. Ingen beställnings- eller kaplista har skapats.

Kontrollpunkter före frigivning

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.

masterdata_missing · Importera ett käll- och versionsmärkt produktbibliotek.

Maskinfiler saknas. Teknisk kontroll, inköp och produktionsfrigivning sker i Snidex godkända produktionsmiljö.