



TerraX
ເກອරຮ່າເວັກຊີ ຈີໂອສິບເຣຕິກສ ຈຳກັດ

Geomembranes
ແຜ່ນ HDPE ປູ ບ່ອ

แผ่น HDPE ปู บ่อ HDPE Smooth Liner



Properties คุณสมบัติ

แผ่นพื้นผิวคุณภาพสูง
ติดตั้งง่าย
ทนต่อแสงแดด ไม่กรอบ
อายุการใช้งานถึง 30 ปี
มาตรฐาน อเมริกัน GRI GM13
Flexible and widely used
Minimal/no welding installation
HDPE chemical resistance
Up to 30 years lifespan
GRI GM13 Standard

Smooth waterproofing high-density polyethylene with a uniform surface, thicknesses, and properties. Simple installation with an extrusion welding wire from TerraX Geo. แผ่นพื้นผิวคุณภาพสูง ผิวนิ่มเรียบ เหนียว ทนต่อแสงแดด ไม่กรอบ เนื่องจากการใช้วัตถุดับคุณภาพ 100%

SPECIFICATIONS

スペック

- Thickness: 0.3 mm to 2.00 mm
- Width: 7m, 8m or custom
- Length: 100m, 200m or custom
- ความหนาตั้งแต่ 0.3 มิล ถึง 2 มิล
- ความกว้างตั้งแต่ 7 และ 8 เมตร หรือ ตามความต้องการ
- ความยาวตั้งแต่ 100 และ 200เมตร หรือ ตามความต้องการ

FUNCTIONS



Impermeable
Barrier



Containment

ACCESSORIES

อุปกรณ์ประกอบ

- TerraX Geo® welding wire
- HDPE Extrusion welding wire with excellent weldability made for TerraX Geo membranes.
- Available in 4mm.
- สายเชื่อม พื้น ขนาด 4 มิล
- Portable welding machine TH-501 **OPTIONAL**
- The perfect cost-effective choice, delivering exceptional value to meet your welding needs.
- เครื่องเชื่อมแบบปืน


APPLICATIONS

การใช้งานในอุตสาหกรรม

- Agriculture เกษตรกรรม
- Aquaculture บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- Biogas ไบโอดีเซล
- Channels and rivers คลองและแม่น้ำ
- Environmental protection ป้องกันสิ่งเจือปน สารเคมี
- Landfills บ่อขยะ
- Mining เหมือง
- Reservoirs and ponds สำโรงน้ำ

ประวัติ ผลงาน PROJECTS



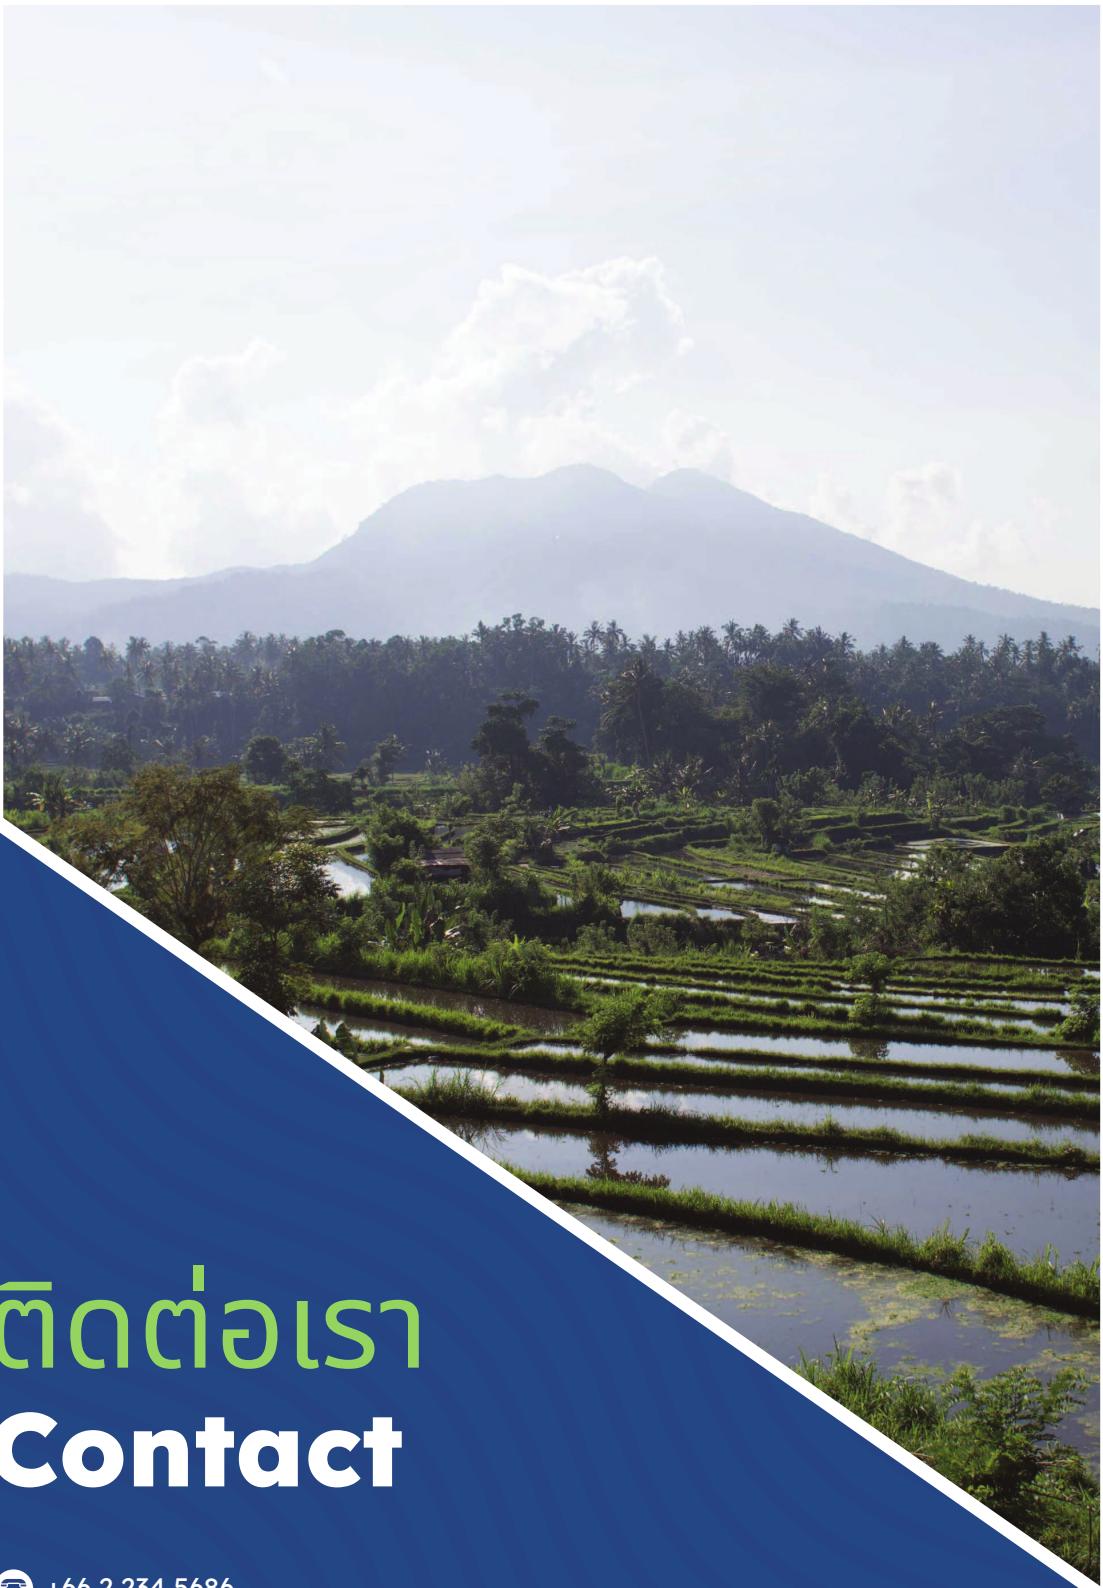

ຕິດຕໍ່ເຮົາ Contact

 +66 2 234 5686

 info@terraxgeo.com

 www.pspipe.co.th

 496/8 Soi Charoen Kit Alley,
Bangkok, 10500

 @pspipe

 +66 2 234 5686

 terraxgeo