


NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Desmontar/Montar placa base
<ul style="list-style-type: none"><li>[1] <a href="#">PC Dell PowerEdge 745</a></li><li>Alfombra condutora</li><li>Panel lateral caixa ATX/BTX</li><li>[2] <a href="#">Sistemas Dell OptiPlex 745 Guía del usuario</a></li><li>[3] <a href="#">OptiPlex 745 Guía de referencia rápida</a></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Descargarse da electricidade estática.</li><li>(2) Estender e “conectarse” a alfombra condutora.</li><li>(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.</li><li>(4) Desmontar/montar placa base.</li></ul>



Procedemento:

(1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX

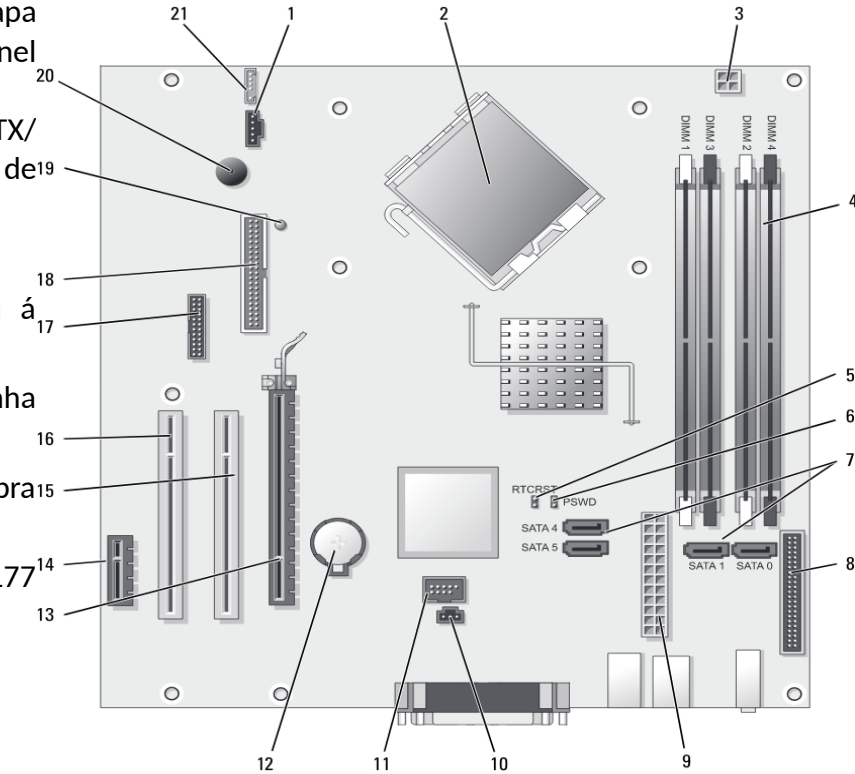

ordenador.

- (2) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coller a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Seguir o procedemento descrito en páxina 177 de [2] para desmontar/montar a placa base:
  - a) Desmontar.
  - b) Avisar ao docente.
  - c) Montar.
  - d) Comprobar correcto funcionamento.
  - e) Avisar ao docente.

