

RAID

redundant array of independent disks

RAID POR HW

- La redundancia es controlada electrónicamente a través de una controladora RAID, externa o integrada en el CHIPSET.
- Se configura desde el SETUP de la BIOS/UEFI.
- Es transparente para el SO.

RAID POR SW

- El SO es consciente del nº de discos y es el encargado de realizar la REDUNDANCIA.
- Cada SO lo gestiona a su manera.
- El disco de Sistema no es admitido en la configuración

DIFERENCIAS


HW	SW
• Dificultad de configuración. • Mayor fiabilidad ante rotura de discos • El Volumen del Sistema puede estar incluido. • El trabajo lo realiza una controladora. • Recuperable si cae el SO.	• Facilidad de configuración • “No permite” redundancia del volumen del Sistema . • Requiere de todo el HW para Replicar. • No recuperable si cae el S.O. • Mayor versatilidad.

SW RAID



LVM/MD for Linux, inbox
SW-RAID for Windows

HW RAID HBA

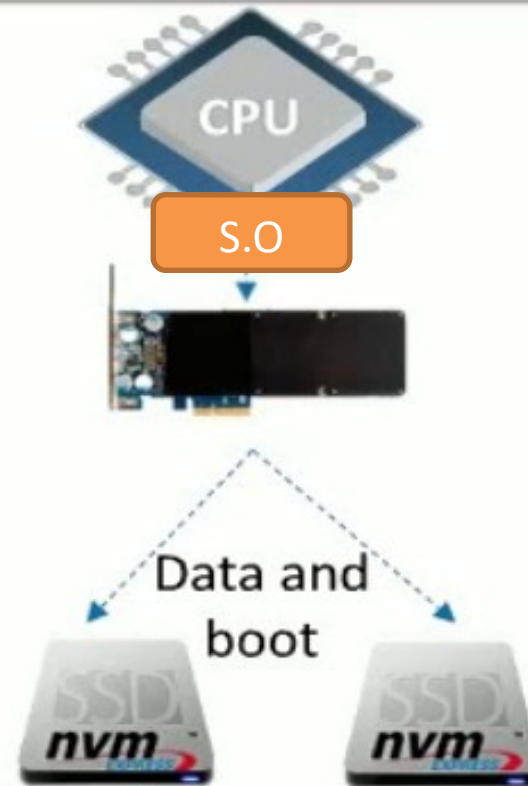

Tri-mode RAID controller
(SATA/SAS/NVMe)