




Filtro y protección

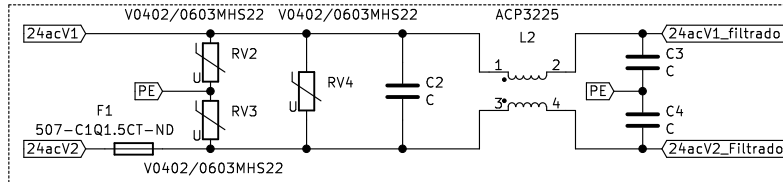


Rectificado y regulación a 5V

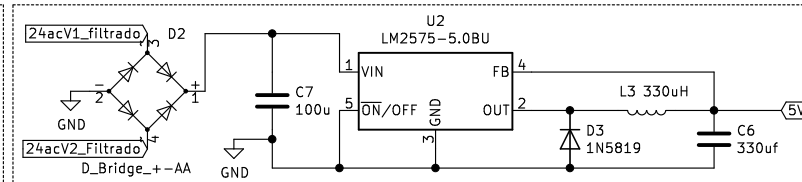


Regulación a 3.3V

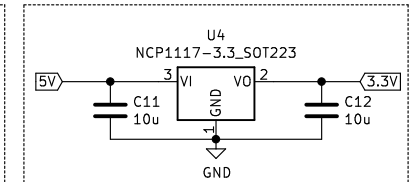


Micro main

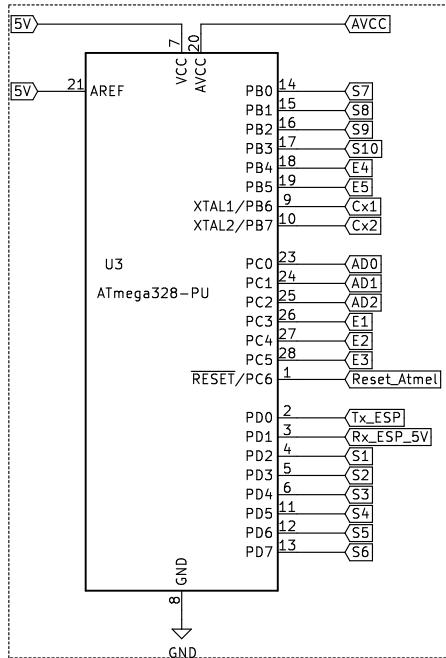


Comunicación ESP

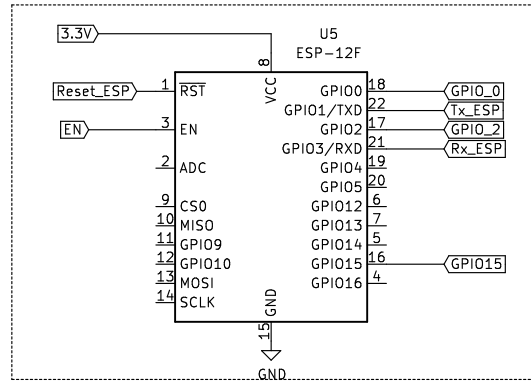


Seteo de entradas ESP




Reset de ESP




Driver para serial port




Seteo de entradas y Vref




Oscilador externo




Entrada T0





Entrada T1




Diver de entrada (x5)

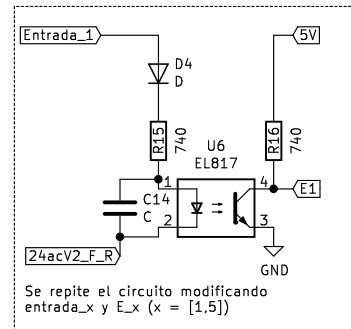

Diver de Salida (x10)

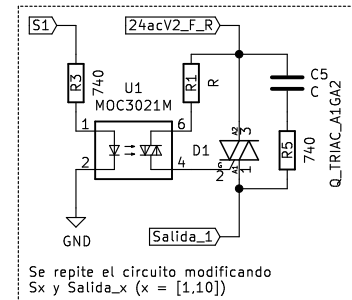

Bornera y pines de entrada y salida para la operación del dispositivo

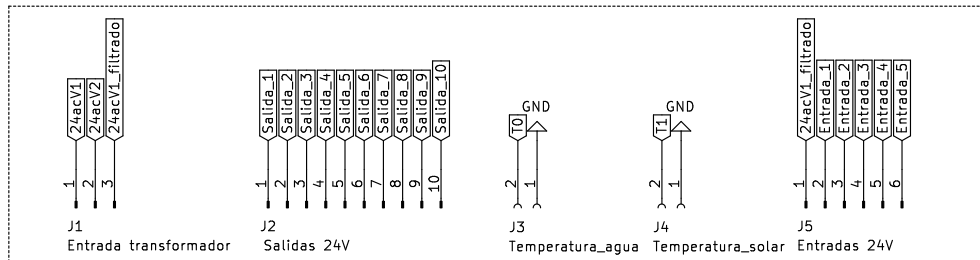

Sheet: /
File: TP.sch

Title:

Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. eeschema (5.1.5) - 3

Rev:

Id: 1/1