

# **Parcial II 2021-1**

## **Informática 2**

Informe de Implementación de la Solución del  
Desafío

**Juan Diego Cabrera Moncada**

Departamento de Ingeniería Electrónica y  
Telecomunicaciones  
Universidad de Antioquia  
Medellín  
Septiembre de 2021

# Índice

1. Clases implementadas	2
2. Esquema de la estructura final de las clases implementadas	3
3. Módulos de código implementado donde interactúan las diferentes clases	3
4. Estructura del circuito montado	3
5. Problemas presentados durante la implementación	5

## 1. Clases implementadas

Las clases implementadas para el presente proyecto, corresponde a la clase QImage, con la cual un objeto de dicha clase es capaz de almacenar una imagen al obtener su dirección y tanto leer (Método pixelColor) como modificar el color de cada pixel que hace parte de la imagen. No obstante, para poder modificar el color de un pixel en específico de una posición en específico, uno de los parámetros que exige dicho método (setPixelColor) corresponde al uso de un objeto de la clase QColor, en el cual se almacenan los datos de los colores RGB que se le quieren asignar al pixel de la imagen en la posición (x,y) que se le defina. De este modo, la clase QColor también es usada dentro del proyecto. Como segunda clase principal, como se había planteado anteriormente en el informe de diseño de la solución, se plantea la creación de la clase "pixmat", la cual se encarga de almacenar como elementos los punteros auxiliares necesarios para la lectura de la imagen (\*auxX y \*auxY), así como los contenedores tipo vector necesarios para poder guardar los datos y acceder a ellos fácilmente (vector <short int> pixel), pues deben ser escritos en el archivo de texto para usar su contenido como la información que el usuario ingrese en el proyecto en Tinkercad cuando éste lo requiera. Cabe destacar que la clase QImage también se usa, haciendo referencia al caso de sobremuestreo, para crear un objeto de dicha clase basándose en la imagen dada pero aumentado a una escala mayor que la imagen original (Método sobrecargado del constructor QImage en el cual se crea con un ancho, un alto y un formato específicos, y se usa el método fill para inicializar todos los valores del objeto de la clase QImage y así asegurar que se pueda usar los métodos pixelColor y setPixelColor con el objeto creado). Posterior a ello, a dicha nueva imagen creada a partir de la original se le hace un proceso de submuestreo de modo que se reduzca a una de 16 pixeles por 16 pixeles con el objetivo de poder ser representada en la matriz de neopixeles. Otra clase que se utiliza dentro del código en Qt, corresponde a la clase string, de modo que los objetos de dicha clase se usan principalmente para almacenar el nombre del archivo de texto que el usuario necesita y el contenido que debe tener dicho archivo de texto. De este modo, se lee el contenido del vector pixel y se organiza a medida que se añaden sus elementos, con el método pushback de la clase string, al objeto de la clase string que debe almacenar el contenido del archivo de texto.

- 2. Esquema de la estructura final de las clases implementadas**
- 3. Módulos de código implementado donde interactúan las diferentes clases**
- 4. Estructura del circuito montado**

En caso de modificaciones, el último montaje de la matriz de Neopixeles es la versión final del proyecto en Tinkercad. La primera versión corresponde a una matriz de Neopixeles de 8 x 8 en la cual se usa el pin digital 2 del Arduino Uno como pin de salida para transmitir la información leída del archivo de texto y guardada en un arreglo tridimensional de valores enteros, usando los métodos de la librería correspondiente de dichos componentes para su efectiva configuración a partir del uso del pin 2 del Arduino Uno. En esta matriz, a pesar de estas dispuestos como tiras de 8 neopixeles una después de la otra en el eje y, en cuanto a conexiones, están conectados de modo que la entrada de la tira de la fila superior está conectada en su puerto de entrada al pin 2 y su puerto negativo y positivo conectado al negativo y positivo, respectivamente, de un suministro de energía, el cual está configurado para transmitir un voltaje máximo de 5 voltios y una corriente máxima de 20 amperios dado que el máximo que pueden soportar las tiras de neopixeles es de 5.5 voltios basándose en los recuadros de advertencia que muestra Tinkercad al subir el voltaje que suministra dicho componente. Dicho suministro de energía se encuentra conectado, en su puerto negativo, con el puerto negativo del Arduino Uno. Los segundos puertos de positivo, negativo y el puerto de salida están conectados, respectivamente, a los puertos positivo, negativo y de entrada de la tira de 8 neopixeles de la fila inferior a ella. Y así sucesivamente hasta llegar a la tira de neopixeles de la última fila, cuyo puerto de salida, uno de los positivos y uno de los negativos se encuentra desconectado pues corresponde a la última fila. En primera instancia, se espera que, en dado caso que se modifique el circuito, no implique un cambio en las conexiones del circuito drásticamente, sino únicamente en la cantidad de neopixeles que se desea usar por fila y/o columna. En efecto, se hizo un cambio en la estructura del circuito montado, pero, como se había esperado anteriormente, únicamente implicó un cambio en la cantidad de neopixeles asignados para cada fila y para cada columna (16 x 16), pero en cuanto a la lógica de conexión entre tiras de neopixeles y entre la primera tira y el suministro de energía, a su vez que el suministro de neergía se encuentra conectado a la tarjeta de Arduino Uno es la misma planteada inicialmente.

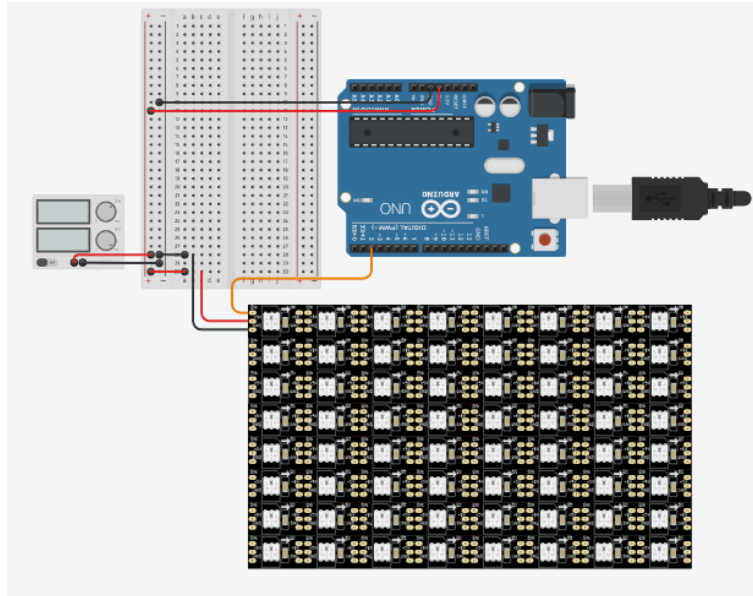


Figura 1: Matriz de 8 x 8 Neopixeles

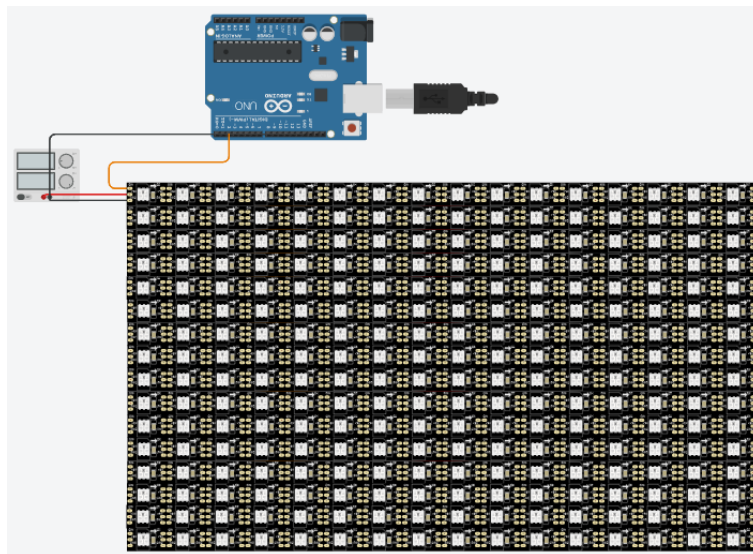


Figura 2: Matriz de 16 x 16 Neopixeles

## 5. Problemas presentados durante la implementación

Al realizar pruebas con código en el proyecto en Tinkercad, en primer lugar, hubo una serie de problemas al usar un buffer de un tamaño lo suficientemente grande para que el usuario ingresase línea por línea el contenido del archivo de texto de tal modo que cada línea representara una de las filas de la matriz, con el fin de que el usuario tenga que hacer el menor esfuerzo posible, no fue viable debido a que al usar tanto memoria en Stack como por memoria dinámica, el buffer solo alcanzaba a captar un poco más de la mitad de la línea que se ingresaba por medio del monitor en serie, por lo cual decidí que tocaba hacer que cada línea representara la información de los 3 colores de 4 neopixeles de una misma fila, de modo que por cada 2 ingresos de datos, se cambia el número de la fila. Dicha información ingresada por el usuario es almacenada en una matriz tridimensional de enteros llamada "pixeles", la cual va a ser indexada con el objetivo de configurar los neopixeles con el método "setPixelColor" que proporciona la librería de Adafruit Neopixel. De esta forma, se configuró todo dentro de una función, además de organizar dentro de una función las instrucciones que se le dan al usuario una vez termina de representar su bandera así como cuando inicializa el programa. De la misma forma, se creó una función para que el usuario tenga la opción de verificar el correcto funcionamiento de los neopixeles de la matriz de 8 x 8. A continuación, la primera versión organizada del código en Tinkercad descrito anteriormente:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define LED_PIN 2

#define LED_COUNT 64

Adafruit_NeoPixel leds(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void verificacion();
void ingreso_info();
void main_instruc();

void setup()
{
    leds.begin();
    Serial.begin(9600);
    int pixeles[3][LED_COUNT/8][LED_COUNT/8] = {0};
    main_instruc();
}

void loop()
{
```

```

    if (Serial.available() > 0) {
        int numero = Serial.parseInt();
        if (numero == 1) {
            verificacion();
        }
        else if (numero == 2) {
            Serial.println("Por favor, ingrese en el monitor en serie el contenido del");
            Serial.println("de texto dado en el primer programa usando ingresando linea");
            Serial.println("(Es decir el archivo de texto que se le menciona mantener");
            Serial.println("exactamente como se encuentra escrito. No modifique nada d");
            Serial.println("En el monitor en serie, se le va a mostrar un aviso para p");
            Serial.println("y pegarla en el recuadro del monitor en serie, en su parte");
            Serial.println("Una vez verifique que la linea ha sido copiada y pegada co");
            Serial.write("\n\n\n");
            ingreso_info();
            main_instruc();
        }
        else {
            Serial.println("El numero ingresado no se encuentra entre las opciones dad");
            Serial.println("Por favor, ingrese otro numero.");
            main_instruc();
        }
    }
}

void main_instruc() {
    Serial.println("Estimado cliente, para hacer uso de esta matriz de neopixeles,");
    Serial.println("por favor, en el monitor en serie, escriba:");
    Serial.println("1 para verificar el correcto funcionamiento de la matriz");
    Serial.println("2 para representar en la matriz la imagen de la bandera escogi");
}

void verificacion() {
    Serial.println("Verificacion de Matriz de Neopixeles 8x8");
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; i += 1) {
        leds.setPixelColor(i, 207, 97, 62);
    }
    leds.show();
    delay(3000);
    Serial.println("Finalizando Verificacion...");
    for (int i = 0; i < LED_COUNT; i += 1) {
        leds.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
    }
    leds.show();
}

```

```

void ingreso_info(){
    int *ptr_cont= NULL;
    ptr_cont = new int;
    *ptr_cont = 0;
    int num_color = 0, f = 0, c = 0;
    while(*ptr_cont <= 15){
        delay(1000);
        if(Serial.available()>0){
            const int length = 48;
            char *fil = new char[length];
            int user = Serial.readBytes(fil,length);
            int valColor[3] = {0};
            for(int i = 0; i<=length-1; i++){
                Serial.println(int(fil[i]));
                if(int(fil[i]) == 44){ // ,
                    num_color++;
                    int col = 0;
                    for(int i = 2; i>=0; i--){
                        int mult = 1;
                        if(valColor[i] != 46){ // No hay mas .
                            col = col + (valColor[i]-48)*mult;
                            mult = mult*10;
                        }
                    }
                    pixeles[num_color][f][c] = col; //Asignacion color
                }

                else if(int(fil[i]) == 59){ // ;
                    for(int i = 0; i<=2;i++) valColor[i] = 0;
                    num_color = 0;
                    c++;
                }
            }
            delete [] fil;
            if(*ptr_cont %2!=0){
                f++;
                c=0;
            }
            *ptr_cont = *ptr_cont + 1;
        }
    }
    delete [] ptr_cont;
}

```

Dicho código tenía unos fallos en cuanto al uso de memoria e indexaciones hechas de manera errónea, por lo cual se hizo una serie de modificaciones para



mejorar este aspecto, no obstante aún se mantiene un problema de guardado de cantidades enteras erróneas y, en adición a esto, parte del código se está ejecutando más veces de las que se tiene previsto, haciendo que la cantidad de colores que se va a guardar para cada pixel sea de 5 en vez de 3.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define LED_PIN 2

#define LED_COUNT 64

Adafruit_NeoPixel leds(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void verificacion();
void ingreso_info();
void main_instruc();

int pixeles[3][LED_COUNT/8][LED_COUNT/8] = {0};

void setup()
{
    leds.begin();
    Serial.begin(9600);
    main_instruc();
}

void loop()
{
    if(Serial.available()>0){
        int numero = Serial.parseInt();
        if(numero == 1){
            verificacion();
        }
        else if(numero == 2){
            Serial.println("Por favor, ingrese en el monitor en serie el contenido del");
            Serial.println("de texto dado en el primer programa usado ingresando linea");
            Serial.println("(Es decir el archivo de texto que se le mencione mantener");
            Serial.println("exactamente como se encuentra escrito. No modifique nada");
            Serial.println("En el monitor en serie, se le va a mostrar un aviso para");
            Serial.println("y pegarla en el recuadro del monitor en serie, en su parte");
            Serial.println("Una vez verifique que la linea ha sido copiada y pegada");
            Serial.write("\n\nIngrese la primera linea.");
            ingreso_info();
            main_instruc();
        }
        else{
```

```

        Serial.println("El numero ingresado no se encuentra entre las opciones dad");
        Serial.println("Por favor, ingrese otro numero.");
        main_instruc();
    }
}

void main_instruc(){
    Serial.println("Estimado cliente, para hacer uso de esta matriz de neopixeles,");
    Serial.println("por favor, en el monitor en serie, escriba:");
    Serial.println("1 para verificar el correcto funcionamiento de la matriz");
    Serial.println("2 para representar en la matriz la imagen de la bandera escogi");
}

void verificacion(){
    Serial.println("Verificacion de Matriz de Neopixeles 8x8");
    for(int i = 0; i < LED_COUNT; i += 1){
        leds.setPixelColor(i, 207, 97, 62);
    }
    leds.show();
    delay(3000);
    Serial.println("Finalizando Verificacion...");
    for(int i = 0; i < LED_COUNT; i += 1){
        leds.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
    }
    leds.show();
}

void ingreso_info(){
    int *ptr_cont= NULL, *num_color = NULL, *f = NULL, *c = NULL;
    ptr_cont = new int, num_color = new int, f = new int, c = new int;
    *ptr_cont = 0, *num_color = 0, *f = 0, *c = 0;
    while(*ptr_cont <= 15){
        delay(500);
        if(Serial.available()>0){
            const int length = 48;
            char *fil = new char[length];
            int user = Serial.readBytes(fil, length);
            int valColor[3] = {0};
            for(int i = 0; i<=length-1; i++){
                if(int(fil[i]) == 44){ // ,
                    int col = 0, mult = 1;
                    for(int i = 2; i >=0; i--){
                        if(valColor[i] != 46){ // No hay mas .
                            col = col + (valColor[i]-48)*mult;
                            mult = mult*10;

```

```

    }
}
Serial.print(*num_color);
Serial.print(",");
Serial.print(*f);
Serial.print(",");
Serial.print(*c);
Serial.print("=");
Serial.println(col);
pixeles[*num_color][*f][*c] = col; //Asignacion color
for(int i = 0; i<=2;i++){
    valColor[i] = 0;
}
*num_color= 1+*num_color;
}

else if(int(fil[i]) == 59){ // ;
int col = 0, mult = 1;
    for(int i = 2; i >=0; i--){
        if(valColor[i] != 46){ // No hay mas .
            col = col + (valColor[i]-48)*mult;
            mult = mult*10;
        }
    }
    Serial.print(*num_color);
    Serial.print(",");
    Serial.print(*f);
    Serial.print(",");
    Serial.print(*c);
    Serial.print("=");
    Serial.println(col);
    pixeles[*num_color][*f][*c] = col; //Asignacion color
    *num_color = 10+*num_color;
}
for(int i = 0; i<=2;i++){
    valColor[i] = 0;
}

    *num_color = 0;
    *c = 1 + *c;
}
else{
    valColor[i%4] = int(fil[i]);
}
}
for(int i = 0; i<=length-1; i++){
    //Serial.println(int(fil[i]));
}
if(*ptr_cont!=15){

```

```

        Serial.println("Ingrese la siguiente linea.");
    }
    if(*ptr_cont %2!=0){
        *f = 1 + *f;
        *c=0;
    }
    delete [] fil;
    *ptr_cont = *ptr_cont + 1;
}
}
delete [] ptr_cont, num_color, f, c;
}

```

Una vez resuelto dicho problema, se procedió a la creación de la función `representar()`, la cual se encarga de la representación de los valores enteros extraídos del archivo de texto, ahora guardados en el arreglo tridimensional de enteros "píxeles". No obstante, surgió un nuevo problema con la función verificación, pues, a pesar de no tener modificaciones en ningún aspecto, se comenzó a presentar fallas en la representación del color asignado para mostrar en todos los neopíxeles de la matriz, esto hecho con el objetivo de que esto mostrase que, efectivamente, es funcional. De la misma forma, este problema se presentó cuando se trató de configurar los neopíxeles de la matriz dentro de la función `representar()`. A pesar de ello, se pudo confirmar que tanto el guardado de la información como la indexación de los valores del arreglo "píxeles" fueron exitosos, por lo cual este sería el último problema aparente por resolver en cuanto a la parte de Tinkercad:

```

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define LED_PIN 2

#define LED_COUNT 64

Adafruit_NeoPixel leds(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void verificacion();
void ingreso_info();
void representar();
void main_instruc();

int pixeles[3][LED_COUNT/8][LED_COUNT/8] = {0};

void setup()
{
    leds.begin();
    Serial.begin(9600);
    main_instruc();
}

```

```

void loop()
{
    if(Serial.available()>0){
        int numero = Serial.parseInt();
        if(numero == 1){
            verificacion();
        }
        else if(numero == 2){
            Serial.println("Por favor, ingrese en el monitor en serie el contenido del
            Serial.println("de texto dado en el primer programa usado ingresando linea
            Serial.println("(Es decir el archivo de texto que se le menciona mantener
            Serial.println("exactamente como se encuentra escrito. No modifique nada d
            Serial.println("En el monitor en serie, se le va a mostrar un aviso para p
            Serial.println("y pegarla en el recuadro del monitor en serie, en su parte
            Serial.println("Una vez verifique que la linea ha sido copiada y pegada co
            Serial.write("\n\n\nIngrese la primera linea.");
            ingreso_info();
            representar();
            main_instruc();
        }
        else{
            Serial.println("El numero ingresado no se encuentra entre las opciones dad
            Serial.println("Por favor, ingrese otro numero.");
            main_instruc();
        }
    }
}

void main_instruc(){
    Serial.println("Estimado cliente, para hacer uso de esta matriz de neopixeles,
    Serial.println("por favor, en el monitor en serie, escriba:");
    Serial.println("1 para verificar el correcto funcionamiento de la matriz");
    Serial.println("2 para representar en la matriz la imagen de la bandera escogi
}

void verificacion(){
    Serial.println("Verificacion de Matriz de Neopixeles 8x8");
    for(int i = 0; i < LED.COUNT; i += 1){
        leds.setPixelColor(i, 207, 97, 62);
    }
    leds.show();
    delay(3000);
    Serial.println("Finalizando Verificacion...");
    for(int i = 0; i < LED.COUNT; i += 1){
        leds.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
    }
}

```

```

    }
    leds.show();
}

void ingreso_info(){
    int *ptr_cont= NULL, *num_color = NULL, *f = NULL, *c = NULL;
    ptr_cont = new int, num_color = new int, f = new int, c = new int;
    *ptr_cont = 0, *num_color = 0, *f = 0, *c = 0;
    while(*ptr_cont <= 15){
        delay(500);
        if(Serial.available()>0){
            const int length = 48;
            char *fil = new char[length];
            int user = Serial.readBytes(fil, length);
            int valColor[3] = {0};
            for(int i = 0; i<=length-1; i++){
                if(int(fil[i]) == 44){ // ,
                    int col = 0, mult = 1;
                    for(int i = 2; i >=0; i--){
                        if(valColor[i] != 46){ // No hay mas .
                            col = col + (valColor[i]-48)*mult;
                            mult = mult*10;
                        }
                    }
                    /*Serial.print(*num_color);
                    Serial.print(",");
                    Serial.print(*f);
                    Serial.print(",");
                    Serial.print(*c);
                    Serial.print("=");
                    Serial.println(col);*/
                    pixeles[*num_color][*f][*c] = col; //Asignacion color
                    *num_color= 1+*num_color;
                }
                else if(int(fil[i]) == 59){ // ;
                    int col = 0, mult = 1;
                    for(int i = 2; i >=0; i--){
                        if(valColor[i] != 46){ // No hay mas .
                            col = col + (valColor[i]-48)*mult;
                            mult = mult*10;
                        }
                    }
                    /*Serial.print(*num_color);
                    Serial.print(",");
                    Serial.print(*f);
                    Serial.print(",");
                    Serial.print(*c);
                    Serial.print("=");
                    Serial.println(col);*/
                    pixeles[*num_color][*f][*c] = col; //Asignacion color
                    *num_color= 1+*num_color;
                }
            }
        }
        *ptr_cont++;
    }
}

```

```

        Serial.print(*c);
        Serial.print("=");
        Serial.println(col);*/
        pixeles[*num_color][*f][*c] = col; //Asignacion color
        *num_color = 0;
        *c = 1 + *c;
    }
    else{
        valColor[i%4] = int(fil[i]);
    }
}
if(*ptr_cont!=15){
    Serial.println("Ingrese la siguiente linea.");
}
if(*ptr_cont%2!=0){
    *f = 1 + *f;
    *c=0;
}
delete [] fil;
*ptr_cont = *ptr_cont + 1;
}
}
delete [] ptr_cont, num_color, f, c;
}
void representar(){
    int *neo_indx = new int;
    for(int fil = 0; fil < LED_COUNT/8; fil++){
        for(int col = 0; col < LED_COUNT/8; col++){
            leds.setPixelColor(*neo_indx, pixeles[0][fil][col], pixeles[1][fil][col], pixeles[2][fil][col]);
            int red = pixeles[0][fil][col];
            int green = pixeles[1][fil][col];
            int blue = pixeles[2][fil][col];
            Serial.println(red);
            Serial.println(green);
            Serial.println(blue);
            Serial.println();
            *neo_indx = *neo_indx + 1;
        }
        *neo_indx = *neo_indx + 1;
    }
    leds.show();
    delete [] neo_indx;
}
}

```

Después de una serie de pruebas, se plantea que uno de los problemas constituye el hecho de no poder hacer que el usuario ingrese una menor cantidad de líneas,

para que haga el menor esfuerzo. Por tal razón, se procede a buscar métodos para facilitar el ingreso de datos. Otro problema, esta vez en Qt, correspondió a la lectura errónea de los píxeles de una imagen pequeña dada en formato jpg, por lo cual se estableció que, para imágenes con un alto o ancho menor a 100 píxeles sea necesario que su formato sea en PNG, pues, después de hacer pruebas con imágenes dadas en dicho formato, fueron leídas sin presentar estos mismos problemas, asimismo, al hacer pruebas usando el debugger y usar comandos para ver en la terminal los datos de la imagen, los datos dados en la terminal variaban con respecto a los que se obtenían a cuando se corría el programa de manera normal. Así, para imágenes que no cumplan dichas condiciones (Mayores o iguales a 100 píxeles en ancho y alto), su formato debe ser en JPG, pues no hay problema alguno en este caso. En cuanto a problemas en el código en Qt referentes al algoritmo de submuestreo y sobremuestreo, en la función `submgen` no hubo mayor problema pues se siguió la lógica planteada en las referencias del informe de diseño de la presente solución al problema. En la función `submuestreo`, se siguió una lógica similar, pero esta vez un poco más compleja debido a que las magnitudes del ancho y el alto de la imagen resultante en la función `submgen`, como caso general, no eran múltiplos de 8 (Pues 8 corresponde al valor tanto del ancho como del alto de la matriz de neopíxeles). En cuanto a la función `sobremuestreo`, dado que se planteó que sólo había que reescalar la imagen de forma manual y después hacer a dicha imagen un proceso de submuestreo, el principal problema radicó en el hecho de no poder identificar a simple vista que el problema no era a causa del código planteado sino del formato especificado en las instrucciones dadas. A pesar de que el desafío planteado especifica que es obligatorio recibir un formato jpg, se concluyó que éste método, para el caso de imágenes que sean de un tamaño pequeño, resulta inefectivo al momento de hacer la lectura de sus píxeles uno a uno, en el caso de que el usuario cree una imagen en formato jpg usando programas como paint, que reeditan los colores de la imagen originalmente dados. Por esta razón, además de la otra mencionada anteriormente, después de un límite mínimo de ancho y alto, se le recomienda al usuario que la imagen ingresada sea en formato png. Uno de los problemas que sí tomó tiempo más que dificultad consistió en el hecho de que no había comprendido el hecho de que no tocaba ingresar el código por el monitor serial sino que era copiar y pegar el contenido directamente en el código de Tinkercad, por lo cual las pruebas anteriores que hice tratando de usar buffers para que el usuario ingresase la información fueron desechos en su totalidad y el código final en Tinkercad pasó a ser más simple. Asimismo tocó modificar en el método de la clase `pixmat` que se encargaban de modificar el objeto de la clase `string` usado para almacenar el contenido del archivo de texto que hay que llevar a la parte de Tinkercad. Así, en Tinkercad, de pasar de esa versión final se pasó a la siguiente versión:

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const int pinDatos = 2;
const int numPíxeles = 16*16;
```



```

Adafruit_NeoPixel pixeles = Adafruit_NeoPixel( numPixeles, pinDatos,
                                                NEO_GRB+NEO_KHZ800);

void setup()
{
    pixeles.begin();

    for(unsigned int i = 0; i < 16; i++){
        for(unsigned int j = 0; j < 16; j++){
            pixeles.setPixelColor( 16*i+j, pixeles.Color(arr[0][i][j], arr[1][i][j], arr[2][i][j]));
        }
    }
    pixeles.show();
}

void loop()
{

}

```

Así, en la segunda línea del código mostrado anteriormente, es el lugar donde se le indica al usuario que debe pegar el contenido del archivo de texto resultante del procesamiento de la imagen con el programa hecho en Qt. En cuanto al cambio de una matriz de 8 x 8 a una de 16 x 16, fue sólo cuestión de cambiar unos pequeños datos para que no se trabajaran los datos para redimensionar la imagen a una de 8 x 8 sino a una de 16 x 16 pixeles, pero no algo complejo como verificar el algoritmo entero, por lo cual no representó mayor problema. Pues en los algoritmos, el valor del número de columnas y el de filas de la matriz sólo son empleados como puntos de referencia para iniciar la lógica del algoritmo así como los límites que debe tener el número de vectores a crear una vez el algoritmo tiene el valor que debe asignar para un pixel en específico.