

TEORÍA DE ALGORITMOS
(TB024) CURSO ECHEVARRÍA

Trabajo Práctico 1



15 de junio de 2026

Integrantes	Padrón
Joaquín Hernández	110470
Juan Francisco Cuevas	107963
Alexander Terrussi	107212
Dante Finci	108456
Víctor Zacarías	107080

Índice

1. Ejercicio #2: Backup de antenas	3
1.1. Introduccion	3
1.2. Ejemplos	3
1.2.1. Caso con solucion $b = 2$	3
1.2.2. Caso sin solución: $b = 1$	3
1.3. Modelado del problema	4
1.4. Diseño de la solución	4
1.4.1. Adaptación al problema de flujo máximo	4
1.4.2. Pseudocódigo	5
1.5. Supuestos	6
1.6. Evaluaciones y resultados	6

1. Ejercicio #2: Backup de antenas

1.1. Introduccion

El problema es el siguiente: se tiene una red de n antenas, todas conectadas entre si, con una matriz $d = d[1..n, 1..n]$ con las distancias entre todas las antenas. Para ellas se quiere asignar un backup a cada antena, de tal forma que cada antena tenga k vecinos capaces de hacerle backup pero con un límite b de estas. El objetivo es encontrar una asignación de backups que cumpla con estas restricciones, o determinar que no existe tal asignación.

1.2. Ejemplos

1.2.1. Caso con solución $b = 2$

Supongamos que tenemos 3 antenas en línea recta, con $k = 1$, $b = 2$ y $D = 10$. La matriz de distancias es la siguiente:

$$d = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 16 \\ 8 & 0 & 8 \\ 16 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

Proponemos nombrar ‘vecinos’ a las antenas que se encuentran a una distancia menor a D .

Antena	Vecinos disponibles	Backup requerido	Opciones
1	{2}	$k = 1$	Antena 2
2	{1, 3}	$k = 1$	Antena 1 o 3
3	{2}	$k = 1$	Antena 2

Cuadro 1: Vecinos disponibles para cada antena (distancia $< D = 10$). Las antenas 1 y 3 tienen una única opción: elegir antena 2.

El problema surge inmediatamente: las antenas 1 y 3 no tienen opción — ambas *deben* elegir a la antena 2 como backup. Esto significa que la antena 2 aparecería en 2 conjuntos de backup (el de 1 y el de 3), llegando a la restricción $b = 2$. Luego, la antena 2 puede elegir entre sus vecinos {1, 3} para hacer backup. Sin embargo, si hubiéramos tenido $b = 1$, entonces la antena 2 no podría ser backup de ambas antenas 1 y 3, y no habría solución posible. Veamos las soluciones posibles:

Antena	Backup asignado	Apariciones como backup
<i>Opción A: Antena 2 elige antena 1</i>		
1	2	Aparece en: {2} → 1 vez
2	1	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
3	2	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
<i>Opción B: Antena 2 elige antena 3</i>		
1	2	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
2	3	Aparece en: {2} → 1 vez
3	2	Aparece en: {1, 2} → 2 veces

Cuadro 2: Ambas opciones son válidas con $b = 2$: cada antena aparece en a lo sumo 2 conjuntos de backup.

1.2.2. Caso sin solución: $b = 1$

Consideremos el mismo ejemplo anterior pero con $b = 1$ en lugar de $b = 2$. Las antenas 1 y 3 *deben* elegir a la antena 2 como backup (es la única opción), lo que significa que la antena 2 aparecería en 2 conjuntos de backup. Esto **viola inmediatamente** la restricción $b = 1$ (máximo 1 aparición):

Antena	Intento de asignación	Apariciones
1	2 (obligatorio)	—
2	1 o 3	—
3	2 (obligatorio)	—
Análisis del conflicto		
La antena 2 aparecería como backup de las antenas 1 y 3, es decir, 2 apariciones. Pero $b = 1$ exige máximo 1 aparición. No importa lo que elija la antena 2 como su propio backup, ya ha violado la restricción.		

Cuadro 3: Con $b = 1$: la antena 2 debe ser backup de ambas 1 y 3 $\Rightarrow 2$ apariciones $> b = 1 \Rightarrow$ **No existe solución.**

1.3. Modelado del problema

Para resolver el problema, lo modelamos como un problema de flujo máximo en una red de flujo. La idea es construir una red de flujo tal que encontrar un flujo máximo en esa red corresponda a encontrar una asignación de backups que cumpla con las restricciones del problema.

Nuestra propuesta de modelado es la siguiente:

- Creamos un nodo fuente S y un nodo sumidero T .
- Para cada antena i , creamos dos nodos: A_i (representando la antena) y B_i (representando el backup de la antena).
- Conectamos el nodo fuente S a cada nodo A_i con una arista de capacidad k (el tamaño requerido del conjunto de backup).
- Conectamos cada nodo B_i al nodo sumidero T con una arista de capacidad b (el límite de apariciones como backup).
- Para cada par de antenas (i, j) que son vecinos (es decir, $d[i][j] < D$), conectamos el nodo A_i al nodo B_j con una arista de capacidad 1 (representando la posibilidad de que la antena i elija a la antena j como backup).
- El objetivo es encontrar un flujo máximo en esta red. Si el flujo máximo es igual a $n \cdot k$ (es decir, cada antena tiene asignados exactamente k backups), entonces existe una solución válida. De lo contrario, no existe tal asignación.

1.4. Diseño de la solución

1.4.1. Adaptación al problema de flujo máximo

La clave del diseño es reconocer que el problema tiene la estructura de una **asignación bipartita con cuotas**: de un lado están las antenas que *demandan* backups, del otro las antenas que *proveen* backups, y el flujo que pasa por la red representa exactamente qué antena respalda a cuál.

La red se construye con $2n + 2$ nodos organizados en cuatro capas:

1. **Fuente S** : inyecta k unidades de flujo hacia cada antena demandante. La capacidad k de la arista $S \rightarrow A_i$ fuerza a que cada antena obtenga *exactamente* k backups (ni más, ni menos, dado que el flujo total debe ser $n \cdot k$).
2. **Nodos A_i (demanda)**: cada antena i que necesita backup. El flujo que sale de A_i representa qué antenas conforman su conjunto de backup.
3. **Nodos B_j (oferta)**: cada antena j en su rol de proveedora de backup. La arista $A_i \rightarrow B_j$ existe solo si $d[i][j] < D$, con capacidad 1 (una antena puede aparecer a lo sumo una vez en el backup de cada otra).

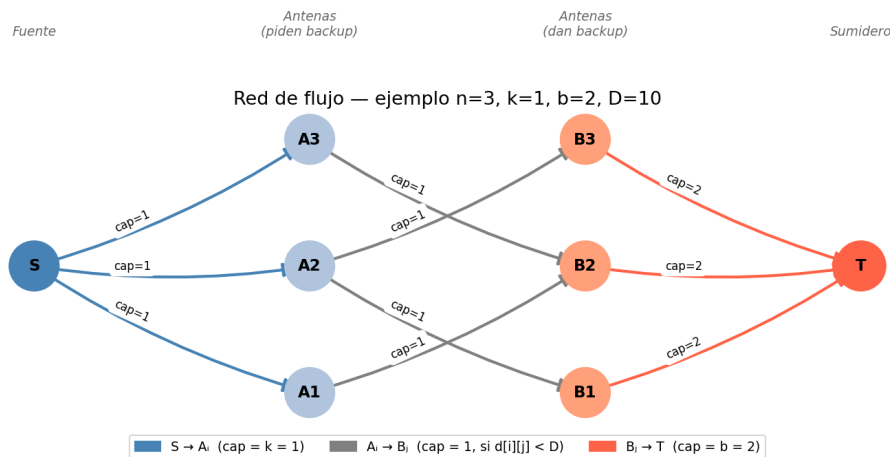


Figura 1: Red de flujo para el ejemplo con $n = 3, k = 1, b = 2, D = 10$. Los nodos A_i piden backup; los nodos B_j lo proveen. El flujo máximo $= n \cdot k = 3$ indica que existe solución. Generado con `grafico_red.py`.

4. **Sumidero T :** absorbe el flujo de todos los B_j . La capacidad b de la arista $B_j \rightarrow T$ limita cuántos conjuntos de backup distintos puede integrar la antena j .

Interpretación de la salida. Una vez ejecutado Edmonds-Karp, la respuesta se lee directamente de la red residual:

- Si **flujo máximo** $= n \cdot k$: existe solución. La arista $A_i \rightarrow B_j$ está saturada (capacidad residual $= 0$) si y solo si j pertenece al conjunto de backup de i .
- Si **flujo máximo** $< n \cdot k$: no existe solución. El corte mínimo certifica que algún subconjunto de antenas no puede obtener suficientes backups respetando el límite b .

1.4.2. Pseudocódigo

```

1  funcion OBTENER_CONJUNTO_BACKUP(distancias[1..n][1..n], k, b, D):
2
3      // --- Construccion de la red de flujo ---
4      S = 0
5      T = 2n + 1
6      cap[0..2n+1][0..2n+1] = 0          // matriz de capacidades residuales
7
8      para i = 1..n:
9          cap[S][i] = k                    // S -> A_i : antena i necesita k backups
10
11     para i = 1..n:
12         para j = 1..n:
13             si i != j y distancias[i][j] < D:
14                 cap[i][n+j] = 1          // A_i -> B_j : j puede ser backup de i
15
16     para j = 1..n:
17         cap[n+j][T] = b                  // B_j -> T : j aparece en <= b conjuntos
18
19     // --- Flujo maximo (Edmonds-Karp) ---
20     flujo = EDMONDS_KARP(cap, S, T)
21
22     si flujo != n * k:
23         retornar SIN_SOLUCION            // corte minimo < n*k: imposible
24
25     // --- Reconstruccion de los conjuntos ---
26     conjuntos = lista vacia de n listas
    
```

```

27     para i = 1..n:
28         para j = 1..n:
29             si i != j y distancias[i][j] < D y cap[i][n+j] == 0:
30                 conjuntos[i].agregar(j) // arista saturada -> j es backup de i
31
32     retornar conjuntos
33
34
35 funcion EDMONDS_KARP(cap, S, T):
36     flujo_total = 0
37     repetir:
38         padre = BFS(cap, S, T) // camino minimo en aristas en red residual
39         si no existe camino S -> T:
40             terminar
41         // capacidad del cuello de botella
42         cuello = min{ cap[padre[v]][v] : v en camino S -> T }
43         // actualizar red residual
44         para cada arista (u, v) en el camino S -> T:
45             cap[u][v] -= cuello
46             cap[v][u] += cuello
47         flujo_total += cuello
48     retornar flujo_total

```

Listing 1: Pseudocódigo del algoritmo de backup de antenas

Estructuras de datos. La red residual se representa como una **matriz de adyacencia** $cap[u][v]$ de tamaño $(2n + 2) \times (2n + 2)$, donde $cap[u][v]$ almacena la capacidad residual de u a v . Esta elección simplifica la actualización de aristas inversas (siempre existe $cap[v][u]$) a costa de $O(n^2)$ de memoria, aceptable para los tamaños de instancia esperados.

1.5. Supuestos

Los supuestos sobre los que este algoritmo se basa son:

- La red es conexa, es decir, existe un camino entre cualquier par de antenas.
- Las distancias entre antenas son simétricas, es decir, $d[i][j] = d[j][i]$ para todas las antenas i y j .
- Ninguna antena puede ser su propio backup.
- Las distancias entre antenas no son negativas.
- La matriz de distancias esta completa, incluyendo la diagonal principal (es decir, $d[i][i] = 0$ para todas las antenas i).
- Los parámetros k y b son enteros no negativos, y D es un número real positivo.
- No se considera el posicionamiento en el espacio de las antenas, solo sus distancias mutuas.

1.6. Evaluaciones y resultados

Se ejecutaron 10 casos de prueba sobre el algoritmo implementado. Los casos fueron generados aleatoriamente con semilla fija (para reproducibilidad) mediante el script `generar_caso.py`, ubicando las antenas en coordenadas 2D uniformes dentro de un área de 100×100 , con distancias euclídeas. El caso 1 fue construido manualmente. Las mediciones se realizaron en una misma máquina y corresponden al tiempo de ejecución del algoritmo de flujo máximo (sin contar lectura de archivos).

	Parametros	Resultado	Tiempo (ms)
Caso1	n=5 k=2 b=3 D=7	Solucion	0.09

5	caso_b_igual_k	n=6 k=2 b=2 D=40.0	Sin solucion	0.08
6	caso_b_menor_k	n=8 k=3 b=2 D=40.0	Sin solucion	0.16
7	caso_d_chico	n=10 k=3 b=4 D=12.0	Sin solucion	0.09
8	caso_d_amplio	n=10 k=3 b=4 D=45.0	Sin solucion	0.35
9	caso_ajustado	n=15 k=2 b=3 D=35.0	Sin solucion	0.57
10	caso_matching_perfecto	n=20 k=1 b=1 D=30.0	Sin solucion	0.64
11	caso_mediano	n=30 k=4 b=5 D=50.0	Solucion	6.64
12	caso_grande	n=50 k=3 b=4 D=30.0	Solucion	19.31
13	caso_grande_imposible	n=50 k=3 b=4 D=15.0	Sin solucion	18.08
14	-----			

Listing 2: Resultados de ejecución sobre los 10 casos de prueba (generado por ejecutar_casos.py)

Observaciones.

- **caso_b_menor_k:** con $b = 2 < k = 3$, la capacidad total de la red ($n \cdot b = 16$) es menor a la demanda total ($n \cdot k = 24$), por lo que es imposible estructuralmente, independientemente de las distancias.
- **caso_d_chico vs. caso_d_amplio:** mismo layout geométrico (misma semilla), distinto D . Ambos resultan sin solución porque con $n = 10$ antenas dispersas en 100×100 , $D = 45$ no garantiza 3 vecinos por antena en esa distribución particular.
- **Tiempo de ejecución:** el tiempo crece con n , consistente con la complejidad $O(V \cdot E^2)$ de Edmonds-Karp. El caso **caso_grande_imposible** ($n = 50$) tarda casi lo mismo que **caso_grande** porque Edmonds-Karp igualmente explora la red antes de concluir que no hay solución.