Información técnica

Español
14.10.2026
DI.098.0017

GTO 52
Aditivos de la solución de mojado para la impresión sin alcohol (sin IPA) - Mecanismo humectador directo


Información sobre el producto

Prioridad

Grado de prioridad de la información	
min	Este documento tiene carácter informativo para los instructores de impresión, técnicos del Departamento de Servicio, el personal de servicio de consultas y los impresores en los talleres de impresión.

Tab. 1

Motivo

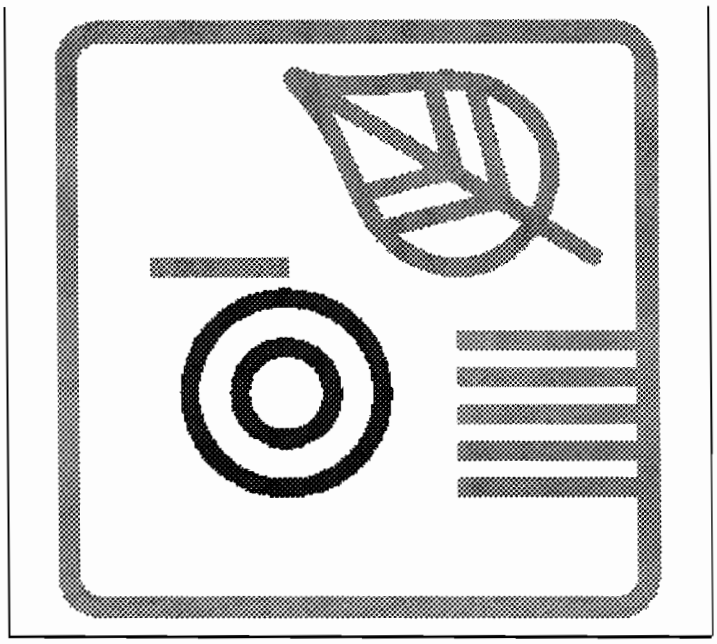

Para nuestros productos y su fabricación procuramos ofrecer siempre soluciones de fácil utilización que no resulten dañinas para el medio ambiente.
En el ámbito de nuestra política medioambiental hemos probado, tanto en nuestra empresa como en locales de determinados clientes a modo de ensayo, ciertos aditivos para la solución de mojado destinados a la impresión sin alcohol (sin alcohol isopropílico IPA).
Las pruebas realizadas han demostrado que no todos los aditivos para la solución de mojado que se comercializan, son apropiados para la impresión sin alcohol.
En las páginas siguientes les ofrecemos una tabla de aditivos de la solución de mojado que se prestan a ser utilizados en la

Fig. 1 Aditivos de la solución de mojado

impresión sin alcohol.

Al mismo tiempo les rogamos nos comuniquen sus experiencias, así como las señas de sus proveedores locales que no aparecen en la tabla. De este modo podremos completar esta tabla permanentemente y ofrecerle así información actual al respecto.

Indicaciones de tipo general

Les estaríamos agradecidos si comunicasen sus informaciones y experiencias, ya sea por escrito o por teléfono, a
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
Departamento Produkt Management GTO (PMM-PM2)
Señor Michael Wagner
Teléfono +49-6221-92-4632
Telefax +49-6221-92-4609

Medida

Aditivos de la solución de mojado para la impresión sin alcohol

Tiempo necesario

La duración prevista para esta medida es insignificante.

Máquinas afectadas

Tipo	Números de máquina
GTO 52 Máquinas de un color	a partir de la 713 140
GTO 52 Máquinas multicolores	a partir de la 713 071

Tab. 2

Atención - Modificaciones en la composición y en la cuestión de la responsabilidad

La Heidelberger Druckmaschinen AG no asumirá ninguna responsabilidad sobre la

composición del aditivo de la solución de mojado para impresión sin alcohol, en especial sobre ninguna modificación en la composición de este aditivo.

► **Nota**
La serie de pruebas se finalizó en noviembre de 1998.

Aditivos de la solución de mojado

Aditivos de la solución de mojado para la impresión sin alcohol

Aditivo para la solución de mojado	Fabricantes/Suministrador	Nota
Aquastabil 5571	Hartmann (Sun Chemicals)	
Direct Fluid	Hostmann-Steinberg	Para impresión alternante de placas de aluminio/ placas de poliéster.
Emerald Premium	Anchor	
FC 1000	Accel	Mediante la adición de APA (2 %) se puede mejorar aún el efecto de humidificación (p.ej. en caso de utilizar placas de poliéster).
Hydrospeed	KE (BASF)	
Surpreme	Varn	

Tab. 3

Obsérvense los siguientes puntos:

- Dosificar los aditivos de la solución de mojado de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ¡Evítese toda **dosificación excesiva** !

Atención - ¡No añadir alcohol!

Prohibido añadir alcohol.

- Los aditivos de la solución de mojado reaccionan de manera distinta frente a las diferentes marcas de tintas. La interacción de los aditivos de la solución de mojado y las tintas puede influir en el modo en el que la tinta se

deposita sobre la mantilla de caucho, así como en el comportamiento de los dispositivos de entintado y de mojado en materia de emulsión.
De acuerdo con las experiencias que vaya Vd. teniendo, podrá determinar los aditivos de la solución de mojado que mejor se adaptan a las tintas empleadas.

- El efecto de estos aditivos se basa en la utilización de nuevas combinaciones de agentes tensioactivos que permiten, gracias a su interacción, renunciar al alcohol isopropílico como agente humidificante.

Favor hacer llegar esta información al personal competente de su Departamento de Servicio, así como a los talleres de impresión de su sector de competencia.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
Service Documentation (TDS-6)
Fax +49-6221-134-2619