Jowatherm®

288.70/71/73

Adhesivo hot melt EVA

Aplicación:

Diseñado para enchapadora de cantos de chapas de madera, madera sólida, papel de resina impregnado para enchapadora, PVC, ABS, y aglomerados HPL. Buenas propiedades de humectación y adhesión. Este hot melt también puede ser utilizado para revestimiento y aplicaciones “softforming”.


Características/ Recomendaciones de Uso:

Excelente rendimiento al fundido después de iniciar la fundición, buena resistencia al calor, buena adherencia y estabilidad a la unión a bajas temperaturas. Alta oxidación y estabilidad de color al fundido. La superficie de la estructura del material a enchapar, así como las condiciones de procesamiento van a influenciar en el resultado.
CUANDO SE ADHIERA HPL, EL PRIMER DEBE CONSISTIR DE JOWACOLL 148.50 DILUIDO CON AGUA 50:50. DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN HPL, RECOMENDAMOS ALTAMENTE QUE REALICEN LAS PRUEBAS ADECUADAS PREVIO AL INICIO DE PRODUCCION.
Probado según métodos de prueba de Jowat. Ensayos de cliente son recomendados.

Temp. de aplicación:	180-200ºC (356-392°F) al fundido.
Velocidad de suministro:	12-40m/min (aplicador de rodillo).

Datos Técnicos:

Densidad [g/cm³]:	aprox. 1.40 (11.6 lbs./gal.)
Punto de Ablandamiento:	aprox. 100°C (212°F)
Apariencia:	70-beige; 71-blanco; 73 negro

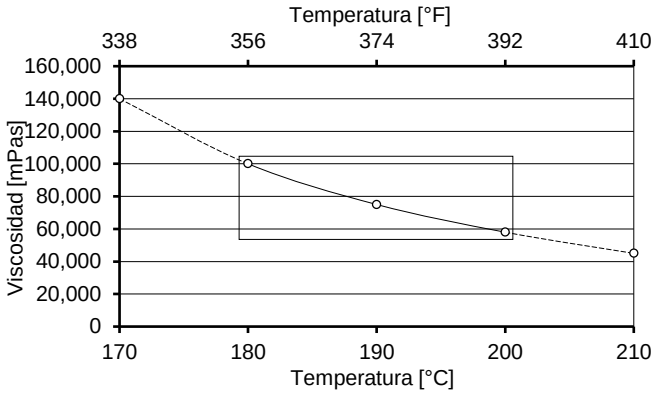

Limpieza:

Limpieza preliminar mientras este caliente, raspando con una espátula.

Almacenamiento:

Se puede almacenar en los envases originales cerrados, en ambiente fresco y seco (15-25°C (59-77°F)). Mejor antes de la fecha, por favor, consulte la etiqueta en la unidad de envase.

Empaque:

En bolsas plásticas de 44 lbs. neto.

Notas:

Para más información sobre manejo, transporte y eliminación, por favor, consulte la Hoja de Datos de Seguridad. Nuestra información en esta hoja de datos se basa en los resultados de pruebas de nuestros laboratorios, así como en la experiencia adquirida en el campo por nuestros clientes. Puede, sin embargo, no cubrir todos los parámetros para cada aplicación específica y por lo tanto, no es vinculante para nosotros. La información dada en este folleto no representa una garantía de rendimiento ni una garantía de propiedades, naturaleza, condición, estado o calidad. Ninguna responsabilidad puede derivarse de estas indicaciones ni de las recomendaciones hechas por nuestro servicio gratuito de asesoramiento técnico.

02/17 (S)

Toda la información indicada son valores de promedio. Nuestras fichas técnicas siempre se revisan y representan lo último en la tecnología. Esta edición reemplaza todas las previas y es válida en la fecha de compilación.

Jowat Adhesivos

Jowat Corporation - PO Box 1368 - High Point, NC 27261 - Phone: +1 (336) 434-9000 - info@jowat.com - www.jowat.com

Adhesivo hot melt EVA

Información de JOWAT Corporation

El adhesivo, como uno de los métodos más eficientes para unir, está en constante expansión hacia nuevas áreas de aplicación. A su vez, la cantidad de substratos que se unen también están aumentando a un ritmo inaudito. Se están mejorando y desarrollando constantemente nuevos métodos y equipos para procesar adhesivos.

El departamento interno de JOWAT Corporation ("JOWAT") está respondiendo con grandes esfuerzos para mantenerse al ritmo de estos cambios constantes. Un equipo de químicos e ingenieros muy capacitados y calificados está usando las últimas técnicas y las ideas más brillantes para asegurarse de que nuestro adhesivo satisfaga las necesidades de nuestros clientes para aplicaciones nuevas e innovadoras.

Hemos asimilado la información sobre la base de los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios así como de la experiencia de campo en el trabajo con nuestros clientes. Esta información está disponible y puede solicitarla a nuestro departamento de servicio técnico. Se invita a los clientes que han obtenido la información y luego realizan modificaciones durante una producción en marcha a que nos brinden esta información para ayudarnos a mantener nuestra información de campo y obtener cualquier dato actualizado que se nos pueda brindar. No obstante, toda información técnica que brindemos se provee sólo con fines informativos y de asistencia y el usuario del adhesivo no debe confiar en ella o usarla para reemplazar pruebas de campo en la aplicación real para la cual la utilizará. La información de pruebas de laboratorio y de campo obtenida no puede simular todo tipo de eventualidades que se puedan producir en cada aplicación específica; por tanto, no podemos asegurar el rendimiento ni los resultados en aplicaciones específicas ni lo hacemos.

Cualquier usuario de adhesivos fabricados por JOWAT debe probar la idoneidad de los adhesivos en cada aplicación individual, realizando tales pruebas con el primer uso de una muestra así como con todas las modificaciones posteriores durante cualquier producción en curso.

Además de tales otras pruebas, los usuarios de nuestros adhesivos consideran apropiado asegurar una unión idónea, todos los usuarios de adhesivos fabricados por JOWAT deben probar la idoneidad de los adhesivos en partes originales iguales a las condiciones normales de procesamiento. La unión adhesiva también se debe probar y evaluar mediante su sometimiento a la tensión y las condiciones reales a las que se someterá durante el uso que se le piensa dar. TODAS ESTAS PRUEBAS SON ABSOLUTAMENTE NECESARIAS Y SE DEBEN REALIZAR.

IMPORTANTE: Todos los productos (los "Productos") fabricados por JOWAT, la empresa matriz y las afiliadas y las subsidiarias ("Vendedor"), así como todos los servicios relacionados con tales Productos están sujetos a los Términos y Condiciones Generales de JOWAT Corporation. LA GARANTÍA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA EXPRESAMENTE TODA OTRA GARANTÍA ESCRITA, ORAL, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUSO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. ADEMÁS, EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, YA SEA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE, EN RELACIÓN CON O COMO RESULTADO DE CUALQUIER COMPRA, USO O VENTA DE LOS PRODUCTOS. LA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR BAJO ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA A ACREDITAR AL COMPRADOR EL VALOR DE LA FACTURA DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS ANTE SU DEVOLUCIÓN AL VENDEDOR O LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS, A DISCRECIÓN ÚNICA DEL VENDEDOR. Si necesita una copia adicional de los Términos y Condiciones Generales, comuníquese con JOWAT.

02/17 (S)

Toda la información indicada son valores de promedio. Nuestras fichas técnicas siempre se revisan y representan lo último en la tecnología. Esta edición reemplaza todas las previas y es válida en la fecha de compilación.

Jowat Corporation - PO Box 1368 - High Point, NC 27261 - Phone: +1 (336) 434-9000 - info@jowat.com - www.jowat.com