Destek Comercial S.A.S.

Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

Insumos para prensa

PREPAC® - *lo técnico*

Cumpla con las normas ambientales con Baldwin PREPAC

Hasta recientemente, las imprentas podían cumplir con las normas de emisiones al aire simplemente pasando a utilizar tintas a agua y productos químicos para prensa con bajo contenido de COV. Sin embargo, a medida que las normas se vuelven más estrictas, se necesitan métodos más efectivos.

Como resultado, hemos visto una demanda enorme de sistemas de limpieza automáticos para láminas y cilindros de impresión.

Al utilizar PREPAC, bajo condiciones de taller de imprenta típicas, prácticamente se elimina el consumo anual de COV. (Ver cuadros a continuación)


Debido a los agentes de limpieza están completamente contenidos en el rollo, PREPAC prácticamente elimina la manipulación de solventes, reduce los costos de insumos y minimiza los desechos.



ImpactFusion-F NP con PREPAC

Emisiones de COV

Ejemplo: IMPACT vs Convencional vs Limpieza Manual de Láminas en Prensas de 28"

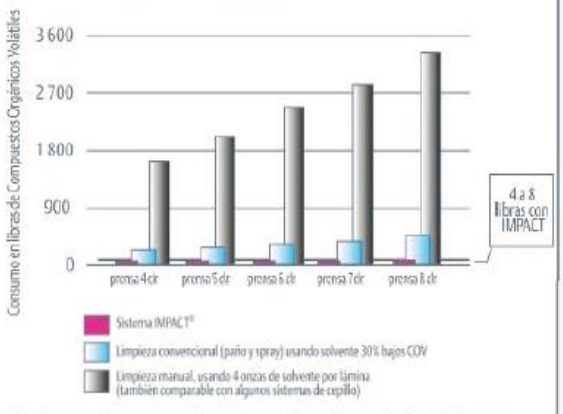

El cuadro muestra libras de consumo de compuestos orgánicos volátiles para limpieza de láminas por un periodo de 320 días, con 15 limpiezas por día. El sistema IMPACT de Baldwin brinda una reducción de COV del 98.5% vs. limpieza convencional y una reducción de COV del 99.9% vs. limpieza manual.

Comparación de emisiones anuales de COV de limpieza manual, sistemas convencionales e IMPACT®

Tipo de Prensa	Manual	Sistema de Limpieza*** Convencional	IMPACT®
Alim. hojas 28" 6 colores	5,850	395	6
Web** 38" 4 colores	15,600	702	19

* Ver gráfico de emisiones COV a la izquierda
** 320 días, 15 limpiezas por día, 4 onzas por lámina para limpieza manual
*** Sistema de Limpieza Convencional con solvente 30% bajos COV

Donde hay impresión hay Baldwin

Distribuidor autorizado de:

HEIDELBERG Saphira EPSON Jowat Adhesives preflex Vacuumatic