Spray Química, C.A.
Rif. J-00067350-0

HOJA DE ESPECIFICACIONES

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA	
Nombre del fabricante:	**SPRAY QUIMICA C.A.**
Nombre comercial:	**ABRILLANTADOR GENERAL SQ – Silicone Ultrarápido**
Dirección:	**Fábrica:** Urb. Industrial Soco, Calle Sur # 14, La Victoria, Edo. Aragua Telf.: +58 (244) 322.32.97 / 322.38.83 / 322.38.91 Fax: +58 (244) 322.01.92 **Oficina Representaciones SQ:** Av. Principal Los Ruices, Centro Monaca, Torre Sur, Piso 1, Oficina 1C, Caracas, Edo. Miranda Telf.: +58 (212) 239.64.19 / 239.94.79 / 239.32.86 Fax: +58 (212) 239.84.83 Apartado Postal: 70644 – Caracas 1071 – A
Tipo de producto y usos:	Es un producto versátil, útil tanto para el cuidado y mantenimiento de su vehículo como en el hogar. Por su alto contenido en silicona limpia, protege y lubrica a la vez que proporciona el brillo que destaca a este producto. Puede ser usado sobre superficies de fórmica, metales, vinilos, lonas, tableros de auto, etc. No deja sensación grasosa. Se encuentra disponible en las siguientes presentaciones: Envase aerosol de 354 cc y 40 cc.
Distribuidor:	Distribuidores autorizados
Preparado por:	Ing. Nery Galatro
Fecha de emisión:	10 de Octubre del 2.001

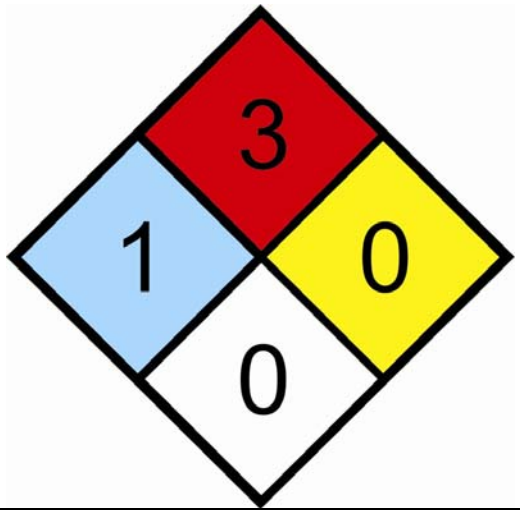
Renuncia de garantía:

Como la información contenida en este documento se puede aplicar bajo condiciones de uso fuera de nuestro control y con las cuales tal vez no estemos familiarizados, no asumimos responsabilidad alguna por los resultados de tal aplicación. Esta información se proporciona bajo la condición de que la persona que la reciba hará su propia determinación sobre la adecuación de material para su propósito en particular.

SECCIÓN II. INGREDIENTES DE RIESGO			
Nombre químico	**Tipo de riesgo**	**I.D.L .H. (ppm)**	**T.L .V.**
Destilados alifáticos de petróleo	Inflamable	--------	300 ppm

I.D.L.H.: Nivel de concentración inmediatamente peligroso para la vida o la salud.
T.L.V.: Límite máximo de exposición.

SECCIÓN III. PROPIEDADES FÍSICAS			
Punto de ebullición (°C):	N/A	**Peso específico (Agua =1):**	0.636 gr/cc
Presión de vapor (mmHg):	N/A	**Color:**	Transparente
Densidad del vapor (Aire =1):	N/A	**Olor:**	Característico
pH @ 100%:	N/A	**Apariencia:**	Líquido
Volátiles % (volumen):	N/D	**Viscosidad:**	N/A
Solubilidad en agua:	Insoluble	**Rata de rocío:**	1.1 gr/seg
Presión:	3.8 bar a 25°C		

SECCIÓN IV. DATOS SOBRE RIESGO Y EXPLOSIÓN	
Medio de extinción:	Usar agente de polvo químico seco, espuma o anhídrido carbónico (CO_2).
Procedimiento especial para combatir el fuego:	Eliminar toda fuente de ignición, disponer de extintores y actuar rápidamente sobre el foco principial y si el fuego es violento usar el equipo de protección adecuado.
Clasificación de riesgo: **0 = Mínimo** **1 = Leve** **2 = Moderado** **3 = Alto** **4 = Extremo**	

SECCIÓN V. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE SALUD	
Cantidad ambiental permisible:	No ha sido establecido para la mezcla. Evitar que sea ingerido por animales. Evitar su descarga en aguas naturales.
EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN	
Contacto con los ojos:	Este producto puede causar molestias e irritación en los ojos.
Contacto con la piel:	Este producto produce quemaduras en la piel si se estanca bajo la ropa.
Ingestión e inhalación:	Este producto es de baja toxicidad. Sin embargo, por contener Destilados Alifáticos de Petróleo su ingestión puede producir náuseas, dolores de cabeza y desmayos.
PROCEDIMIENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con los ojos:	Enjuagar, inmediatamente, los ojos con abundante agua por 15 min. hasta que la irritación cese. En caso de persistir consultar al médico.
Contacto con la piel:	Lavar, inmediatamente, con agua y jabón. Consultar al médico, si la irritación persiste.
Contacto con la ropa:	Quitarse la ropa contaminada, inmediatamente, y lavarla antes de volver a usarla. Si es de cuero limpiar con aire a presión.
Inhalación:	Si respira con dificultad, colocarse en un lugar bien ventilado. Si no respira dar, provisionalmente, respiración boca a boca hasta que llegue asistencia médica.
Ingestión:	Si la mezcla es ingerida, no provoque el vómito. Procurar asistencia inmediata.
INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PERSONAL	
Protección Ocular:	No se requiere el uso de lentes para protección de los ojos bajo condiciones normales de uso.
Protección contra el Contacto:	Evite el contacto directo con la piel.
Protección Respiratoria:	No se requiere protección respiratoria bajo condiciones normales de uso.
Ventilación:	Debe manejarse, preferiblemente, en áreas ventiladas, no en espacios cerrados.

N/A: No aplica
N/D: No disponible

SECCIÓN VI. PRECAUCIONES CON EL MEDIO AMBIENTE	
Pasos a seguir si el material se escapa o derrama:	Debido a la presentación del producto (latas) y al riguroso Control de Calidad durante el proceso de fabricación, las fugas o derrames que podrían presentarse serían de poca magnitud. Se recomienda: – Eliminar toda fuente de ignición – Absorber con material inerte apropiado, como por ejemplo: arcilla, arena, etc. No lavar con agua ni otros solventes. – Evitar que el derrame entre en las cloacas o vías fluviales.
El propelente utilizado no daña la Capa de Ozono.	
Métodos de desechos de residuos:	La hojalata, el plástico y el cartón son reciclables. El material utilizado para absorber derrames debe ser dispuesto o incinerado en instalaciones autorizadas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovales (MARNR) para tal fin.

SECCIÓN VII. DATOS DE TOXICIDAD DEL PRODUCTO
De acuerdo a los datos publicados por la Conferencia de Higienistas Industriales del Gobierno de EEUU (ACGIH – USA) en 1996 la concentración promedio de Destilados Alifáticos de Petróleo y de aceites minerales permitida en un ambiente de trabajo, para un tiempo de exposición menor de 8 horas por día o 40 horas a la semana es de 300 ppm.

SECCIÓN VIII. DATOS DE REACTIVIDAD DEL PRODUCTO	
Estabilidad:	Estable.
Condiciones que se deben evitar:	No exponer al fuego o calor excesivo para evitar que se descomponga y libere gases inflamables y tóxicos. No rociar sobre llamas u objetos calientes.

SECCIÓN IX. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN		
Temperatura de almacenaje:	Máxima: 45 °C	Mínima: 2 °C (interior)
Modo de aplicación:	1. Agite antes de usar. 2. Aplique una capa ligera en la superficie a tratar la cual debe estar limpia. 3. En lugares de difícil acceso utilice el tubo extensor. 4. En mecanismos ponga en movimiento las piezas y aplique el producto. 5. Retire los excesos con un trapo limpio y seco. 6. El uso frecuente garantiza una buena protección y un buen funcionamiento.	
Medidas de precaución en el manejo del material:	Almacenar en un lugar fresco. Vigilar la presencia de fugas y/o derrames. Mantener alejado de fuentes de calor y chispas. Evitar la inhalación excesiva de las partículas de rocío. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No ingerir. No inducir al vómito. No perforar ni incinerar el envase. No usar en equipos calientes o en funcionamiento.	