PHOENIX Xtra BLANKETS

HQ

WLO

Sapphire CARAT



Our CARAT blanket for the highest standards in sheet-fed offset /

Unser CARAT-Drucktuch für höchste Ansprüche im Bogen-Offset

Produktsicherheit ISEGA Zertifikat Nr. 31529 U 11 mit Brief und Siegel

Print compensated

RECYCLED Papier aus Recyclingmaterial FSC® C004867

Printing blankets / Drucktücher


Made in Germany

Sapphire CARAT

- **Low dot gain /**
  Geringe Tonwertzunahme
- **Best contrast values /**
  Sehr gute Kontrastwerte
- **Outstanding results in solid and half-tone printing /**
  Hervorragend in Raster- und Flächendruck

Specification / Spezifikation

Colour / Farbe	Sapphire blue / Sapphire Blau
Identification / Markierung	Brown thread woven in travel direction, PHOENIX marking with article and batch number Brauner Kennfaden in Laufrichtung, PHOENIX Markierung mit Artikel- und Chargennummer
Art. no. / Art.-Nr.	Art. 366

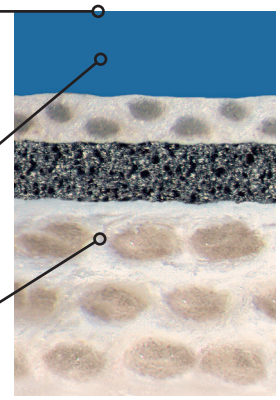

Optimized surface for high-quality half tone and solid print / Für hochqualitative Raster- und Flächendrucke optimierte Deckplatte

Surface rubber optimized for low dot gain and best contrast values / Für geringe Tonwertzunahme und sehr guten Kontrast optimierte Deckplattentechnologie

High stability due to four-ply carcass / Hohe Stabilität durch Karkasse mit vier Gewebeschichten

Applications / Einsatzgebiete

	highly recommended / **sehr** zu empfehlen	recommended / zu empfehlen
Sheet-fed offset / Bogen-Offset	•	
Packaging / Verpackung		•
Metal decoration / Blechdruck		•
Waterless printing / Wasserloser Druck	•	
UV printing / UV-Druck		
Hybrid: conv. + UV / Hybrid: konv. + UV		
Waterbased varnishes / Wasserlacke		
UV varnishes / UV-Lacke		
Newspaper printing / Zeitungsdruck		
Heatset printing / Akzidenzdruck		
Label printing / Etikettendruck		•
Business form / Endlosdruck		

Technical data / Technische Daten

Thickness (Tol. ± 0.0008") / Dicke (Tol. ± 0,02 mm)	Art. 366: 1.96 mm / 0.077"
Elongation at / Dehnung bei 500 N / 50 mm	≤ 0.9 %
Compressibility at / Kompressibilität bei 1,350 kPa	approx. / ca. 9 %
Tensile strength / Reißkraft	≥ 4,500 N / 50 mm
Thickness reduction due to tensioning and setting / Dickenabnahme durch Anspannen und Setzen	≤ 2 %
Hardness total / Härte gesamt	approx. / ca. 78 Shore A
Surface rubber / Deckgummi	approx. / ca. 58 Shore A
Roughness R_Z / Rauigkeit R_Z	5 µm
Roughness R_A / Rauigkeit R_A	0.6 µm

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2012 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/discl_en
Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2012 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.contitech.de/discl_de