FICHA TÉCNICA – PAÑO PREPAC

Insumos para prensa

PREPAC® - *lo técnico*

Cumpla con las normas ambientales con Baldwin PREPAC

Hasta recientemente, las imprentas podían cumplir con las normas de emisiones al aire simplemente pasando a utilizar tintas a agua y productos químicos para prensa con bajo contenido de COV. Sin embargo, a medida que las normas se vuelven más estrictas, se necesitan métodos más efectivos.


Como resultado, hemos visto una demanda enorme de sistemas de limpieza automáticos para láminas y cilindros de impresión.

Al utilizar PREPAC, bajo condiciones de taller de imprenta típicas, prácticamente se elimina el consumo anual de COV. (Ver cuadros a continuación)

Debido a los agentes de limpieza están completamente contenidos en el rollo, PREPAC prácticamente elimina la manipulación de solventes, reduce los costos de insumos y minimiza los desechos.



ImpactFusion-F NP con PREPAC

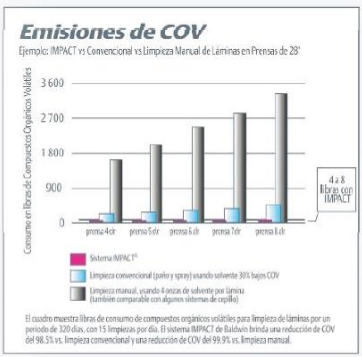

Comparación de emisiones anuales de COV de limpieza manual, sistemas convencionales e IMPACT®

Tipo de Prensa	Manual	Sistema de Limpieza*** Convencional	IMPACT®
Alim. hojas 28" 6 colores	5,850	395	6
Web** 38" 4 colores	15,600	702	19

* Ver gráfico de emisiones COV a la izquierda
** 320 días, 15 limpiezas por día, 4 onzas por lámina para limpieza manual
*** Sistema de Limpieza Convencional con solvente 30% bajos COV

Donde hay impresión hay Baldwin

DESTEK
Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com