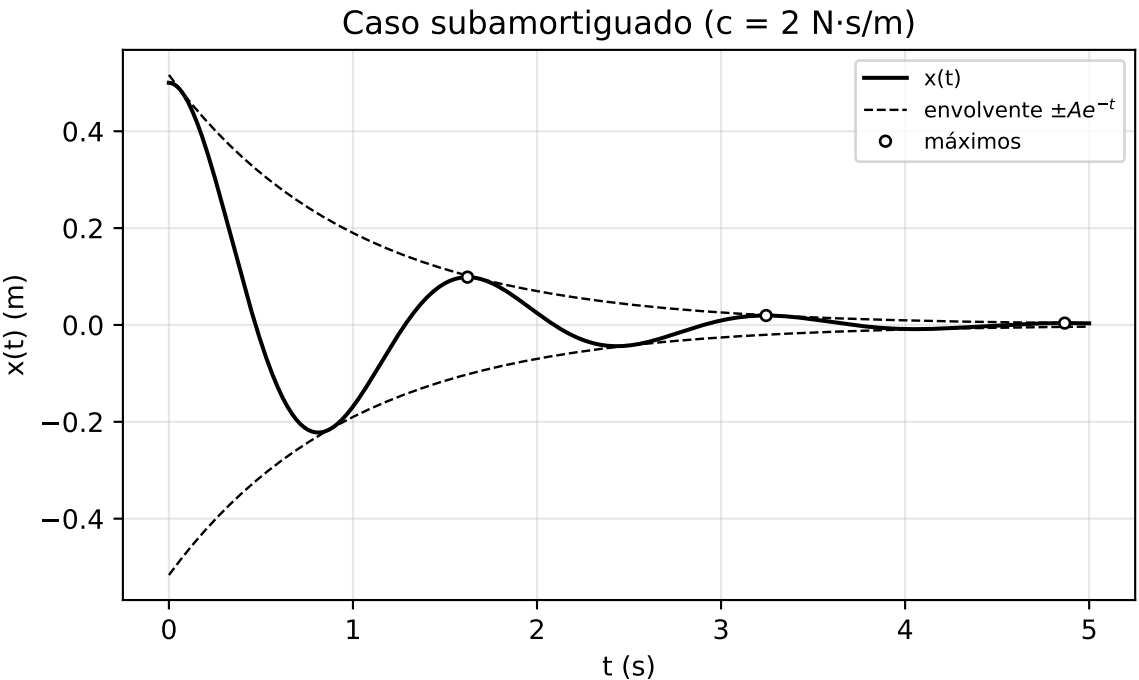
Caso subamortiguado (c = 2 N·s/m)
x(t)
envolvente ±Ae^{-t}
máximos
x(t) (m)
t (s)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0
1
2
3
4
5