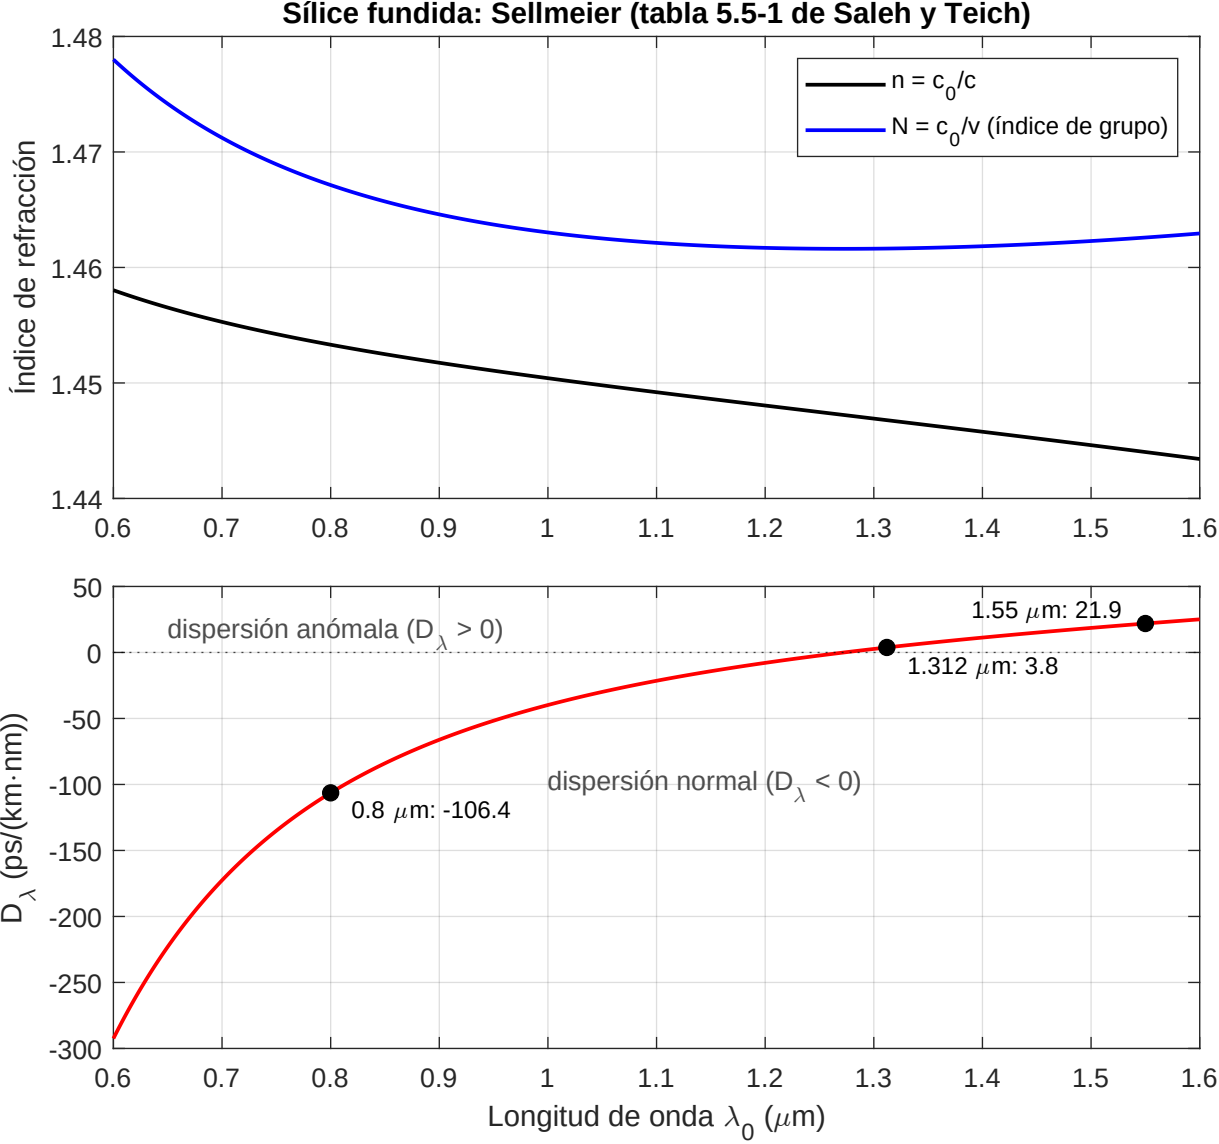
Sílice fundida: Sellmeier (tabla 5.5-1 de Saleh y Teich)
n = c0/c
N = c0/v (índice de grupo)
Índice de refracción
1.48
1.47
1.46
1.45
1.44
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
dispersión anómala (Dλ > 0)
dispersión normal (Dλ < 0)
1.55 μm: 21.9
1.312 μm: 3.8
0.8 μm: -106.4
Dλ (ps/(km·nm))
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
Longitud de onda λ0 (μm)